

CATÁLOGO STOCK



SISTEMAS CORREDERAS

E100 ELEVABLE



ALUMINI
BALEAR

Camí Vell de Bunyola, 41


Pol. Son Castelló · 07009 · Palma

www.aluminibalear.es

971 430 825


des de 1971

CORREDERA ELEVABLE E-100

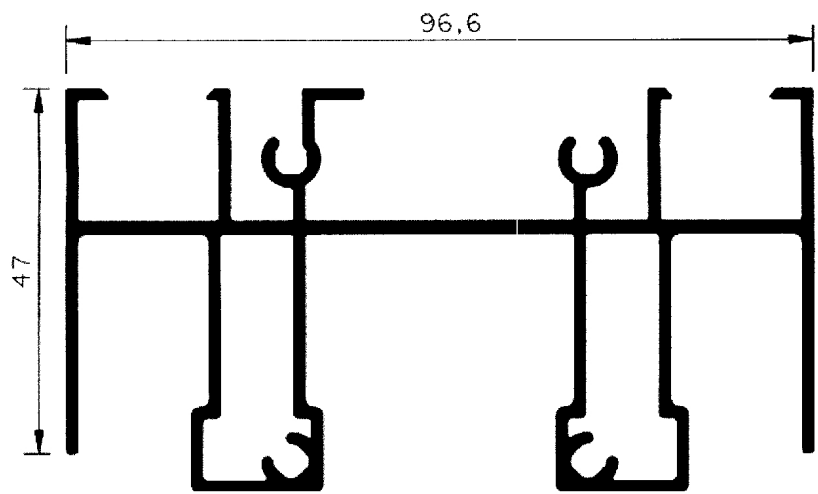


51 01 *

Marco Superior

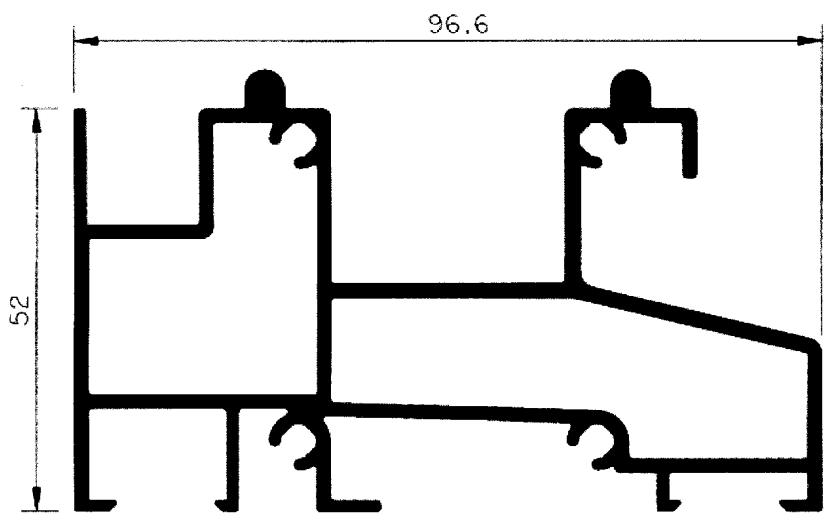

51 02 *

Marco Inferior

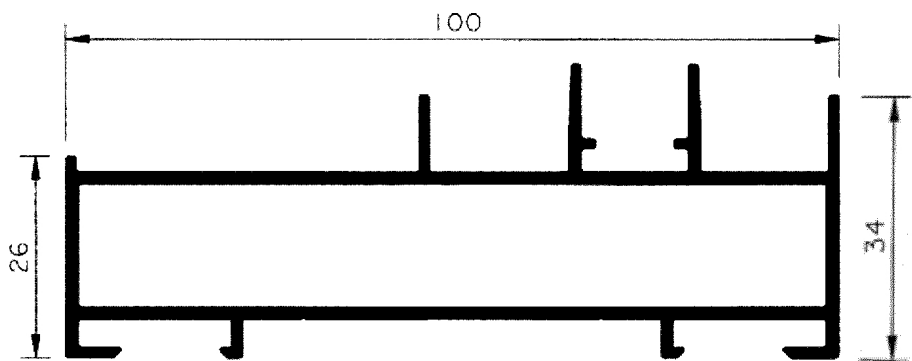


51 03 *

Marco Lateral

* = Largo 6,40 mts.


CORREDERA ELEVABLE E-100

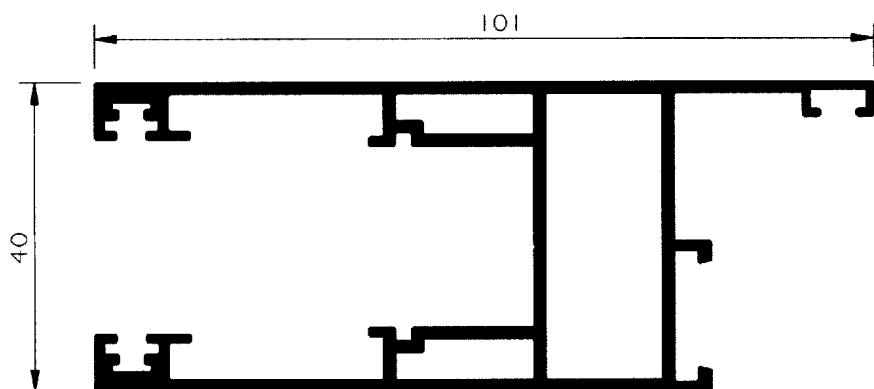

51 04 *


Hoja Perimetral 300 Kilos

Este perfil emplea los junquillos de la Practicable 4040




51 06 *

Perfil 4 hojas

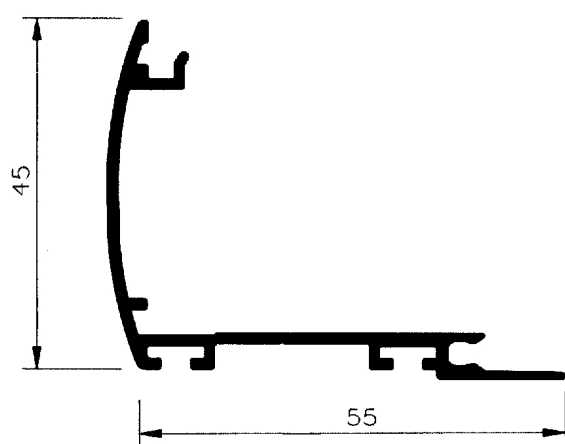

51 05 *


Cruce hoja 300 Kilos

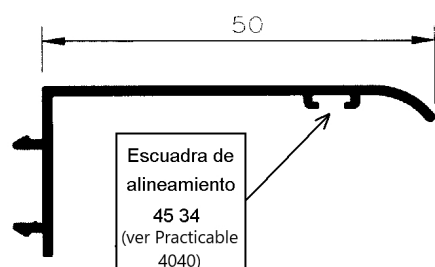

Escuadra de
alineamiento
45 34
(ver Practicable
4040)

51 07 *


Ángulo solape-50

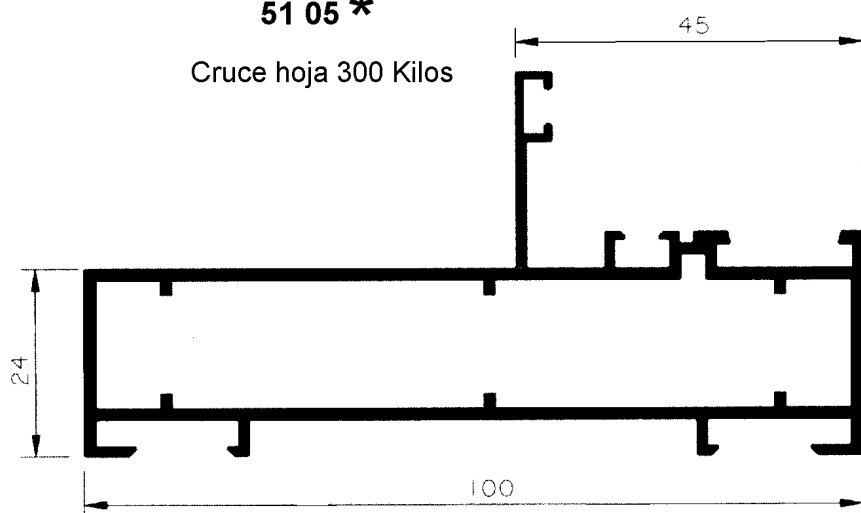

51 08 *

Marco fijo

SOBRE PEDIDO



51 09 *


Unión marcos

SOBRE PEDIDO

Este perfil emplea los junquillos de la Practicable 4040 y el travesano 6407 de la Practicable 4040 RT

*** = Largo 6,40 mts.**


CORREDERA ELEVABLE E-100

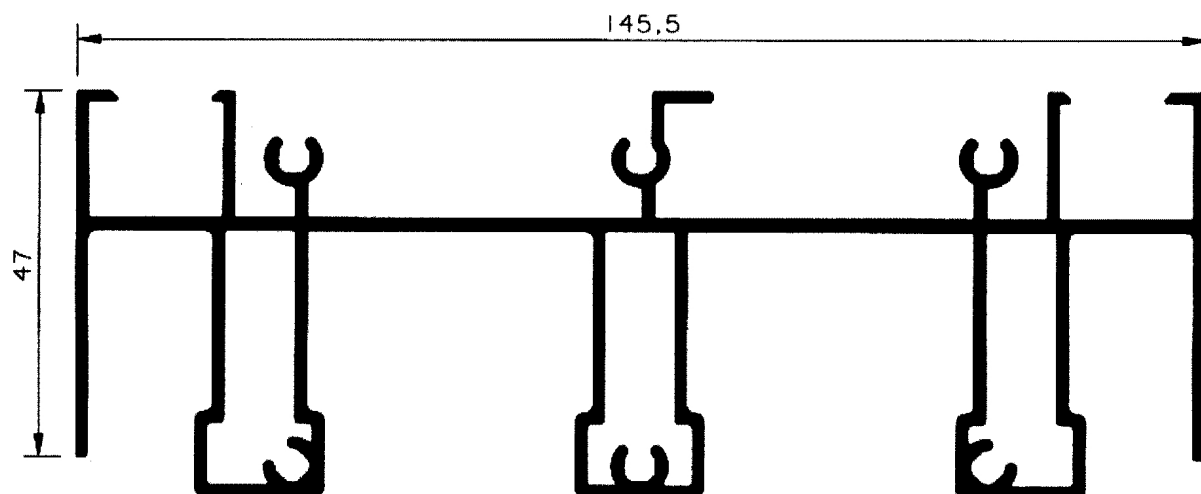

51 10 *

SOBRE PEDIDO


Marco Superior 3 carriles

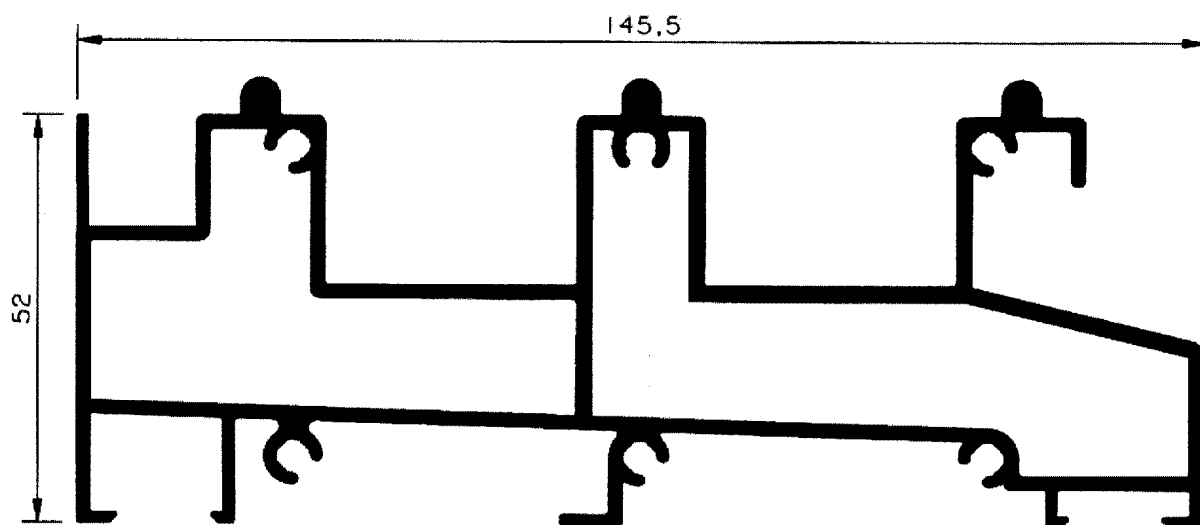

51 11 *

SOBRE PEDIDO

Marco Inferior 3 carriles

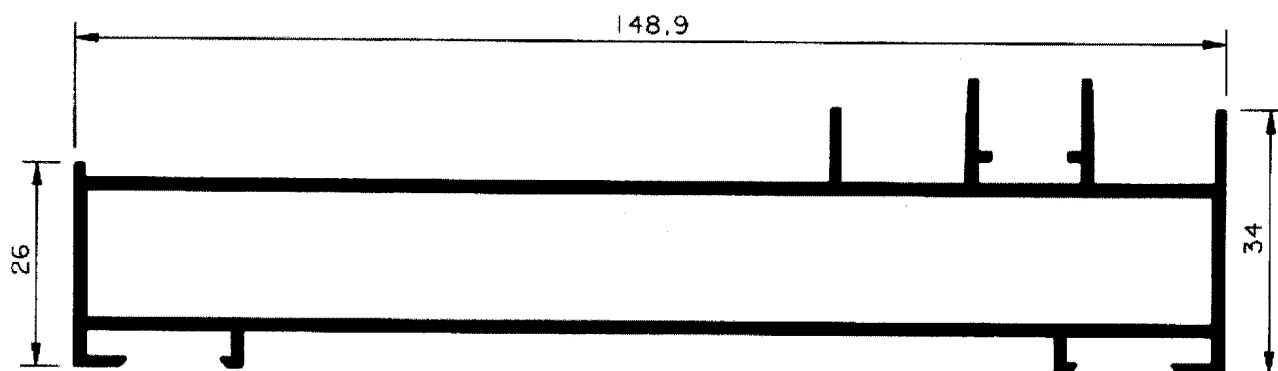


51 12 *

SOBRE PEDIDO

Marco Lateral 3 carriles


* = Largo 6,40 mts.

CORREDERA ELEVABLE E-100




39 01

Escuadra hoja perimetral




39 02

Escuadra alineamiento
hoja perimetral

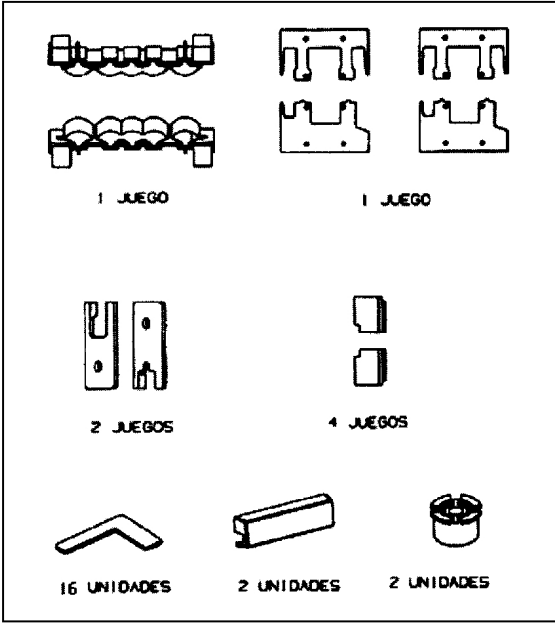


39 05

Kit accesorios C/ 2 hojas (2 elevables)

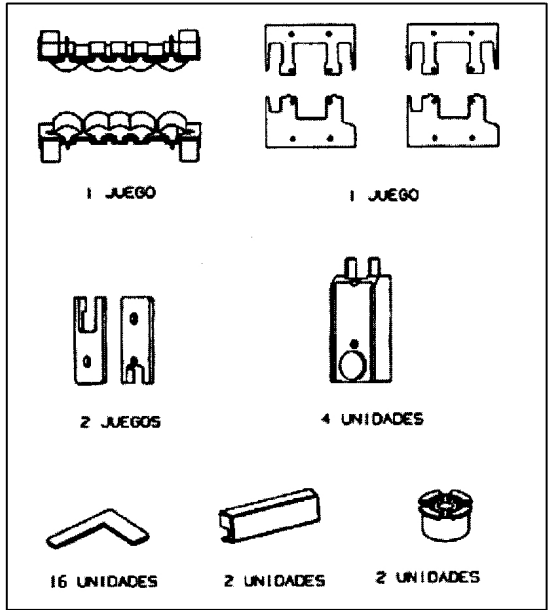


39 03

Kit accesorios C/ 2 hojas (2 correderas)

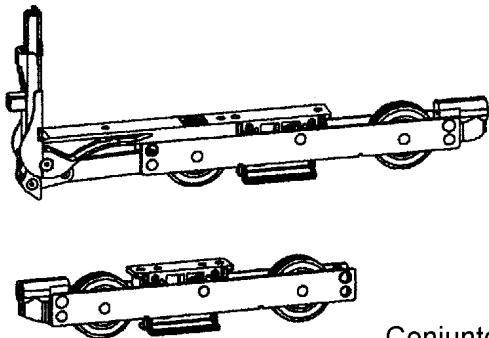

39 06

Conjunto carros elevables

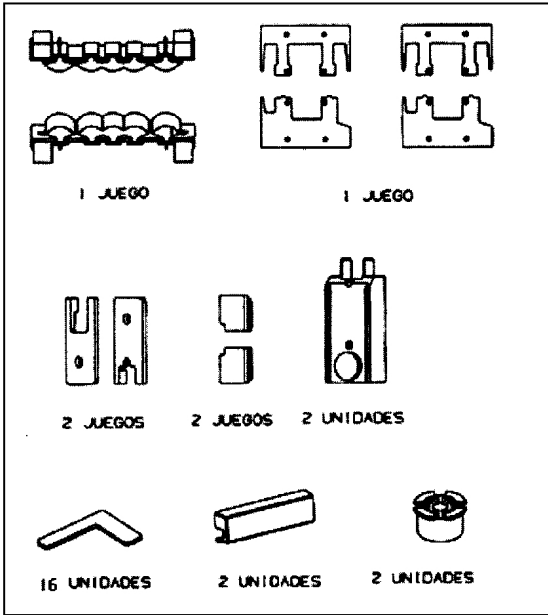


39 04

Kit accesorios C/ 2 hojas (1 elevable)



39 07



Separador- 22 mm. carro elevable



39 08


Separador- 22 mm. mecanismo
(cierre-elevador)

CORREDERA ELEVABLE E-100

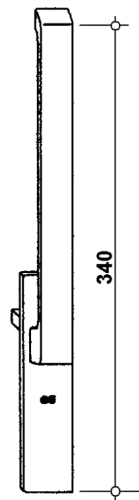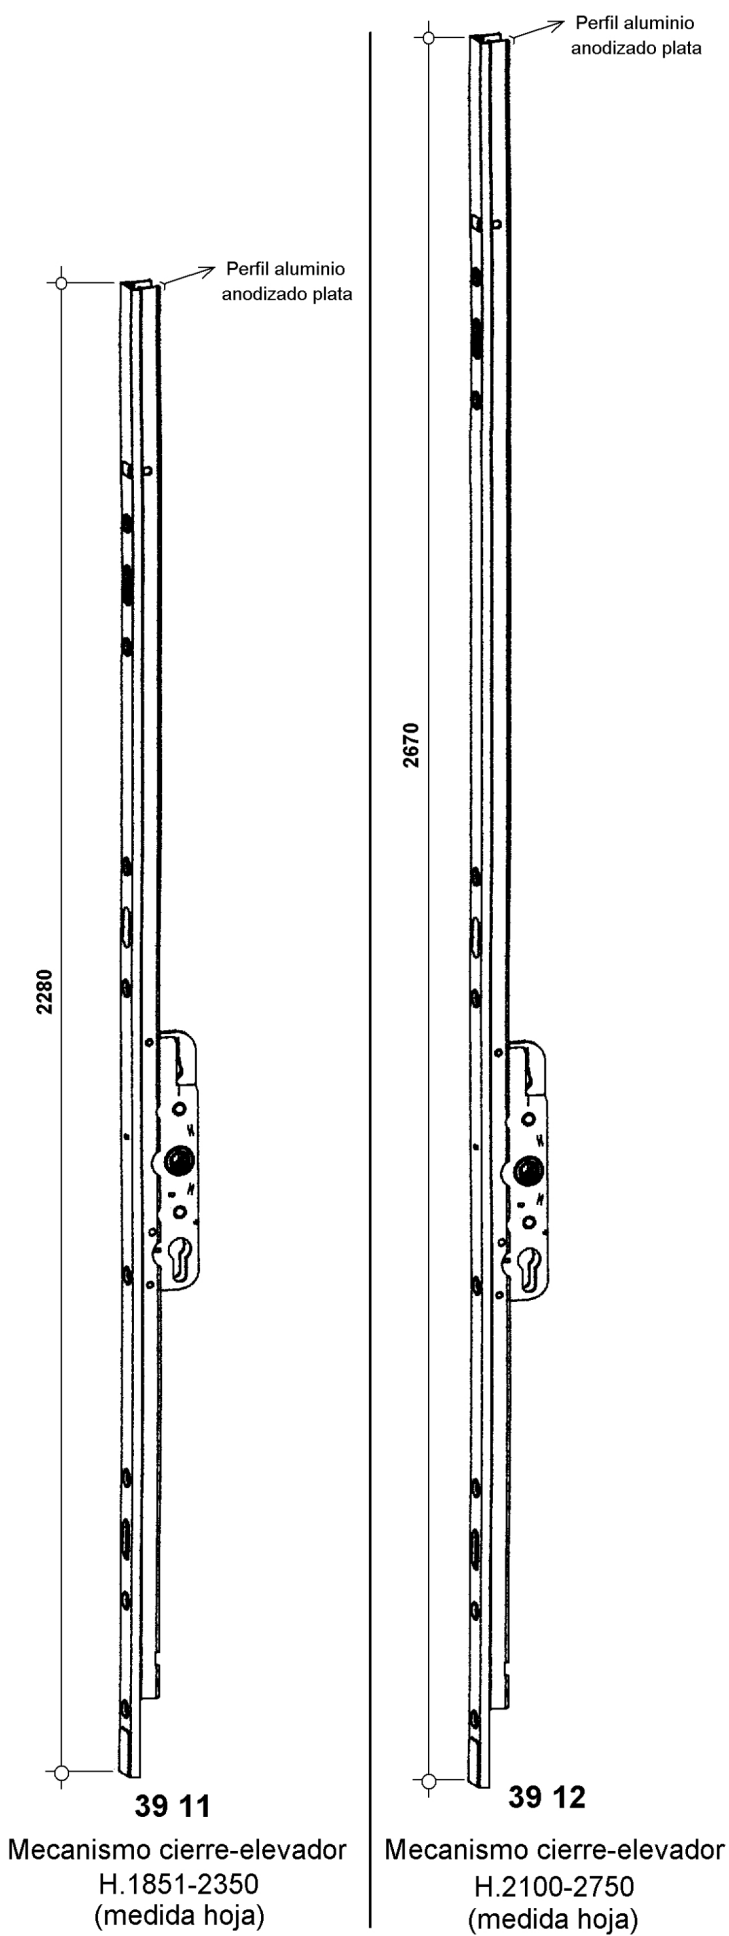

39 13

Manilla Dirigent (elevable)




Blanco / Negro

Inox.

39 14


Tirador uñero exterior

CORREDERA ELEVABLE E-100




39 17

Bulón de cierre para marco




39 18

Bolsa tope
(color NEGRO)



39 19


Rueda regulable agujas
p/hoja no elevable



39 20

Felpillo 7x8 lamina central plástico
(color NEGRO)


Rollos de 250 mts.



39 21

Apoyo Plástico Cierre Multipunto

(Ver Pletinas Cierre y Manillas en Accesorios Corredera)



39 22

Cerradero Marco
Cierre Multipunto

(Ver Seguro Antielevación 29 39 en Accesorios Corredera)



39 23

Tornillo M6x75 para manilla Dirigent



39 24

Tapa Sup/Inf. 4 hojas

CORREDERA ELEVABLE E-100

MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

MARCOS

2, 4 Y 3 HOJAS

* MARCO SUPERIOR 51 01 Y MARCO INFERIOR 51 02 (HORIZONTALES):

L - 48 mm. = MEDIDA CORTE (1 TROZO 51 01 Y 1 TROZO 51 02)


* MARCO LATERAL 51 03 (VERTICALES):

ALTURA TOTAL (H) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS 51 03)

3 HOJAS (51 10 Y 51 11)

SOBRE PEDIDO

3 HOJAS (51 12)

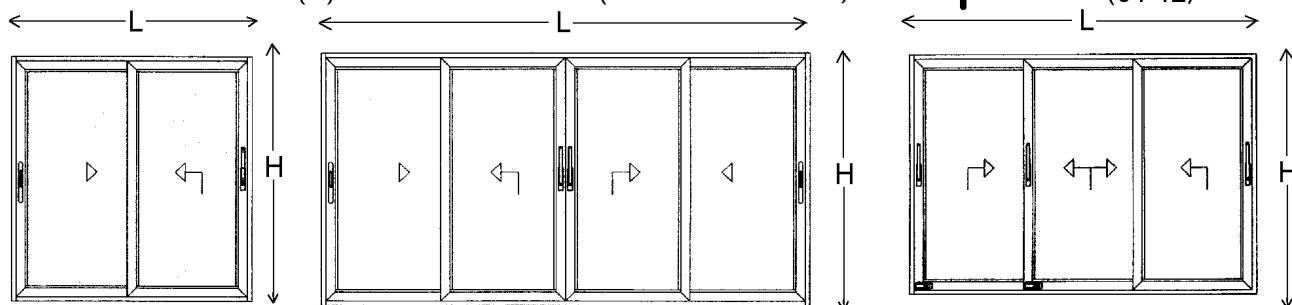

MARCOS 3 CARRILES

HOJAS

2 HOJAS

* HOJA 51 04 (CORTES A INGLETE):

ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

ANCHO (L/2 + 22 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

* CRUCE HOJA 51 05 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

4 HOJAS

* HOJA 51 04 (CORTES A INGLETE):

ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)

ANCHO (L/4 + 35 mm.) = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)

* PERFIL 4 HOJAS 51 06 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 152 mm.) = MEDIDA CORTE (1 TROZO)

* CRUCE HOJA 51 05 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

3 HOJAS

PERFILES DE MARCO SOBRE PEDIDO

* HOJA 51 04 (CORTES A INGLETE):

ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (6 TROZOS)


ANCHO (L/3 + 48 mm.) = MEDIDA CORTE (6 TROZOS)

* CRUCE HOJA 51 05 (CORTE RECTO):


ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

CORREDERA ELEVABLE E-100

MONTAJE MARCO

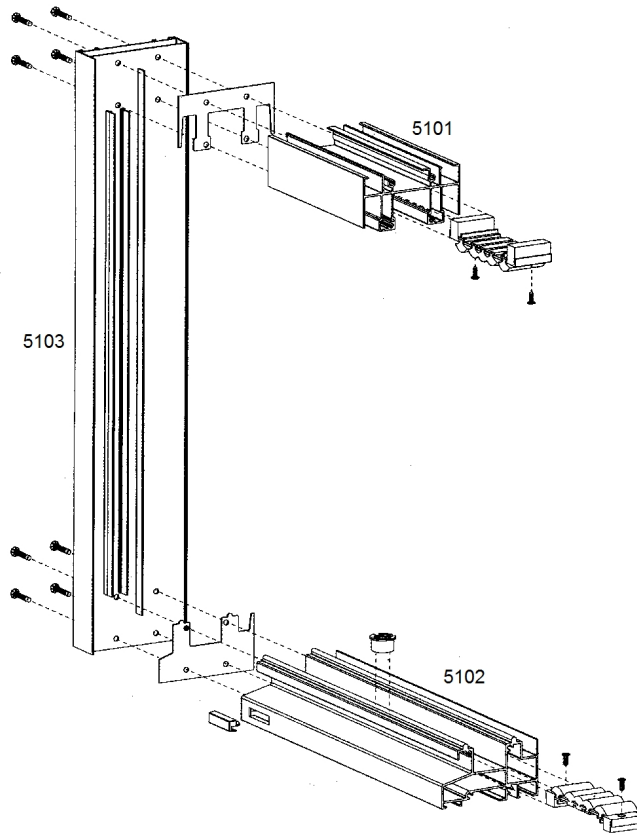


MONTAJE HOJA

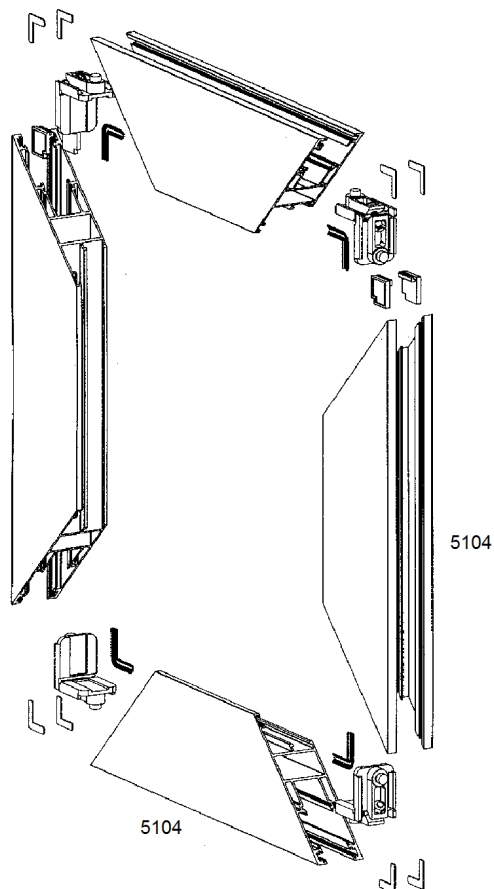


CORREDERA ELEVABLE E-100

MONTAJE CRUCE

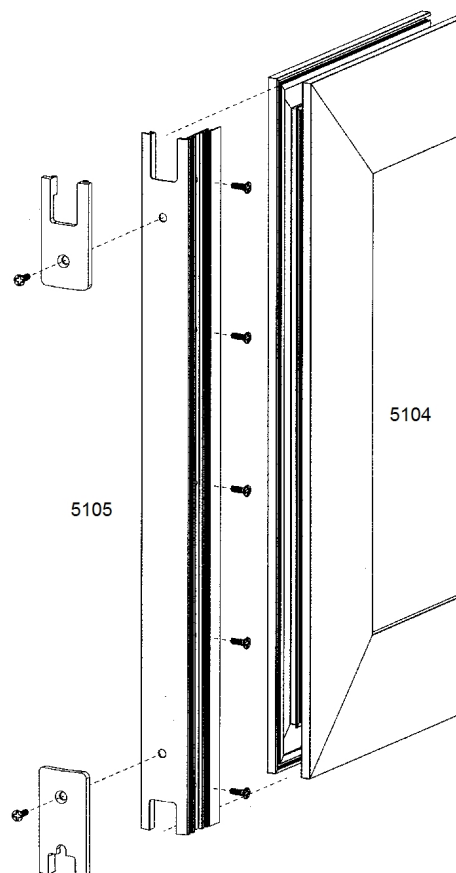


MONTAJE CUATRO HOJAS

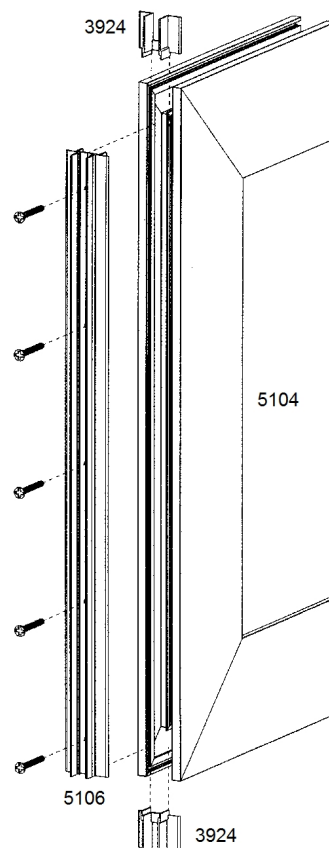



CORREDERA ELEVABLE E-100

MONTAJE HOJA ELEVABLE






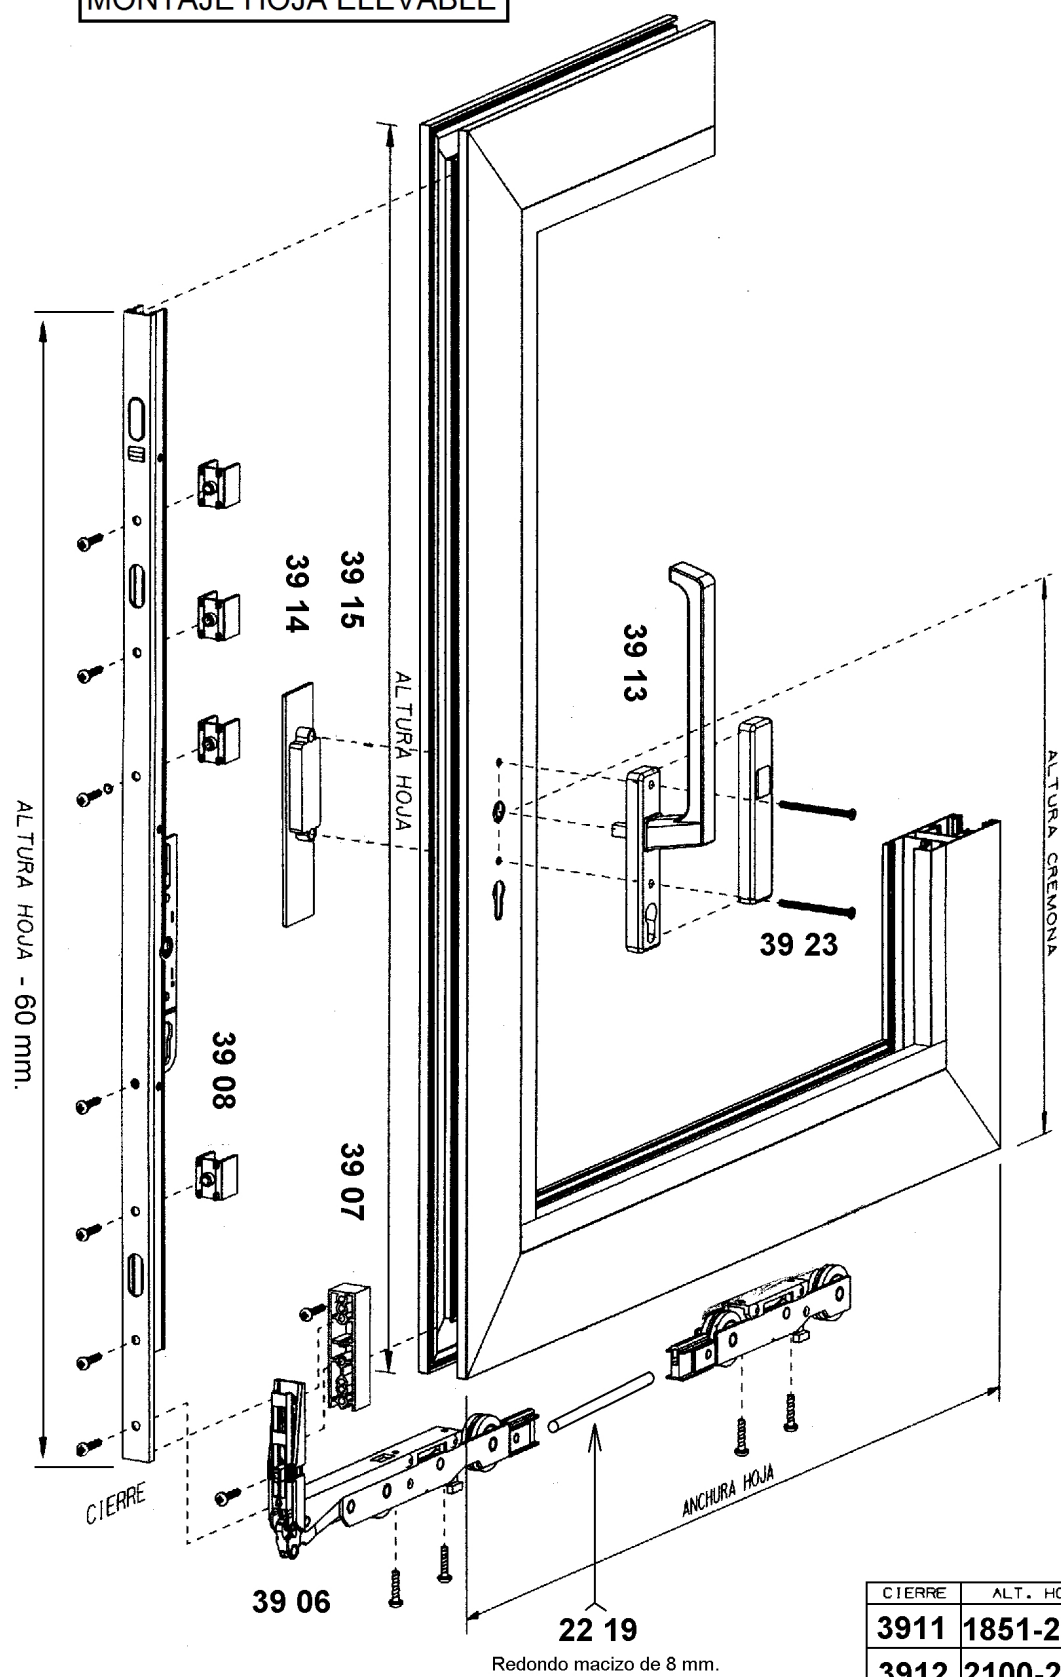


CORREDERA ELEVABLE E-100

MECANIZADOS PARA KIT CIERRE, CREMONA Y UÑERO

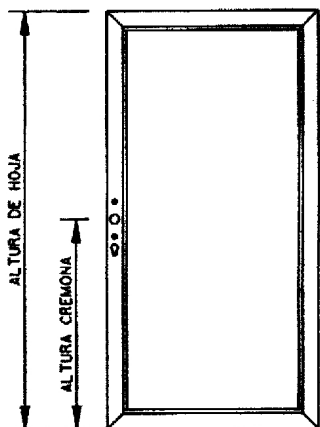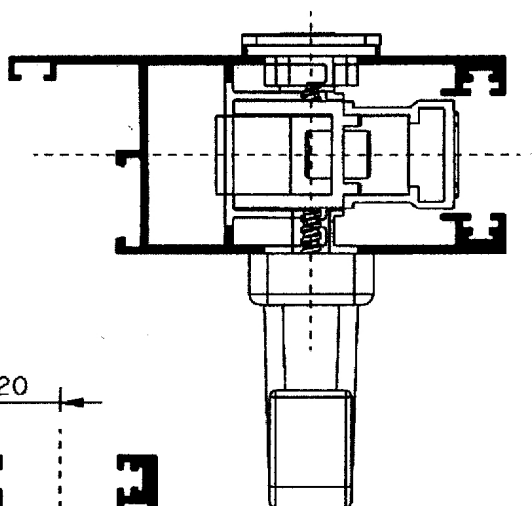

CIERRE	ALT. HOJA	ALT. CREMONA
3911	1851-2350	1008
3912	2100-2750	1008

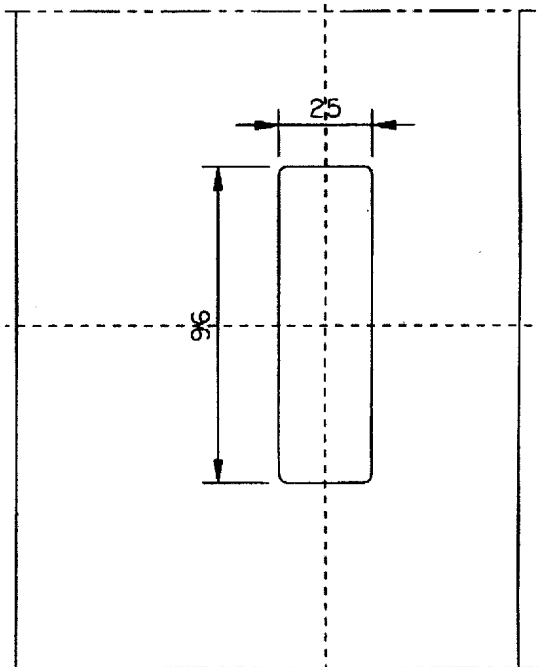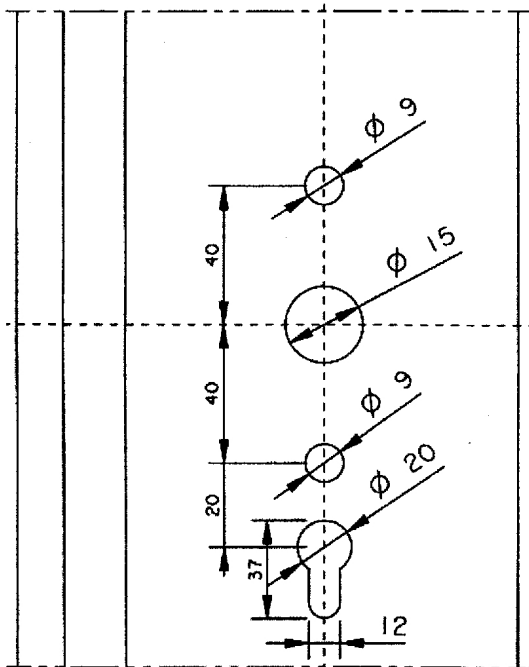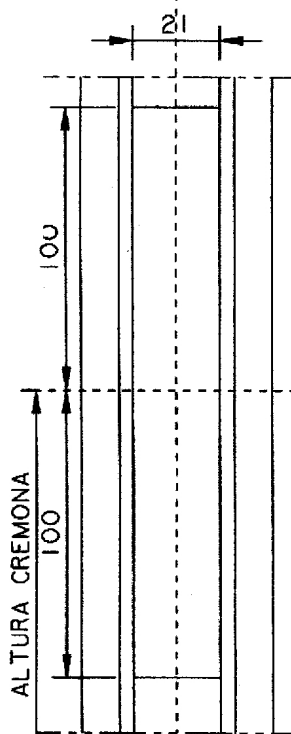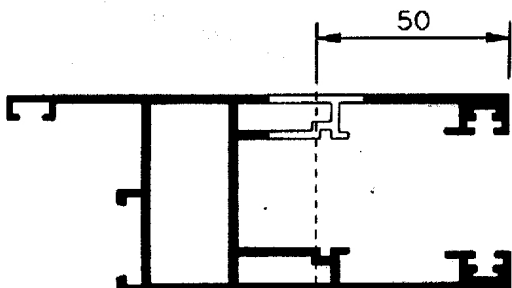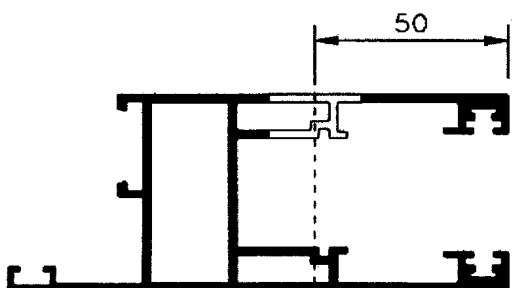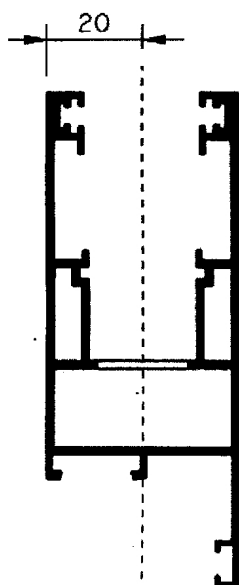


KIT CIERRE

CREMONA

UÑERO

CORREDERA ELEVABLE E-100

MONTAJE DE CERRADEROS EN MARCO LATERAL

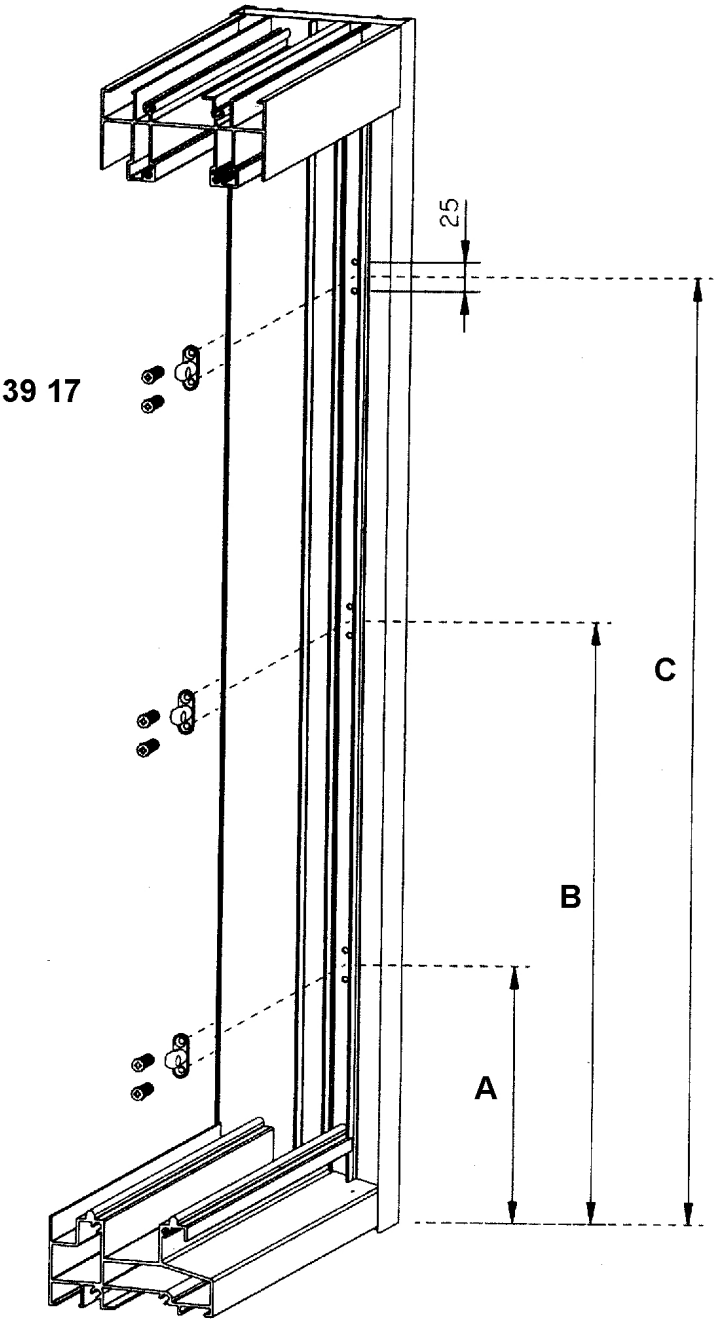

CIERRE	A	B	C
3911	257	1237	1707
3912	257	1237	1957

ENSAYOS CORREDERA ELEVABLE E-100

Certificado de Ensayos



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

EMPRESA	EXTRUCOLOR S.A.
DIRECCIÓN	CTRA. SANTOMERA-ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	19530-21142

**VENTANA ALUMINIO CORREDERA
DOS HOJAS + FIJO + CAJÓN DE PERSIANA
(1.510 x 2.300) mm
REF. «CORREDERA ELEVABLE 100»**

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 7A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000) con refuerzo vertical CO79	CLASE C3
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO (UNE-EN ISO 140-3:1995)	$R_w(C;C_{tr})=25(-1;-1)$ dB $R_A = 24,8 \pm 1,1$ dBA

FECHA 6 de febrero de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción


Fdo: Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

ENSAYOS CORREDERA ELEVABLE E-100



Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

ORGANISMO
NOTIFICADO


nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
EXTRUCOLOR S.A.	CTRA. SANTOMERA – ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	20449

CONTINENTAL ELEVABLE-100 CORREDERA	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» DE LA VENTANA COMPLETA	CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 3,2 W/m ² K
	UNE EN ISO 10077-1:2001 3,2 W/m ² K

Se ha realizado el cálculo del coeficiente de transmisión térmica para una puerta de dimensiones 1800 x 2200 mm.

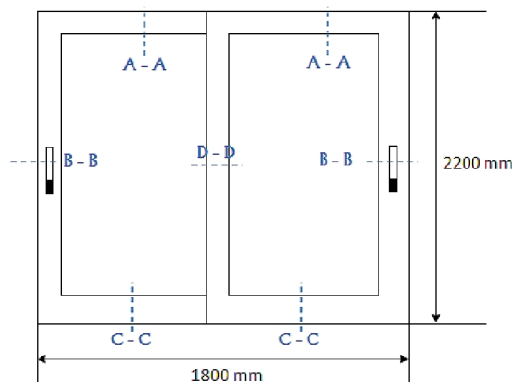

Las secciones de la puerta corresponden a los siguientes perfiles de aluminio:

- **Sección A-A:** CONTINENTAL ELEVABLE-100 CORREDERA LATERAL SUPERIOR
- **Sección B-B:** CONTINENTAL ELEVABLE-100 CORREDERA LATERAL
- **Sección C-C:** CONTINENTAL ELEVABLE-100 CORREDERA LATERAL INFERIOR
- **Sección D-D:** CONTINENTAL ELEVABLE-100 CORREDERA CENTRAL

El doble acristalamiento empleado para el cálculo es un 6/16/6 bajo emisivo, con cámara de aire, con un valor de transmitancia térmica de 1,4 W/m²K.

FECHA 11 de Abril de 2008

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Los perfiles referenciados en este certificado corresponden a las secciones de detalle del informe 20455. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo: 
Asier Maiztegui
Director Dpto. Construcción

CONTACTO



Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló, 07009, Palma

HORARIO

7 a 14 h



info@aluminibalear.es

VACACIONES

2 semanas agosto
(consultar web)



971 430 825

