

CATÁLOGO STOCK




Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló · 07009 · Palma
www.aluminibalear.es
971 430 825
des de 1971

ÍNDICE CATÁLOGO


PÁGINA	CONTENIDO
	<u>PRACTICABLES</u>
2	PLANA C.P.
3	4040
16	PERFILES COMUNES
17	4040 RT
22	AB54 RT
31	AB75 RT H.O.
	<u>CORREDERAS</u>
34	800
42	ELEVABLE E-100
56	AB70 RT
63	AB90-100 RT
73	ELEVABLE E-120 RT
79	PERSIANA (PRACT. RESALTE C.R.)
83	PLEGABLE GARDEN
87	BARANDA
89	PREMARCOS
90	ACC. PREM. Y ESCUADRAS – TOPES
91	PERFIL FORRO Y RÓTULOS
92	MOSQUITERA Y BARRA ESCUADRA – TOPE
93	VITRINA
95	MARCO CUADROS
96	PERFILES NORMALIZADOS
97	CHAPAS
98	ACC. CORREDERA
	<u>ACC. PRACTICABLES</u>
102	BISAGRAS
103	MANUBRIOS – CIERRES – PASADORES
104	BATIENTES
105	MUELLES HIDR. – TIRADOR AUSTRAL
106	CERRADURAS
109	TORNILLOS – EMBALAR – TAPONES PLÁSTICO
110	MAQUINARIA

PRACTICABLE PLANA C.P.

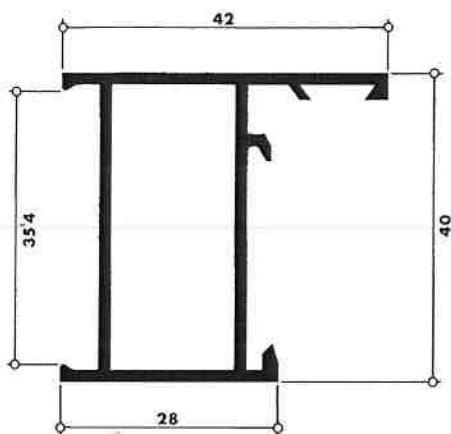

05 01


Marco Pestañas 40 x 19

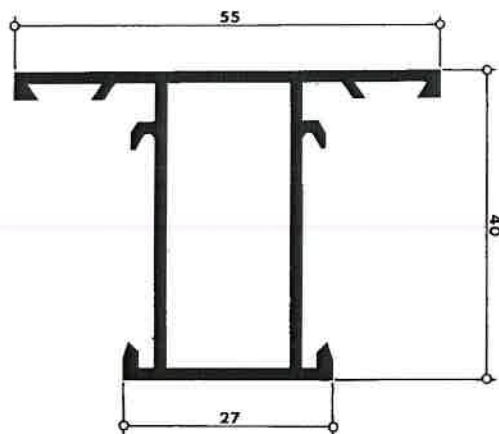

05 03


Te 40 x 19

SOBRE PEDIDO

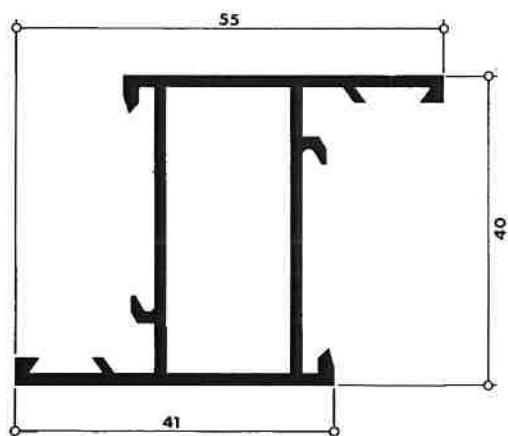


05 02

Hoja 40 x 19

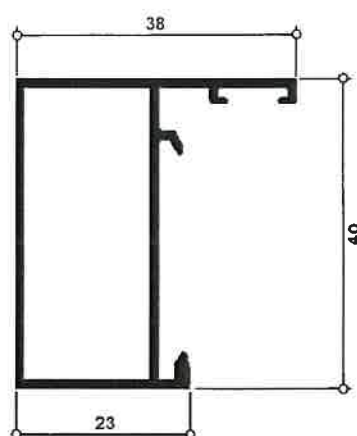

05 19 *

Marco 40x19 liso 40 x 19 C.P.

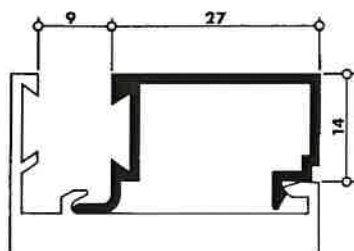


05 14 *

Junquillo - 9


*** = Largo 6,40 mts.**

PRACTICABLE 4040

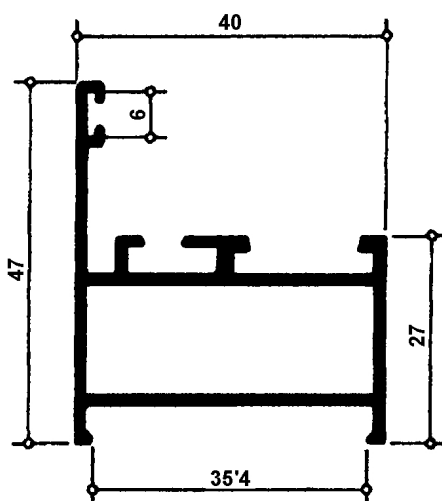


55 01

Marco Pequeño

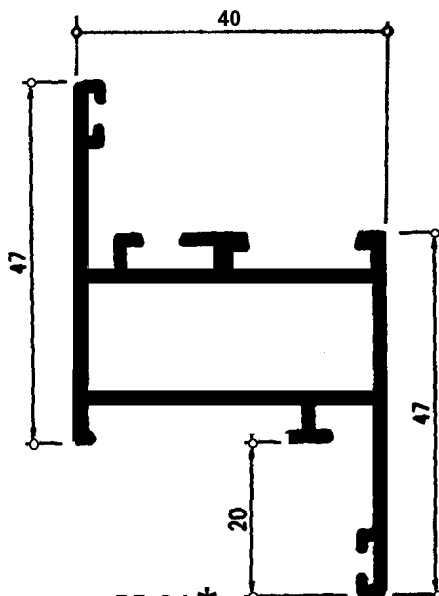


55 21 *

Marco Tapajuntas-20 Liso

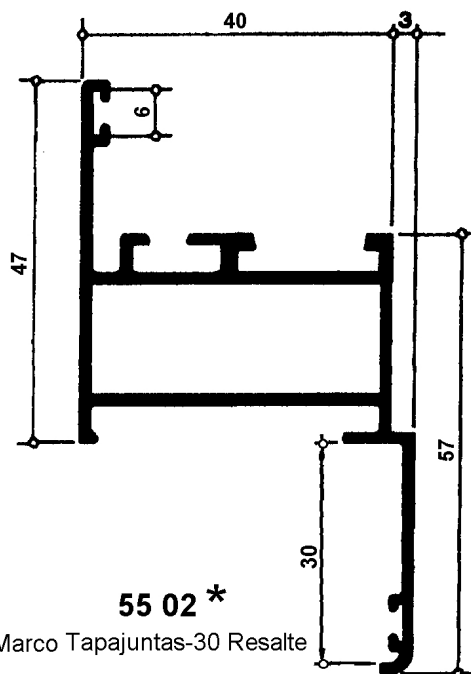


55 02 *

Marco Tapajuntas-30 Resalte

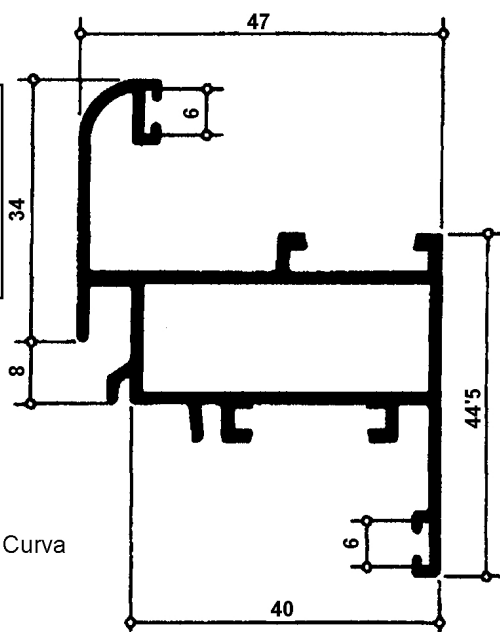


55 03

Hoja Pequeña Curva

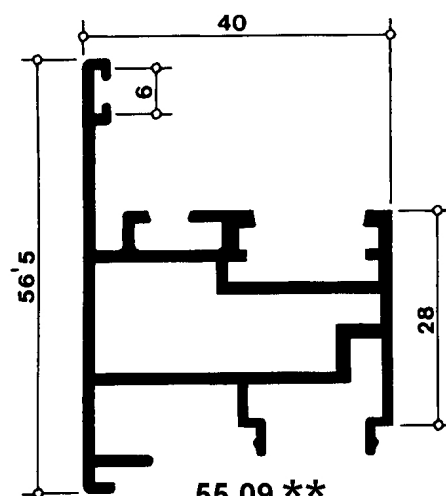


55 09 **

Suplemento 2 Hojas

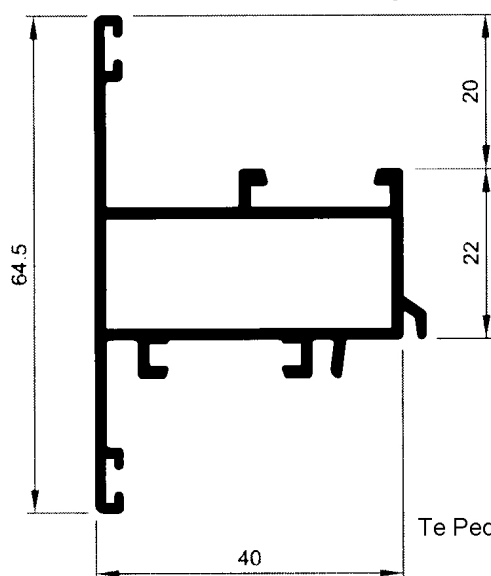

55 24

Te Pequeña Apertura Exterior

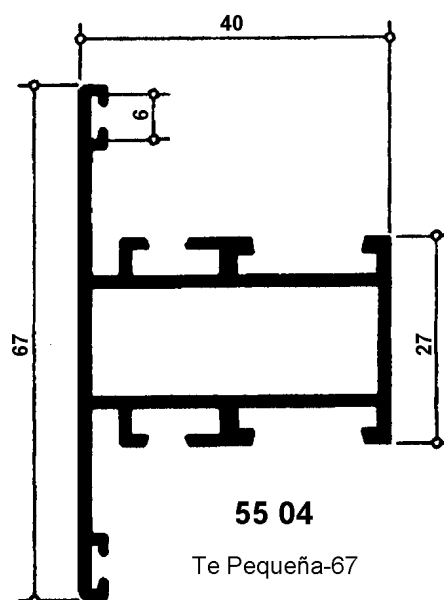


55 04

Te Pequeña-67

*** = Largo 6,50 mts.**

**** = Largo 6,30 mts.**

PRACTICABLE 4040

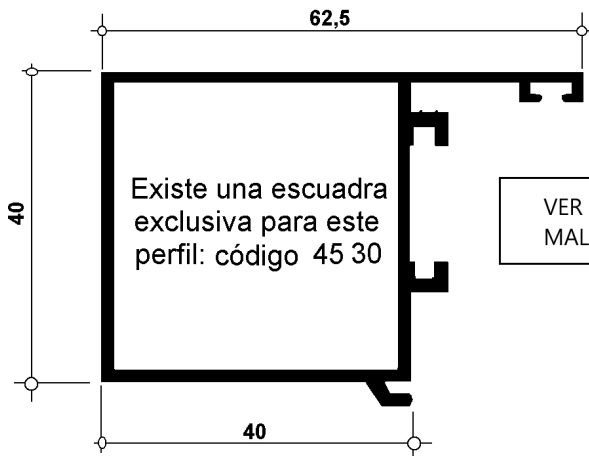


55 23 *

Hoja Persiana 40 x 40

#

VER PERSIANA
MALLORQUINA

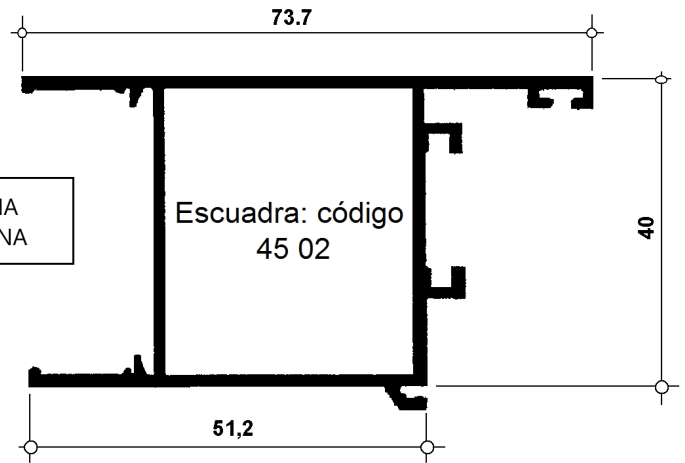


55 29 *

Hoja Persiana Lateral Empotrar

#


Estos Perfiles emplean
la Cremona de la Plegable
Garden 57 20 + 2 unidades
57 21 Bulón

* = Largo 6,50 mts.

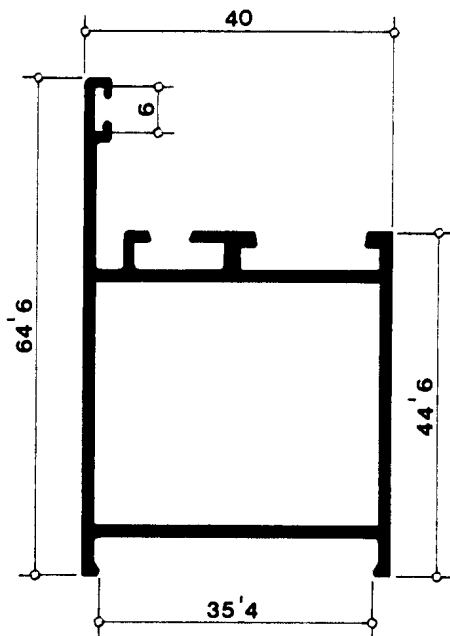


55 05

Marco Grande

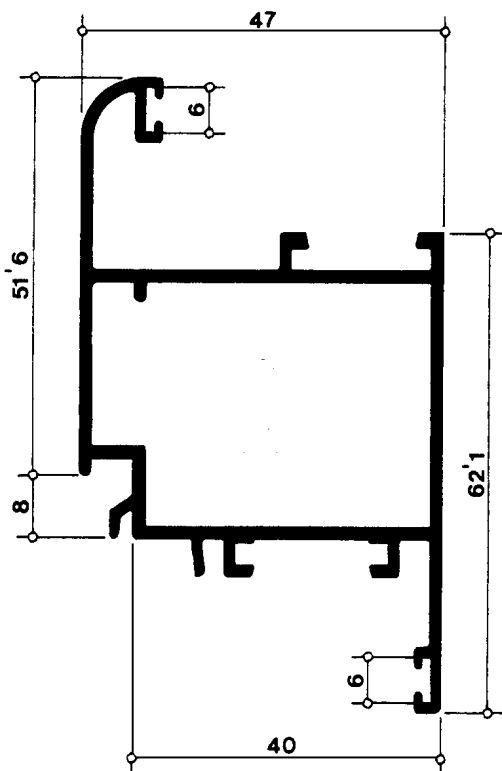

55 06 *

Hoja Grande Curva

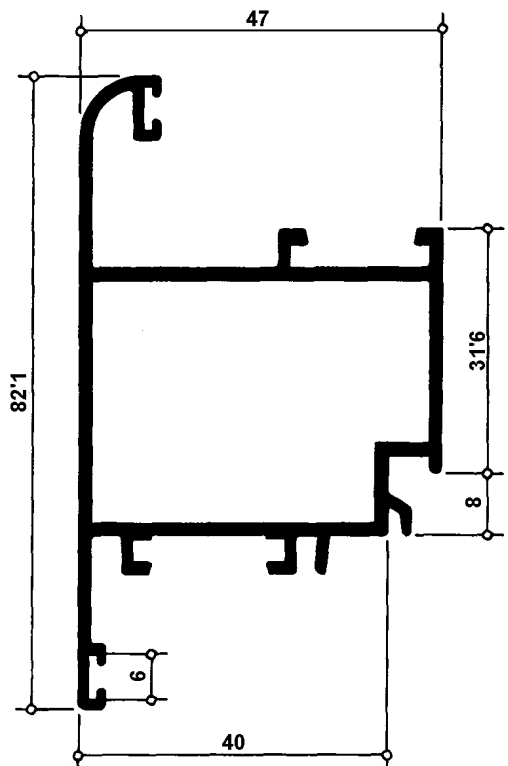


55 08 *




Te Grande Curva Apertura Exterior

#

PRACTICABLE 4040

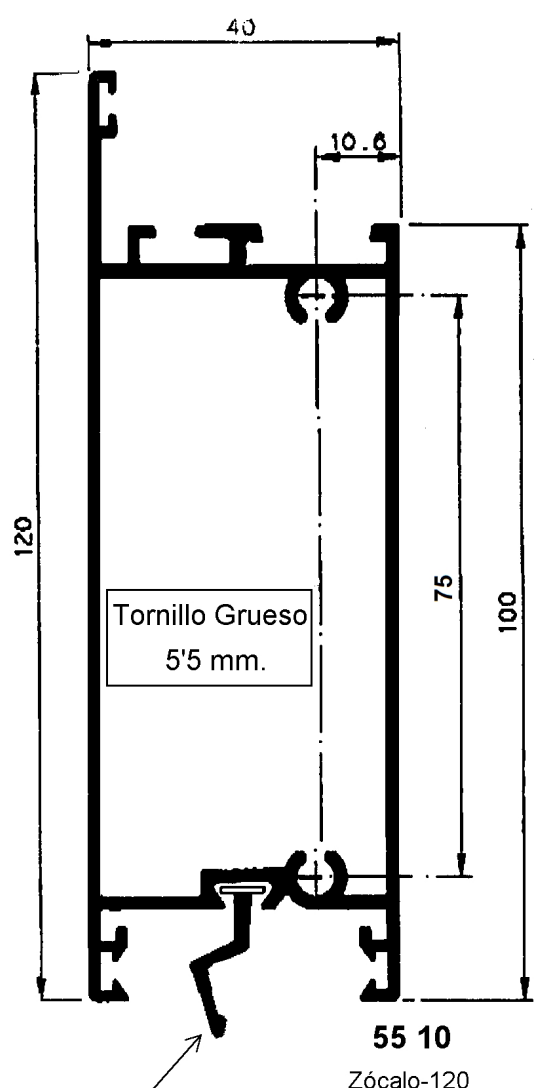


Goma Zócalo 60 20
(ver C/800)

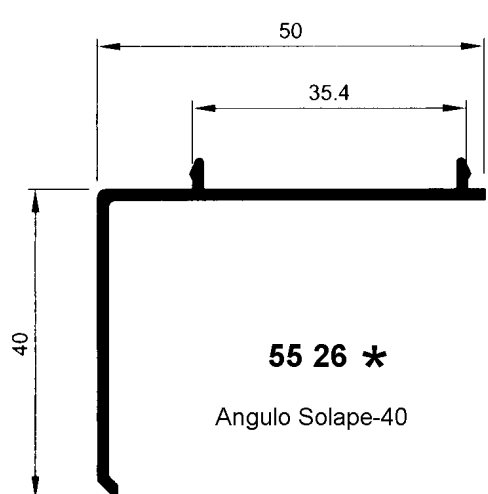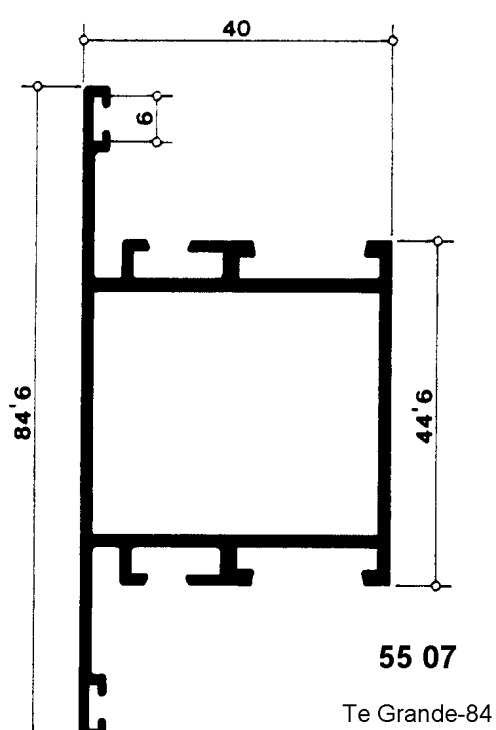


* = Largo 6,40 mts.


PRACTICABLE 4040

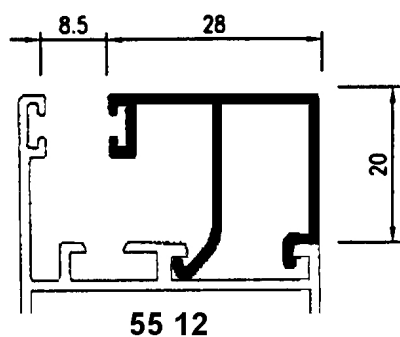


55 12
Junquillo Recto-8

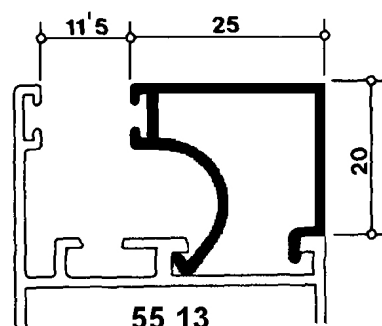


55 13
Junquillo Recto-11

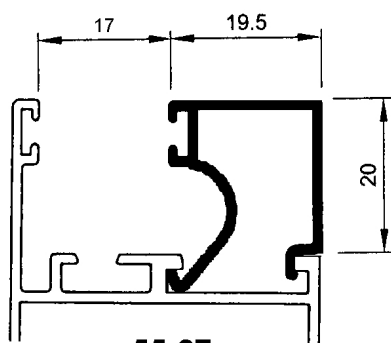

55 27
Junquillo Recto-17

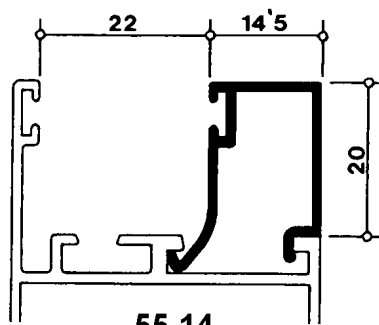


55 14
Junquillo Recto-22

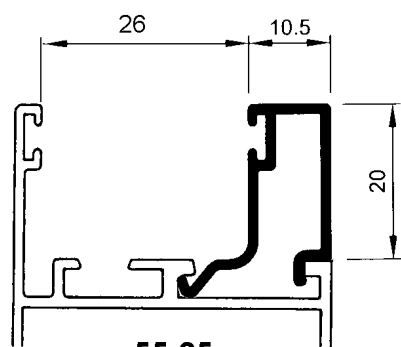

55 25
Junquillo Recto-26


PRACTICABLE 4040



45 01

Escuadra Perfil Pequeño


Cajas de 200 Unid.



45 02

Escuadra Perfil Grande


Cajas de 100 Unid.



45 30

Escuadra Hoja Persiana 55 23


Cajas de 100 Unid.



45 34

Escuadra Alineamiento Inox.


Bolsas de 100 Unid.



45 17

Tope para
Te Pequeña
-Tornillos Inox-

Cajas de 200 Unid.



45 18

Tope para
Te Grande
-Tornillos Inox-

Cajas de 200 Unid.



Bisagra normal " I D H "


45 63 Derecha

Eje y Tornillos Inox

45 64 Izquierda

Placas Traseras Inox

Cajas de 50 Unid. por MANO con las placas montadas

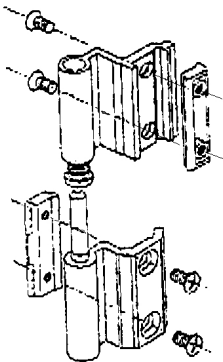

45 21


Bisagra entre Hojas

Eje y Tornillos Inox

Placas Traseras Inox

Se sirve desmontada para facilitar el montaje a la mano necesaria.

Cajas de 50 Unid.



45 27


Bisagra 4 Hojas Deslizante - 100
- 2 Palas -

Eje y Tornillos Inox

Placas Traseras Inox

Se sirve desmontada para facilitar el montaje a la mano necesaria.

Cajas de 50 Unid.



45 28


Bisagra 4 Hojas Deslizante - 150
- 3 Palas -

Eje y Tornillos Inox

Placas Traseras Inox

Se sirve **MONTADA**. Se puede utilizar a derecha o izquierda sin desmontar ninguna pieza.

PRACTICABLE 4040

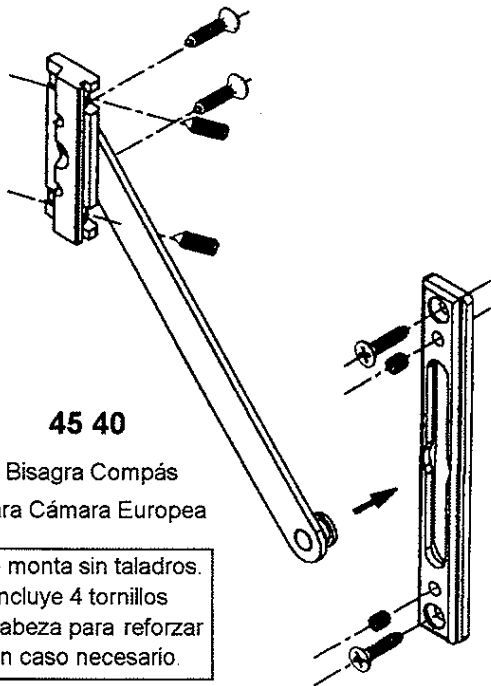

45 40


Bisagra Compás
para Cámara Europea

Se monta sin taladros.
Incluye 4 tornillos
c/cabeza para reforzar
en caso necesario.



45 66


Accesorios para Cremona
"IDH"



45 45

Cierre Golpete Cámara Europea

CREMONA PARA TE APERTURA EXTERIOR



VER 57 20 Cremona Garden + 57 21 Bulón (ver S/GARDEN)





45 65

Cremona sin accesorios
"IDH"


Cajas de 10 Unid.

MEDIDAS

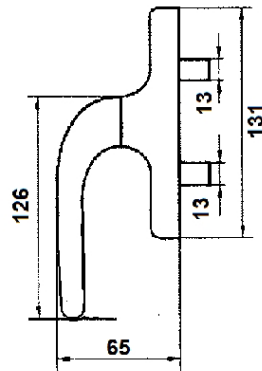

45 35

Conjunto Bloqueo:
Pieza Marco + Pieza Hoja
(A) (B)



45 36

Tirador Exterior
para Conjunto Bloqueo 45 35

PRACTICABLE 4040



45 67

Kit O.B. "MN" de 270 a 380

45 68

Kit O.B. "ST" de 380 a 550

45 69

Kit O.B. "LG" de 550 a 1300




45 70

Jgo. Pasador palanca O.B.
" I D H "



45 72

Kit. punto cierre+cerradero
" I D H "



45 71

Ángulo reenvío secundario
KIT O.B. " I D H "




Jgo. Bisagra regulable hoja pasiva
O.B. " I D H "

Izquierda
45 75

Derecha
45 74

PRACTICABLE 4040

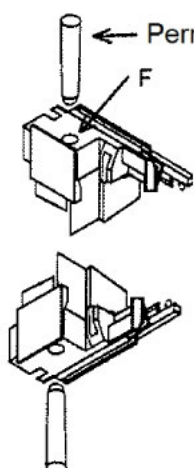

45 14

Juego Tapas Perfil 2 Hojas

Cajas de 25 juegos


Fases de Montaje:

- 1- Coloque la tapa del perfil de suplemento hoja central.
- 2 - Introduzca el perno de fijación en el orificio "F" hasta el borde superior de la tapa. (para facilitar esta operación lubrique el perno)



45 12

Cerradero Marco
(p/cierres suplem.)



45 13


Final Pletina
(p/cierre lateral)

Puntal inferior inox




45 24

Final Pletina Superior e Inferior



45 33

Pieza para cierres intermedios

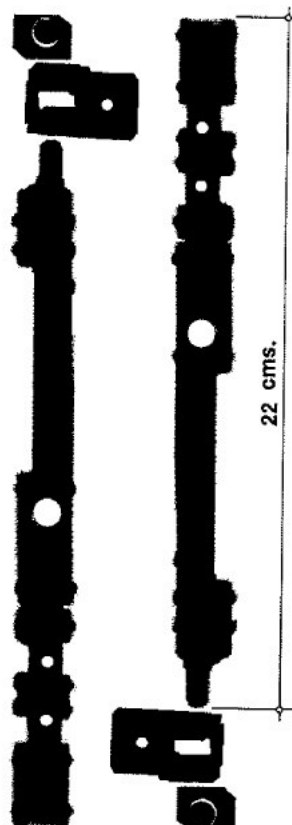

45 11

Juego pasador
(superior+inferior)


Cajas de 20 juegos



45 22

Alargador Pasador


Cada pieza alarga 8 cts., y se pueden poner cuantas se quieran.



4578

Bisagra oculta hoja pasiva O.B.

PRACTICABLE 4040



60 14

Tapón Salida Agua

Cajas de 500 Unid.




45 15

Goma Central Marco

Rollos de 150 mts.

Existe rodillo colocación
goma (ver MAQUINARIA)



45 43

Angulo p/Goma Central Marco

Cajas de 100 Unid.



45 16

Goma Batiente Hoja


Rollos de 200 mts.



60 20


Goma Zócalo

Tiras de 4 mts.




45 29

Cerradura (Llave y Maneta) con Batiente Inox.



45 38



Cerradura (Llave y Rodrillo) con Batiente Inox.



45 37

Cerradura (solo Llave) con Batiente Inox.


PRACTICABLE 4040

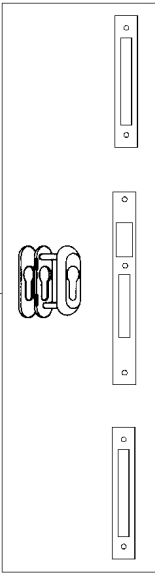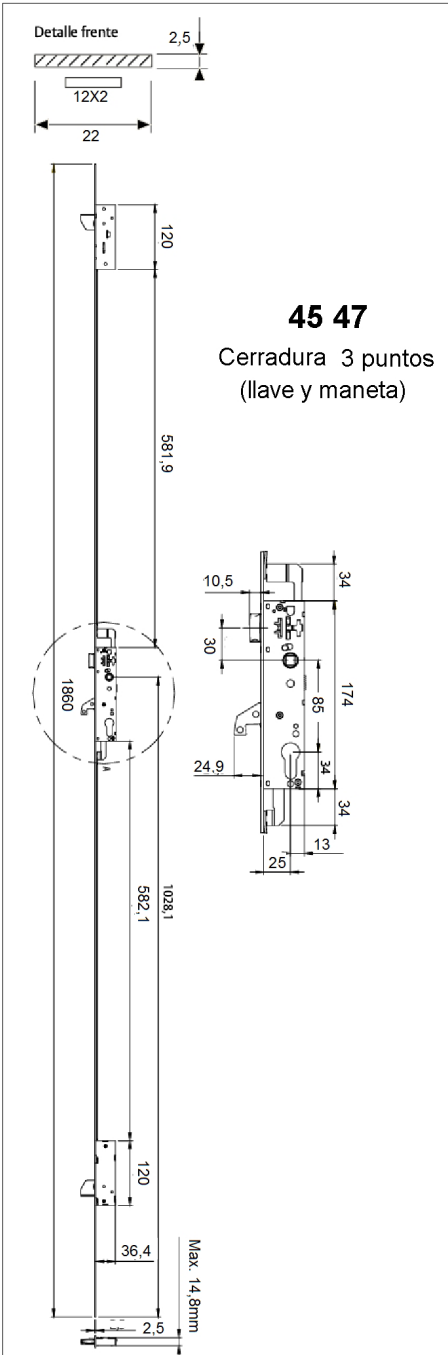

- * Para Cerradura "Muletilla" (Maneta - Seguro), ver ACCESORIOS
- * Para Cerradura Portero Automático (Medio Cilindro), ver ACCESORIOS


PRACTICABLE 4040 Y 4040 RT

MEDIDAS CORTE



Anchura de hoja:
L - 42 mm.


ALTURA DE HOJA : H - 42 mm.



Anchura de hoja:
 $\frac{L - 48 \text{ mm.}}{2}$


Altura
Suplem. 2 hojas:
H - 103 mm.

Cuando se utilice como MARCO algún perfil GRANDE (55 05 Marco o 55 07 Te) reducir las medidas de hueco (H y L) en 35 mm.

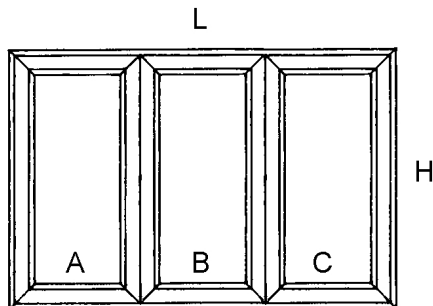

Anchura de hoja:

$\frac{L - 54 \text{ mm.}}{3}$ $\begin{cases} + 12 \text{ mm. para Hojas A y C} \\ - 23 \text{ mm. para Hoja B} \end{cases}$

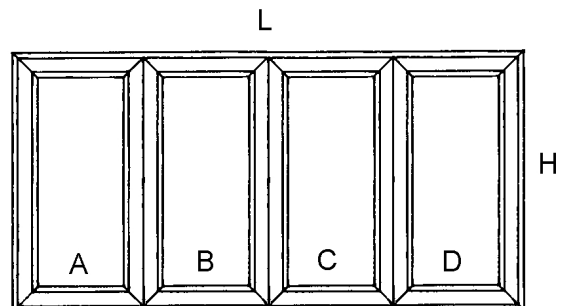

Anchura de hoja:

$\frac{L - 59 \text{ mm.}}{4}$ $\begin{cases} + 19 \text{ mm. para Hojas A y D} \\ - 19 \text{ mm. para Hojas B y C} \end{cases}$

- PLETINA -

* CREMONA NORMAL

De centro cremona a extremo hoja, descontar 136 mm., tanto para el tramo superior como para el inferior.

* OSCIOBATIENTE

Consultar medidas de corte en el plano de montaje, incluido en la caja del artículo.

ENSAYOS PRACTICABLE 4040



ENSATEC, S.L.
Servicios Técnicos.

CIF: B-26219691

Inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja
Tomo 357, Folio 42, Hoja L.O-3932 - Inscripción Séptima

P.º Lentiscars. Avda. Lentiscars, 4 - 6 • 26370 Navarrete (La Rioja)

Tfno. 941 25 04 66 • Fax 941 25 33 88
www.ensatec.com • e-mail: info@ensatec.com

Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados, quedando prohibida la reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de Ensatec, S.L.

[SPV02] 01 [EXP Nº]: PY04-0138 [ENSAYO Nº]: 128833 [FECHA]: 18.11.04 HOJA 1 DE 12

INFORME DE ENSAYO

Resultado de los ensayos destinados a determinar las características técnicas de una muestra de ventana o puerta balconera utilizada como carpintería de fachadas en edificios.

Peticionario: ALCOA ARQUITECTURA, S.L.
Denominación Expte: ALCOA ARQUITECTURA, S.L. C/ ARALAR Nº 9. IRURTZUN. NAVARRA.
Origen de la muestra: MUESTRA SUMINISTRADA AL LABORATORIO POR EL PETICIONARIO.

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Definición elemento:	VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL PRACTICABLE AL INTERIOR DE DOS HOJAS DERECHA.		
Materia:	ALUMINIO	Sistema fijación:	EMPOTRADO
Protección superficie:	LACADO BLANCO		
Grosor de cerco (mm):	40	Grosor de la hoja (mm):	48
Fabricante/Marca:	ALCOA ARQUITECTURA, S.L.	Modelo:	SERIE: R-4040
Refº envío:	---	Refº laboratorio:	MV25012
Nº pedido:	---	Nº albarán suministro:	---
Fecha entrega:	13.10.04	Fecha abastecimiento:	---
Dimensión total (m):	1,200 x 1,200	Fecha final análisis:	26.10.04
S. Total (m²):	1,440	Dimensión de juntas apertura (m):	1,157 x 1,157
		Longitud total de juntas de apertura (m):	5,785

RESULTADO Y CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA ENSAYADA

Las conclusiones que aquí se formulan no exceden, en ningún caso, el alcance y significado que permitan establecer dichos análisis.

Las pruebas referidas a este trabajo, salvo expresa indicación, han sido realizadas sobre una muestra libremente elegida por el peticionario.

PARÁMETROS DETERMINADOS	NORMA	CLASIFICACIÓN	
		GLOBAL ²	NORMA
ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE	UNE-EN 1026:2000	CLASE 4	UNE-EN 12207:2000
ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA	UNE-EN 1027:2000	CLASE 9A	UNE-EN 12208:2000
ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO	UNE-EN 12211:2000	CLASE C5	UNE-EN 12210:2000

La clasificación final de la muestra está basada en los valores y condiciones de ensayo reflejados en las doce páginas que componen este documento.

Vº Bº DEL DIRECTOR
DEL LABORATORIO

Fdo. José Morales Henares

EL JEFE DE ÁREA

Fdo. Luis García Viguera

¹ Datos suministrados por el peticionario y/o representante en obra.

² La valoración de idoneidad del producto a partir de los ensayos realizados es potestad de los técnicos competentes nombrados expresamente a tal fin por el peticionario, por ello, los valores de referencia y comentarios que Ensatec, S.L. pudiese realizar tienen únicamente carácter informativo y nunca vinculante.

³ Ensatec, S.L. dispone del cálculo de las incertidumbres asociadas al ensayo a disposición del peticionario.



Empresa acreditada por la Comunidad Autónoma de La Rioja e inscrita en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados del Ministerio de Fomento en las Áreas Técnicas: HA - SE - SV - ST - AP - AS - SF



MINISTERIO
DE
FOMENTO



Gobierno
de La Rioja

ENSAYOS PRACTICABLE 4040



ENSATEC, S.L.
Servicios Técnicos.

CIF: B-26219691

Inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja
Tomo 357, Folio 42, Hoja LO-3932 - Inscripción Séptima

P.º Lentiscres. Avda. Lentiscres, 4 - 6 • 26370 Navarre (La Rioja)


Tfno. 941 25 04 66 • Fax 941 25 33 88

www.ensatec.com • e-mail: info@ensatec.com



[SPV02] 01 [EXP N.º]: PY04-0138 [ENSAYO N.º]: 128833 [FECHA]: 18.11.04 HOJA 11 DE 12

DESPIECE Y/O SECCIÓN DE CARPINTERÍA

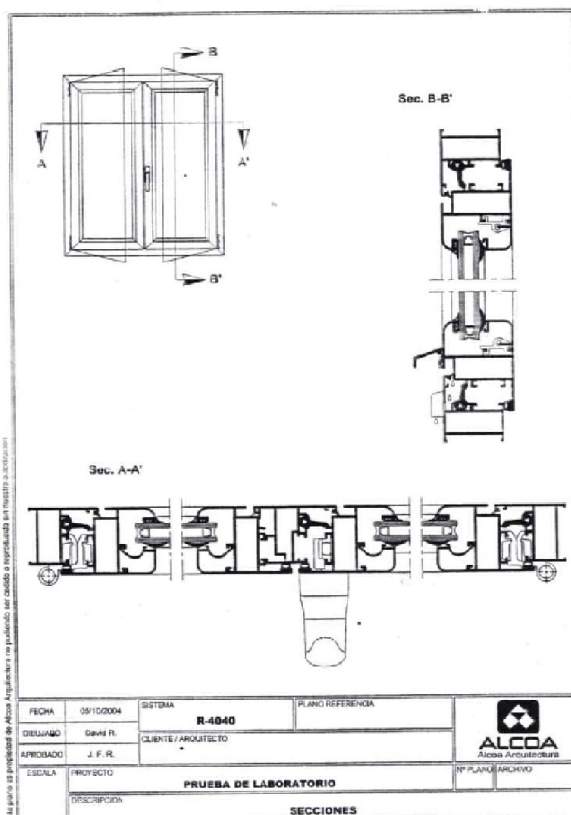

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La documentación técnica contenida en las siguientes páginas anejas ha sido aportada por el peticionario y/o fabricante del producto, por ello, Ensatec, S.L. declina toda responsabilidad sobre su exactitud o veracidad.



Empresa acreditada por la Comunidad Autónoma de La Rioja e inscrita en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados del Ministerio de Fomento en las Áreas Técnicas: HA - SE - SY - ST - AP - AS - SF




MINISTERIO
DE
FOMENTO



Gobierno
de La Rioja


PERFILES COMUNES PRACTICABLES

VER REMARCOS




06 09 *

Vierteaguas

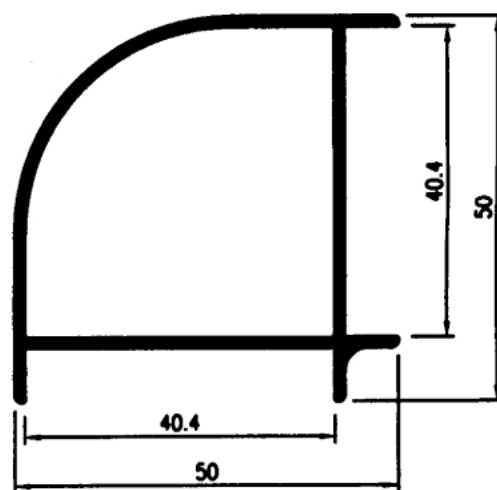

06 07

Esquinero Curvo-40
90 Grados

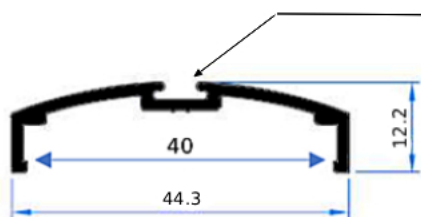

06 08 *

Perfil Vaivén - 40 "Felpa 7x8"


Felpillo 7 x 8 lámina central plástico 3920 (color negro)

(ver corredera elevable E-100)


*** = Largo 6,40 mts.**

PRACTICABLE 4040 RT

64 01
Marco Pequeño

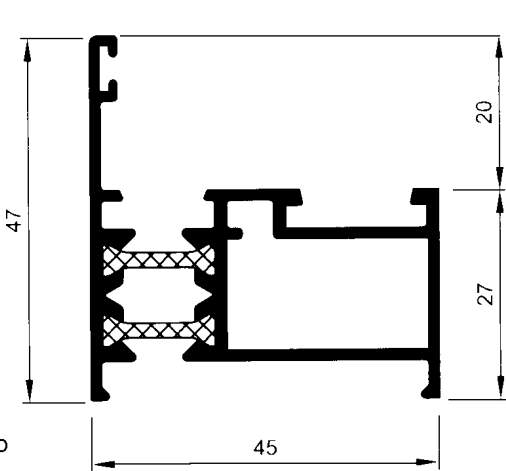


64 02
Marco Tapajuntas Liso-20


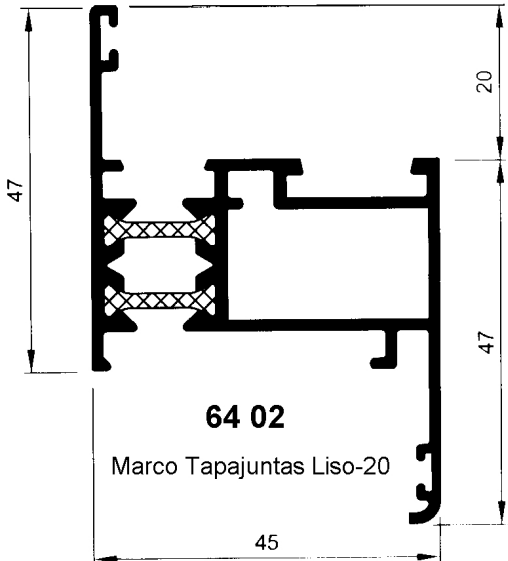


VIERTEAGUAS
Perfil 06 09
(VER PERFILES COMUNES PRACTICABLES)


64 03
Hoja Pequeña Curva

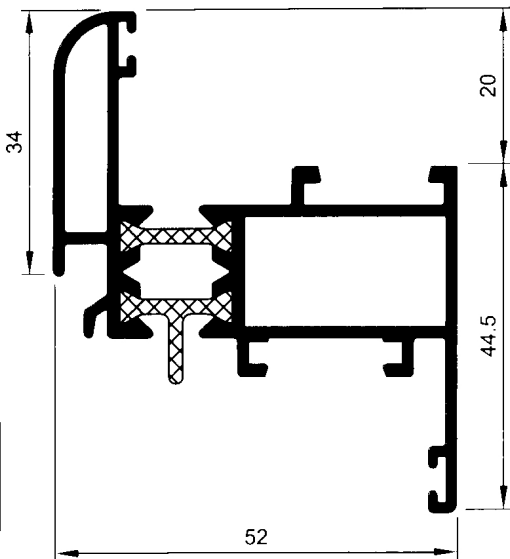

64 09
Suplemento 2 Hojas

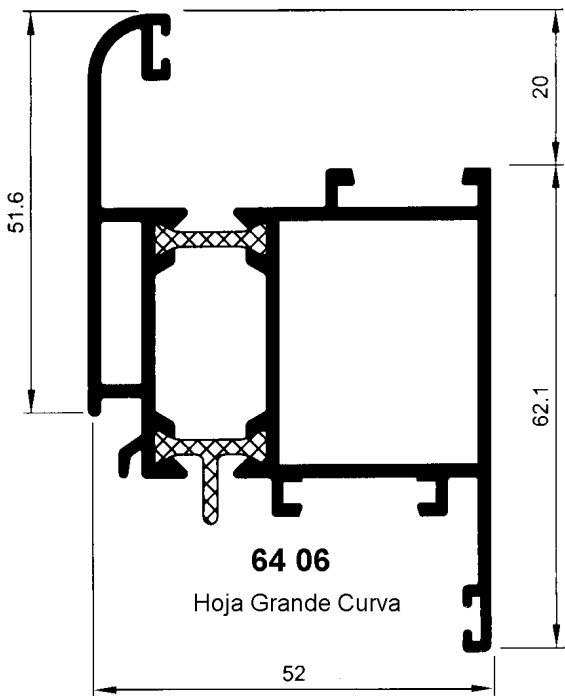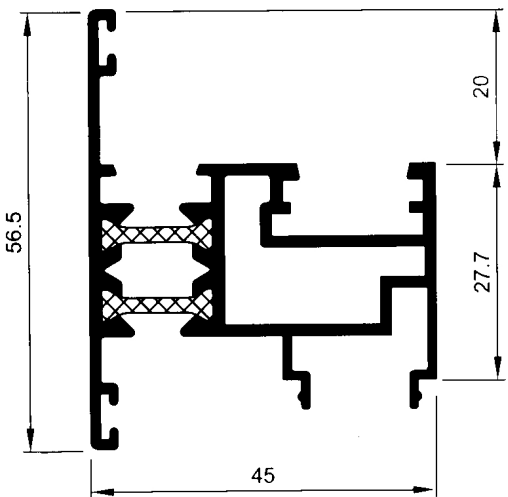


64 06
Hoja Grande Curva

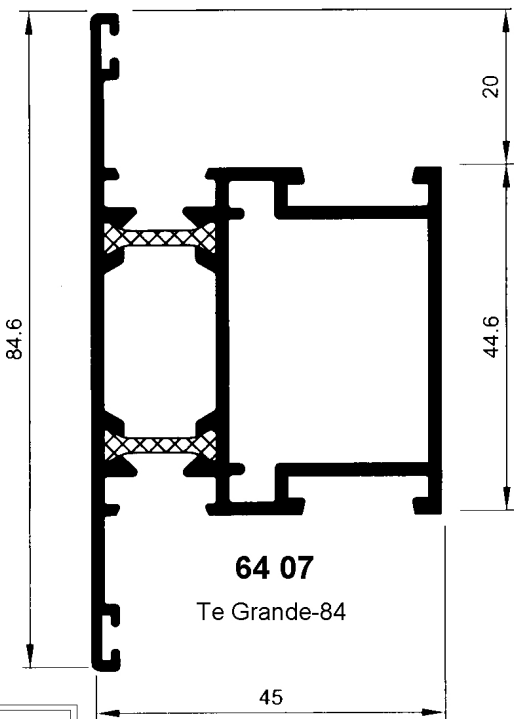

64 07
Te Grande-84


JUNQUILLOS Y PLETINA CREMONA de la Practicable 4040 (Ver catálogo P/4040)
Hueco P/4040 + 5mm. = Hueco P/4040 "RT"

PRACTICABLE 4040 RT

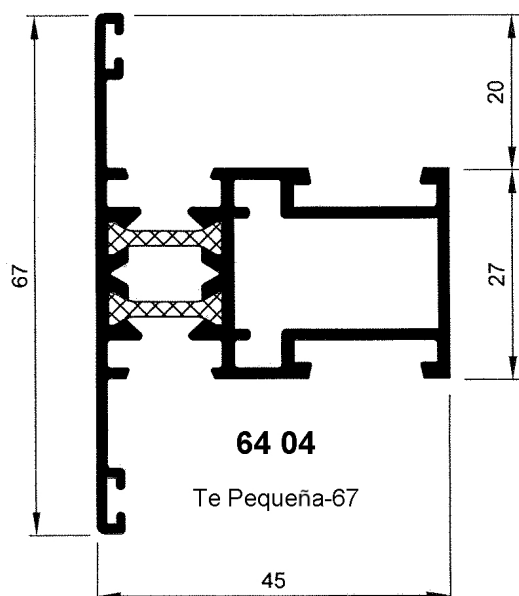


LAS MEDIDAS CORTE SON
LAS MISMAS QUE LA P/4040

EL RESTO DE ACCESORIOS
SON LOS MISMOS QUE LA
P/4040

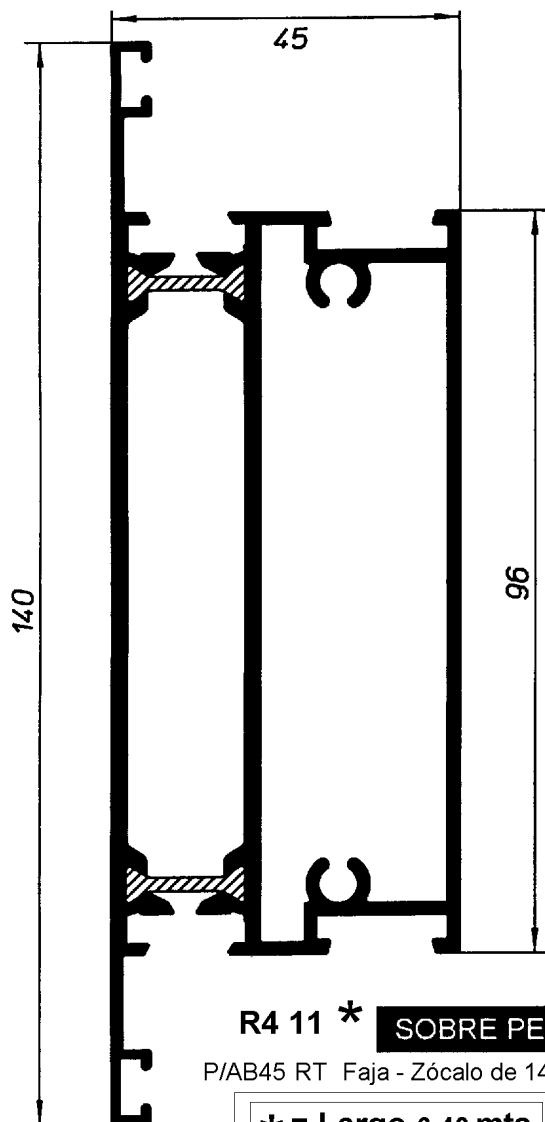

* = Largo 6,40 mts.



Tornillo Inox.

64 50

Escuadra Perfil Pequeño

Cajas de 250 Unid.




Tornillo Inox.

64 51

Escuadra Perfil Grande


Cajas de 150 Unid.



64 52

Juego Tapas Perfil 2 Hojas

Cajas de 25 Juegos




64 53

Goma Central Marco

Rollos de 100 mts.


PRACTICABLE 4040 Y 4040 RT

MEDIDAS CORTE



Anchura de hoja:
L - 42 mm.


ALTURA DE HOJA : H - 42 mm.



Anchura de hoja:
 $\frac{L - 48 \text{ mm.}}{2}$


Altura
Suplem. 2 hojas:
H - 103 mm.

Cuando se utilice como MARCO algún perfil GRANDE (55 05 Marco o 55 07 Te) reducir las medidas de hueco (H y L) en 35 mm.

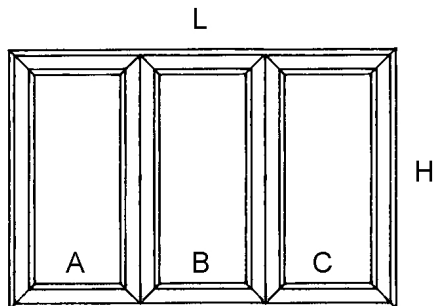

Anchura de hoja:

$\frac{L - 54 \text{ mm.}}{3}$ $\begin{cases} + 12 \text{ mm. para Hojas A y C} \\ - 23 \text{ mm. para Hoja B} \end{cases}$

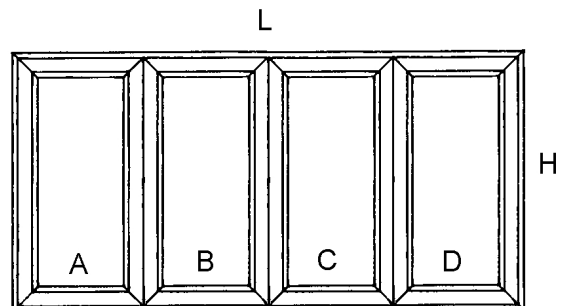

Anchura de hoja:

$\frac{L - 59 \text{ mm.}}{4}$ $\begin{cases} + 19 \text{ mm. para Hojas A y D} \\ - 19 \text{ mm. para Hojas B y C} \end{cases}$

- PLETINA -

* CREMONA NORMAL

De centro cremona a extremo hoja, descontar 136 mm., tanto para el tramo superior como para el inferior.

* OSCIOBATIENTE

Consultar medidas de corte en el plano de montaje, incluido en la caja del artículo.

ENSAYOS PRACTICABLE 4040 RT



ENSATEC, S.L.
Servicios Técnicos.

CIF: B-26219691

Inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja
Tomo 357, Folio 42, Hoja LO-3932 - Inscripción Séptima

P.º Lentiscare. Avda. Lentiscare, 4 - 6 • 26370 Navarre (La Rioja)

Tfno. 941 25 04 66 • Fax 941 25 33 88

www.ensatec.com • e-mail: info@ensatec.com

Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados, quedando prohibida la reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de Ensatec, S.L.

[SPV02] 01

[EXP N°]: PY04-0138

[ENSAYO N°]: 128836

[FECHA]: 18.11.04

HOJA 1 DE 12

INFORME DE ENSAYO

Resultado de los ensayos destinados a determinar las características técnicas de una muestra de ventana o puerta balconera utilizada como carpintería de fachadas en edificios.

Peticionario: ALCOA ARQUITECTURA, S.L.

Denominación Expte: ALCOA ARQUITECTURA, S.L. C/ ARALAR N° 9. IRURTZUN. NAVARRA.

Origen de la muestra: MUESTRA SUMINISTRADA AL LABORATORIO POR EL PETICIONARIO.

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Definición elemento:	VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL PRACTICABLE AL INTERIOR DE DOS HOJAS DERECHA.		
Material:	ALUMINIO	Sistema fijación:	EMPOTRADO
Protección superficie:	LACADO VERDE.		
Grosor de cerco (mm):	45	Grosor de la hoja (mm):	52
Fabricante/Marca:	ALCOA ARQUITECTURA, S.L.	Modelo:	SERIE: RT-4040
Refº envío: ---		Refº laboratorio:	MV25013
Nº pedido: ---		Fecha abastecimiento:	---
Fecha entrega:	13.10.04	Fecha final análisis:	29.10.04
Dimensión total (m):	1,200 x 1,200	Dimensión de juntas apertura (m):	1,157 x 1,157
S. Total (m²):	1,440	Longitud total de juntas de apertura (m):	5,785

RESULTADO Y CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA ENSAYADA

Las conclusiones que aquí se formulan no exceden, en ningún caso, el alcance y significado que permitan establecer dichos análisis.

Las pruebas referidas a este trabajo, salvo expresa indicación, han sido realizadas sobre una muestra libremente elegida por el peticionario.

PARÁMETROS DETERMINADOS	NORMA	CLASIFICACIÓN	
		GLOBAL ²	NORMA
ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE	UNE-EN 1026:2000	CLASE 4	UNE-EN 12207:2000
ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA	UNE-EN 1027:2000	CLASE 9A	UNE-EN 12208:2000
ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO	UNE-EN 12211:2000	CLASE C5	UNE-EN 12210:2000

La clasificación final de la muestra está basada en los valores y condiciones de ensayo reflejados en las doce páginas que componen este documento.

Vº Bº DEL DIRECTOR
DEL LABORATORIO

Fdo. José Morales Henares

EL JEFE DE ÁREA

Fdo. Luis García Viguera

¹ Datos suministrados por el peticionario y/o representante en obra.

² La valoración de idoneidad del producto a partir de los ensayos realizados es potestad de los técnicos competentes nombrados expresamente a tal fin por el peticionario, por ello, los valores de referencia y comentarios que Ensatec, S.L. pudiese realizar tienen únicamente carácter informativo y nunca vinculante.

³ Ensatec, S.L. dispone del cálculo de las Incertidumbres asociadas al ensayo a disposición del peticionario.



Empresa acreditada por la Comunidad Autónoma de La Rioja e inscrita en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados del Ministerio de Fomento en las Áreas Técnicas: HA - SE - SV - ST - AP - AS - SF



MINISTERIO
DE
FOMENTO



Gobierno
de La Rioja

ENSAYOS PRACTICABLE 4040 RT

RT 4040
SISTEMA R

Ensayos

Térmico




Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
SAPA PROFILES ESPAÑA, S.L.	CARRETERA N – 400, KM 55,5 (TOLEDO A CUENCA) 45350 NOBLEJAS (TOLEDO)
Nº CERTIFICADO	15654 – (18)

PERFILES DE ALUMINIO REF. «RT4040»

ENSAYO	RESULTADO (W/m ² K)
SIMULACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (EN ISO 10077-2:2003)	3,5

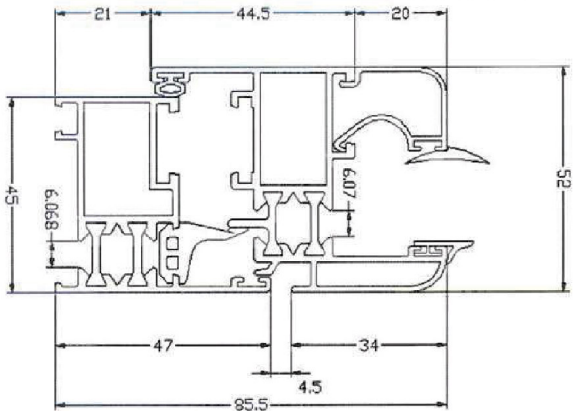

Sección RT4040-NUDO INFERIOR

RPT Poliamida Longitud: 14,6 mm
Juntas Espesor: 1,6 mm
EPDM

FECHA 3 de septiembre de 2007

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.




sapa:

RT4040.000.04


Los derechos de reproducción y propiedad de este plano pertenecen al Grupo Sapa y solamente puede utilizarse o ceder a terceros con el consentimiento escrito del propietario. Reservados todos los derechos.

PRACTICABLE AB54 RT

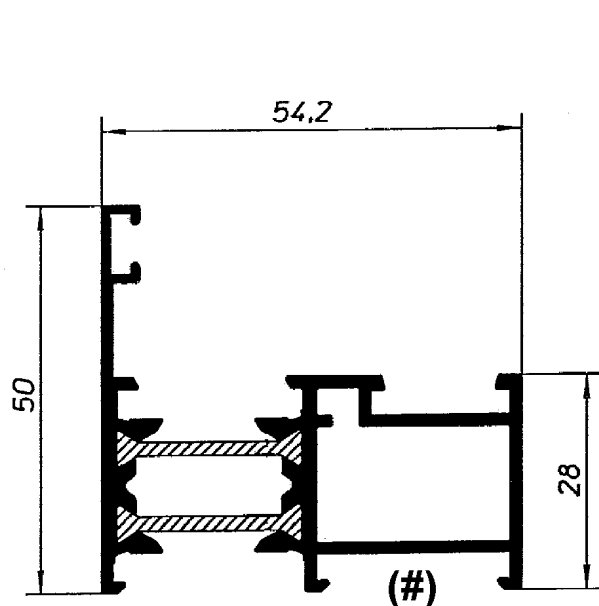

R5 01 *


Marco Pequeño

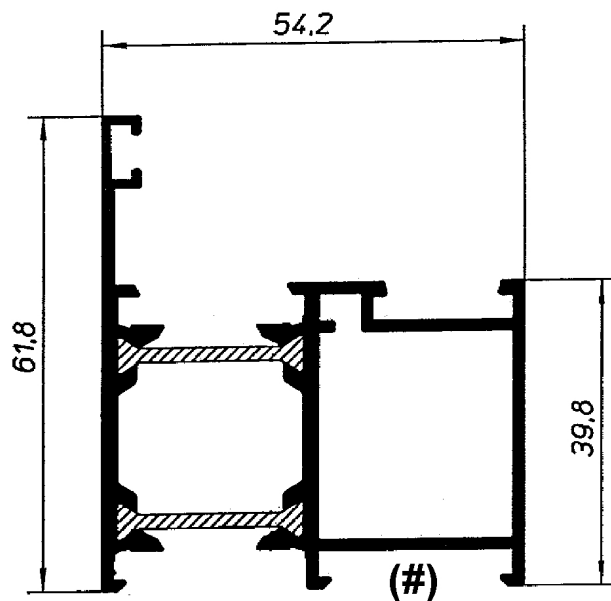

R5 05 *

SOBRE PEDIDO

Marco Grande


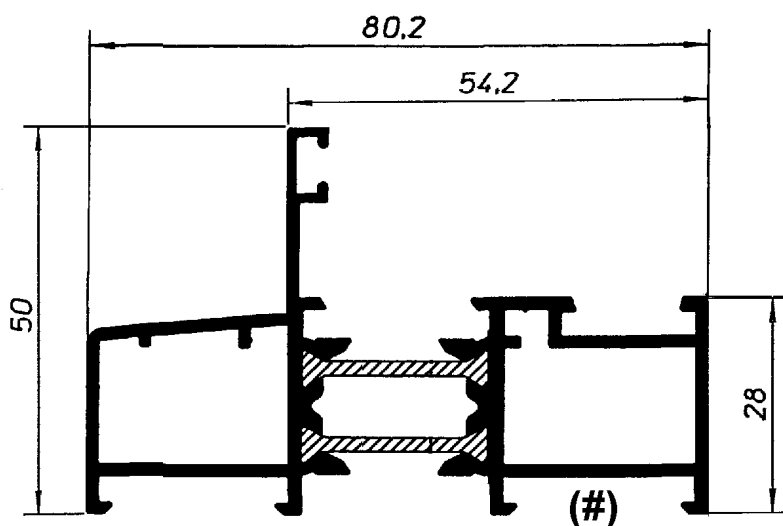


R5 13 *

Marco Perimetral - 80

(#)


Admite los mismos
Tapajuntas Clip que la
Corredera AB70RT
R706 R707

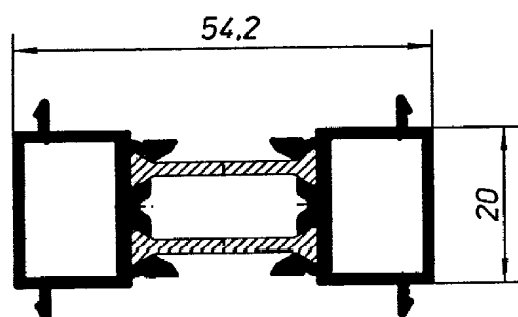

R5 12 *

SOBRE PEDIDO

Unión Marcos

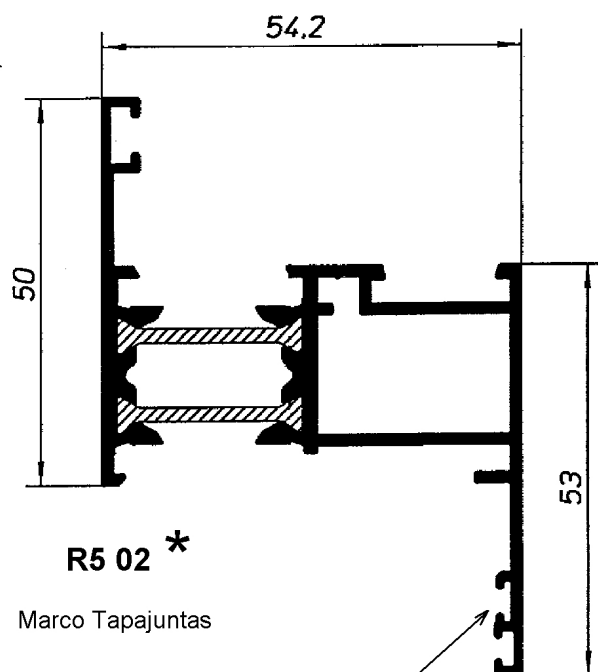


R5 02 *

Marco Tapajuntas


Escuadra de alineamiento 45 34 (ver P/4040)

*** = Largo 6,40 mts.**


PRACTICABLE AB54 RT

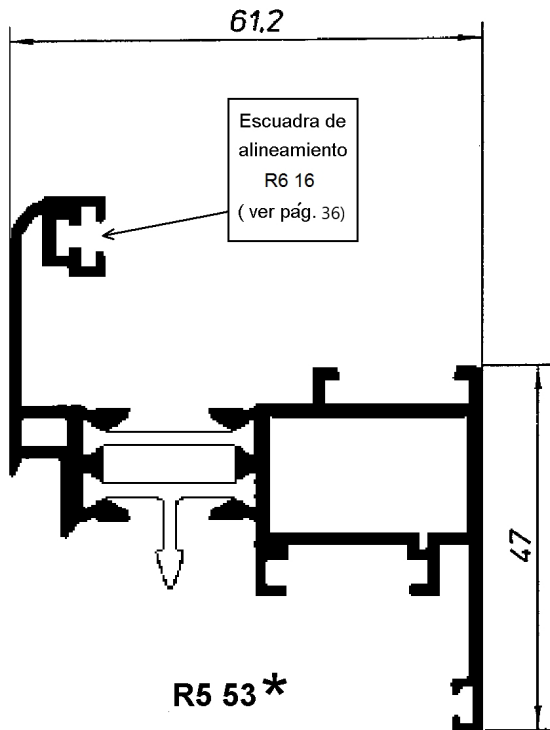

Hoja Pequeña Curva

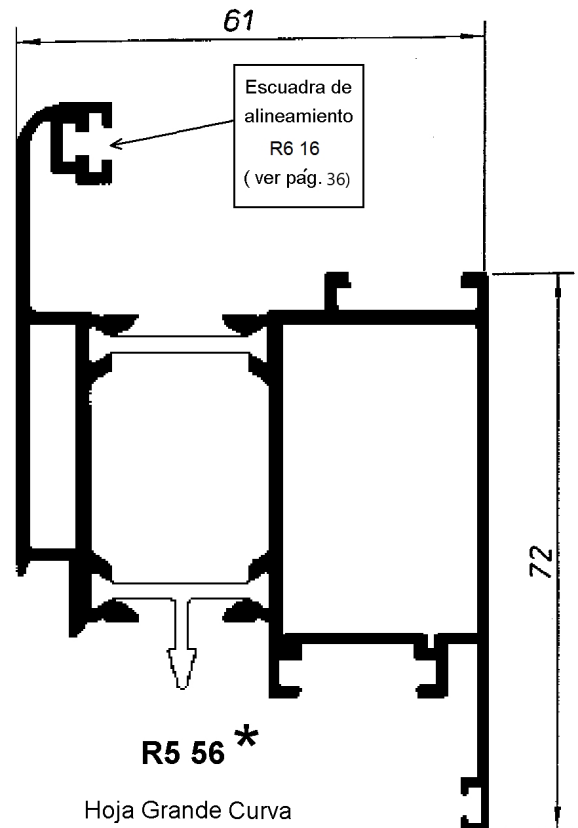


Hoja Grande Curva

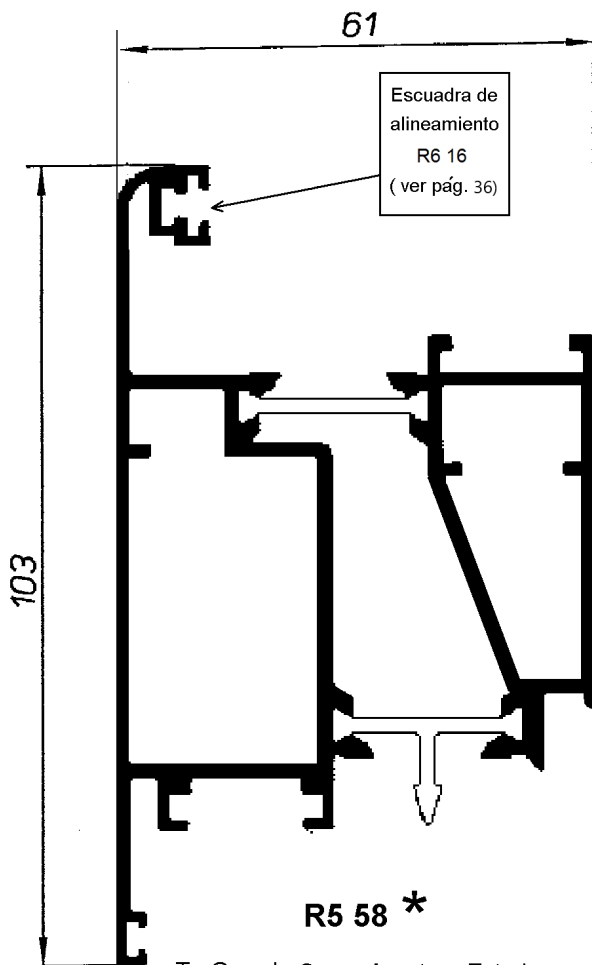

Te Grande Curva Apertura Exterior






(VER PERFILES COMUNES
PRACTICABLES)

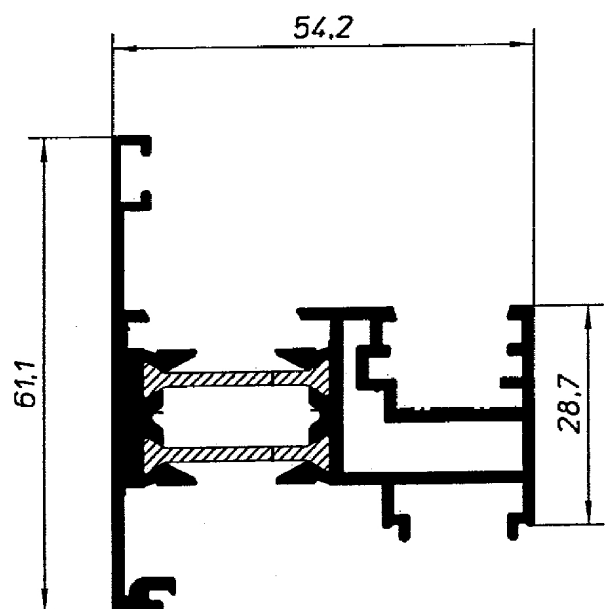

Suplemento 2 Hojas

*** = Largo 6,40 mts.**

PRACTICABLE AB54 RT

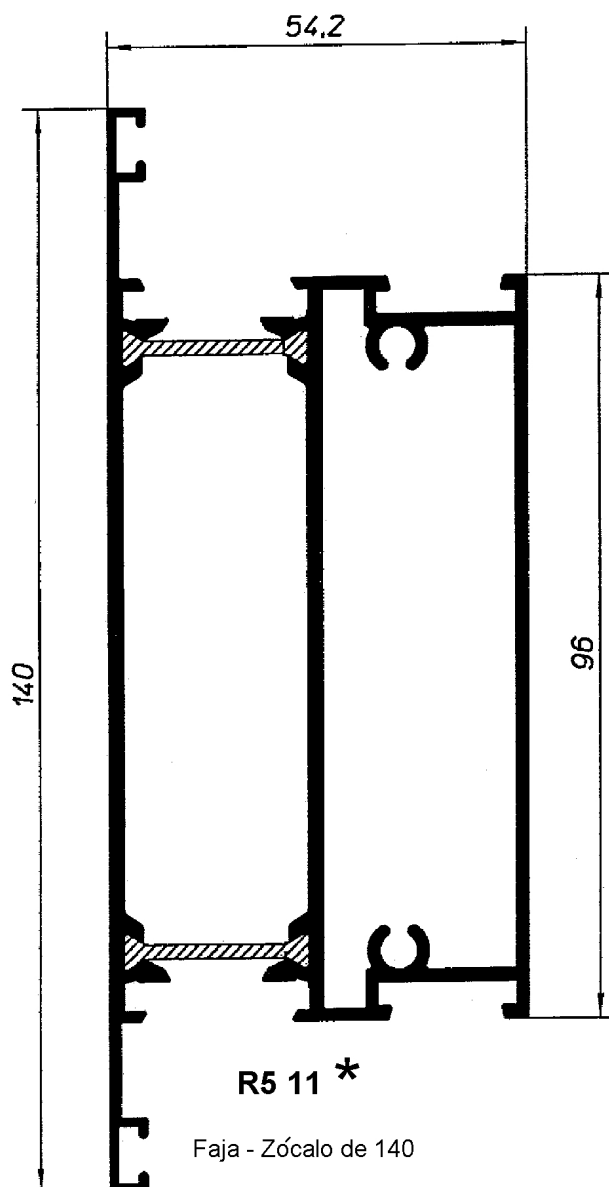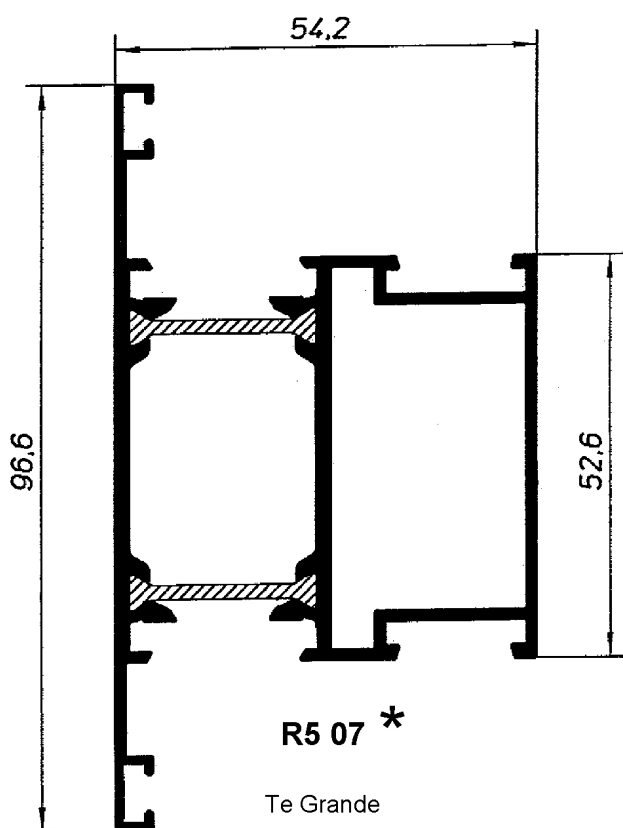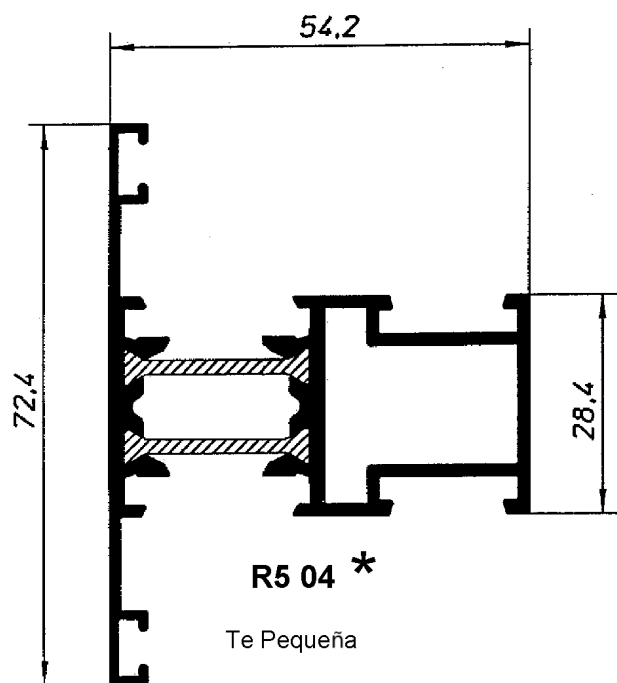


*** = Largo 6,40 mts.**

JUNQUILLOS y Pletina Cremona de la Practicable 4040


Hueco P/4040 + 12 mm. = Hueco P/AB54 RT

PRACTICABLE AB54 RT

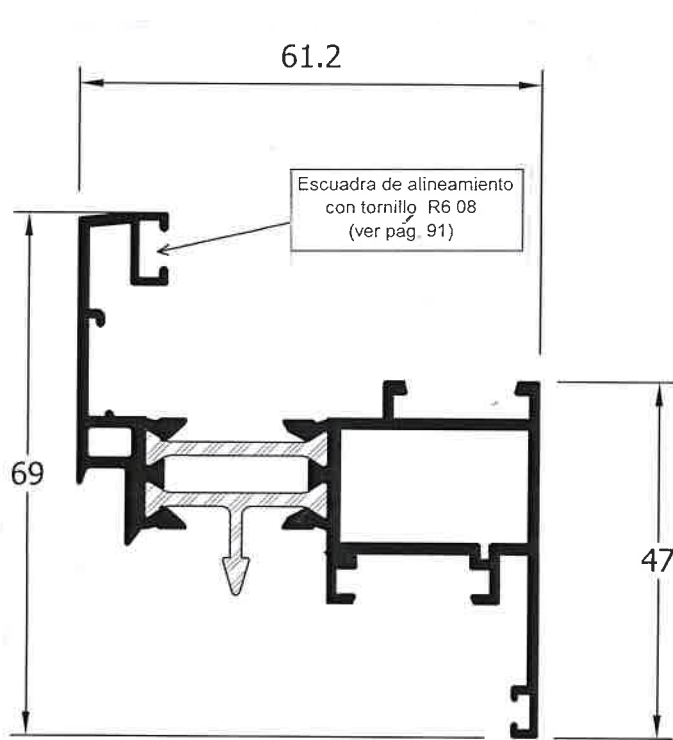


R5 43*

Hoja Pequeña Recta

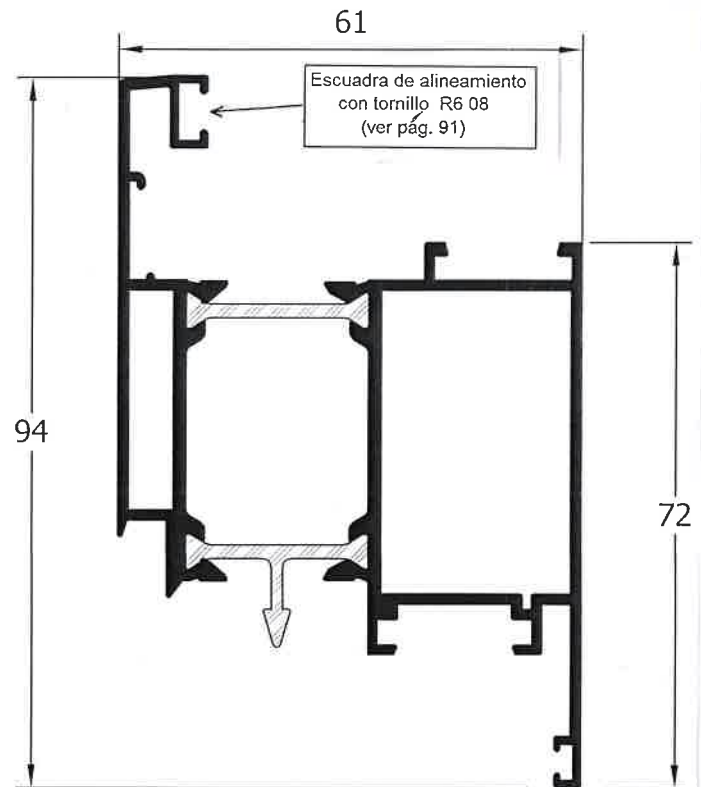

R5 46*

Hoja Grande Recta

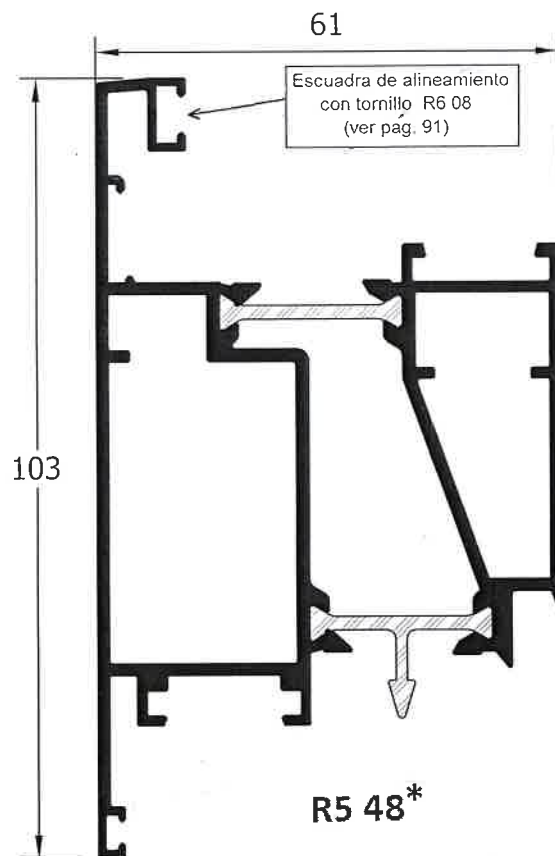

R5 48*

Te Grande Recta Apertura Exterior

VIERTEAGUAS

Perfil 06 09

(VER PERFILES COMUNES
PRACTICABLES)

*** = Largo 6,40 mts.**

PRACTICABLE AB54 RT




R6 01

Escuadra Perfil Pequeño

Cajas de 300 und.

Existe una versión "TIPO MUELLE" · 03 03 (ver E120 RT)



PARA HOJA REDONDA

R6 16

Escuadra alineamiento C/tornillos

Cajas de 250 und.

NO PONER EN LOS MARCOS



R6 07

Escuadra P/ Marco Grande
(Tipo Muelle)



R6 09

Ángulo para goma central marco

Bolsas de 100 und.



R6 06

Escuadra Perfil Grande
(Tipo Muelle)

Cajas de 150 und.



R6 04

Goma Central Marco


Rollos de 60 mts.



R6 05

Goma Solape Marco

Rollos de 200 mts.



PARA HOJA RECTA

R6 08

Escuadra alineamiento C/tornillos

Cajas de 250 und.

NO PONER EN LOS MARCOS



R6 10

Goma Batiente

Rollos de 200 mts.

EL RESTO DE ACCESORIOS SON LOS MISMOS QUE LOS DE LA P/4040 (TOPES P/TE, BISAGRAS, O.B., PASADORES, ETC.)



R6 18

Escuadra refuerzo apert. exterior

Cajas de 200 und



R6 17


Tapa salida agua

PRACTICABLE AB54 RT



R6 03


Juegos - 2 piezas - Tapas Suplemento 2 Hojas

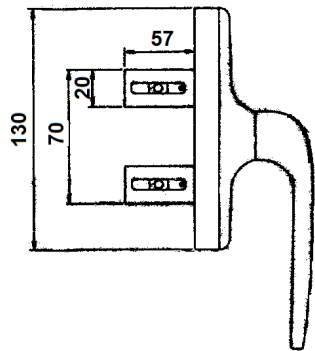

R6 14


Cremona Apertura Exterior

(Utilizar 2 Bulones R6 15 y 2 Finales Pletina 45 24)



R6 15

Bulón de 30mm P/Cremona R6 14

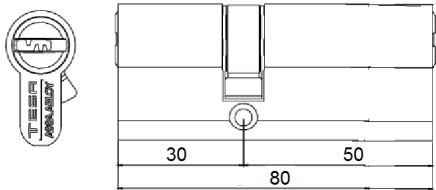


R6 13

Bombillo P/Cerraduras P/54RT

CERRADURAS CON CAJA DE 15mm (ESPECIAL " R T ")


R6 11

Cerradura Llave y Maneta
(Sin Bombillo)

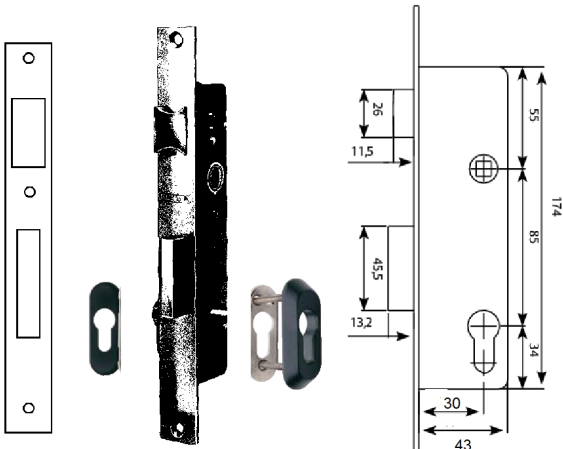


R6 12

Cerradura Llave y Rodillo
(Sin Bombillo)

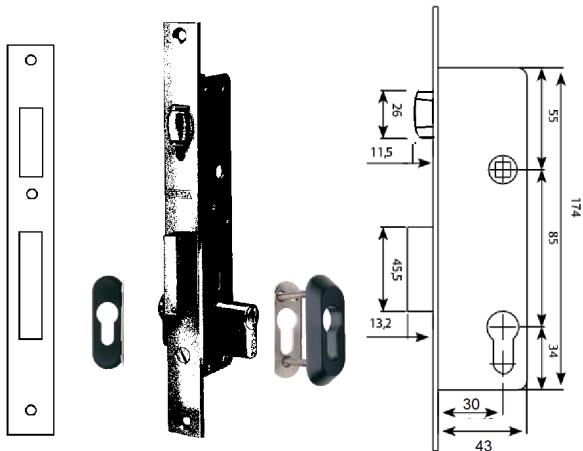


PRACTICABLE AB54 RT

MEDIDAS CORTE



Anchura de hoja:
L - 46 mm.

ALTURA DE HOJA : H - 46 mm.



Anchura de hoja:
 $\frac{L}{2}$ - 26 mm.

Altura
Suplem. 2 hojas:
H - 114 mm.

Cuando se utilice como MARCO algún perfil
GRANDE reducir las medidas de hueco (H y L) en:

* R5 05 Marco Grande = - 23 mm.

* R5 07 Te Grande = - 49 mm.

- PLETINA -

* CREMONA NORMAL

De centro cremona a extremo hoja, descontar 136 mm.,
tanto para el tramo superior como para el inferior.

* OSCIOBATIENTE

Consultar medidas de corte en el plano de montaje, incluido
en la caja del artículo.

ENSAYOS PRACTICABLE AB 54 RT



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

Certificado de Ensayos

EMPRESA EXTRUCOLOR S.A.

DIRECCIÓN CTRA. SANTOMERA-ABANILLA KM 1,5
30640 ABANILLA (MURCIA)

Nº CERTIFICADO 20531-21177-21389

**VENTANA ALUMINIO OSCIOBATIENTE
DOS HOJAS + FIJO + CAJÓN DE PERSIANA
(1.500 x 1.830) mm
REF. «ABATIBLE RPT 54-61»**

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 8A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000) con refuerzo vertical CO79	CLASE C5
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO (UNE-EN ISO 140-3: 1995)	$R_w(C;C_{tr})=34(-1;-3)\text{dB}$ $R_A= 33,8\pm 1 \text{ dBA}$
CAPACIDAD PARA SOPORTAR CARGAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (UNE-EN 14609:2004)	APTO

FECHA 6 de febrero de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

ENSAYOS PRACTICABLE AB 54 RT



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

**ORGANISMO
NOTIFICADO**


nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
EXTRUCOLOR S.A.	CTRA. SANTOMERA-ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	20450

CONTINENTAL 54-61 RPT ABATIBLE	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» DE LA VENTANA COMPLETA	CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 2,0 W/m ² K
	UNE EN ISO 10077-1:2001 2,2 W/m ² K

Se ha realizado el cálculo del coeficiente de transmisión térmica para una ventana de dimensiones 1800 x 2200 mm.

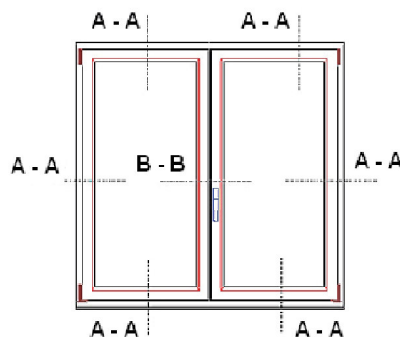

La secciones de la puerta corresponden a los siguientes perfiles de aluminio:

- **Sección A-A:** CONTINENTAL 54-61 RPT ABATIBLE LATERAL
- **Sección B-B:** CONTINENTAL 54-61 RPT ABATIBLE CENTRAL


El doble acristalamiento empleado para el cálculo es un 10/22/10 bajo emisivo, con cámara de aire, con un valor de transmitancia térmica de 1,4 W/m²K.

FECHA 11 de Abril de 2008

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Las perfiles referenciados en este certificado corresponden a las secciones de detalle del informe 20455. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.


Fdo:
Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

PRACTICABLE AB75 RT (HOJA OCULTA) -sobre pedido-

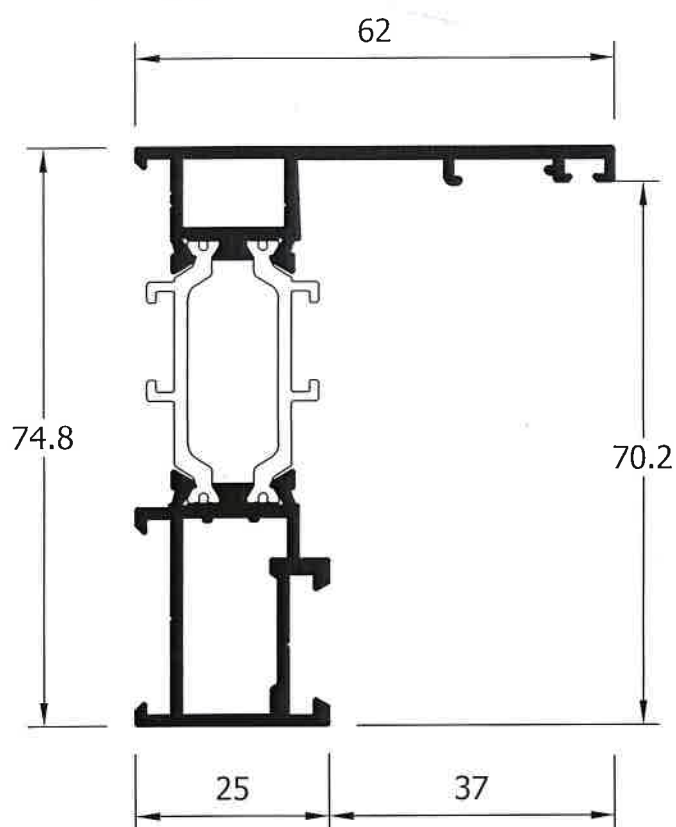


RB01

Marco HO

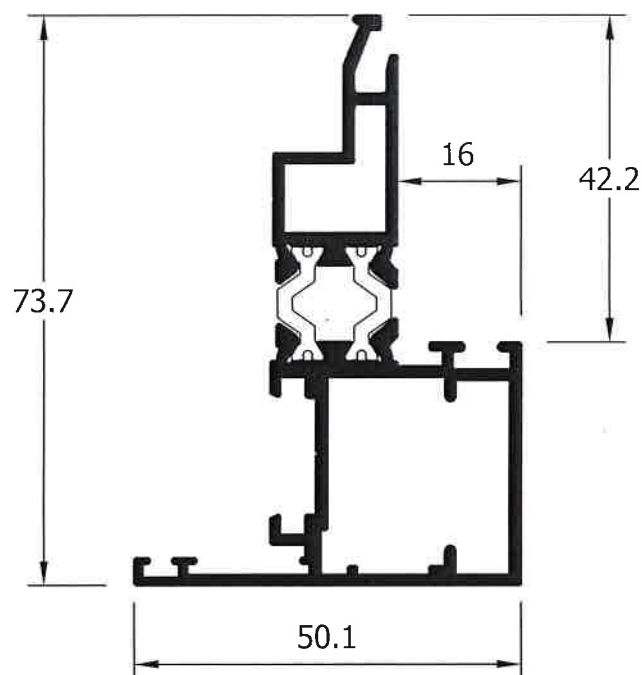


RB03

Hoja HO

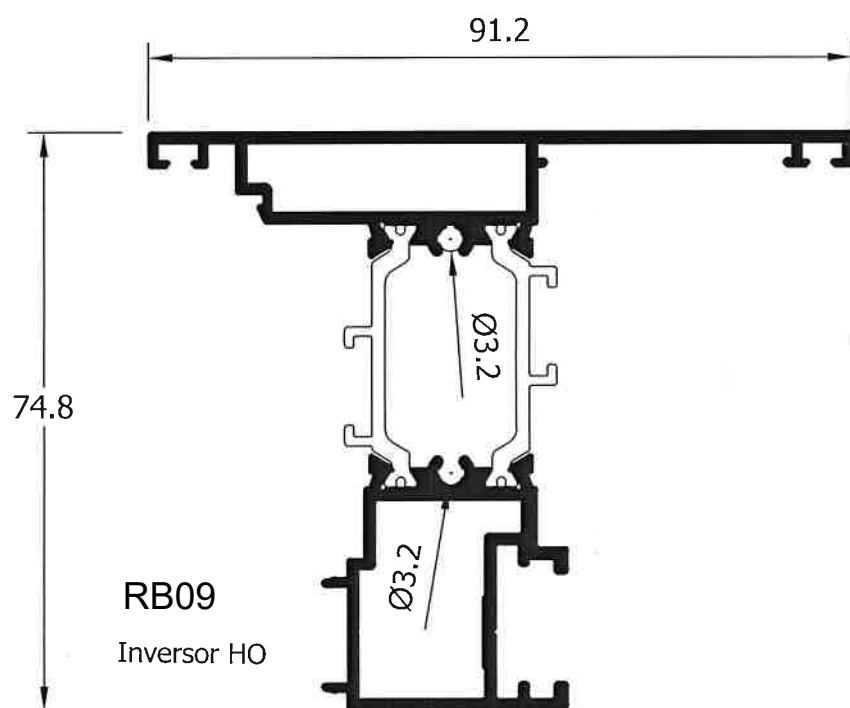

RB09



Inversor HO

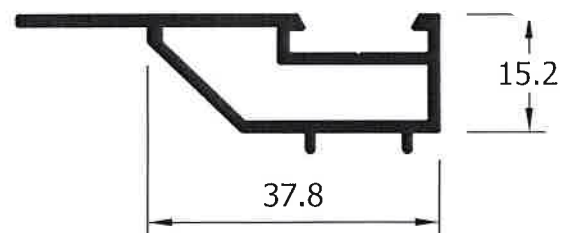


RB10

Acople Junquillo HO

PRACTICABLE AB75 RT (HOJA OCULTA) -sobre pedido-

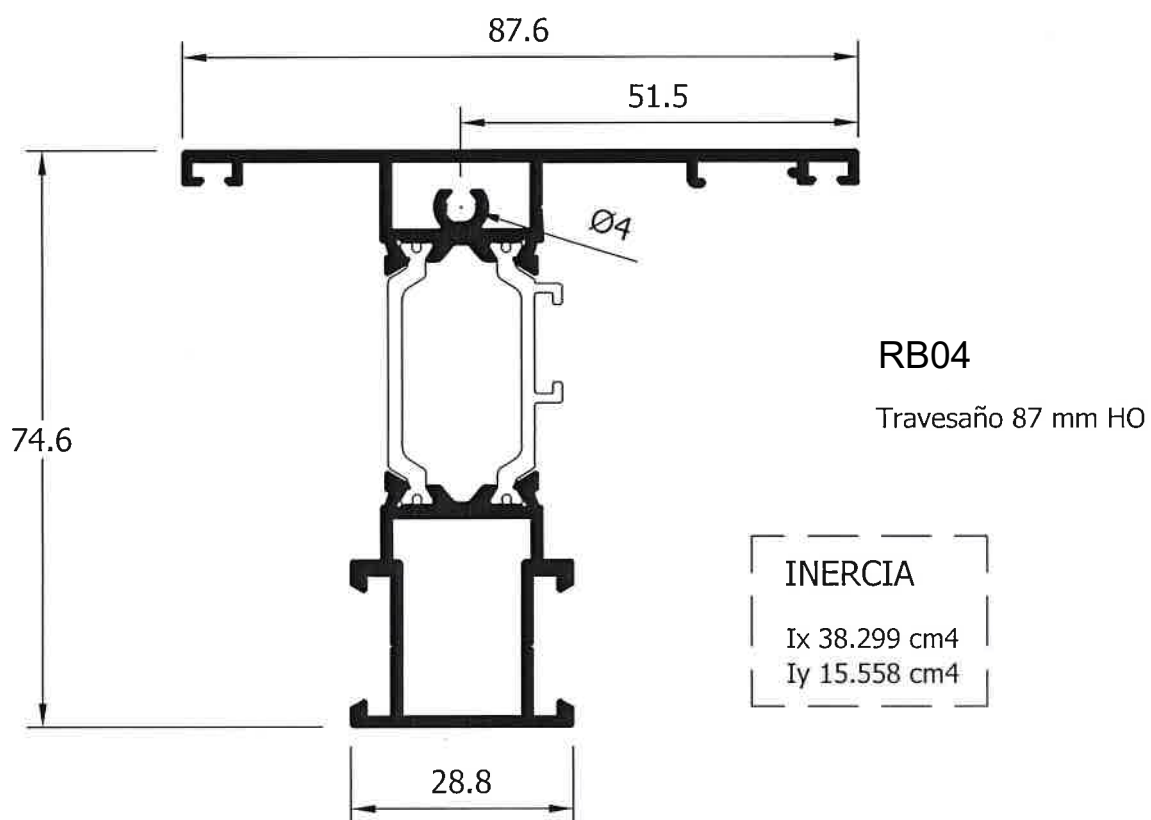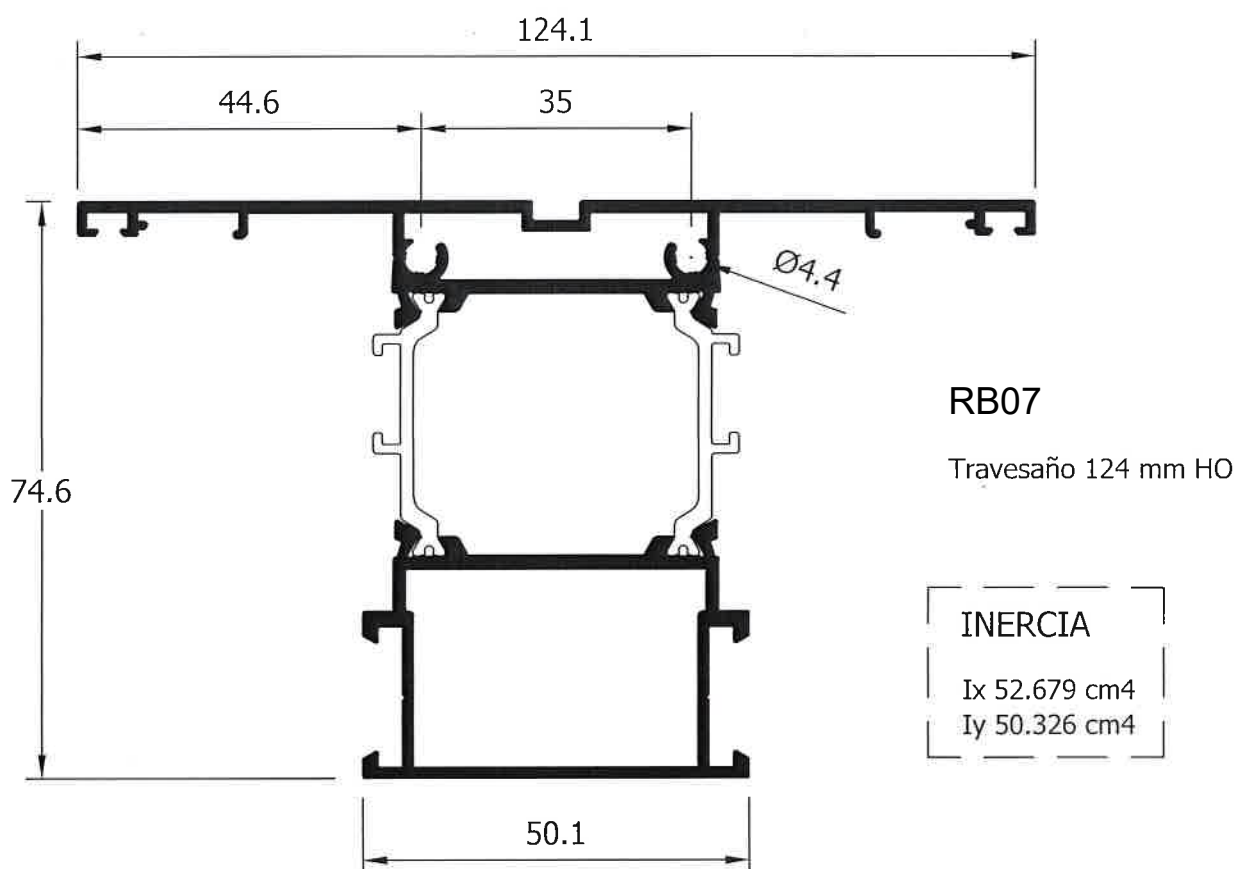

PRACTICABLE AB75 RT (HOJA OCULTA)




RD 01
Junquillo PVC



RD 06
Goma espuma
batiente hoja




RD 02
Escuadra ext.
14 x 9



RD 07
Goma
central marco



RD 03
Escuadra
alin. inox hoja



RD 08
Goma acristalar
cuña 6-7mm
raya verde



RD 04
Escuadra
alin. fuji marco




RD 09
Goma acristalar
cuña 3 mm
raya blanca



RD 05
Angulo goma
central marco




RD 10
Tapa
salida agua

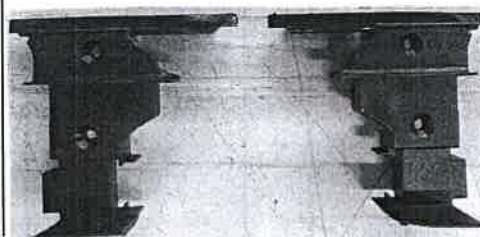


RD 11
Juego tapas
suplemento
2hojas

CORREDERA - 800

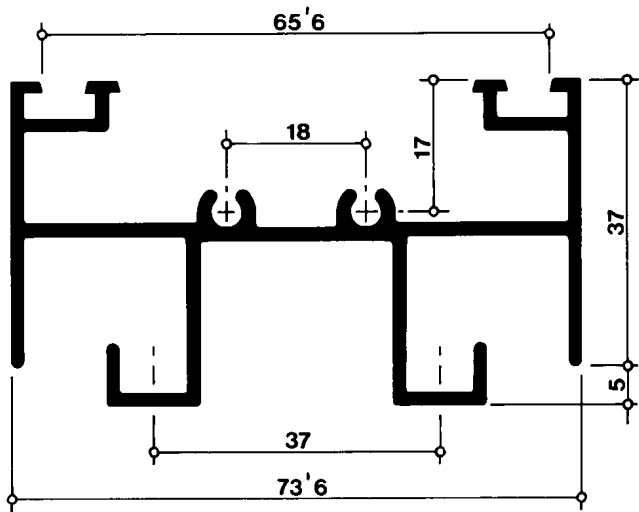


62 01

Marco Superior

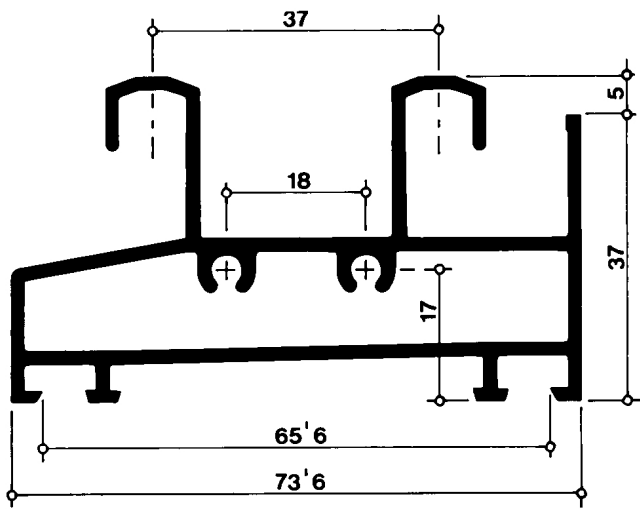


62 02

Marco Inferior

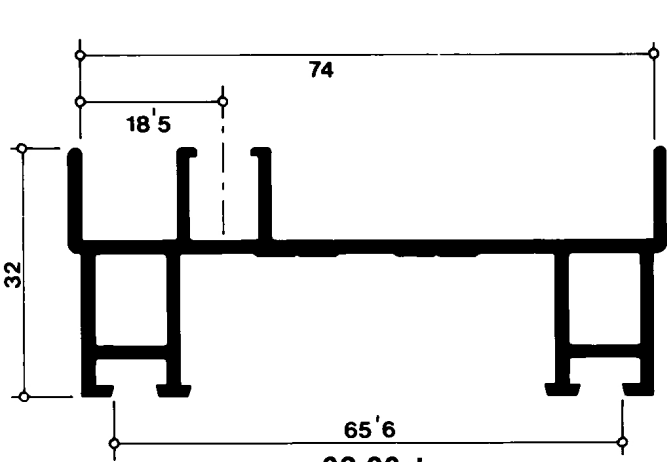

62 03 *

Marco Lateral **SIN** aleta

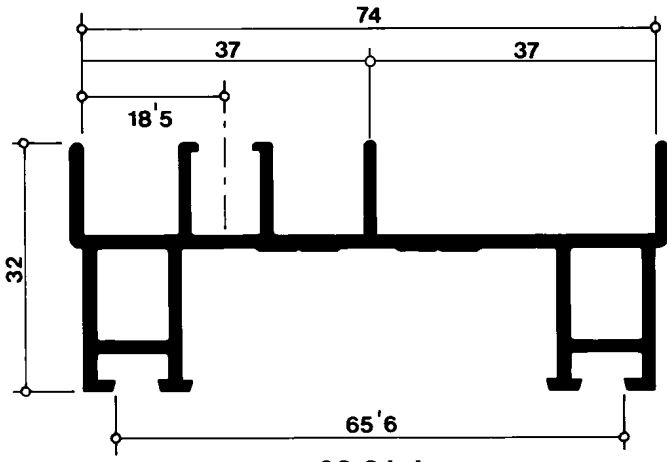


62 21 *

Marco Lateral **ALETA CENTRAL** **#**


*** = Largo 6,50 mts.**

ESTE PERFIL NO PUEDE SER
MECANIZADO CON TROQUELES
ADQUIRIDOS ANTES DEL 1/12/2001.


CORREDERA - 800

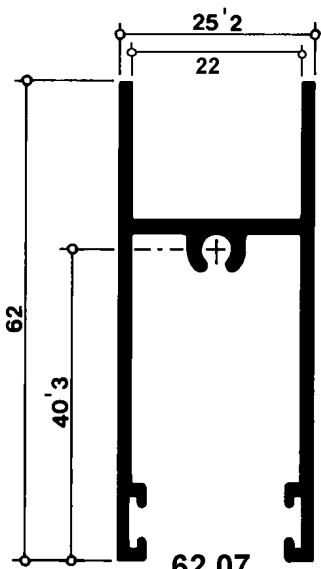


Hoja Rueda-22

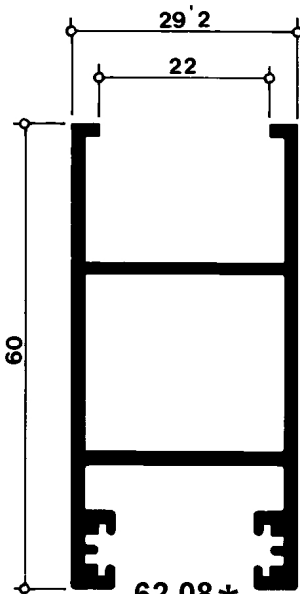


Hoja Lateral-22 normal

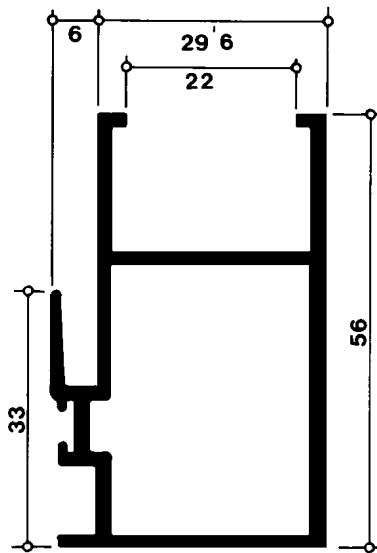


Hoja Enganche-22

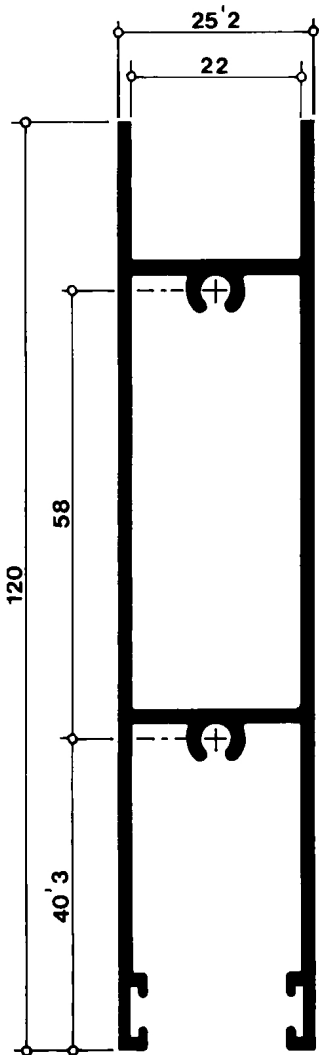


Zócalo-22 de 120

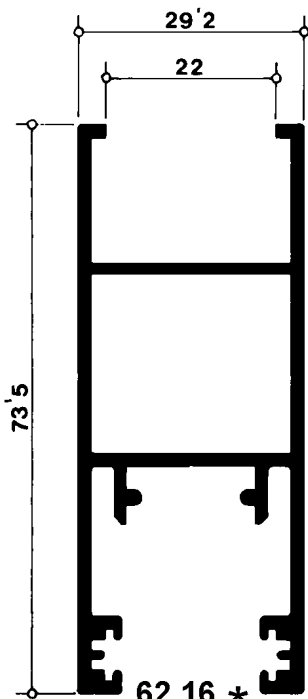

Hoja Lateral-22 2 puntos



Reductor cristal hueco 10




Suplemento 4 hojas

* = Largo 6,30 mts.

** = Largo 6,40 mts.


CORREDERA - 800

Este Fijo emplea los Junquillos y Te de separación de la Practicable 4040.

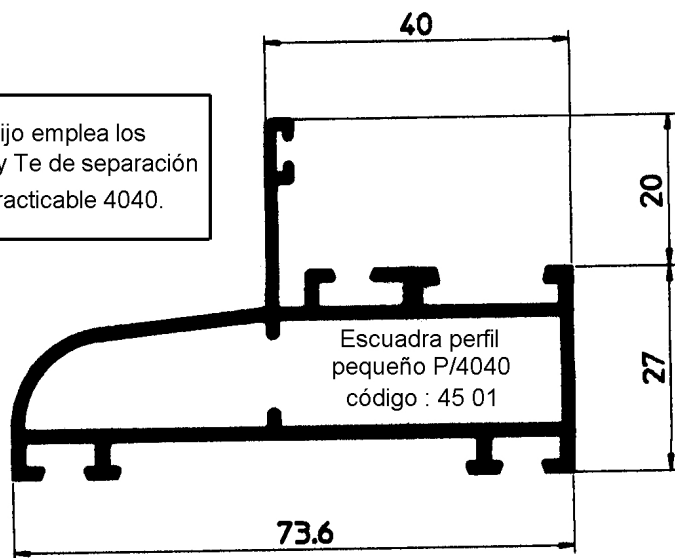


62 22

Marco Fijo Perimetral

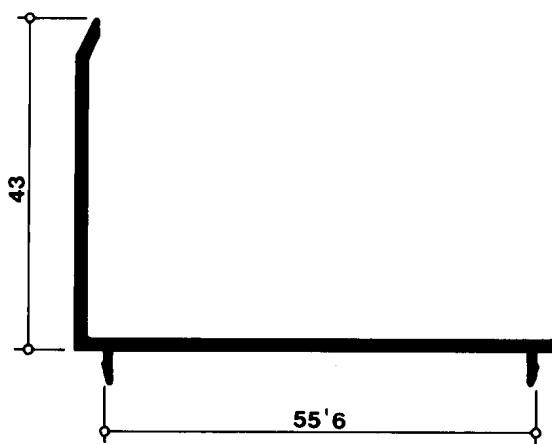

61 19 *

Angulo Solape-43

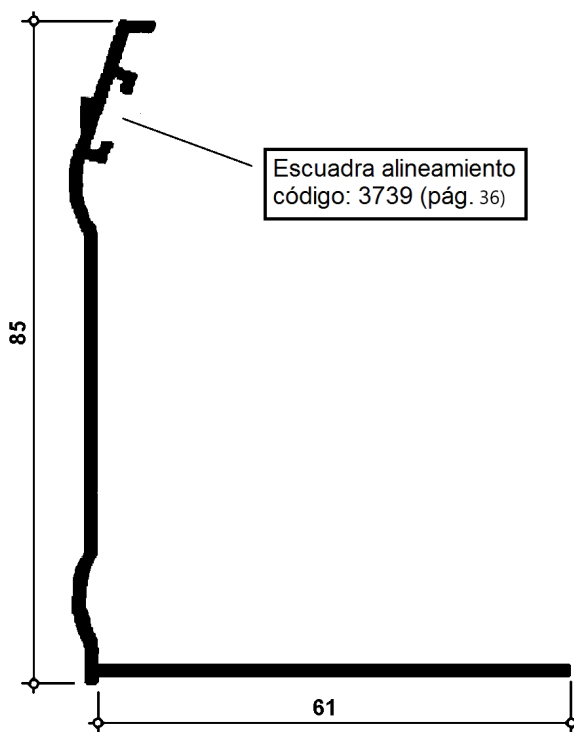


61 22 *


Angulo Tapajuntas 85 x 61

*** = Largo 6,50 mts.**


CORREDERA - 800

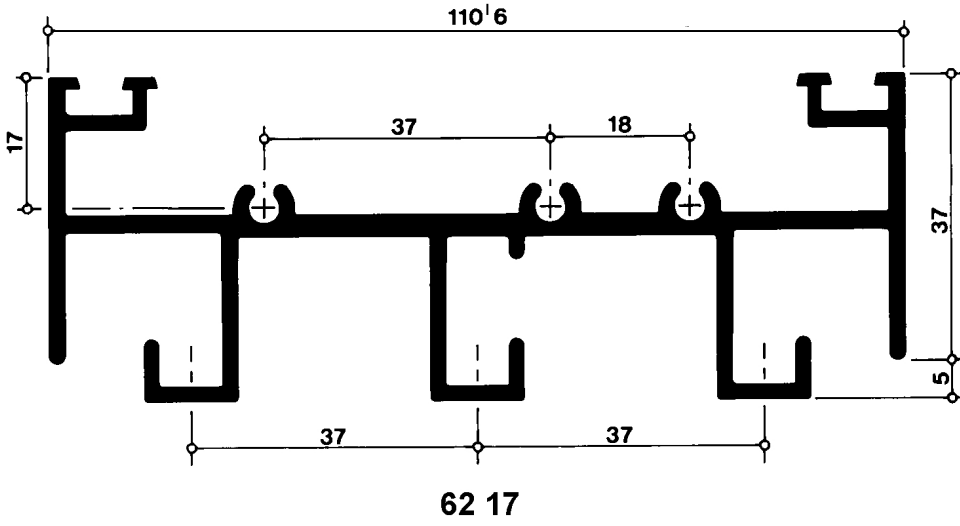

Marco Superior 3 hojas

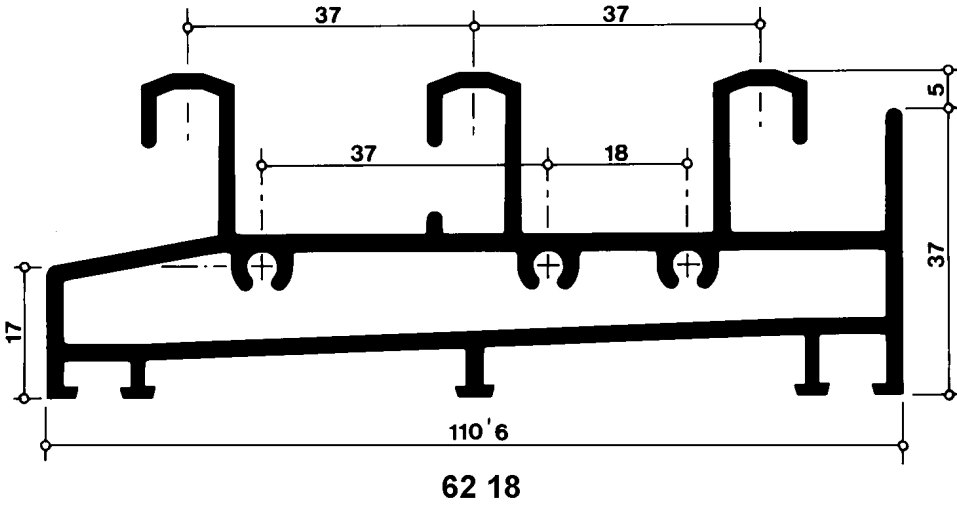

Marco Inferior 3 hojas

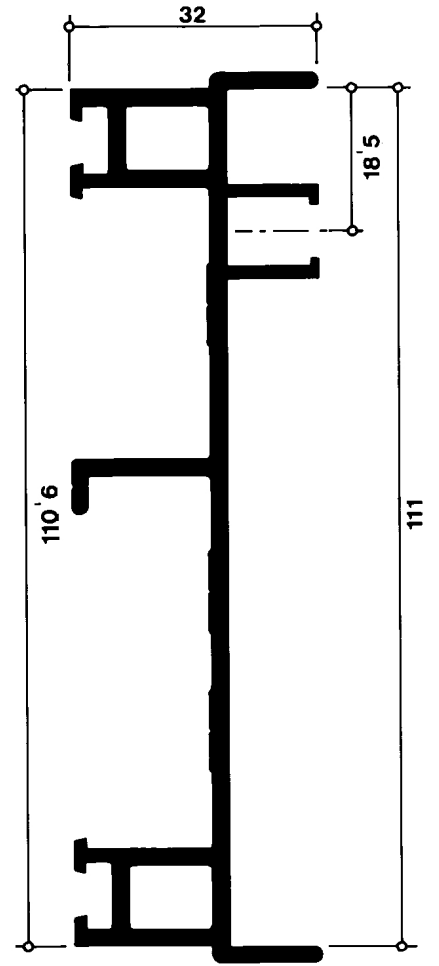

62 19 *
Marco Lateral 3 hojas

*** = Largo 6,30 mts.**

CORREDERA - 800

28 45

Bolsa Accesorios (1 Marco 2 Hojas)
"SIN RUEDAS"




2841

Rueda Regulable

- Peso máximo por rueda: 20Kg. -

(Bolsas de 30 Unid.)






28 32

Rueda (Perfil Aluminio) + Tornillo Inox.

- Peso máximo por rueda: 65 Kg. -

Bolsas de 4 Unid.
Cajas de 250 Unid.

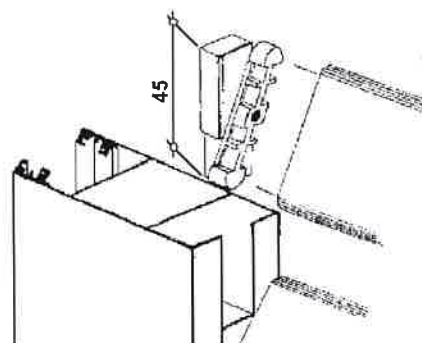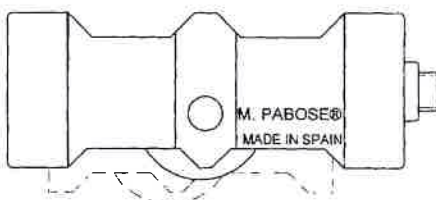

3739

Und. escuadra alineamiento
P/tapajuntas 85x61

Bolsas de 500 und.

2847

- Peso máximo por rueda: 60Kg. -

28 02

Taco Plástico Persiana "Corredera"
1/2 mano COLOR NEGRO

Cajas 1.000 Unid. por mano

30 06 * Felpillo 7x6 lamina central plástico (Ver Accesorios Corredera)

* Tornillo "Philips" acero inox. 4'8x25-perfiles-

* Tornillo "Philips" acero inox. 4'2x13-cortavientos-

CORREDERA - 800


MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

MARCOS

2, 4 Y 3 HOJAS

- * MARCO SUPERIOR 62 01 Y MARCO INFERIOR 62 02 (HORIZONTALES):
L - 41 mm. = MEDIDA CORTE (1 TROZO 62 01 Y 1 TROZO 62 02) | 3 HOJAS (62 17 Y 62 18)
- * MARCO LATERAL 62 03 ó 62 21 (VERTICALES):
ALTURA TOTAL (H) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS 62 03 ó 62 21) | 3 HOJAS (62 19)

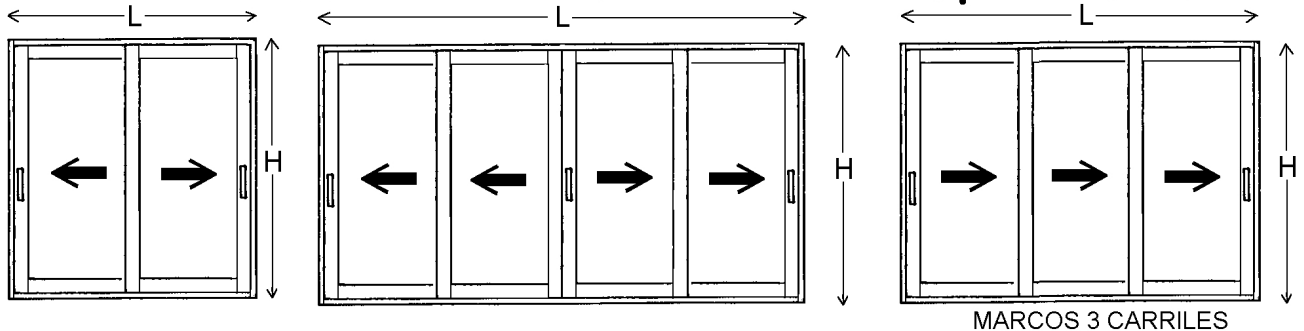

HOJAS

2 HOJAS

- * HOJA LATERAL 62 08 Y HOJA ENGANCHE 62 09 (VERTICALES):
H - 67 mm. = MEDIDA CORTE (2 TROZOS H.LATERAL Y 2 TROZOS H.ENGANCHE)
- * HOJA RUEDA 62 07 (HORIZONTAL):
 $\frac{L}{2}$ - 18 mm. = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

4 HOJAS

- * HOJA LATERAL 62 08 Y HOJA ENGANCHE 62 09 (VERTICALES):
H - 67 mm. = MEDIDA CORTE (4 TROZOS H.LATERAL Y 4 TROZOS H.ENGANCHE)
- * HOJA RUEDA 62 07 (HORIZONTAL):
 $\frac{L}{4}$ - 7 mm. = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)
- * SUPLEMENTO 4 HOJAS 62 10 :
H - 90 mm. (1 TROZO) (Hay que fresarlo)

3 HOJAS (SOBRE MARCO 3 CARRILES)

- * HOJA LATERAL 62 08 Y HOJA ENGANCHE 62 09 (VERTICALES):
H - 67 mm. = MEDIDA CORTE (2 TROZOS H.LATERAL Y 4 TROZOS H.ENGANCHE)
- * HOJA RUEDA 62 07 (HORIZONTAL):
 $\frac{L}{3} + 5$ mm. = MEDIDA CORTE (6 TROZOS)

ATENCIÓN:

DE UTILIZAR LA HOJA LATERAL A 2 PUNTOS 62 16



DESCONTAR 13 mm. A LA MEDIDA DE CORTE PARA LA HOJA RUEDA (SOLO EN LOS TRAMOS DONDE VA ESTE PERFIL).

ENSAYOS CORREDERA 800



Area Anardi, nº 5
Apartado 134 P.O. Box
20730 Azpeitia (Guipúzcoa) / Spain
Tel.: 943 816800
Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
www.cidemco.es

Organismo notificado nº 1239
DPC 89/106/CEE

Nº INFORME: 21107. Hoja 1 de 25

INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: **SAPA PROFILES NOBLEJAS, S.L.**

SOLICITANTE: **ALBERTO TAPIA**

DIRECCIÓN: **CTRA. TOLEDO-CUENCA KM 55.5
45350 NOBLEJAS (TOLEDO)**

MATERIAL ENSAYADO: **VENTANA ALUMINIO
REF. «AR FUSIÓN R800»**

OBJETO DE LA PETICIÓN: - PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)
- ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)
- RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)

FECHA DE RECEPCIÓN: **08.01.2009**
FECHA DE INICIO DEL ENSAYO: **02.02.2009**
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ENSAYO: **02.02.2009**
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: **25.02.2009**

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro de Investigación en las fechas indicadas.

Este Informe consta de veinticinco (25) páginas y no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.



Sergio Ávila

Sergio Ávila
Técnico Área Fachadas Ligeras
Dpto. Construcción

Miguel Mateos

Miguel Mateos
Resp. Área Fachadas Ligeras
Dpto. Construcción

Asier Maiztegi

Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

ENSAYOS CORREDERA 800



Nº INFORME: 21107. Hoja 21 de 25


RESUMEN DE RESULTADOS

PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA	CLASE 5A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	CLASE C5




Cliente: SAPA PROFILES NOBLEJAS, S.L.
Ventana Ref.: «AR FUSIÓN R800»

CORREDERA ELEVABLE E-100

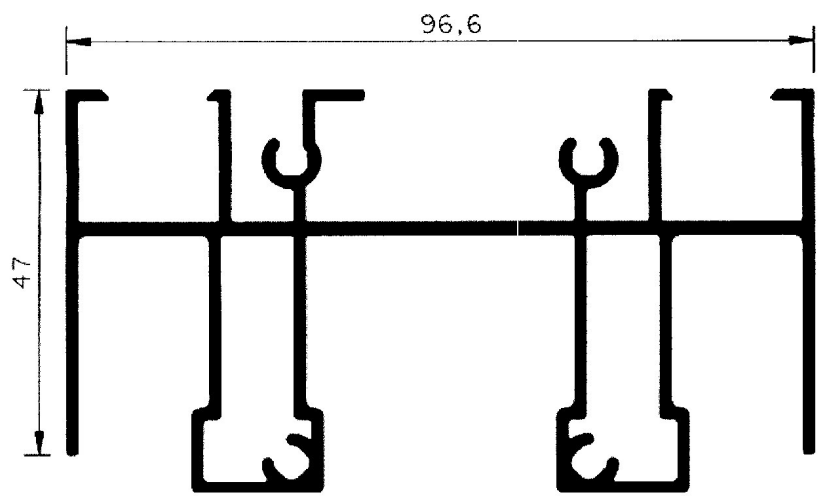


51 01 *

Marco Superior

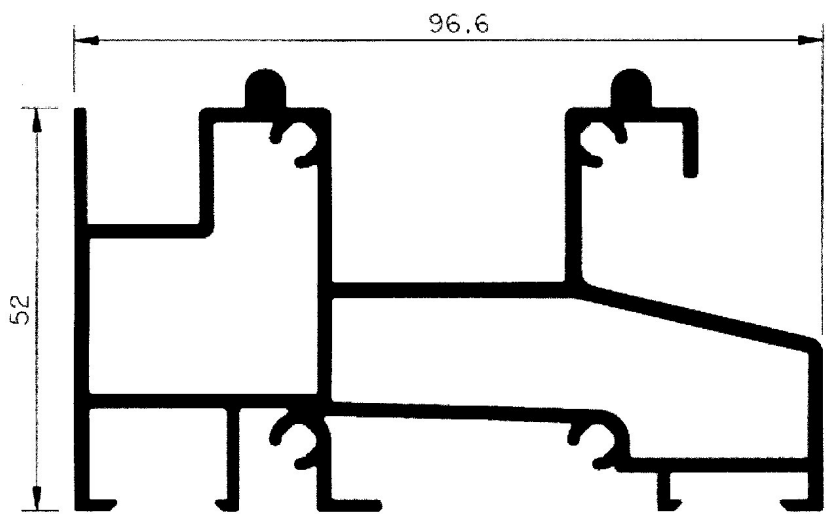

51 02 *

Marco Inferior

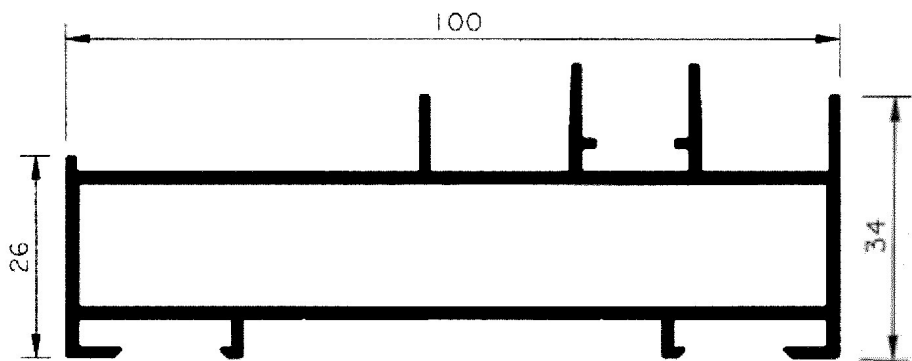


51 03 *

Marco Lateral

* = Largo 6,40 mts.


CORREDERA ELEVABLE E-100

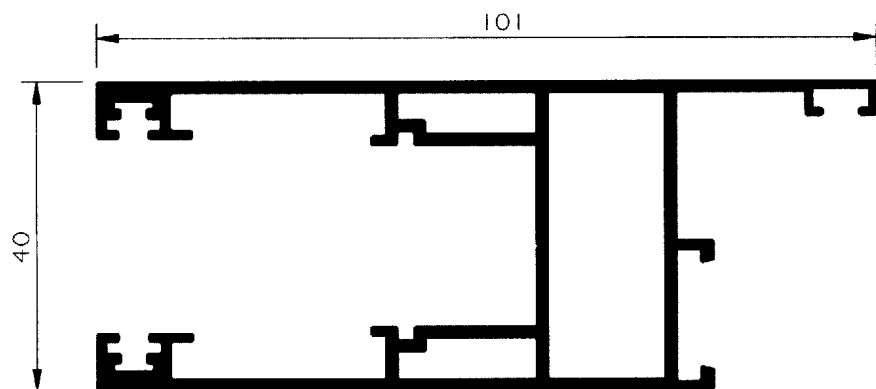

51 04 *


Hoja Perimetral 300 Kilos

Este perfil emplea los junquillos de la Practicable 4040




51 06 *

Perfil 4 hojas

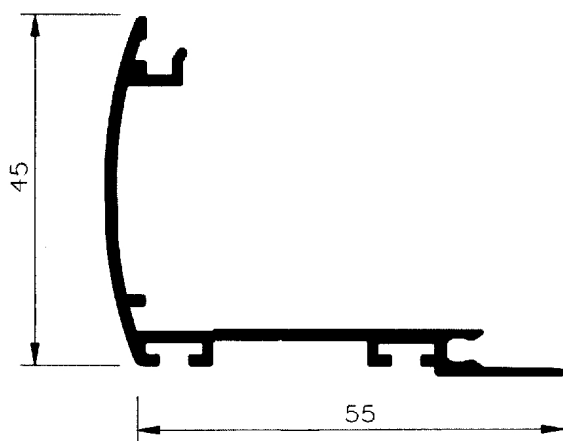

51 05 *


Cruce hoja 300 Kilos

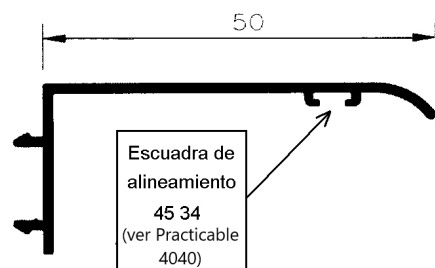

Escuadra de
alineamiento
45 34
(ver Practicable
4040)

51 07 *


Ángulo solape-50

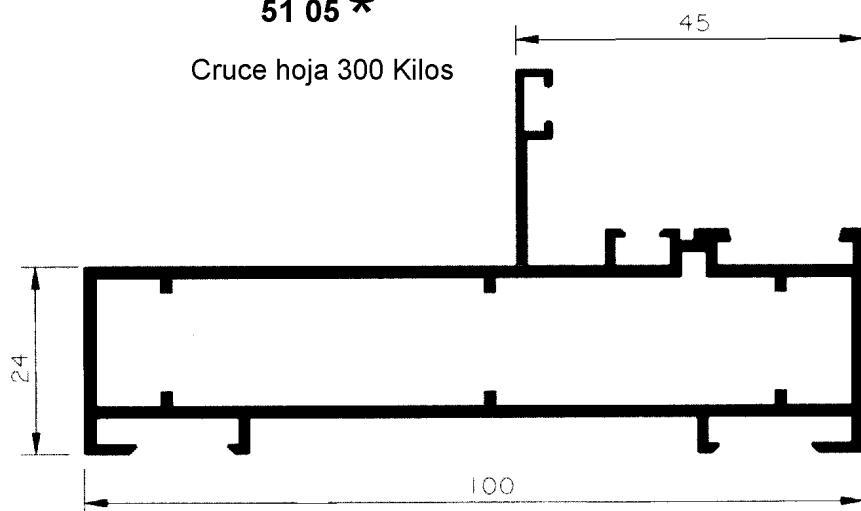

51 08 *

Marco fijo

SOBRE PEDIDO



51 09 *


Unión marcos

SOBRE PEDIDO

Este perfil emplea los junquillos de la Practicable 4040 y el travesano 6407 de la Practicable 4040 RT

*** = Largo 6,40 mts.**


CORREDERA ELEVABLE E-100

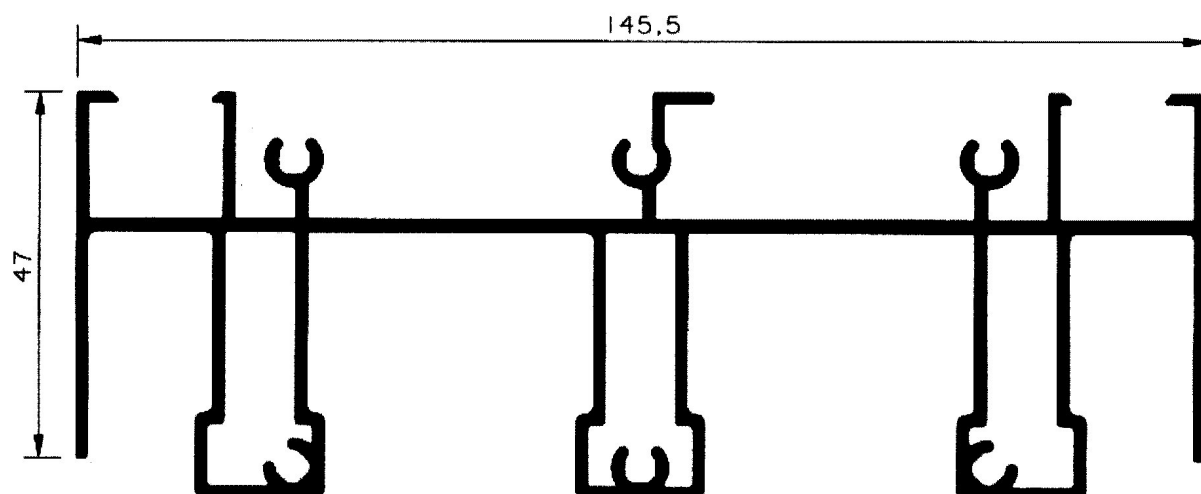

51 10 *

SOBRE PEDIDO


Marco Superior 3 carriles

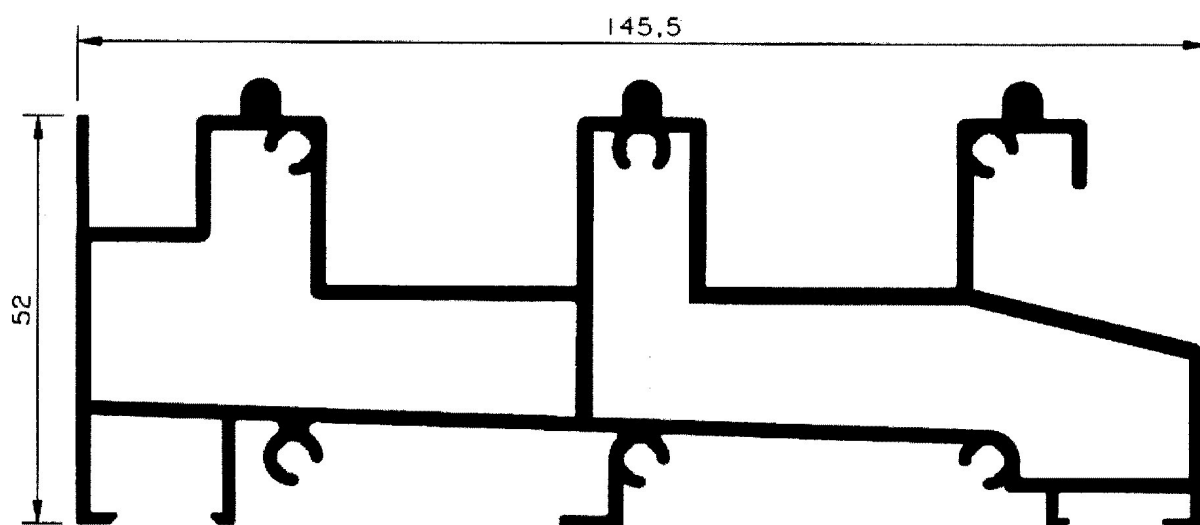

51 11 *

SOBRE PEDIDO

Marco Inferior 3 carriles

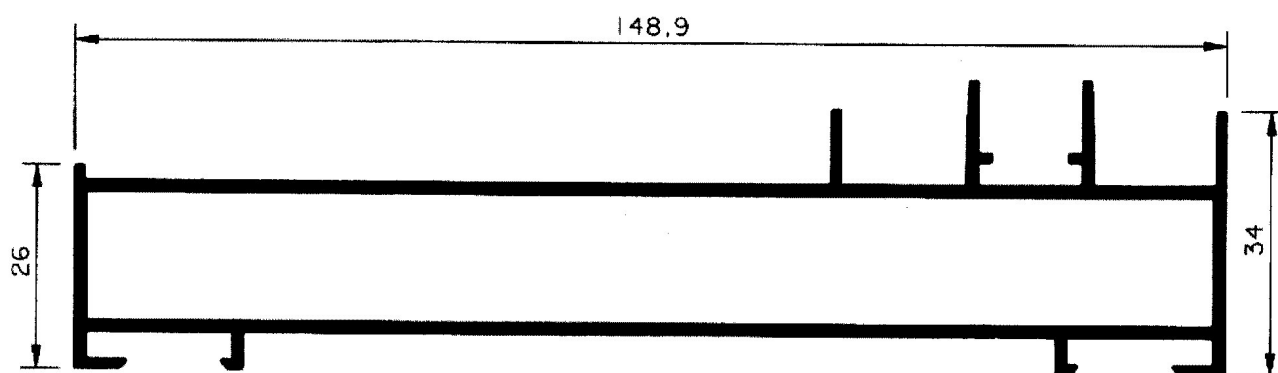


51 12 *

SOBRE PEDIDO

Marco Lateral 3 carriles


* = Largo 6,40 mts.

CORREDERA ELEVABLE E-100




39 01

Escuadra hoja perimetral




39 02

Escuadra alineamiento
hoja perimetral

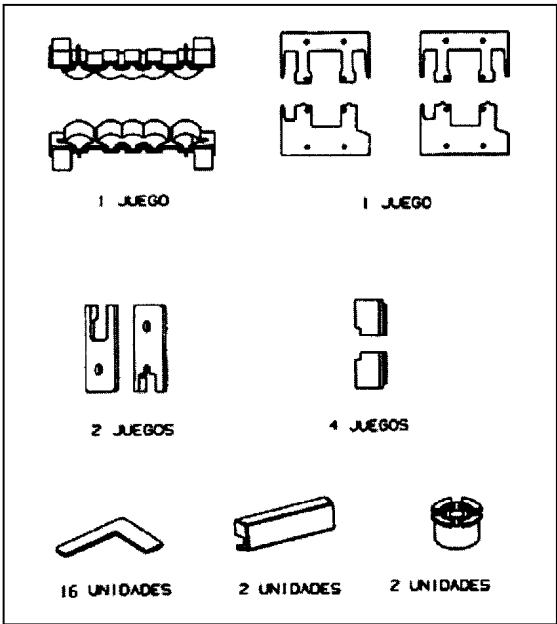


39 05

Kit accesorios C/ 2 hojas (2 elevables)

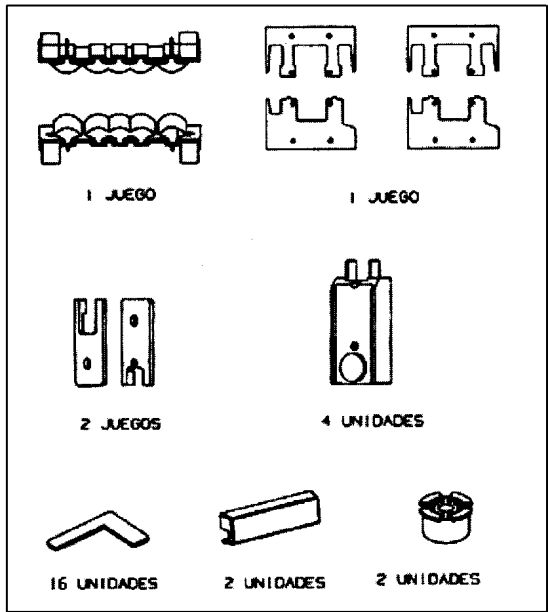


39 03

Kit accesorios C/ 2 hojas (2 correderas)

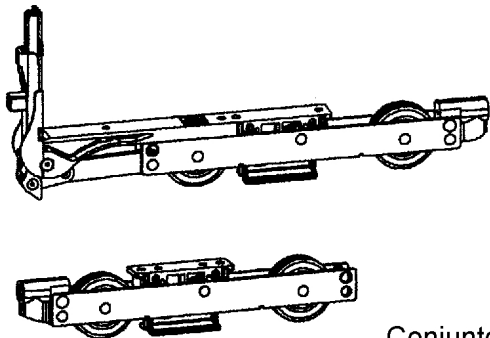

39 06

Conjunto carros elevables

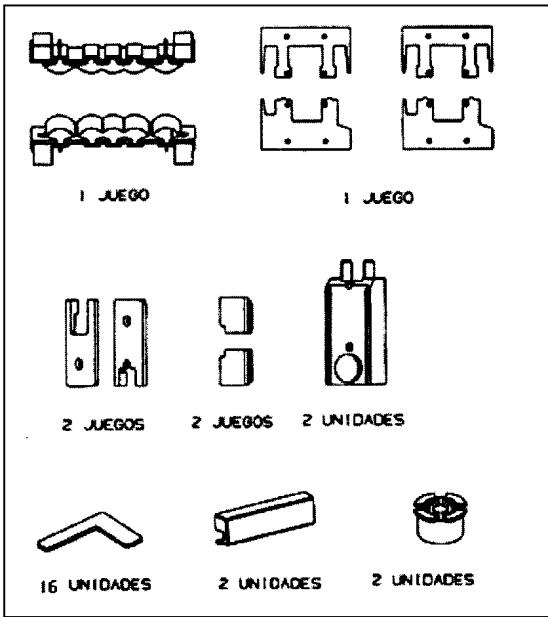


39 04

Kit accesorios C/ 2 hojas (1 elevable)



39 07



Separador- 22 mm. carro elevable



39 08


Separador- 22 mm. mecanismo
(cierre-elevador)

CORREDERA ELEVABLE E-100

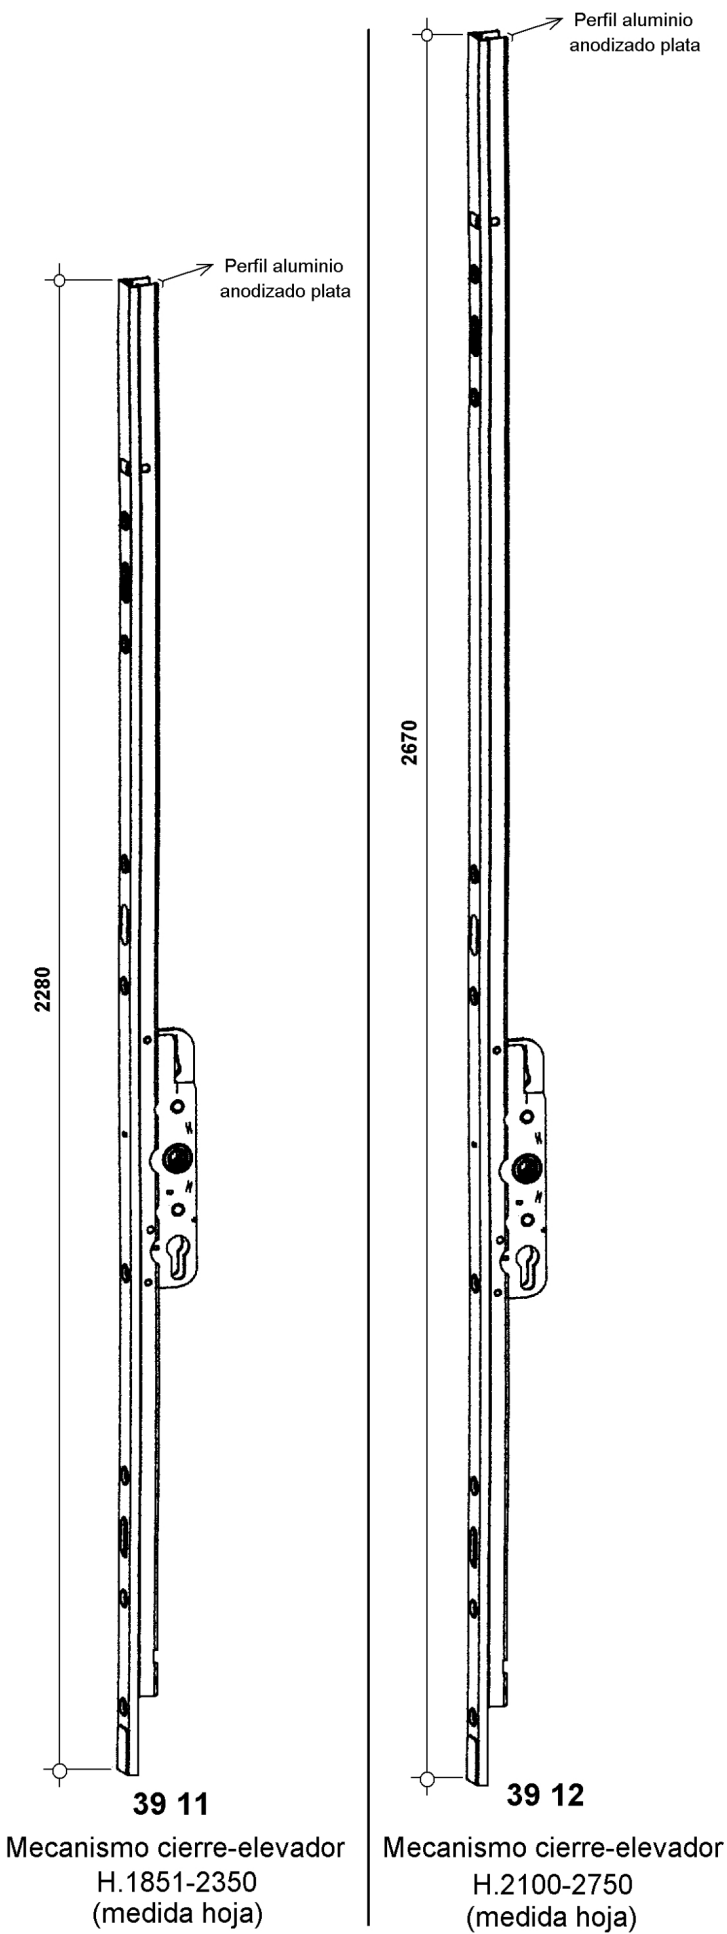

39 13

Manilla Dirigent (elevable)




Blanco / Negro

39 14


Tirador uñero exterior

CORREDERA ELEVABLE E-100




39 17

Bulón de cierre para marco




39 18

Bolsa tope
(color NEGRO)



39 19


Rueda regulable agujas
p/hoja no elevable



39 20

Felpillo 7x8 lamina central plástico
(color NEGRO)


Rollos de 250 mts.



39 21

Apoyo Plástico Cierre Multipunto

(Ver Pletinas Cierre y Manillas en Accesorios Corredera)



39 22

Cerradero Marco
Cierre Multipunto

(Ver Seguro Antielevación 29 39 en Accesorios Corredera)



39 23

Tornillo M6x75 para manilla Dirigent



39 24

Tapa Sup/Inf. 4 hojas

CORREDERA ELEVABLE E-100

MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

MARCOS

2, 4 Y 3 HOJAS

* MARCO SUPERIOR 51 01 Y MARCO INFERIOR 51 02 (HORIZONTALES):

L - 48 mm. = MEDIDA CORTE (1 TROZO 51 01 Y 1 TROZO 51 02)


* MARCO LATERAL 51 03 (VERTICALES):

ALTURA TOTAL (H) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS 51 03)

3 HOJAS (51 10 Y 51 11)

SOBRE PEDIDO

3 HOJAS (51 12)

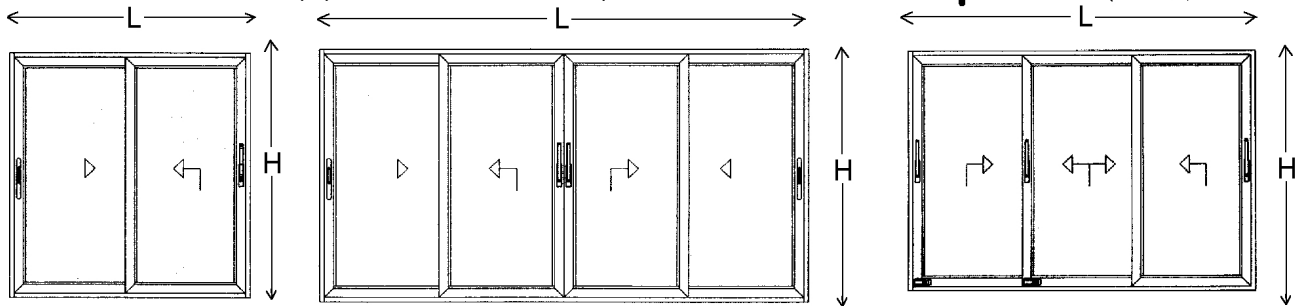

MARCOS 3 CARRILES

HOJAS

2 HOJAS

* HOJA 51 04 (CORTES A INGLETE):

ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

ANCHO ($L/2 + 22$ mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

* CRUCE HOJA 51 05 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

4 HOJAS

* HOJA 51 04 (CORTES A INGLETE):

ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)

ANCHO ($L/4 + 35$ mm.) = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)

* PERFIL 4 HOJAS 51 06 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 152 mm.) = MEDIDA CORTE (1 TROZO)

* CRUCE HOJA 51 05 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

3 HOJAS

PERFILES DE MARCO SOBRE PEDIDO

* HOJA 51 04 (CORTES A INGLETE):

ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (6 TROZOS)


ANCHO ($L/3 + 48$ mm.) = MEDIDA CORTE (6 TROZOS)

* CRUCE HOJA 51 05 (CORTE RECTO):


ALTURA (H - 88 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

CORREDERA ELEVABLE E-100

MONTAJE MARCO

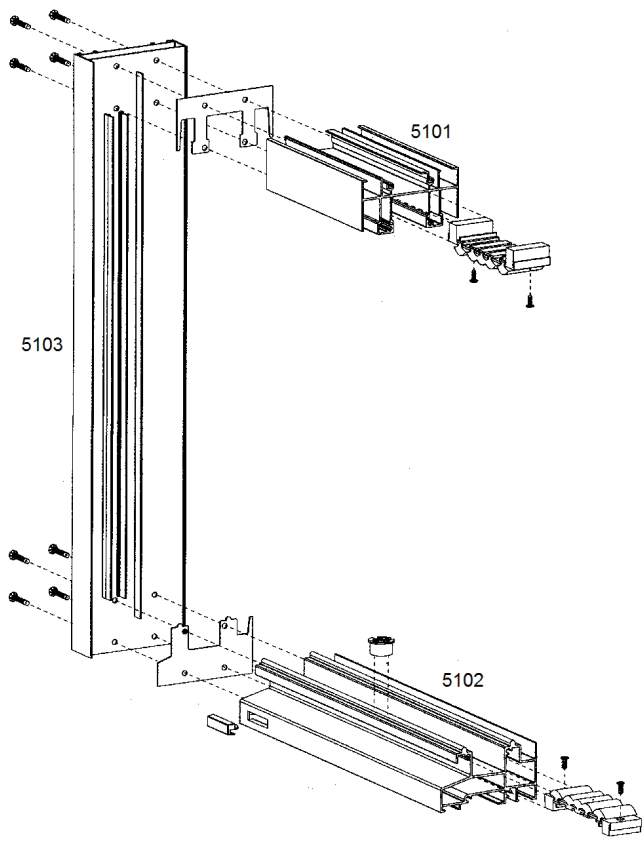


MONTAJE HOJA

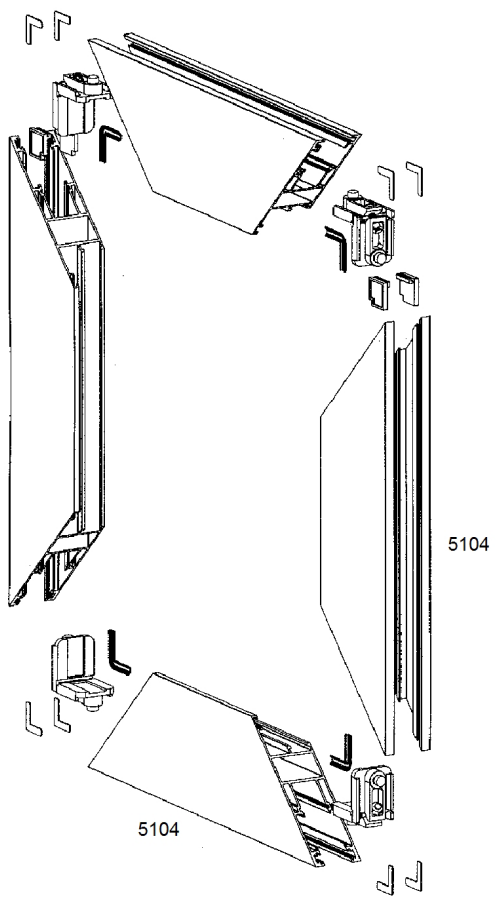


CORREDERA ELEVABLE E-100

MONTAJE CRUCE

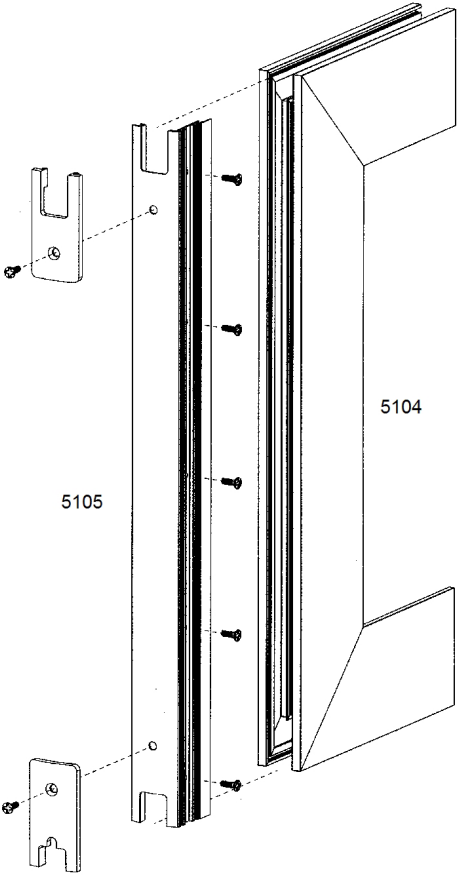


MONTAJE CUATRO HOJAS

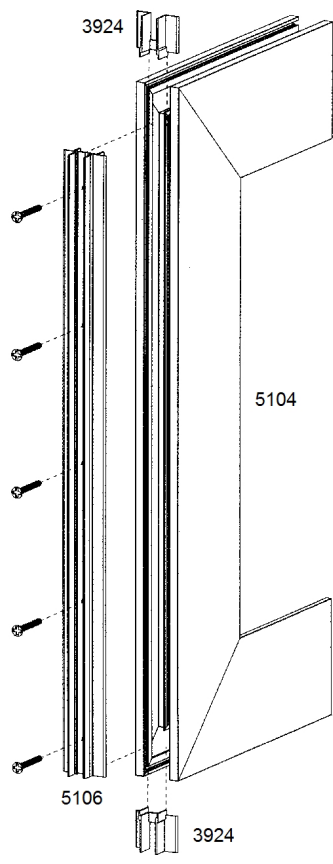



CORREDERA ELEVABLE E-100

MONTAJE HOJA ELEVABLE






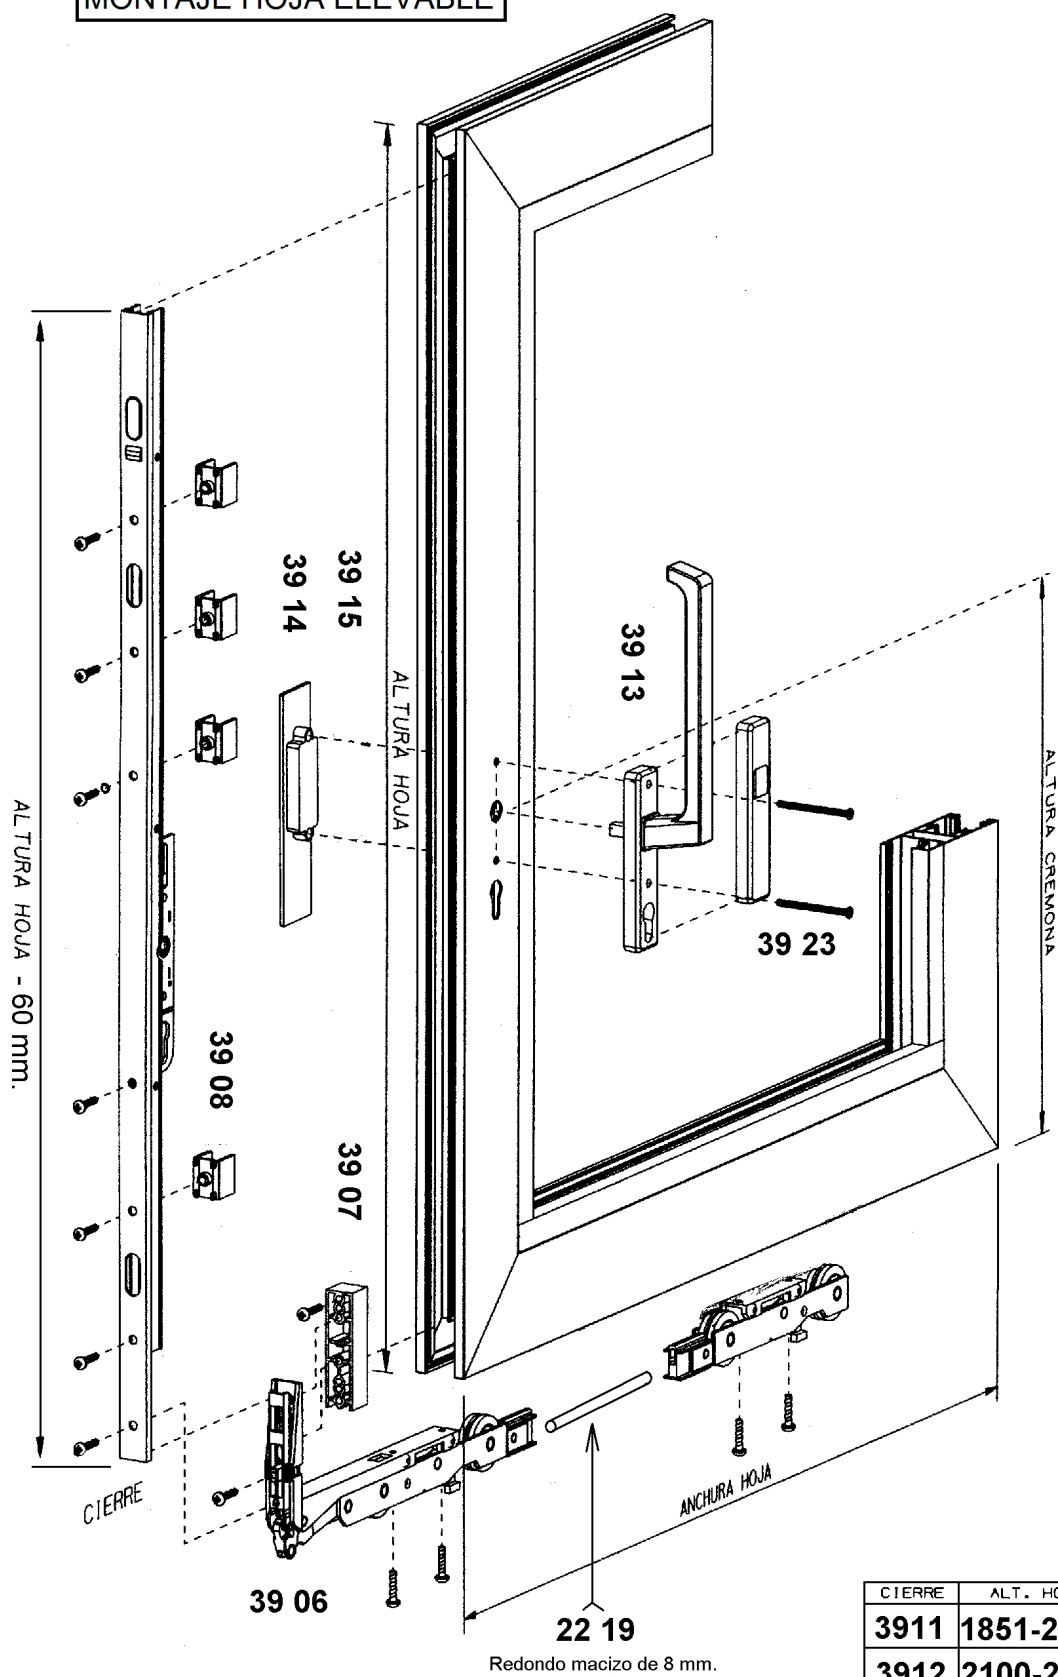


CORREDERA ELEVABLE E-100

MECANIZADOS PARA KIT CIERRE, CREMONA Y UÑERO

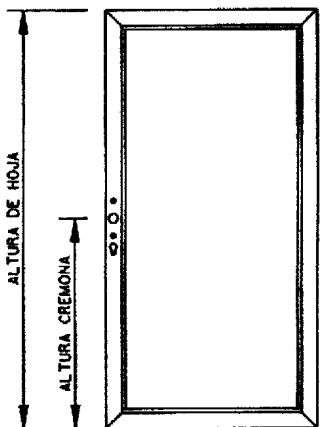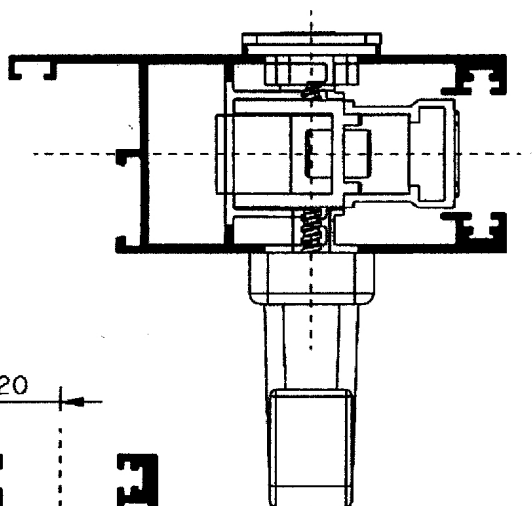

CIERRE	ALT. HOJA	ALT. CREMONA
3911	1851-2350	1008
3912	2100-2750	1008

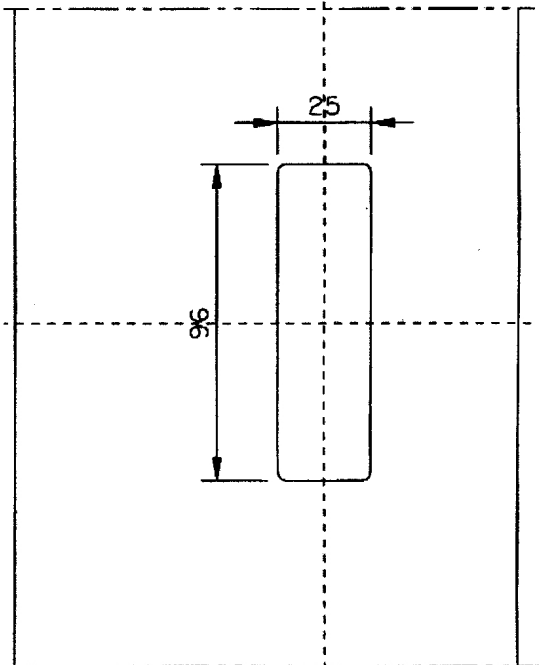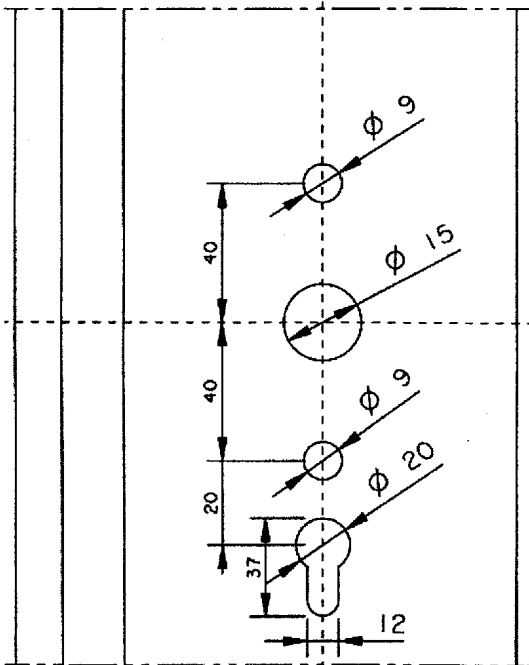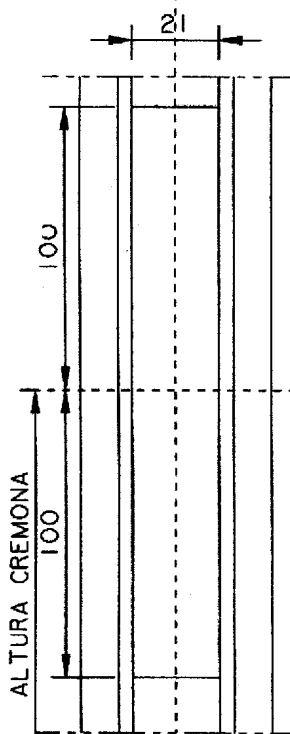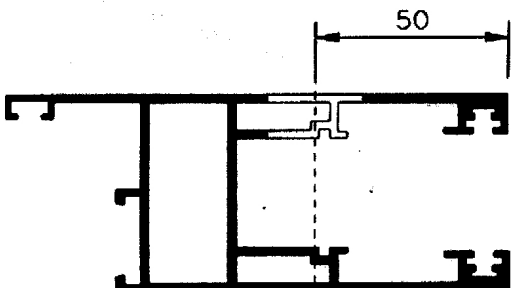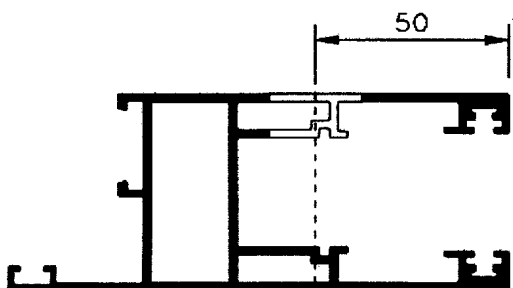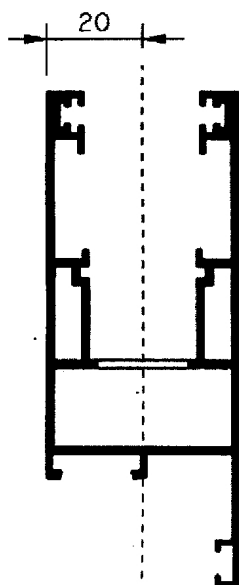


KIT CIERRE

CREMONA

UÑERO

CORREDERA ELEVABLE E-100

MONTAJE DE CERRADEROS EN MARCO LATERAL

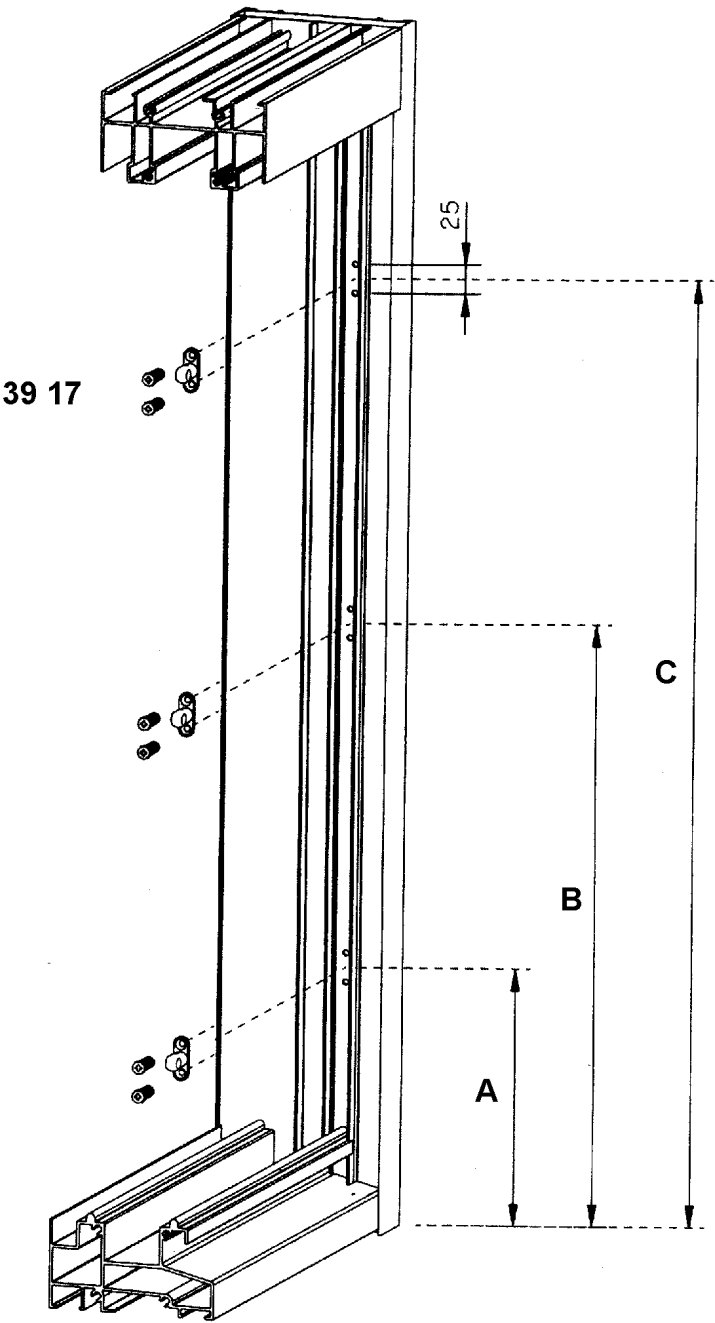

CIERRE	A	B	C
3911	257	1237	1707
3912	257	1237	1957

ENSAYOS CORREDERA ELEVABLE E-100

Certificado de Ensayos



Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

EMPRESA	EXTRUCOLOR S.A.
DIRECCIÓN	CTRA. SANTOMERA-ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	19530-21142

VENTANA ALUMINIO CORREDERA
DOS HOJAS + FIJO + CAJÓN DE PERSIANA
(1.510 x 2.300) mm
REF. «CORREDERA ELEVABLE 100»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 7A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000) con refuerzo vertical CO79	CLASE C3
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO (UNE-EN ISO 140-3:1995)	$R_w(C;C_{tr})=25(-1;-1)$ dB $R_A = 24,8 \pm 1,1$ dBA

FECHA 6 de febrero de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción


Fdo: Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

ENSAYOS CORREDERA ELEVABLE E-100



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

**ORGANISMO
NOTIFICADO**


nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
EXTRUCOLOR S.A.	CTRA. SANTOMERA – ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	20449

CONTINENTAL ELEVABLE-100 CORREDERA	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» DE LA VENTANA COMPLETA	CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 3,2 W/m²K
	UNE EN ISO 10077-1:2001 3,2 W/m²K

Se ha realizado el cálculo del coeficiente de transmisión térmica para una puerta de dimensiones 1800 x 2200 mm.

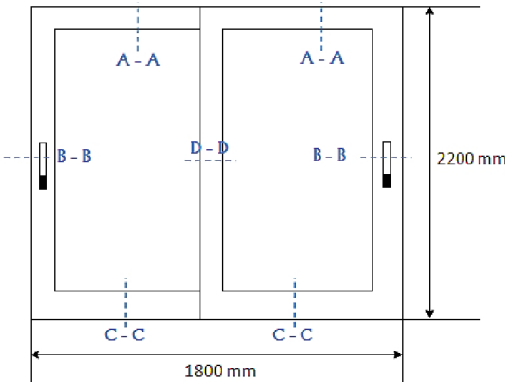

La secciones de la puerta corresponden a los siguientes perfiles de aluminio:

- **Sección A-A:** CONTINENTAL ELEVABLE-100 CORREDERA LATERAL SUPERIOR
- **Sección B-B:** CONTINENTAL ELEVABLE-100 CORREDERA LATERAL
- **Sección C-C:** CONTINENTAL ELEVABLE-100 CORREDERA LATERAL INFERIOR
- **Sección D-D:** CONTINENTAL ELEVABLE-100 CORREDERA CENTRAL


El doble acristalamiento empleado para el cálculo es un 6/16/6 bajo emisivo, con cámara de aire, con un valor de transmitancia térmica de 1,4 W/m²K.

FECHA 11 de Abril de 2008

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Las perfiles referenciados en este certificado corresponden a las secciones de detalle del informe 20455. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo:
Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

CORREDERA AB70 RT

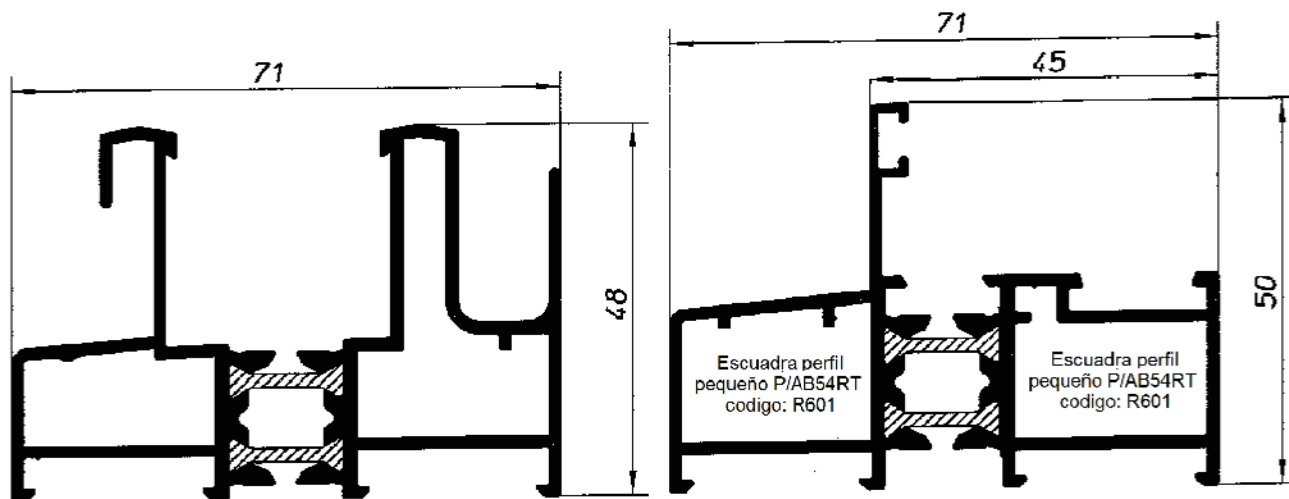

R7 01 *


Marco Perimetral

SOBRE PEDIDO

R7 05 *

Marco Fijo Perimetral

Este perfil emplea los junquillos de la Practicable 4040 y la Te de separación de la Practicable 4040 RT

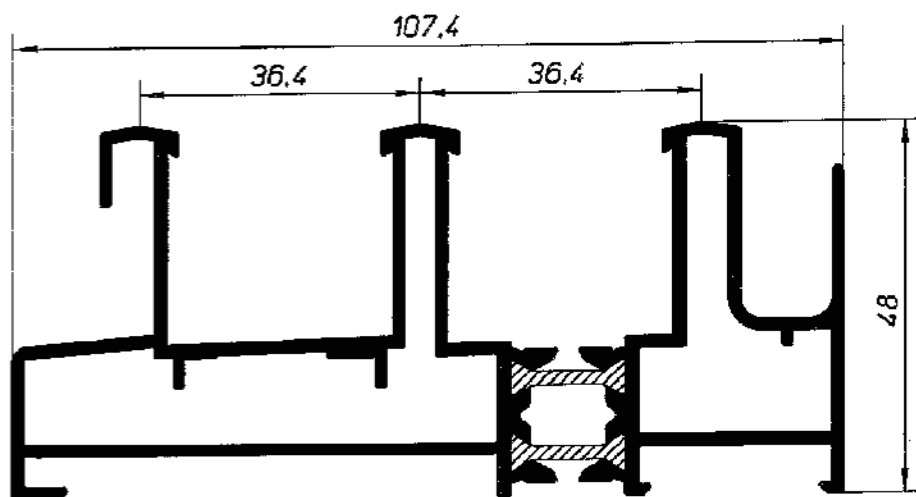


R7 09 *


Marco Perimetral 3 Carriles

SOBRE PEDIDO

DETALLE MONTAJE FIJOS

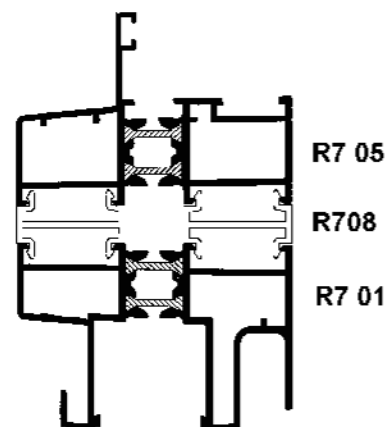

PERFILES EN EXISTENCIA COMPATIBLES SERIES P/AB54RT-C/AB90-100RT

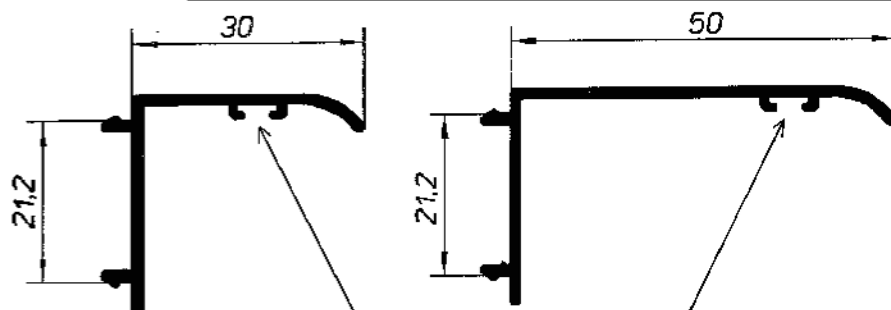


R7 06 *

Tapajuntas-30

R7 07 *

Tapajuntas-50




R7 08 *

Unión Marcos

*** = Largo 6,40 mts.**


CORREDERA AB70 RT

SOBRE PEDIDO

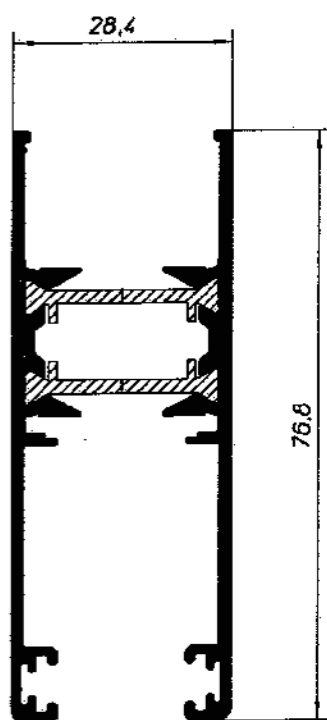

R7 02 *


Hoja Perimetral Normal

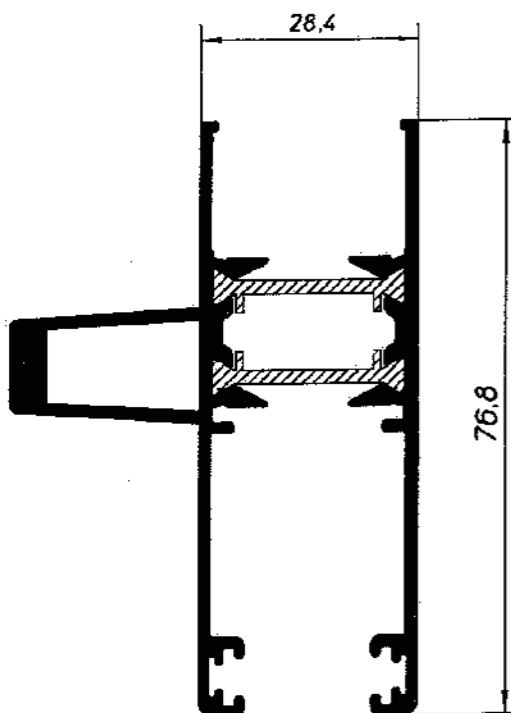

R7 03 *


Hoja C/Refuerzo

SOBRE PEDIDO

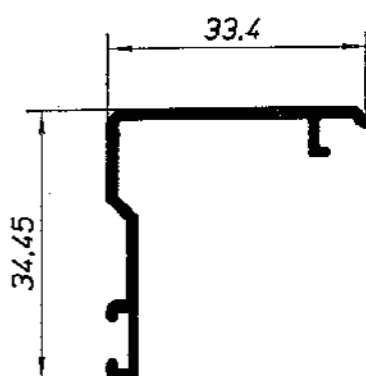

R7 04 *

Cruce Hoja

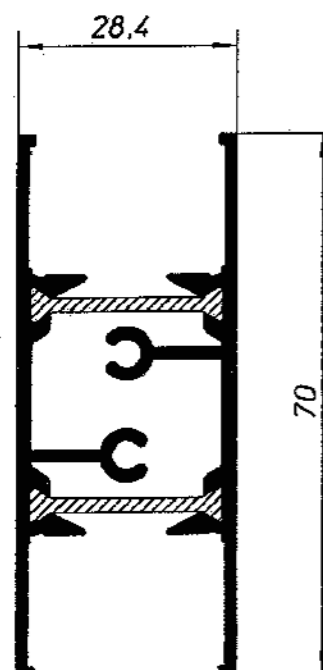

R7 10 *

Parteluces

* = Largo 6,40 mts.


CORREDERA AB70 RT



R8 01 *

Perfil "U" PVC P/Marco

color NEGRO






R8 02 *

Perfil PVC P/Cruce Hoja

color NEGRO

* = Largo 6,40 mts.

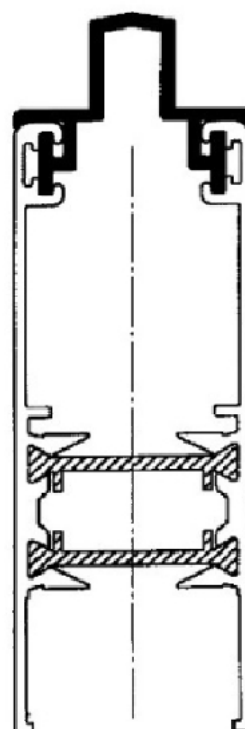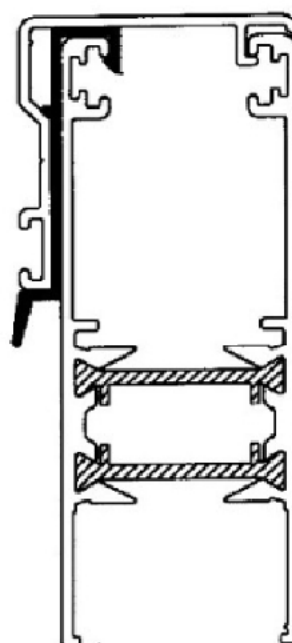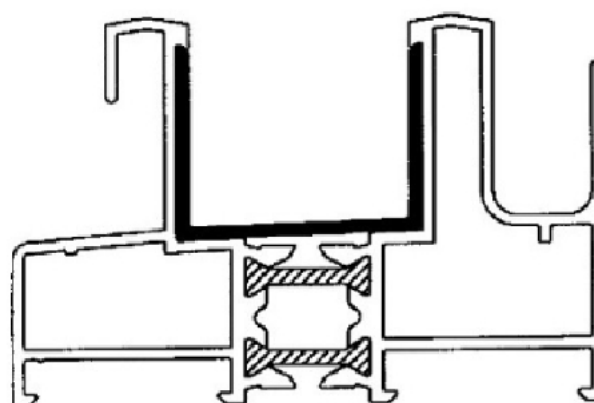

CORREDERA AB70 RT




R8 03

Escuadra Marco




R8 04

Escuadra Hoja "SIN" Funda



R8 05

Funda Nylon para
MEDIA Escuadra Hoja

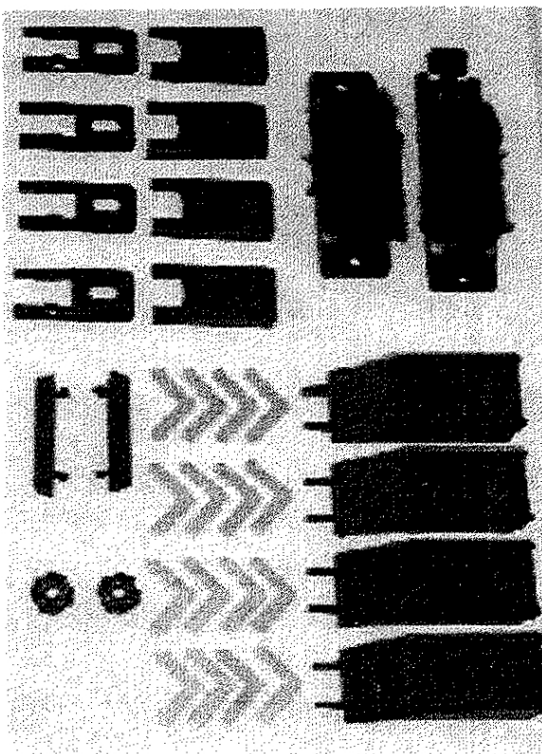

R8 06

Bolsa Acces. - sin ruedas - 1 Marco 2 Hojas



R8 07

Rueda Tandem Regulable Aguja



R8 08

Juego /1 Sup. + 1 Inf./


Tapas P/Hoja Reforzada



R8 09

Apoyo Plástico

Cierre Multipunto



(Ver Pletinas Cierre y Manillas en Accesorios Corredera)



R8 10


Cerradero Marco Cierre Multipunto

(Ver Seguro Antielevación 29 39 en Accesorios Corredera)



R8 11

Calzo Cerradero Marco Cierre Multipunto

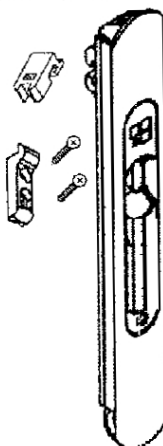

R8 13

Cierre embutir

+ Gancho hoja

+ Gancho marco

CORREDERA AB70 RT


MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

MARCOS

2, 4 Y 3 HOJAS

- * MARCO PERIMETRAL: R7 01 ó R7 09 (CORTE A INGLETE)
HORIZONTALES: L= MEDIDA CORTE (2 TROZOS)
VERTICALES: H= MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

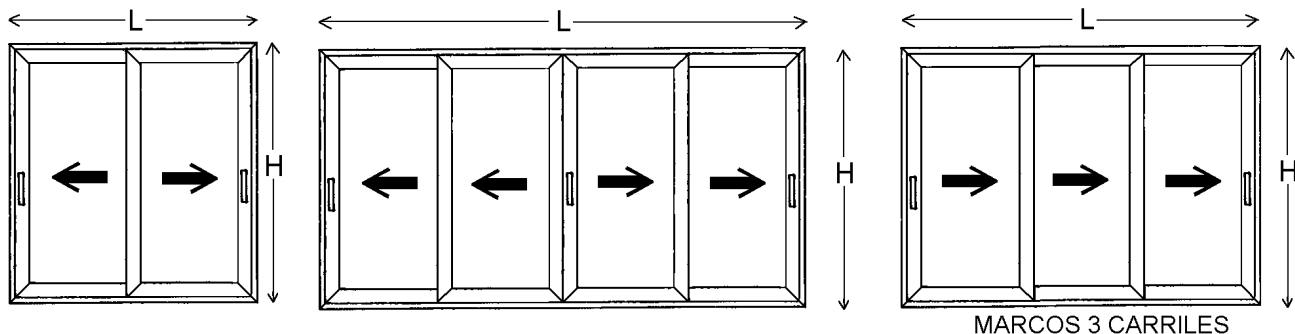

HOJAS

2 HOJAS

- * HOJA PERIMETRAL: R7 02 ó R7 03 (CORTE A INGLETE)
HORIZONTALES: $L / 2 =$ MEDIDA CORTE (4 TROZOS)
VERTICALES: $H - 77 \text{ mm.} =$ MEDIDA CORTE (4 TROZOS)
- * PERFIL CRUCE: R7 04 (CORTE RECTO)
VERTICALES: $H - 77 \text{ mm.} =$ MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

4 HOJAS

- * HOJA PERIMETRAL: R7 02 ó R7 03 (CORTE A INGLETE)
HORIZONTALES: $(L + 72) / 4 =$ MEDIDA CORTE (8 TROZOS)
VERTICALES: $H - 77 \text{ mm.} =$ MEDIDA CORTE (8 TROZOS)
- * PERFIL CRUCE: R7 04 (CORTE RECTO)
VERTICALES: $H - 77 \text{ mm.} =$ MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

3 HOJAS (SOBRE MARCO 3 CARRILES)

- * HOJA PERIMETRAL: R7 02 ó R7 03 (CORTE A INGLETE)
HORIZONTALES: $(L + 77) / 3 =$ MEDIDA CORTE (6 TROZOS)
VERTICALES: $H - 77 \text{ mm.} =$ MEDIDA CORTE (6 TROZOS)
- * PERFIL CRUCE: R7 04 (CORTE RECTO)
VERTICALES: $H - 77 \text{ mm.} =$ MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

ATENCIÓN:

SE RECOMIENDA PARA ALTURA (H) IGUAL O SUPERIOR A 1600 mm., COLOCAR LA HOJA REFORZADA (R7 03) EN LOS TRAMOS VERTICALES

ENSAYOS CORREDERA AB70 RT



Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

Certificado de Ensayos

EMPRESA	EXTRUCOLOR S.A.
DIRECCIÓN	CTRA. SANTOMERA-ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	19534-21001.4

**VENTANA ALUMINIO CORREDERA
DOS HOJAS + FIJO + CAJÓN DE PERSIANA
(1.205 x 2.000) mm
REF. «CORREDERA P.70 R.P.T»**

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 7A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000) con refuerzo vertical CO79	CLASE C5
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO (UNE-EN ISO 140-3:1995)	$R_w(C;C_{tr})=31(-1;-3)$ dB $R_A = 30,7\pm0,9$ dB

FECHA 6 de febrero de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción


Fdo: Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

ENSAYOS CORREDERA AB70 RT



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

ORGANISMO
NOTIFICADO


nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
EXTRUCOLOR S.A.	CTRA. SANTOMERA – ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	20448

CONTINENTAL P-70 RPT CORREDERA	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» DE LA VENTANA COMPLETA	CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 2,9 W/m ² K
	UNE EN ISO 10077-1:2001 3,2 W/m ² K

Se ha realizado el cálculo del coeficiente de transmisión térmica para una puerta de dimensiones 1200 x 1200 mm.

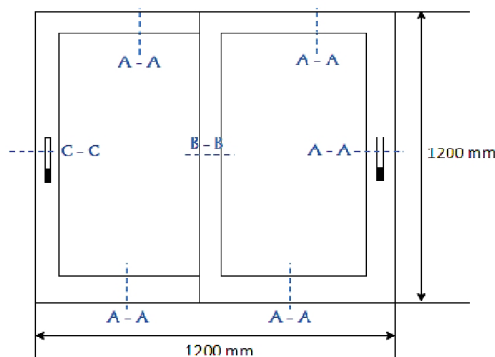

La secciones de la puerta corresponden a los siguientes perfiles de aluminio:

Sección A-A: CONTINENTAL P-70 RPT CORREDERA LATERAL DERECHO, SUPERIOR E INFERIOR

Sección B-B: CONTINENTAL P-70 RPT CORREDERA CENTRAL

Sección C-C: CONTINENTAL P-70 RPT CORREDERA LATERAL IZQUIERDO


El doble acristalamiento empleado para el cálculo es un 6/10/6 bajo emisivo, con cámara de aire, con un valor de transmitancia térmica de 1,8 W/m²K.

FECHA 11 de Abril de 2008

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Las perfiles referenciados en este certificado corresponden a las secciones de detalle del informe 20455. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.


Fdo: Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción



CORREDERA AB90-100 RT

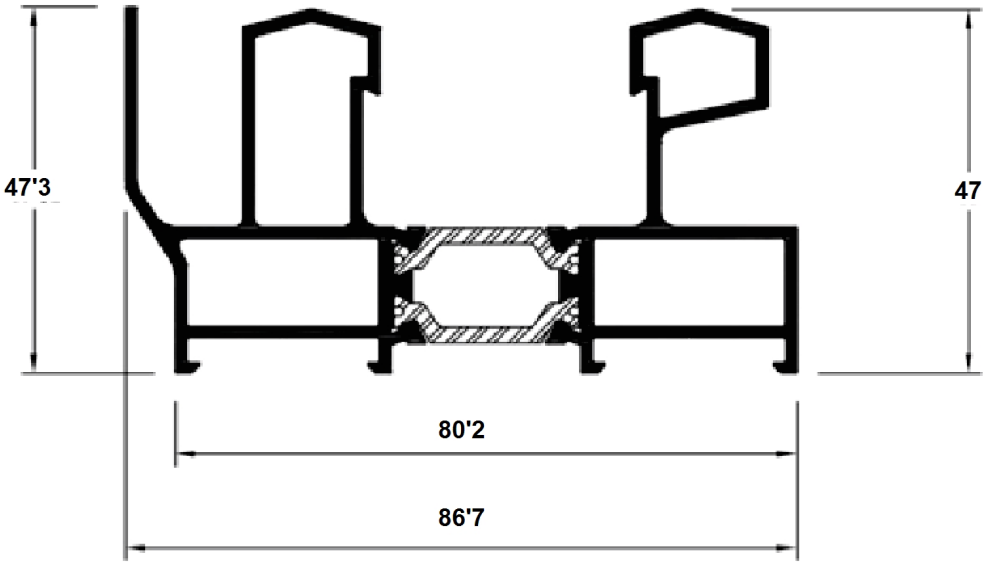

R9 01 *

C/AB90RT Marco Curvo


Admite los mismos
Tapajuntas Clip que la
Corredera AB70RT
R706 R707

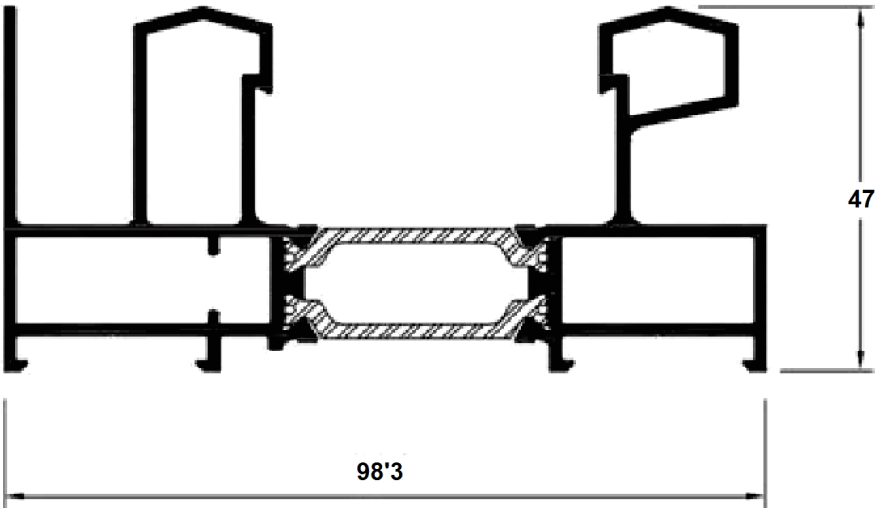

R9 08 *

C/AB100RT Marco Recto

*** = Largo 6,40 mts.**

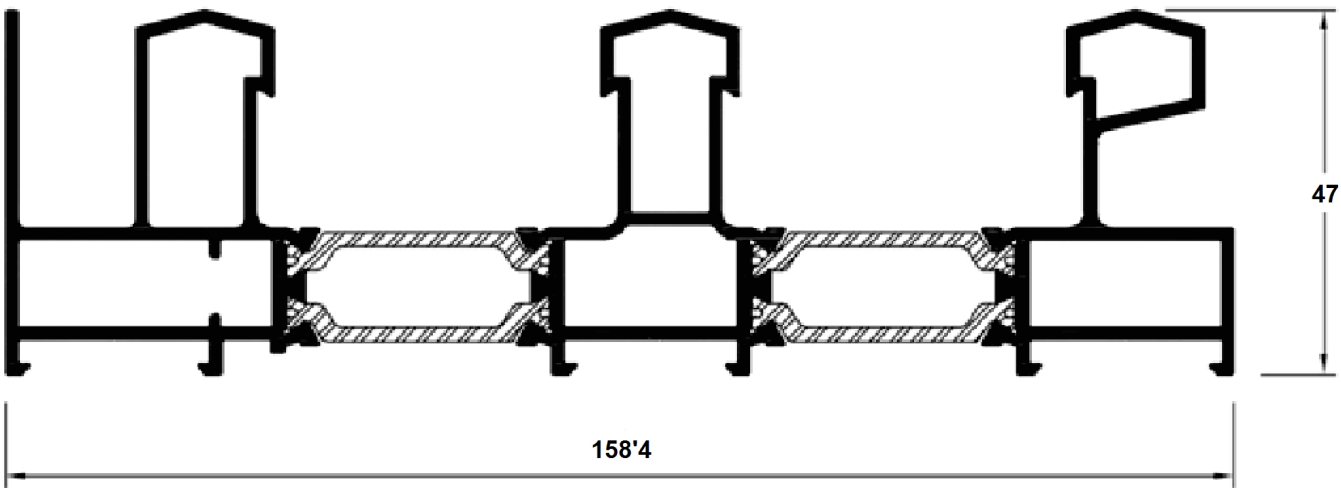


R9 10 *

C/AB100RT Marco de 3 Carriles


¡OJO! PARA CRUCE NORMAL UTILIZAR R904 C/AB90RT Marco de 3 carriles (sobre pedido)

CORREDERA AB90-100 RT

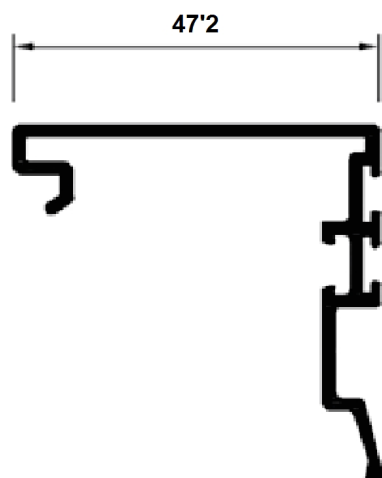


R9 05 *

C/AB90RT Cruce Hoja

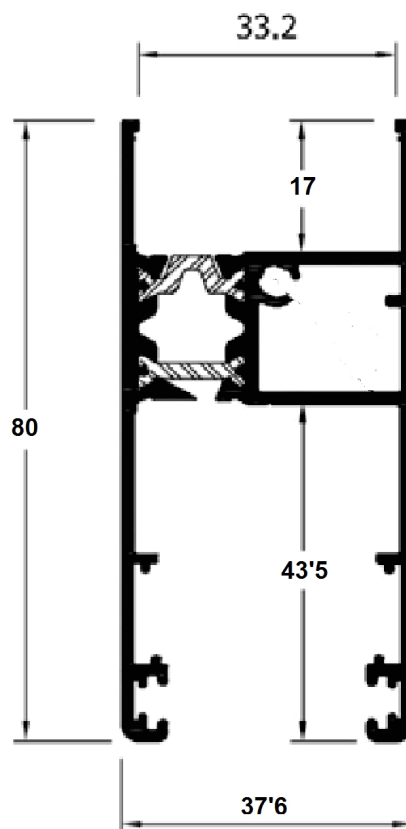


R9 06 *

C/AB90-10RT Hoja

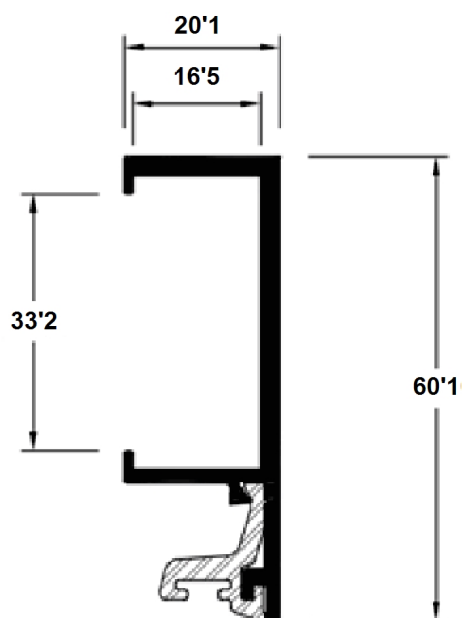

R9 11 *

C/AB100RT Cruce Minimalista

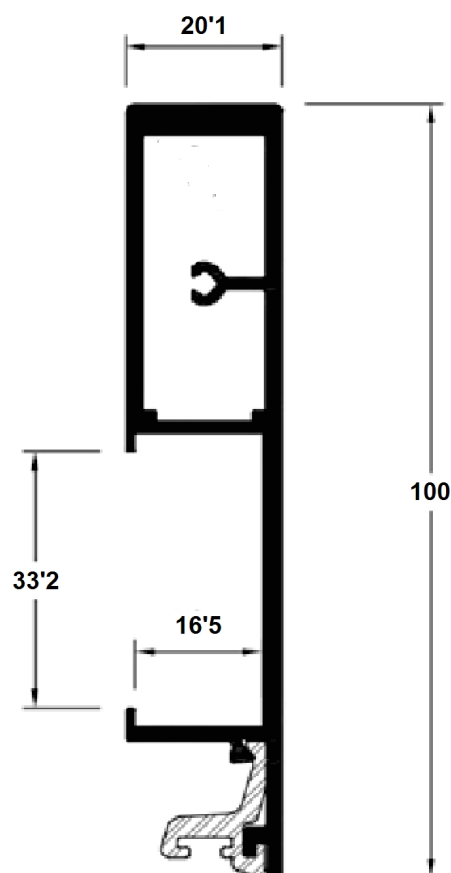


R9 12 *

C/AB100RT Cruce Minimalista Reforzado


*** = Largo 6,40 mts.**

CORREDERA AB90-100 RT

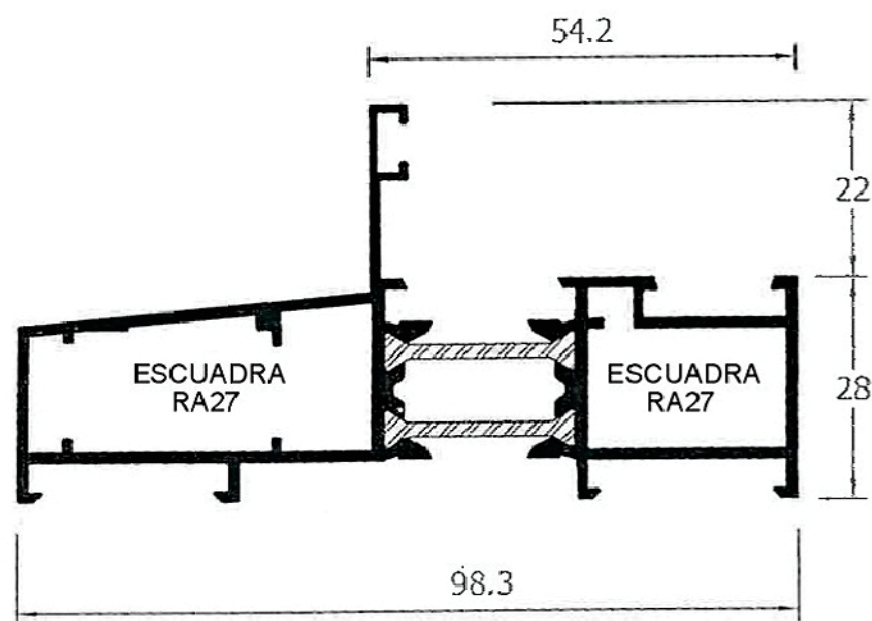


R914*

C/AB100RT N°397 Marco fijo perimetral-100

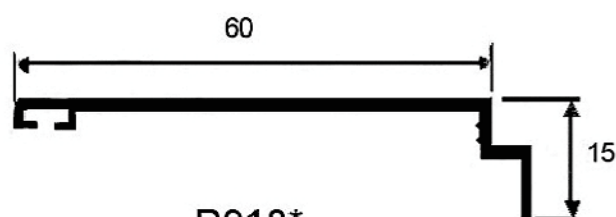

R918*

C/AB90-100RT Solape de 60mm

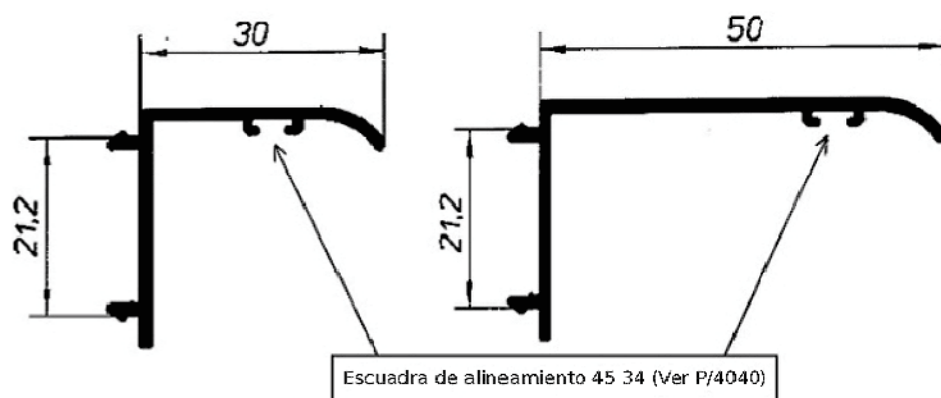


R7 06*

Tapajuntas-30

R7 07*

Tapajuntas-50




R7 08*

Unión Marcos


*** = Largo 6,40 mts.**

CORREDERA AB90-100 RT

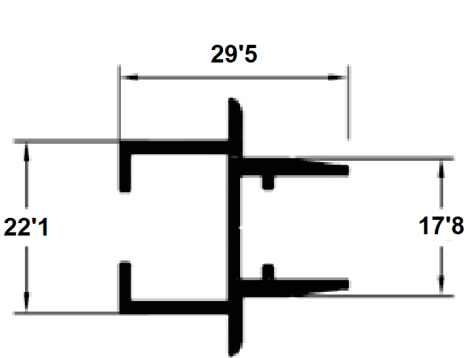

R9 13 *


C/AB90-100RT Perfil 4 Hojas

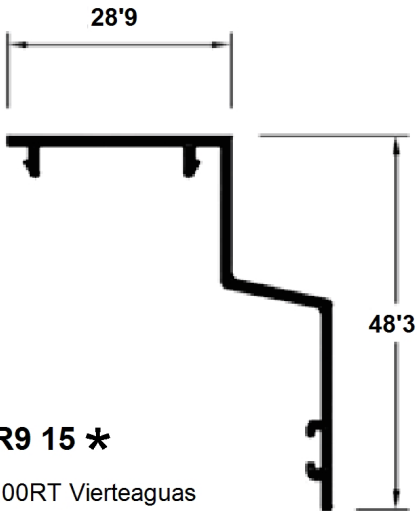

R9 15 *


C/AB90-100RT Vierendeaguas

PERFILES PVC



RA 01 *

Perfil "U" PVC P/Marco C/AB90 RT

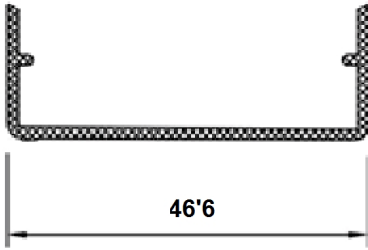

RA 09 *

Perfil " U " PVC P/Marco C/AB100 RT


*** = Largo 6,40 mts.**

CORREDERA AB90-100 RT




Incluye
16
x
RA06

RA 03 Bolsa Accesorios 2 hojas C/AB90RT

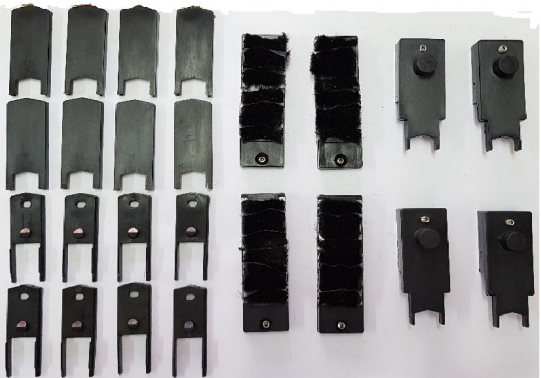

Incluye
30
x
RA06

RA 04 Bolsa Accesorios 3 hojas C/AB90RT

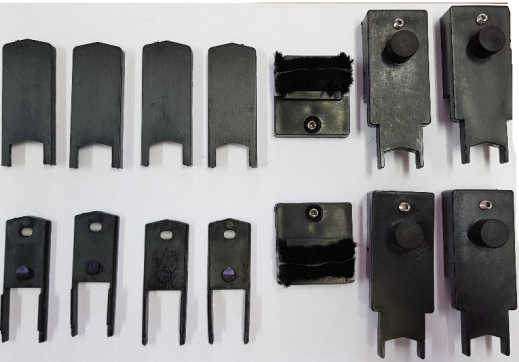

Incluye
8
x
RA06

RA 10 Bolsa Accesorios 2 hojas C/AB100RT



Incluye
12
x
RA06


RA 11 Bolsa Accesorios 3 hojas C/AB100RT




R8 03
Escuadra Marco
(Misma escudra C/AB70RT)




RA 05
Escuadra Hoja




RA 06
Escuadra Alineamiento
(NYLON)



RA 07
Rueda Regulable
(150 Kg/H)



RA 08
Rueda Tandem Regulable
(200 Kg/H)




RA 02
Goma para cruce hoja



RA 14
Goma 4 hojas

CORREDERA AB90-100 "RT"



RA 13

Patín 4 Hojas




RA 15

Cerradero 4 Hojas



RA 16

Gancho P/Cierre 4ª Hoja

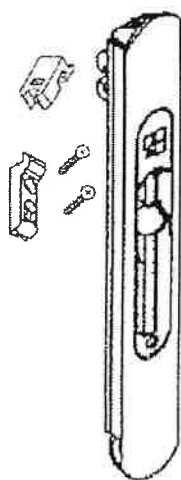


R8 13

Cierre embutir

(+ Gancho hoja y Gancho marco)

FELPILLO PARA HOJA




39 20

Felpillo 7x8 lámina central plástico
(color NEGRO)

Rollos de 250 mts.


FELPILLO PARA CRUCE



30 06

Felpillo 7x6 lámina central plástico
(color NEGRO)


Rollos de 350 mts.



RA 19

Apoyo Plástico

Cierre Multipunto



(Ver Pletinas, Cierres y Manillas en pág. 33)



R8 10

Cerradero Marco Cierre Multipunto

CON EL PERFIL DE 4 HOJAS
UTILIZAR CERRADERO 3922


(Ver Pletinas, Cierres y Manillas en pág. 33)



R8 11

Calzo Cerradero Marco Cierre Multipunto


(Ver Pletinas, Cierres y Manillas en pág. 33)



RA 25

Tapón 30mm Superior Hoja

Cruce Minimalista Reforzada.



RA 24

Tapón 20mm Inferior Hoja

Cruce Minimalista Reforzada

CORREDERA AB90-100 RT

RA 20

Pletina cierre
2 puntos
de 1000mm



RA 21

Pletina cierre
2 puntos
de 600mm




RA 22

Pletina cierre
3 puntos
de 1800mm



RA 27

Escuadra
marco fijo



RA 26

Pletina cierre
3 puntos
de 1600mm
c/ llave



CORREDERA AB-90 RT


MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

MARCO

2, 4 Y 3 HOJAS

- * MARCO R9 01 (CORTES A INGLETE):
ALTURA (H) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)
ANCHO (L) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

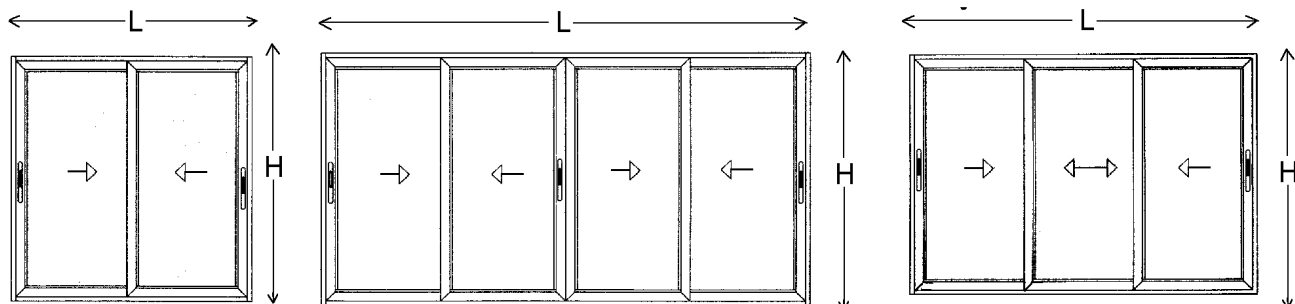

MARCOS 3 CARRILES

HOJAS

2 HOJAS

- * HOJA R9 06 (CORTES A INGLETE):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)
ANCHO (L/2 + 1'5 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)
- * CRUCE HOJA R9 05 (CORTE RECTO):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

4 HOJAS

- * HOJA R9 06 (CORTES A INGLETE):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)
ANCHO (L/4 + 17'5 mm.) = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)
- * PERFIL 4 HOJAS R9 13 (CORTE RECTO):
ALTURA (H - 150 mm.) = MEDIDA CORTE (1 TROZO)
- * CRUCE HOJA R9 05 (CORTE RECTO):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

3 HOJAS

PERFILES DE MARCO SOBRE PEDIDO

- * HOJA R9 04 (CORTES A INGLETE):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (6 TROZOS)
ANCHO (L/3 + 25'6 mm.) = MEDIDA CORTE (6 TROZOS)
- * CRUCE HOJA R9 05 (CORTE RECTO):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

CORREDERA AB-100 RT

MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)


MARCO

2, 4 Y 3 HOJAS

* MARCO R9 08 (CORTES A INGLETE):

ALTURA (H) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

ANCHO (L) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

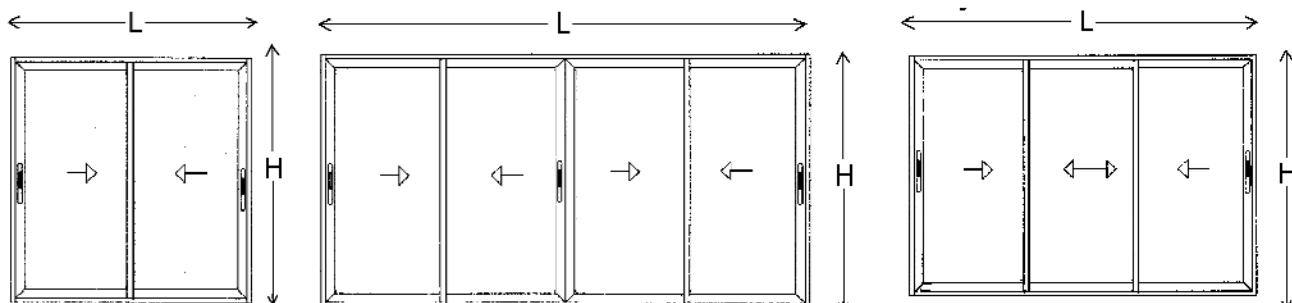

HOJAS

2 HOJAS

* HOJA R9 06:

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS INGLETE)

ANCHO (L/2 - 27'5 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

* HOJA CRUCE MINIMALISTA R9 11 Y MINIM.REFORZ. R9 12 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

4 HOJAS

* HOJA R9 06:

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS INGLETE)

ANCHO (L/4 - 11'5 mm.) = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)

* PERFIL 4 HOJAS R9 13 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 150 mm.) = MEDIDA CORTE (1 TROZO)

* HOJA CRUCE MINIMALISTA R9 11 Y MINIM.REFORZ. R9 12 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

3 HOJAS

R9 10 MARCO 3 CARRILES

* HOJA R9 06:

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS INGLETE)

ANCHO CENTRAL (L/3 - 54'8 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

ANCHO LATERAL (L/3 + 7'5 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

* HOJA CRUCE MINIMALISTA R9 11 Y MINIM.REFORZ. R9 12 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

ENSAYOS CORREDERA AB90-100 RT

EU.P-100/90 RPT

Prestaciones



RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYO

Ventana 1,20 X 1,20 - Dos hojas.
Informe Nº 16/13556-2391

Permeabilidad al aire. **CLASE 3**
(UNE-EN 1026:2000)

Estanqueidad al agua. **CLASE 7A**
(UNE-EN 1027:2000)

Resistencia carga viento. **CLASE C5**
(UNE-EN 12211:2000)

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Informe Nº 17/13566-81

Vidrio: 6/16/5 **RW = 36dB**
(UNE-EN ISO 10140-2:2011)

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Informe Nº 16/13556-2392

Desde **$U_H = 2,5 (w/m^2K)$**
(UNE-EN ISO 10077-1:2010)

Zonas de cumplimiento CTE:
A, B, C, D, E


Secciones - Marco 100 mm
- Marco 90 mm
- Hoja 20/86 mm

Espesor - 1,5 mm

Varilla Poliamida - Marco 34/24 mm
- Hoja 20/86 mm

Peso máximo - 200 Kg
Acristalamiento - 32 mm

Acabados - Lacado BiColor
- Lacado Carta Ral
- Lacado Texturado
- Lacado Efecto madera
- Lacado Anti-bacteriano
- Anodizado

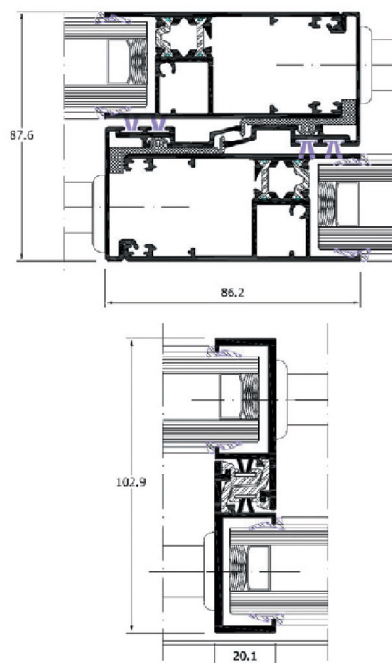

Lic. 1.048




Lic. 403



Lic. ES0003F



CORREDERA ELEVABLE E-120 RT


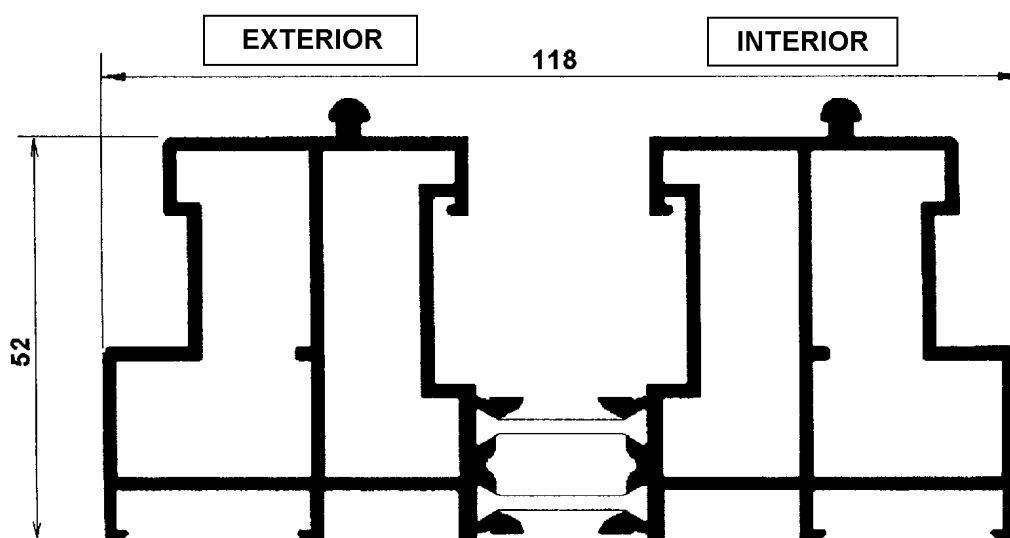


02 01 *

Marco Perimetral

SOBRE PEDIDO

Admite los mismos
Tapajuntas Clip que la
Corredera AB70RT
R706 R707

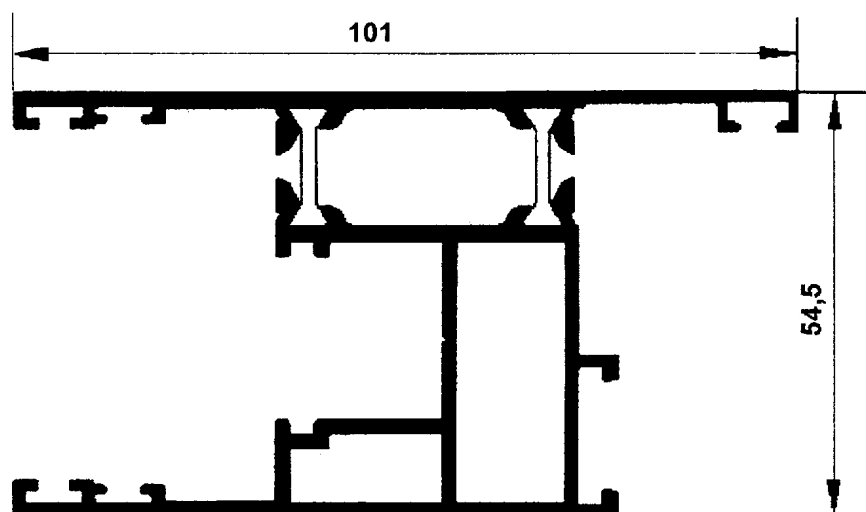


02 02 *

Hoja Perimetral

SOBRE PEDIDO

Este perfil emplea los junquillos de
la Practicable 4040
Hueco P/4040 + 12 mm. =
Hueco C/E-100 RT

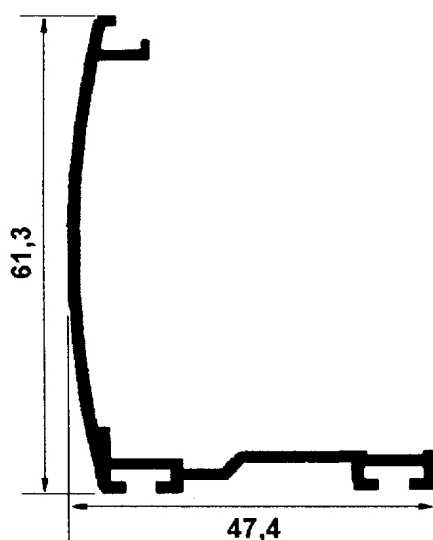


02 03 *

Cruce hoja

SOBRE PEDIDO

*** = Largo 6,40 mts.**

CORREDERA ELEVABLE E-120 RT

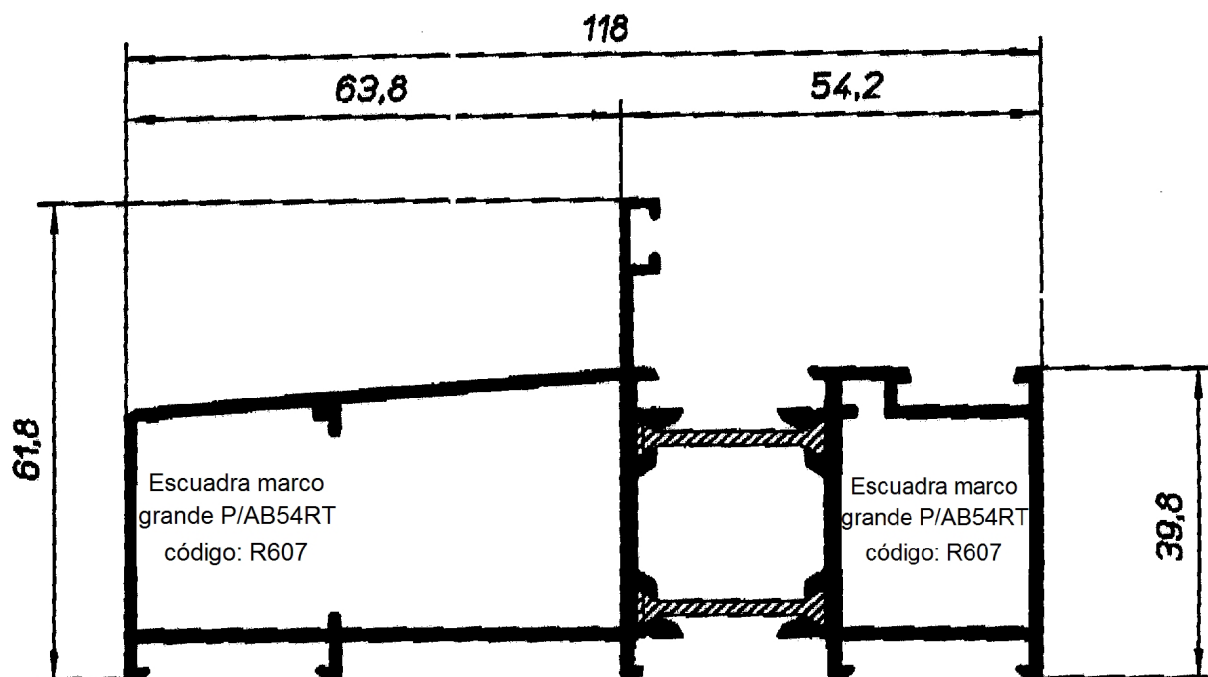



02 04 *

Marco Fijo Perimetral

SOBRE PEDIDO

Este perfil emplea los junquillos de la Practicable 4040 y la Te de separación de la Practicable AB54 RT



DETALLE MONTAJE FIJOS

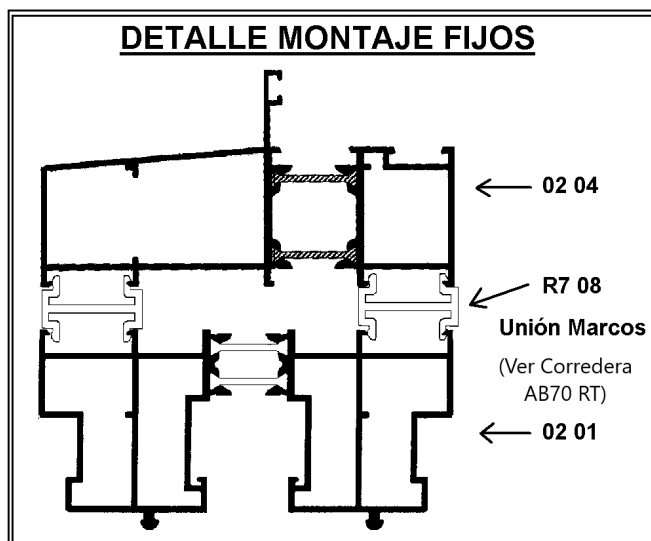

03 01 *

Perfil "U" PVC para Marco


color NEGRO

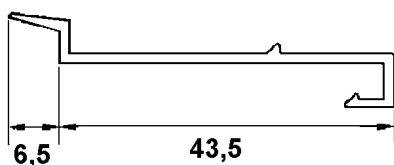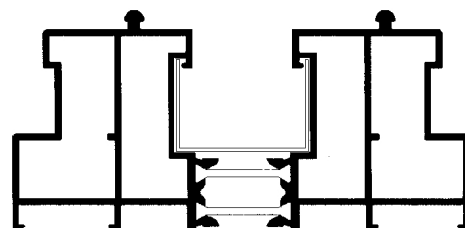

03 02 *

Perfil PVC para Cruce Hoja

color NEGRO

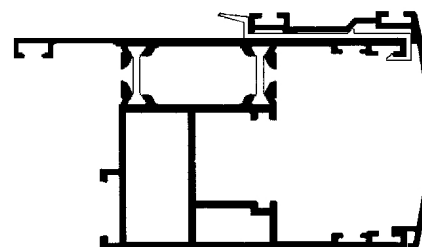


*** = Largo 6,40 mts.**

CORREDERA ELEVABLE E-120 RT




03 03

Escuadra Marco




03 04

Escuadra Hoja

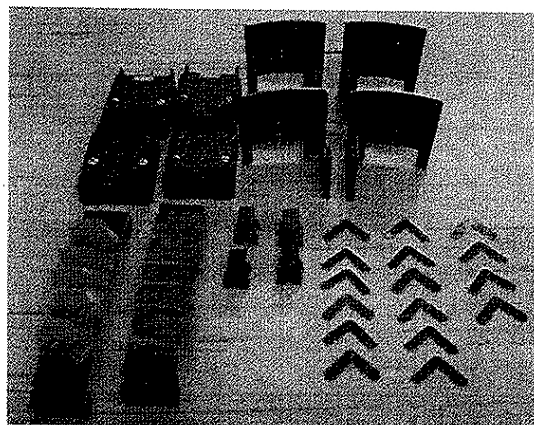


03 05

Kit Accesorios C/2 Hojas - 2 Correderas

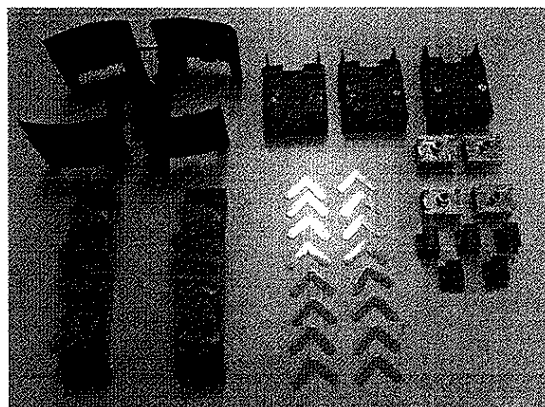

03 06

Kit Accesorios C/2 Hojas - 1 Elevable

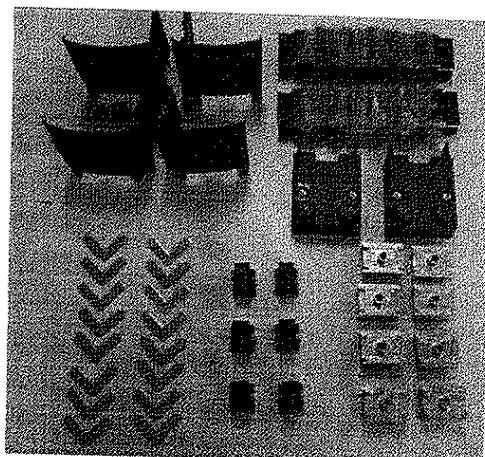


03 07

Kit Accesorios C/2 Hojas - 2 Elevables



03 08

Rueda Regulable TANDEM
P/ Hoja NO Elevable



03 09


Separador 15 mm.
Mecanismo
Cierre Elevable



03 10

Separador 15 mm.
Carro Elevable

ACCESORIOS ELEVABLE
Carros, Mecanismos, Manilla y
Tirador Uñero (Ver E-100)



39 20

Felpillo 7x8 lamina central plástico
(color NEGRO)

Rollos de 350 mts.

CORREDERA ELEVABLE E-120 RT


MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

* MARCO PERIMETRAL 02 01 (CORTES A INGLETE)

HORIZONTALES : $L = \text{MEDIDA CORTE (2 TROZOS)}$

VERTICALES: $H = \text{MEDIDA CORTE (2 TROZOS)}$

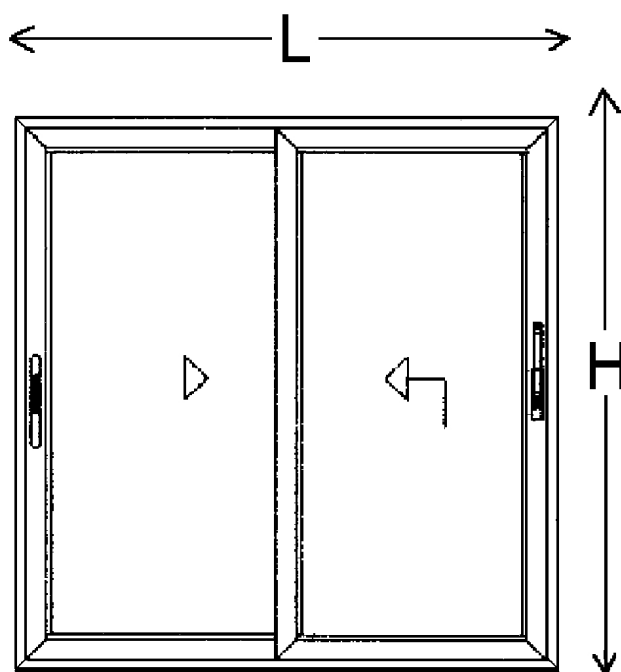

* HOJA PERIMETRAL 02 02 (CORTES A INGLETE)

HORIZONTALES : $L/2 + 7\text{mm.} = \text{MEDIDA CORTE (4 TROZOS)}$

VERTICALES: $H - 84\text{mm.} = \text{MEDIDA CORTE (4 TROZOS)}$

* CRUCE HOJA 02 03 (CORTE RECTO)

VERTICAL: $H - 168\text{mm. (2 TROZOS)}$

ENSAYOS CORREDERA ELEVABLE E-120 RT



Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

Certificado de Ensayos

EMPRESA	EXTRUCOLOR S.A.
DIRECCIÓN	CTRA. SANTOMERA-ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	19531-21145

VENTANA ALUMINIO CORREDERA
DOS HOJAS + FIJO + CAJÓN DE PERSIANA
(1.510 x 2.300) mm
REF. «CORREDERA ELEVABLE 120 R.P.T»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 6A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000) con refuerzo vertical CO79	CLASE C4
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO (UNE-EN ISO 140-3:1995)	$R_w(C;C_{tr})=33(-1;-4)$ dB $R_A = 32,5\pm 1$ dBA

FECHA	6 de febrero de 2009
-------	----------------------

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

Fdo: Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

ENSAYOS CORREDERA ELEVABLE E-120 RT



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es


ORGANISMO
NOTIFICADO

nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
EXTRUCOLOR S.A.	CRTA. SANTOMERA-ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	21677-1
VENTANA SERIE CORREDERA ELEVABLE 120 RPT	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» DE LA VENTANA COMPLETA	UNE EN ISO 10077-1:2001 3,8 W/m²K

Se ha realizado el cálculo del coeficiente de transmisión térmica para una ventana de dimensiones 1200 X 1200 mm.

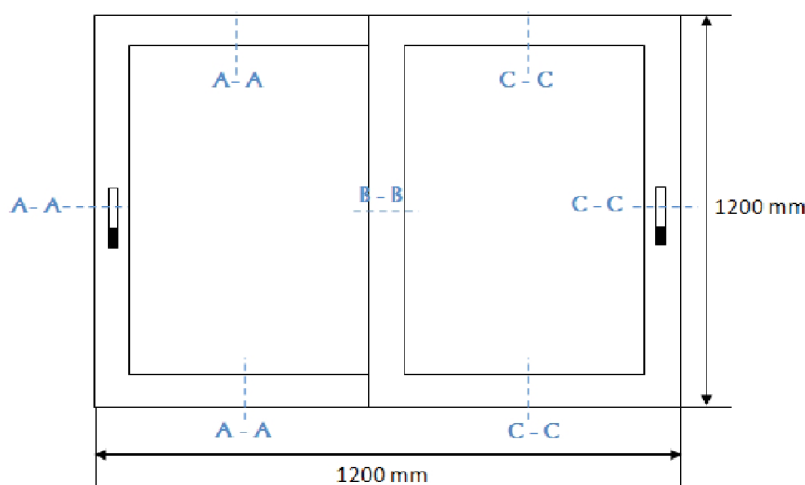

La secciones de la ventana corresponden a los siguientes perfiles de aluminio:

- **Sección A-A:** SERIE CORREDERA ELEVABLE 120 RPT Lateral izquierdo
- **Sección B-B:** SERIE CORREDERA ELEVABLE 120 RPT Nudo central
- **Sección C-C:** SERIE CORREDERA ELEVABLE 120 RPT Lateral derecho


El doble acristalamiento empleado para el cálculo es un 8/16/10 con cámara de aire, con un valor de transmitancia térmica de 2,7 W/m²K.

FECHA 11 de Marzo de 2009


El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. **Los perfiles referenciados en este certificado corresponden a las secciones de detalle acotadas en el informe 16359.** Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo: Asjer Maiztegi
Director Dpto. Construcción


PRACTICABLE RESALTE C.R.

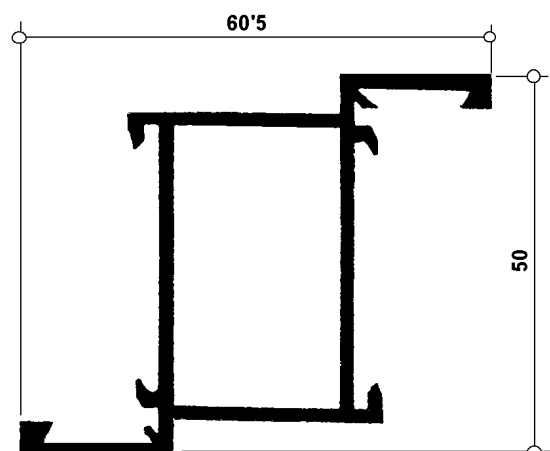


04 04 *
Hoja 40 x 25

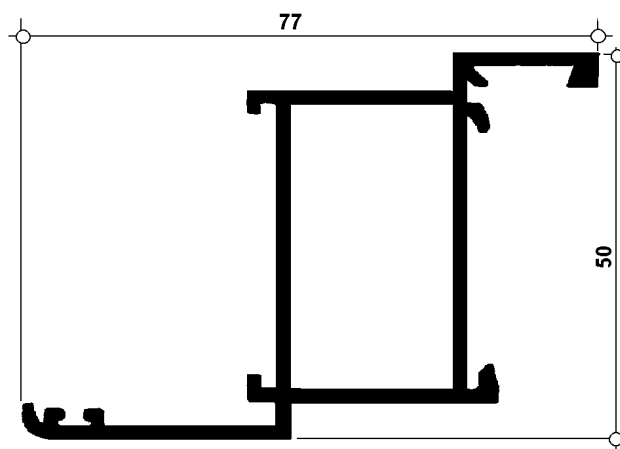


04 15 *
Marco tapajuntas-30

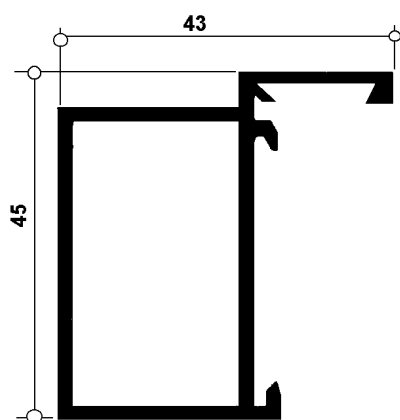

04 02
Marco Liso 40 x 25

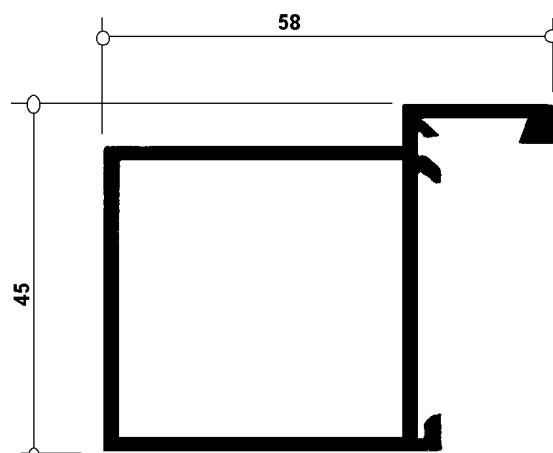


04 07 *
Marco Liso 40 x 40

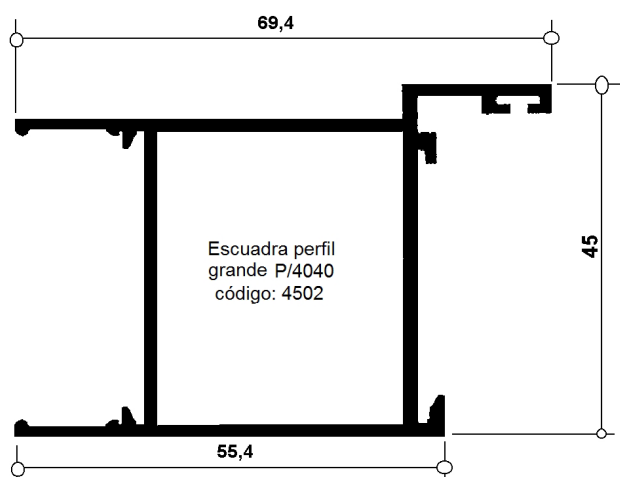

04 29 *
Hoja Persiana C.R. Lateral Empotrar

*** = Largo 6,50 mts.**


PERSIANA MALLORQUINA

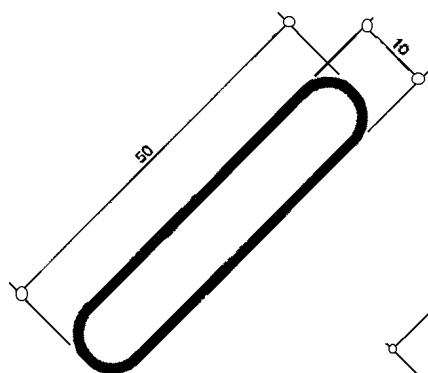

08 04

Lama Ovalada Sin Tornillos


Aprox. 29 lamas por metro

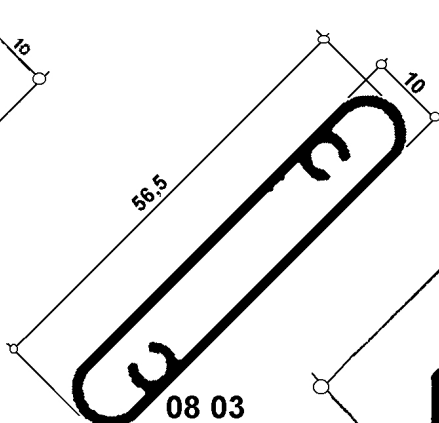

08 03

Lama Ovalada Autorroscante

Aprox. 26 lamas por metro

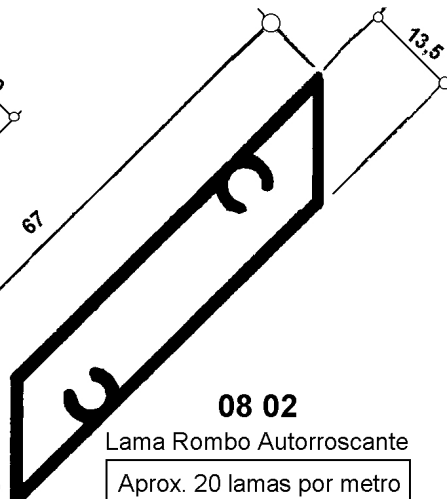


08 02

Lama Rombo Autorroscante


Aprox. 20 lamas por metro

Tornillo Grueso: 4,2 mm.
(Ver ACCESORIOS VARIOS)

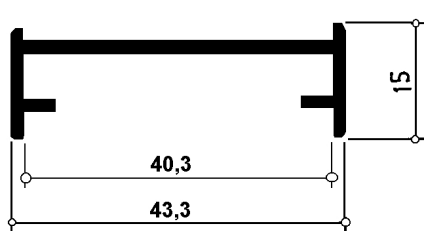

08 05 *

Lateral - 40 Persiana

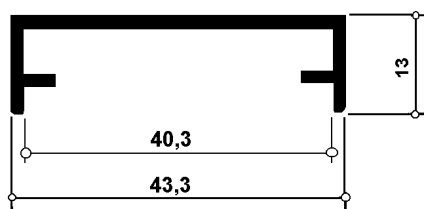

08 13 *

Lateral - 40 Persiana "LISO"


Para adaptar sobre practicable:

- * Serie Resalte C.R.
- * Serie Plana C.P.
- * Serie Europea 4040

Y sobre:


- * Serie Plegable Garden

*** = Largo 6,30 mts.**

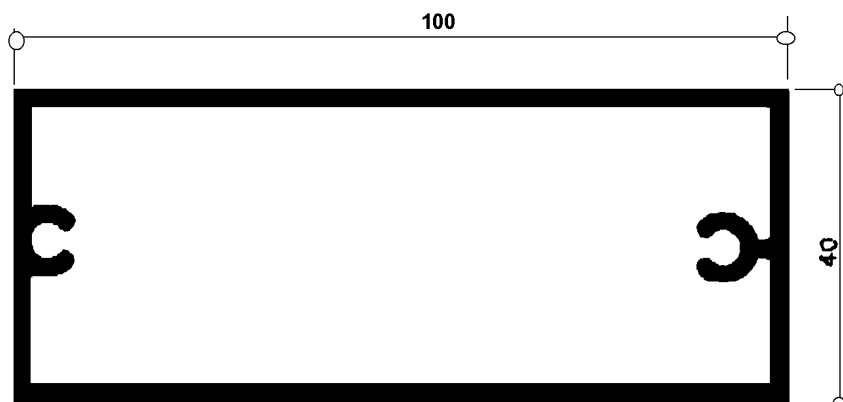

08 08

Tubo 100 x 40 Autorroscante

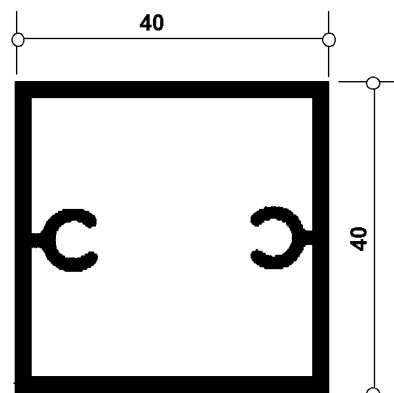


08 09

Tubo 40 X 40 Autorroscante

Tornillo Grueso: 5,5 mm.

PERSIANA MALLORQUINA

- SISTEMA LATERAL EMPOTRAR -

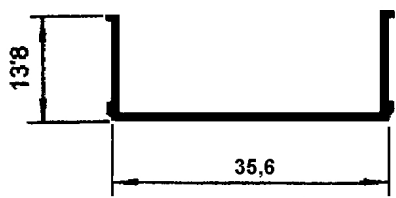

08 15 *




Lateral

(Aprox. 25 lamas del 08 04 por metro)




Para Hoja Persiana C.R. 04 29
(Ver Practicable Resalte C.R.)

Para Hoja Persiana P/4040 55 29
(Ver Practicable 4040)

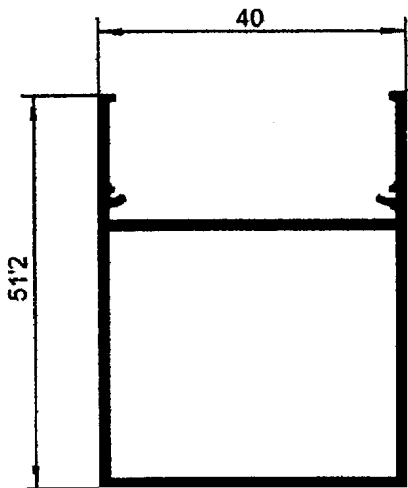


08 14 *

Tubo

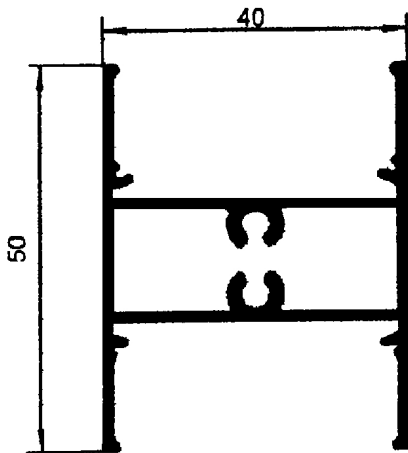


08 16 *

Divisor

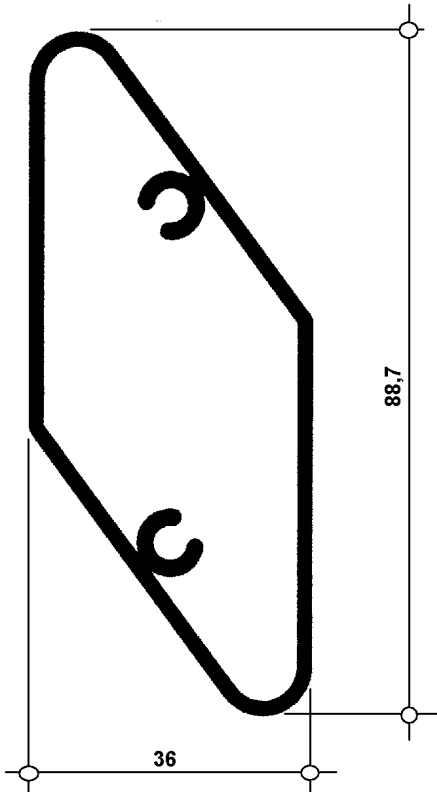


08 20

Divisor Rombo

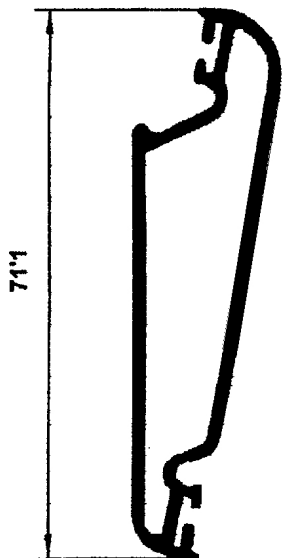


08 17

Lama Graduable

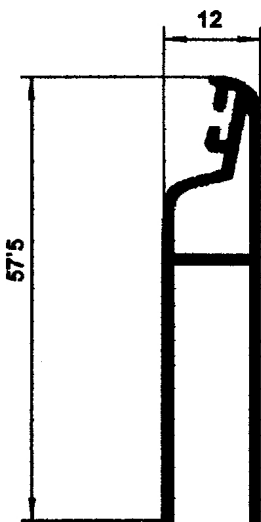

08 18 **

Remate Lama Graduable

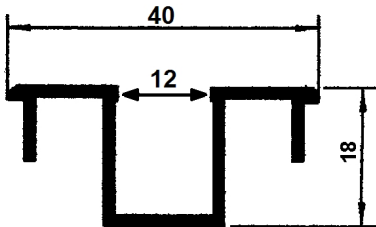

08 19 **



Receptor Remate Lama Graduable

*** = Largo 6,50 mts.**

**** = Largo 6,40 mts.**

PERSIANA MALLORQUINA

- ACCESORIOS LAMA GRADUABLE -

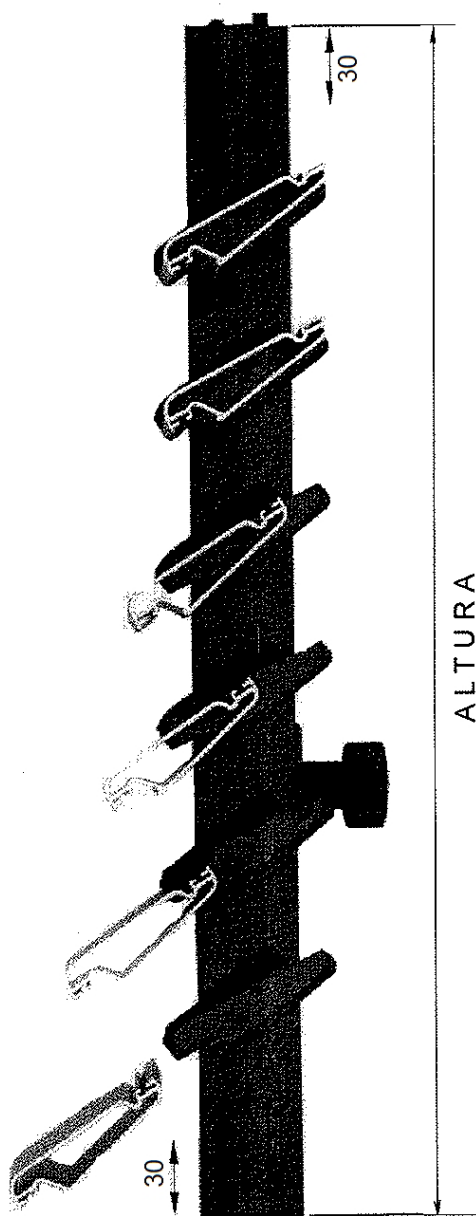

* Perfil Aluminio
Anodizado NEGRO

* Pletinas Traseras
en Acero INOX




01 11

Goma

color NEGRO


Rollos de 300 mts.



01 10

Mando Pomo


color NEGRO



01 25

Mando Palanca

color NEGRO







MECANISMO NEGRO

(SIN EL MANDO POMO)

(Juego de 1 derecho + 1 izquierdo)



	Nº LAMAS	ALTURA EN mm.
SOBRE PEDIDO	6	460
01 13	7	520
01 14	8	580
01 15	9	640
01 16	10	700
01 17	11	760
01 18	12	820
01 19	13	880
01 20	14	940
01 21	15	1000
01 22	16	1060
01 23	17	1120
01 24	18	1180
SOBRE PEDIDO	19	1240
	20	1300
	21	1360
	22	1420
	23	1480
	24	1540
	25	1600
	26	1660
	27	1720
	28	1780
	29	1840
	30	1900

PLEGABLE GARDEN

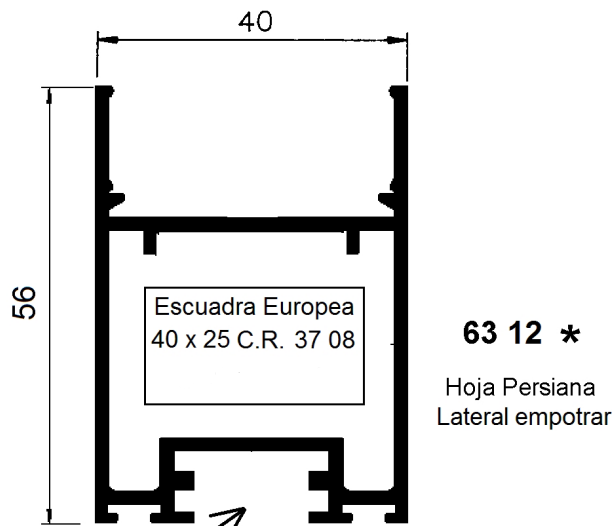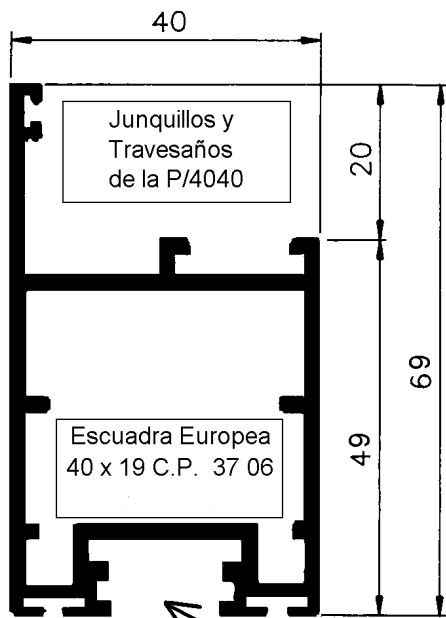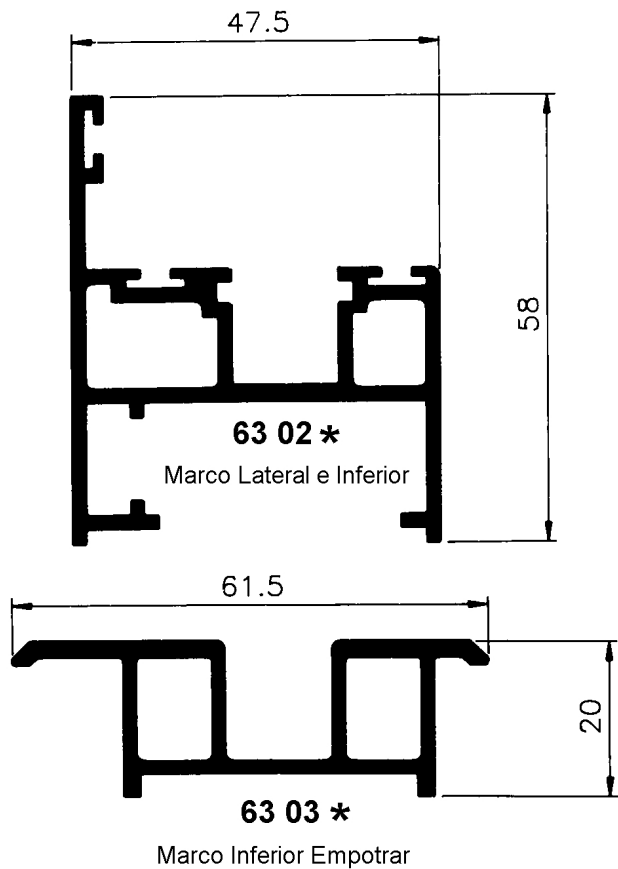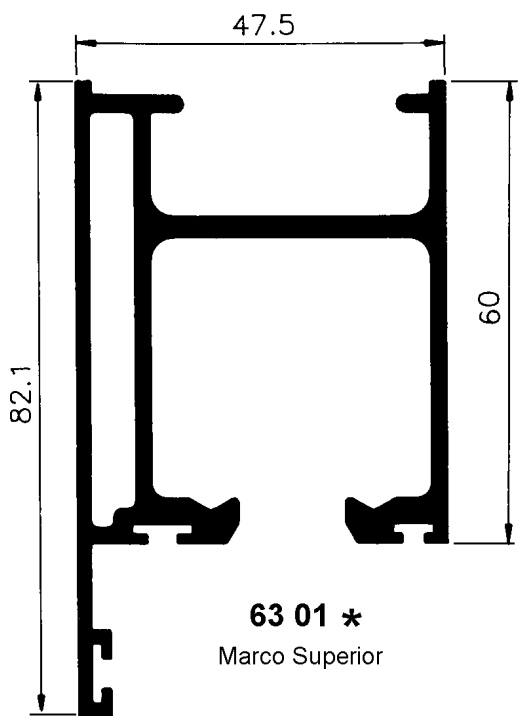

63 10 *
Hoja


Alojamiento Pletina
Cremona P/4040
55 19
(Ver P/4040)

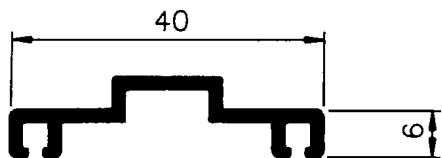

*** = Largo 6,50 mts.**

**** = Largo 6,30 mts.**

PLEGABLE GARDEN




Tornillo Inox.

37 06

Escuadra Europea 40 x 19 C.P.
(Para Hoja 63 10)

37 08


Escuadra Europea 40 x 25 C.R.
(Para Hoja Persiana 63 12)



57 01

Escuadra para 63 02

(Solo 2 Unid. por Plegable cuando es marco visto)



57 02


Unión Marco Lateral

Se unen con Tornillo **57 22**



57 03


Placa para Marco Superior



57 04


Bisagra Normal

Bolsas de 2 Unid.



57 05

Bisagra Rueda
+
Bisagra Guía



57 17

Pasador Doble Efecto
para Pletina

Cajas de 25 Unid.

(Utilizar 2 Bulones 57 18 y 2 Finales Pletina 57 19)



57 18

Bulón para Pasador 57 17

Inox


Bolsas de 2 Unid.



57 19

Final Pletina
Superior/Inferior

Este puntero de quita y pon, sellarlo
con pegamento al hacer el montaje

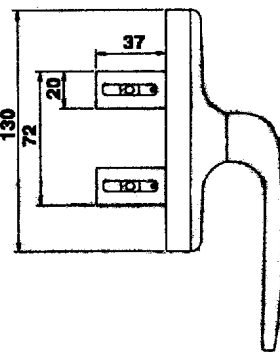


57 20

Cremona Apertura Exterior

Cajas de 20 Unid.

(Utilizar 2 Bulones 57 21 y 2 Finales Pletina 57 19)



22

Inox

57 21

Bulón de 22 mm. P/Cremona 57 20



57 10

Uñero



57 11

Goma Vertical Hojas

Rollos de 150 mts.



57 12

Goma Solape Marco


Rollos de 100 mts.



57 13

Goma Central Marco

Rollos de 100 mts.




3

13

57 14

Burlete para Cortavientos

Rollos de 150 mts.



57 16

Cerradura (Llave y Maneta)
con Batiente Inox.

85

26

30

13.5



57 22


Tornillo M5x30 para Unión Marco

Tapón Salida Agua **60 14** (Ver P/4040)

PLEGABLE GARDEN


MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)
VARIABLE "N" = Nº DE HOJAS

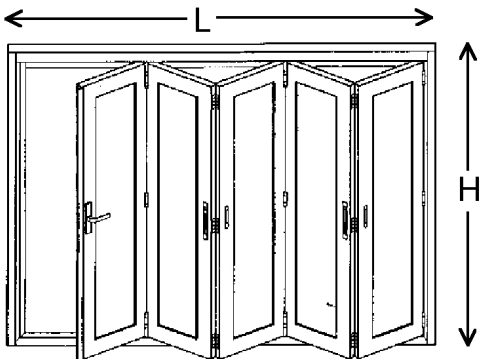

MARCO EMPOTRADO

*NOTA: LA MEDIDA "H" SE TOMA INCLUYENDO EL EMPOTRADO DEL MARCO (SEGÚN DIBUJO).

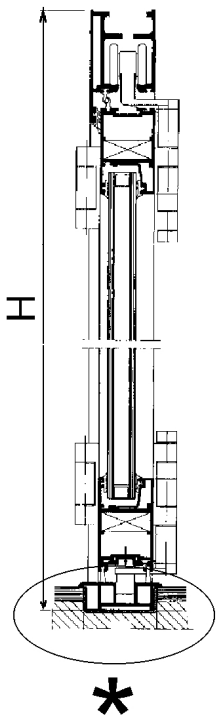

Nº PIEZAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA CORTE	SECCIÓN CORTE
1	63 01	MARCO SUPERIOR	L	90° - 90°
1	63 03	MARCO INF.EMPOTRAR	L	90° - 90°
2	63 02	MARCO LATERAL	H - 80 mm.	90° - 90°
2xhoja	63 10	VERTICALES HOJA	H - 107 mm.	45° - 45°
2xhoja	63 10	HORIZONTALES HOJA	$\frac{L - 86 \text{ mm.}}{N} - 10 \text{ mm.}$	45° - 45°
1	63 05	SOLAPE HOJA	H - 107 mm.	90° - 90°
1xhoja	63 06	CORTAVIENTOS	$\frac{L - 86 \text{ mm.}}{N}$	7° - 7°

MEDIDAS CORTE PLETINA CREMONA (55 19):

- DE CENTRO CREMONA (57 20) A EXTREMO HOJA, DESCONTAR 83 mm. (2 TROZOS).
- DE CENTRO PASADOR (57 17) A EXTREMO HOJA, DESCONTAR 122 mm. (2 TROZOS).

GOMAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
57 11	GOMA VERTICAL HOJAS	4HN - 2H
57 12	GOMA SOLAPE MARCO	L + 3H
57 13	GOMA CENTRAL MARCO	2L + 4H
57 14	BURLETE CORTAVIENTOS	2L


NOTA: SI LA PLEGABLE TIENE CERRAMIENTO CENTRAL (HOJA CON HOJA), SE TIENEN QUE UTILIZAR 2 TROZOS DEL 63 05, CORTADOS A LA MEDIDA INDICADA EN LA TABLA SUPERIOR.

PLEGABLE GARDEN

MEDIDAS CORTE


(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

VARIABLE "N" = Nº DE HOJAS

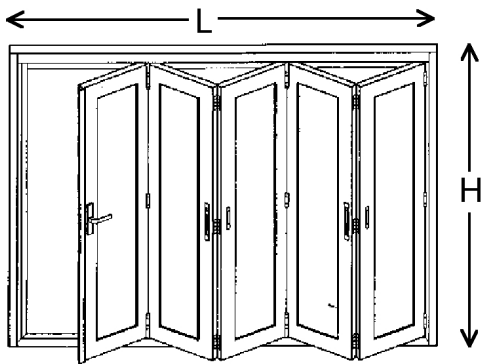

MARCO VISTO

Nº PIEZAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA CORTE	SECCIÓN CORTE
1	63 01	MARCO SUPERIOR	L	90° - 90°
1	63 02	MARCO LAT.e INF.(Horizontal)	L	45° - 45°
2	63 02	MARCO LAT.e INF. (Vertical)	H - 59,5 mm.	45° - 90°
2xhoja	63 10	HORIZONTALES HOJA	$\frac{L - 86 \text{ mm.}}{N} - 10 \text{ mm.}$	45° - 45°
2xhoja	63 10	VERTICALES HOJA	H - 120 mm.	45° - 45°
1	63 05	SOLAPE HOJA	H - 120 mm.	90° - 90°

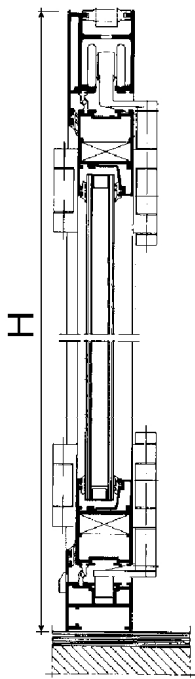

MEDIDAS CORTE PLETINA CREMONA (55 19):


- DE CENTRO CREMONA (57 20) A EXTREMO HOJA, DESCONTAR 83 mm. (2 TROZOS).
- DE CENTRO PASADOR (57 17) A EXTREMO HOJA, DESCONTAR 122 mm. (2 TROZOS).

GOMAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
57 11	GOMA VERTICAL HOJAS	4HN - 2H
57 12	GOMA SOLAPE MARCO	2L + 3H
57 13	GOMA CENTRAL MARCO	4L + 4H


NOTA: SI LA PLEGABLE TIENE CERRAMIENTO CENTRAL (HOJA CON HOJA), SE TIENEN QUE UTILIZAR 2 TROZOS DEL 63 05, CORTADOS A LA MEDIDA INDICADA EN LA TABLA SUPERIOR.

BARANDAS

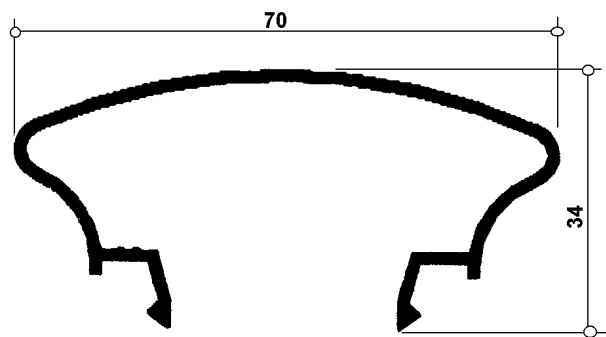


07 15

Pasamanos - 70




07 06 *

Balaustre 30 x 30

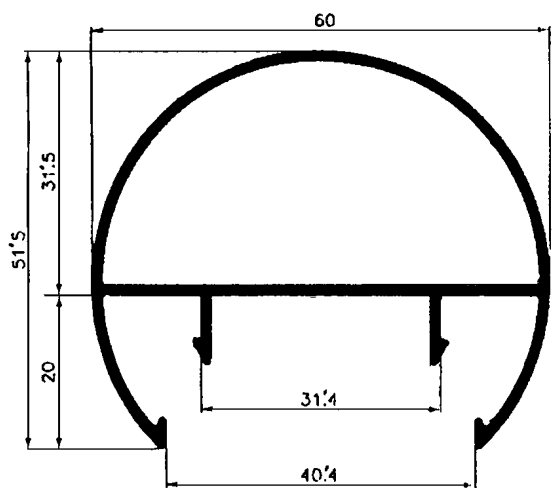


07 18

Pasamanos Redondo - 60




07 11 *

Balaustre Ovalado 30 x 15

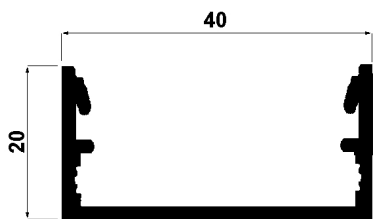


07 19

Cajetín 40 x 20




07 12 *

Balaustre Rectangular 30 x 15



07 17

Tapa




07 20 *

Balaustre Triángulo

* Tornillo Grueso: 4,2 mm. (Pág.111)


BARANDAS

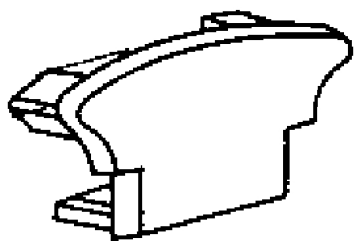

38 05

Final para 07 15


ALUMINIO (FUNDICIÓN)

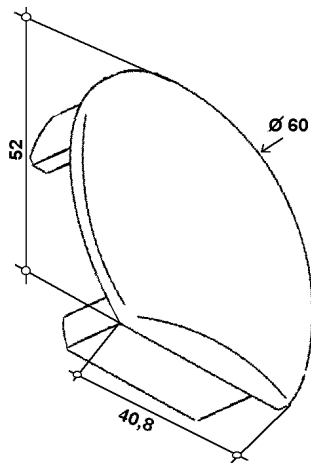

38 23

Final Para 07 18

ZAMAC

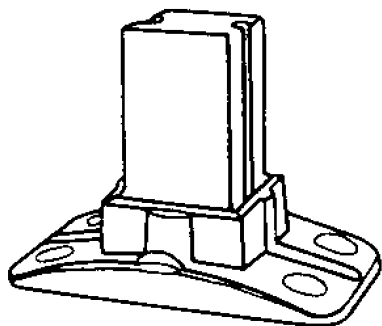


38 12

Pie Anclaje Para 07 06




ZAMAC

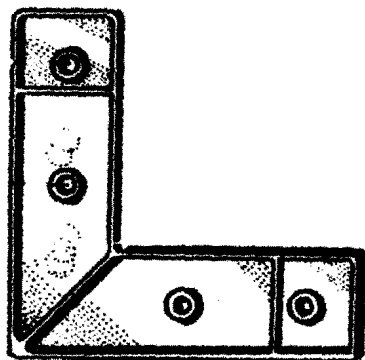

38 10

Escuadra Baranda Fija 90°

ZAMAC

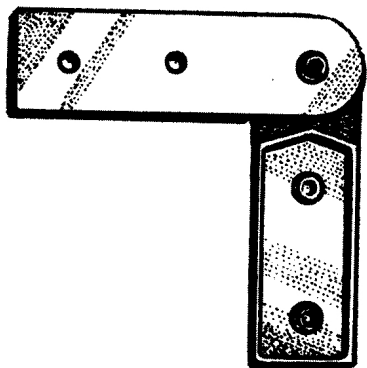

38 11

Escuadra Baranda Regulable


ZAMAC

PREMARCOS

TIPO ALETA

(POSIBILIDAD MONTAJE EN CORTE RECTO)

Largo 6,50 mts.




59 29

Escuadras que pueden utilizarse (Pág. sig.)



- Escuadra Plástico (Para montaje en corte recto) 37 36
- Escuadra Europea 37 23

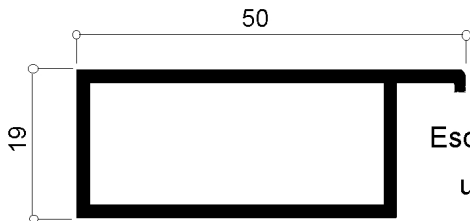

61 21


Escuadras que pueden utilizarse (Pág. sig.)



- Escuadra Plástico (Para montaje en corte recto) 37 37
- Escuadra Europea 40 x 19 C.P. 37 06

TIPO TUBO (SIN ANODIZAR)


Largo 6,00 mts.



15 14 (Espesor 1,5 mm.)

ESCUADRAS EUROPEAS

13,5
Para espesores
de 1,3 a 1,5



(Tornillo Inox.)

37 06

40x19 C.P.

37 08

40x25 C.R.

37 07


40x39 C.P.

37 23

Premarco 36x19

Unidades por Caja
200
150
100
300

ACCESORIOS PREMARCO



37 36

Escuadra Plástica Premarco 36x19
(Para montaje en corte recto)

37 37

Escuadra Plástica Premarco 50x19
(Para montaje en corte recto)

Chapita metálica de bloqueo




37 38

Cruceta Plástica Premarco



37 33

Cruceta 60 cm. aluminio Premarco




37 13

Garra Marco


Unidades por Caja
500
500
220
125
1.500

PERFIL FORRO

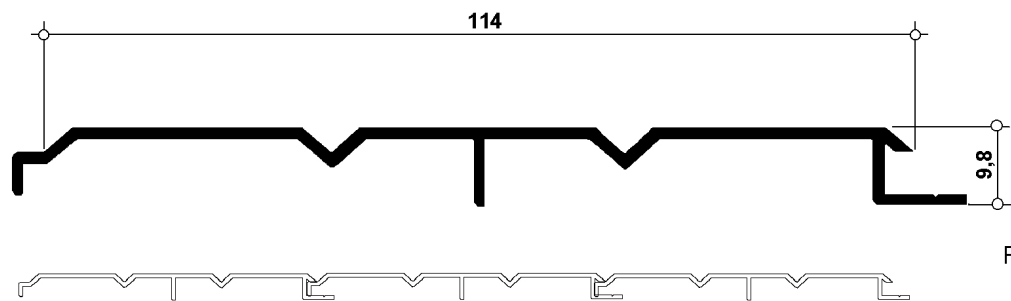


14 12

Forro Sencillo (114 mm.)

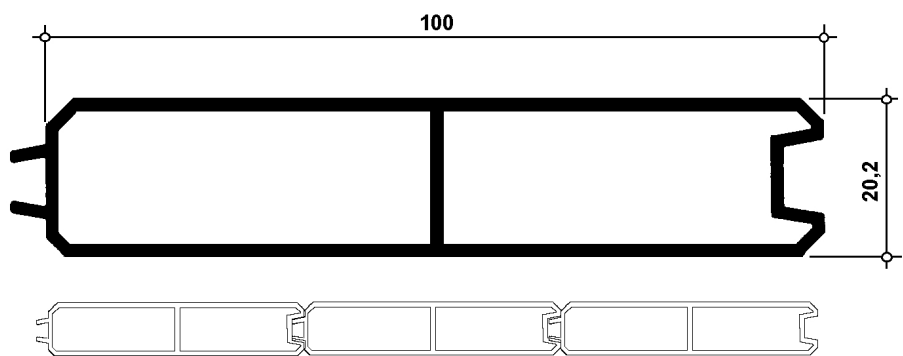

14 13


Forro Tubular ALTO (100 mm.)

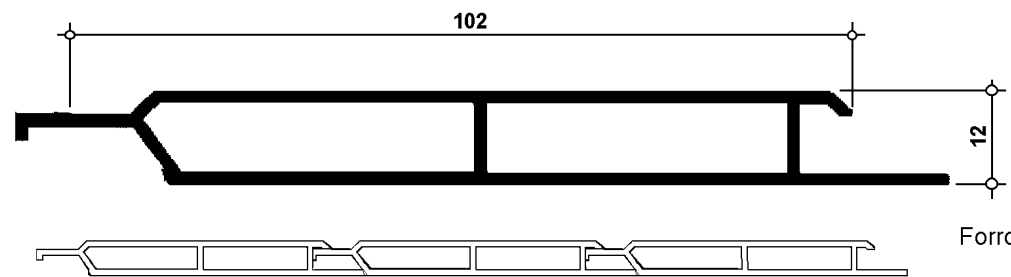

14 14


Forro Tubular BAJO (102 mm.)

PERFIL PARA RÓTULOS LUMINOSOS

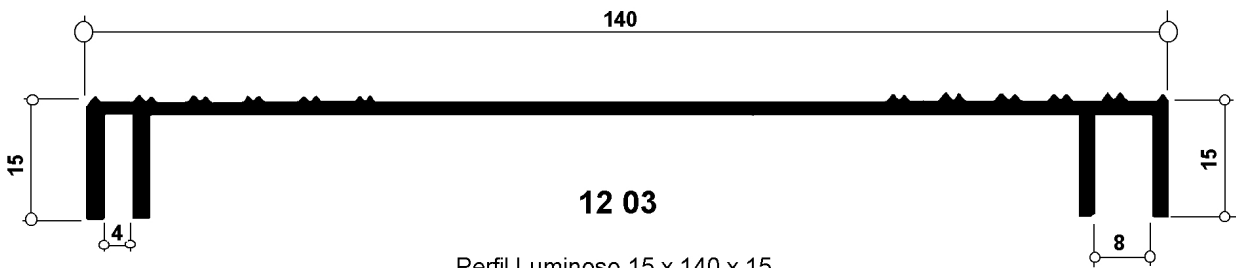

12 03


Perfil Luminoso 15 x 140 x 15

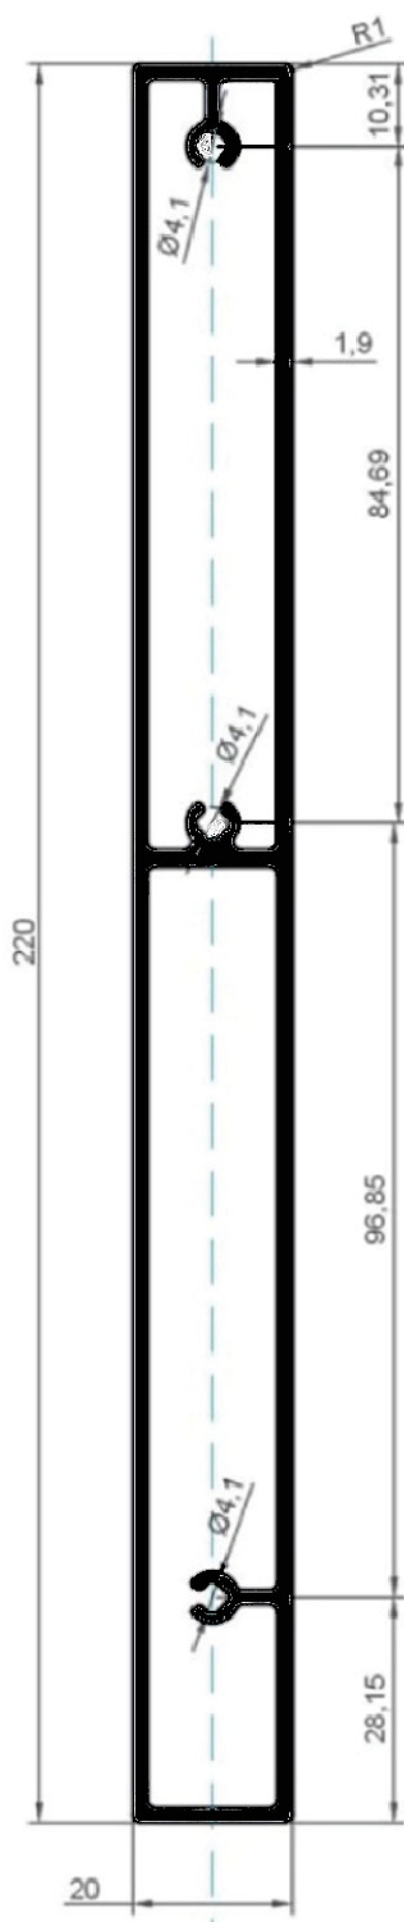

1416


TUBO 220X20X1'9
AUTORROSCANTE

PERFILES Y ACCESORIOS MOSQUITERA



14 15

Perfil Mosquitera Fija



25 01

Escuadra Mosquitera fija




25 02

Goma Mosquitera Fija


Rollos de 100mts.

ESCUADRAS Y TOPES EN BARRA

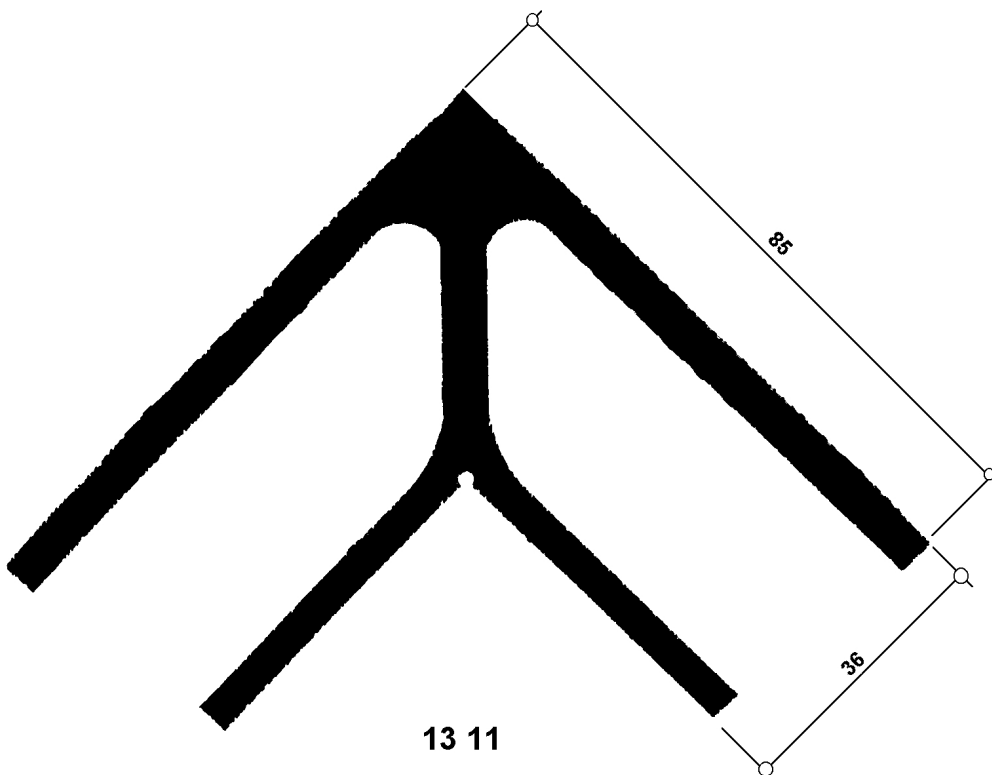

13 11


40 x 40

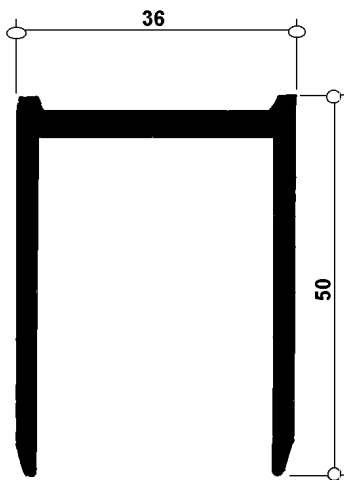

13 13

40 x 40


CORREDERA VITRINAS

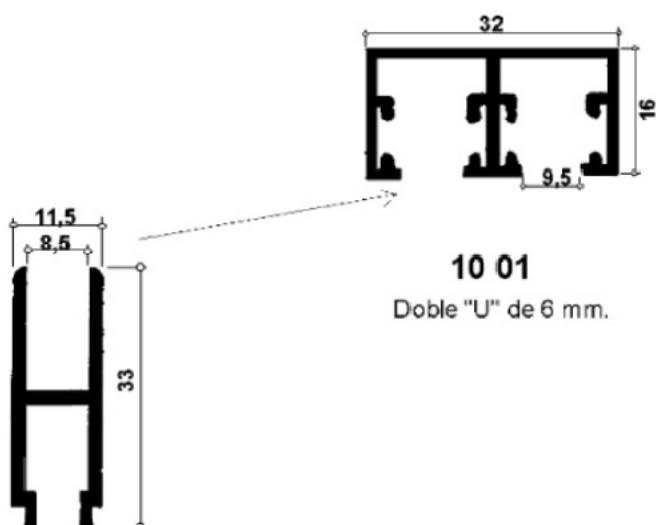


10 01

Doble "U" de 6 mm.


10 02
Casaca de 6 mm.

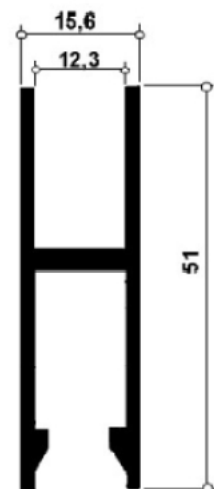


10 09 *
Casaca de 10 mm.




10 03
Carril Aluminio de 6 mm.




40 14
Cerradura vitrina pivote
ref.911 Llaves iguales




10 10 *
Carril Acero Inox de 10 mm.



40 01
Cojinete - Tapa de 6 mm.
Bolsas de 25 Unid.

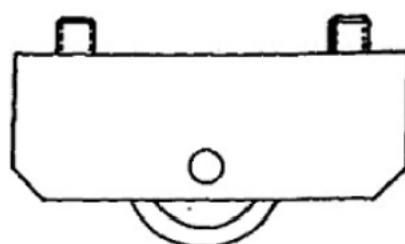

40 04
Cojinete de 10 mm.

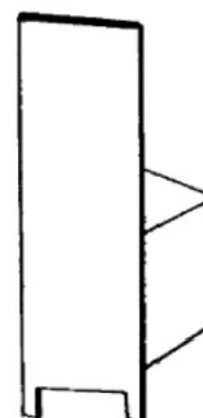


40 05
Tapa de 10 mm.

* = Largo 5 mts.


** = Largo 4 mts.

CORREDERA VITRINAS

Esquema de Montaje Sección Vertical

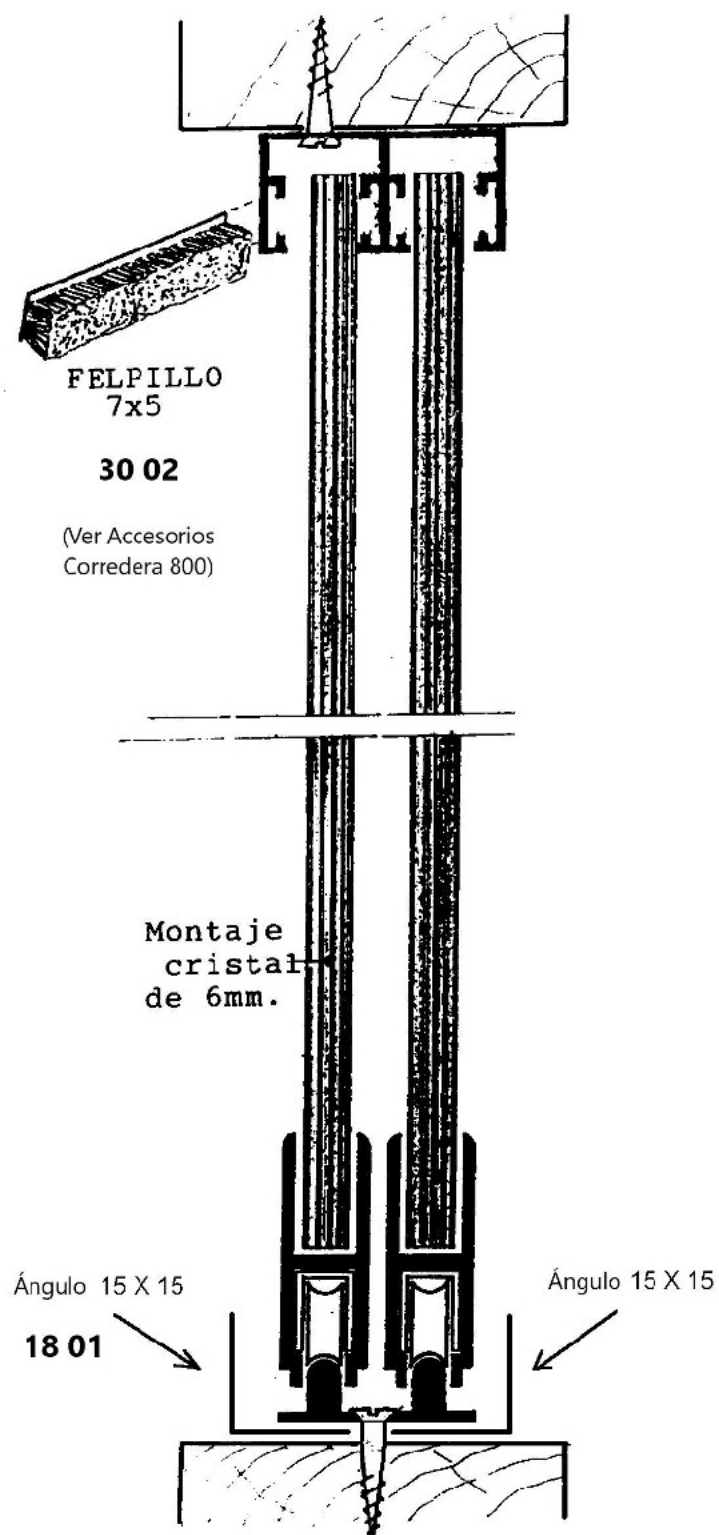


MARCOS DE CUADROS



11 01

Perfil Pequeño



41 01

Escuadra Perfil Pequeño "CON" Tornillos

Bolsas de 50 Unid.



41 02

Colgante Perfil Pequeño
"CON" Tornillo

Bolsas de 50 Unid.



41 05


Ballesta "INOX"

Bolsas de 100 Unid.

PERFILES NORMALIZADOS

TUBOS RECTANGULARES


	A	B	E
15 01	20	10	1,5
15 14	# 30	10	1,5
15 03	30	15	1,5
15 04	30	20	1,5
15 05	40	20	1,5
15 06	40	25	1,5
15 07	50	25	1,5
15 08	60	20	1,5
15 09	60	40	1,5
15 10	70	20	1,5
15 11	80	20	1,5
15 12	80	40	1,7
15 13	100	40	2
15 15	120	40	2



: Solo
sin anodizar


ÁNGULOS LADOS IGUALES

	A	E
18 01	15	1,5
18 02	20	1,5
18 04	30	1,5
18 05	40	2
18 06	50	1,7
18 07	60	2




ÁNGULOS LADOS DESIGUALES

	A	B	E
19 04	40	20	1,5
19 06	80	50	2




TUBOS CUADRADOS

	A	E
16 01	20	1,3
16 03	30	1,5
16 05	40	1,5
16 06	50	1,7
16 07	60	1,8
16 08	70	2
16 09	80	2
16 10	100	1,9




PERFILES "U"

	A	B	E	I
20 01	9,5	9,5	1,5	6,5
20 05	20	15	2	11
20 03	20	20	1,5	17
20 04	25	25	2	21
20 06	20	40	2	36




PERFILES "T"

	A	E
21 03	30	2



TUBOS REDONDOS

	A	E
17 03	20	1,5
17 04	25	1,5
17 05	30	2
17 07	*40	2
17 08	50	2




* = Largo 6,40 mts.


PERFILES MACIZOS

PLETINAS

	A	B
22 01	15	3
22 02	20	3
22 03	30	3
22 04	40	3
22 05	20	4
22 07	30	4
22 09	40	4
22 10	25	5
22 11	50	5
22 12	60	5
22 17	40	8




REDONDOS



LAMINADOS

CHAPAS LISAS

	ESPESOR	MEDIDAS
23 01	0,5	2000 x 1000
23 02	0,8	2000 x 1000
23 03	1	2000 x 1000
23 13	1,2	3000 x 1250
23 05	1,5	2000 x 1000
23 06	2	2000 x 1000
2329	1,5	2000 x 1000

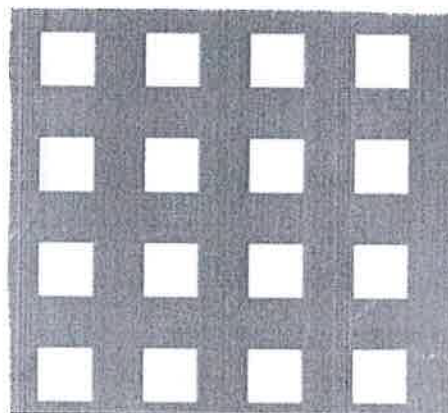

PERFORADA : C20 N20

CHAPAS DECORADAS



23 11

Antideslizante Damero
2000 x 1000 x 3 mm.(Base) + Resalte

23 26

Antideslizante Damero
2000 x 1000 x 2 mm.(Base) + Resalte



23 07

Gofrada 2000 x 1000 x 0,8 mm.


PANEL SÁNDWICH

23 27 Sándwich 2000 x 1000 x 16 mm

23 28 Sándwich 3000 x 1250 x 16 mm

Lacado blanco


ACCESORIOS CORREDERA

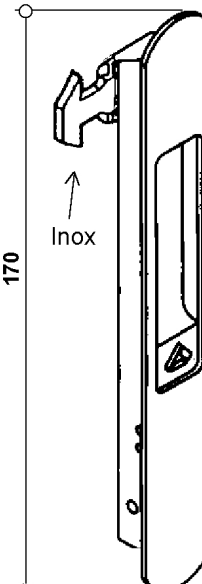


29 30
Cierre Embutir sin tornillos
(sin cerradero)

Bolsas de 2 Unid.


Los **cierres** van siempre montados para cierre automático.
Si desea que el cerramiento no sea automático (si no manual) sacar la chapa y muelle según indicación en el dibujo.



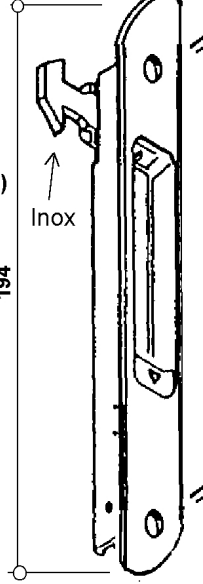


29 42
Cierre Embutir C-800
p/tirador
(sin cerradero)

Cajas de 10 Unid.

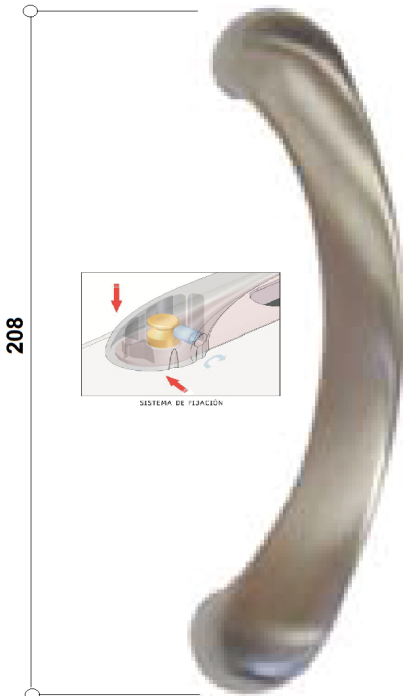

29 43
Und. asa tirador C/800


Cajas de 10 Unid.

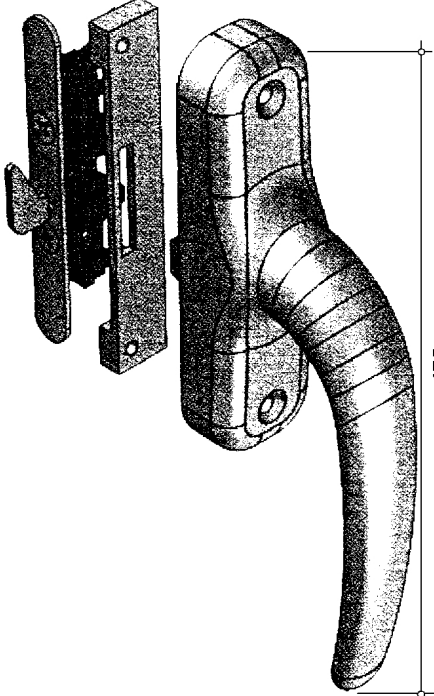


29 31
Cierre Cremona
Monopunto C/800



29 09
Cerradero Aluminio
Lacado Negro
C-800
(Tornillo Inox)


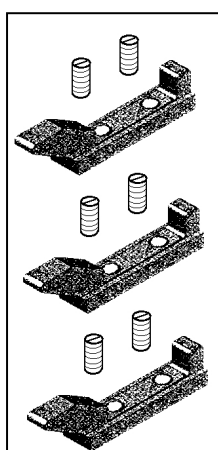


29 33
Bolsa de 3 Cerraderos
Marco para 29 31 y 29 32

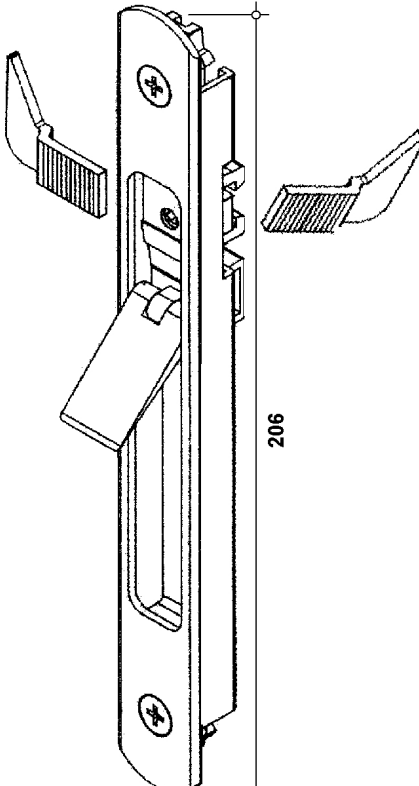


29 32
Cierre Embutir con palanca C/800


ACCESORIOS CORREDERA

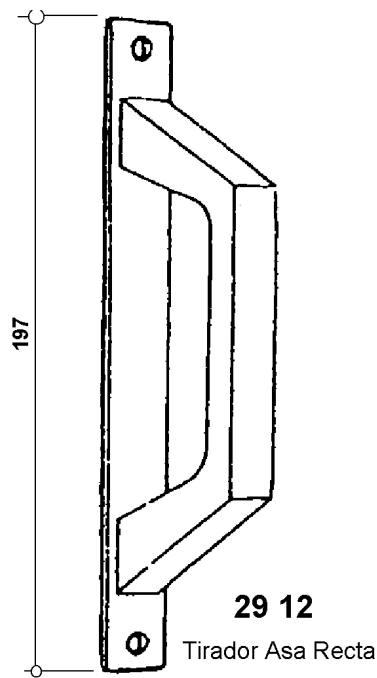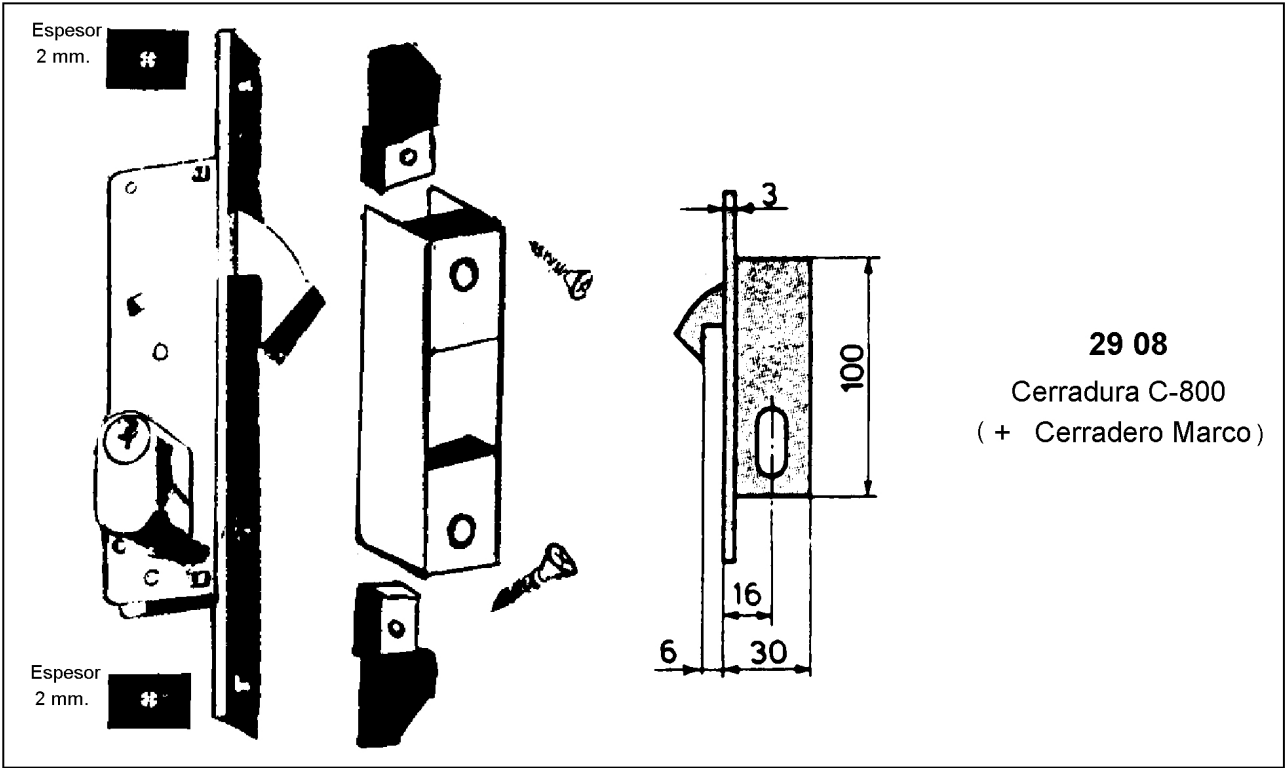

FELPILLOS

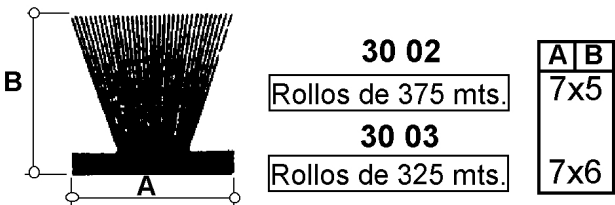

LAMINA CENTRAL PLASTICO

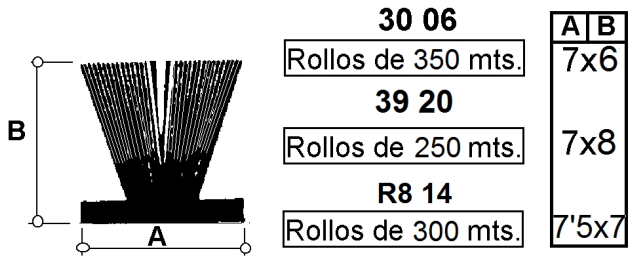

ACCESORIOS CORREDERA



29 41

Pletina Cierre 2 puntos
de 600 mm.

29 34

Pletina Cierre 2 puntos
de 1000 mm.

29 35

Pletina Cierre 3 puntos
de 1800 mm.

* Corredera AB70 RT (ver apoyo, cerradero y calzo en Corredera AB70 RT)

* Corredera Elevable E-100 (ver apoyo y cerradero en Corredera E-100)

* Corredera 800, utilizando el perfil **62 16**
y un Cerradero exclusivo




29 40

Cerradero Marco
Cierre Multipunto C/800




29 39

Seguro Antielevación
Cierre Multipunto




29 36

Manilla Cierre Multipunto



29 37

Manilla Embutida
Cierre Multipunto



29 38

Manilla "Grande"
Cierre Multipunto



Manilla acodada cierre multipunto
IZQ. 2947 DCHA. 2946

* Corredera AB90-100RT (ver apoyo, cerraderos y calzos en Corredera AB90-100RT)



RA 21 Pletina Cierre 2 puntos de 600 mm.

RA 20 Pletina Cierre 2 puntos de 1000 mm.

RA 22 Pletina Cierre 3 puntos de 1800 mm.


RA 26

Pletina Cierre 3 puntos
de 1800 mm. P/bombillo



29 45

Manilla doble p/multipunto



29 44


Bombillo 3030 P/multipunto



ACCESORIOS CORREDERA


2946

Manilla acodada a DERECHA
Cierre multipunto

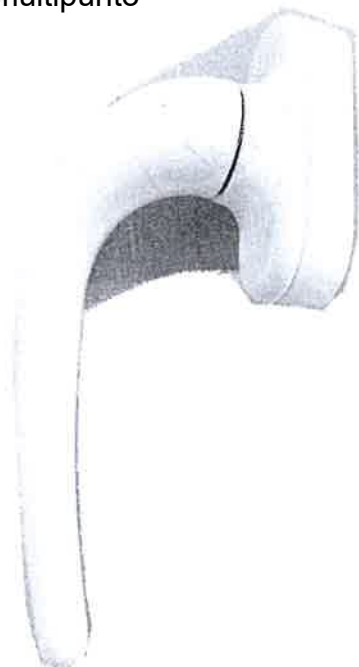


2947

Manilla acodada a IZQUIERDA
Cierre multipunto

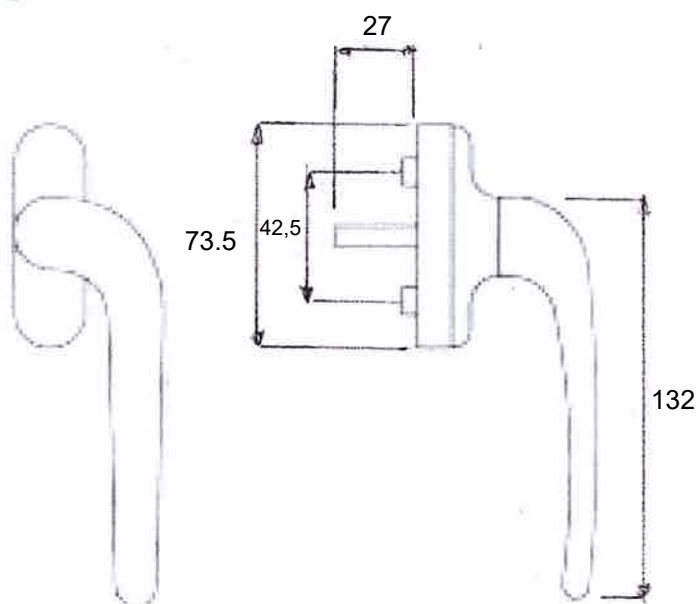

ACCESORIOS PRACTICABLE

BISAGRAS

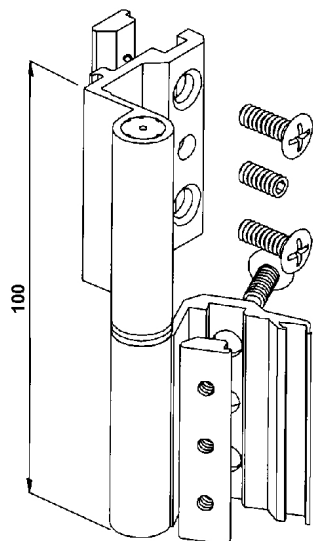


31 16

Bisagra C.R. Deslizante
Eje y Tornillos Inox.

Bolsas de 4 Unid.
Cajas de 100 Unid.


Se sirve desmontada para facilitar el montaje a la mano necesaria.

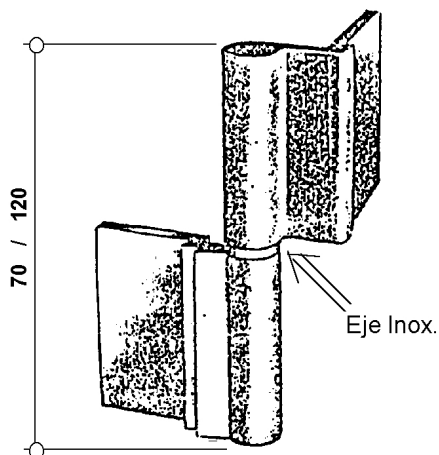

31 01 31 02 31 03 31 04

C.R.

de 70 mm.	de 120 mm.
Derecha Izquierda	Derecha Izquierda
Cajas de 150 Unid. Por Mano	Cajas de 100 Unid. Por Mano

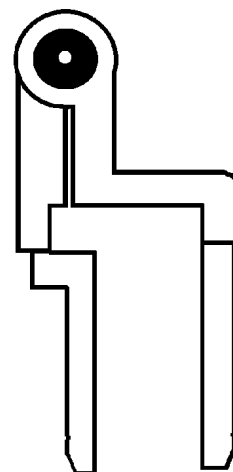


31 12

C.R. 4 Hojas de 120 mm.
Eje Inox.

Bolsas de 4 Unid.
Cajas de 60 Unid.

Se sirve desmontada para facilitar el montaje a la mano necesaria.

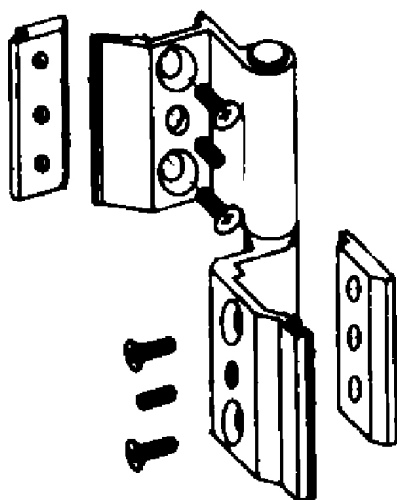

31 14 31 15


Deslizante C.P. - 100

Eje y Tornillos Inox.

Derecha Izquierda

POR MANO

Bolsas de 2 Unid.
Cajas de 150 Unid.

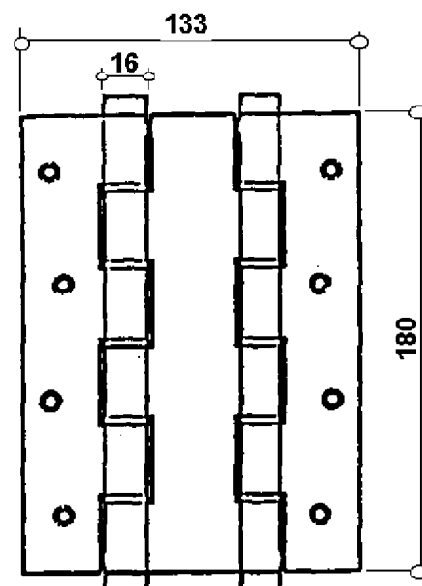

31 13


Vaivén

Cajas de 2 Unid.

ACCESORIOS PRACTICABLE

MANUBRIOS


(* = 2 piezas + cuadradillo 8 mm.)



32 08 *


Escudo sin Tornillos

Manillas doble sentido



32 10 *


Escudo sin Tornillos "I.D.H"



3211


Cuadradillo
desplazado
8x100mm

CIERRES Y PASADORES

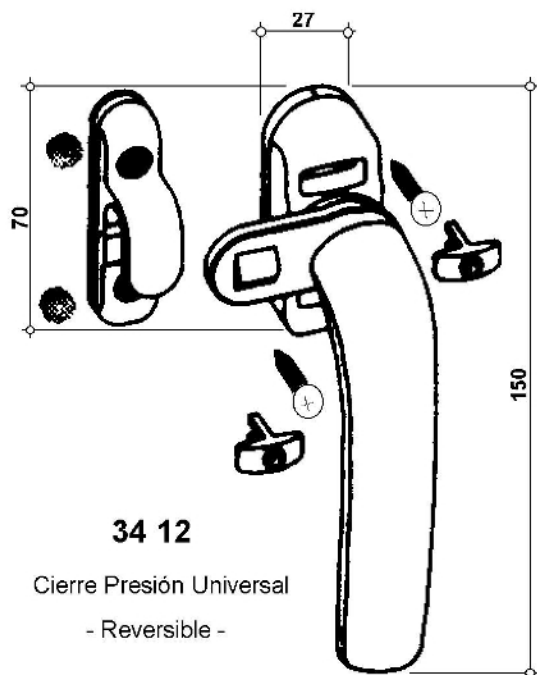

34 12

Cierre Presión Universal
- Reversible -

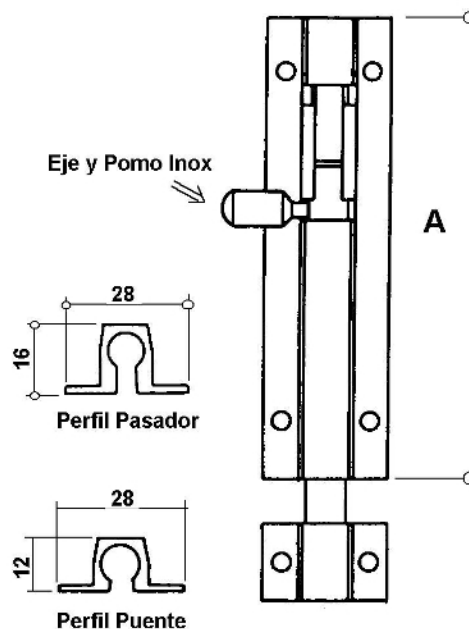


Persiana

A	
33 11	de 10 cm.
33 12	de 30 cm.

ACCESORIOS PRACTICABLE

VARIOS

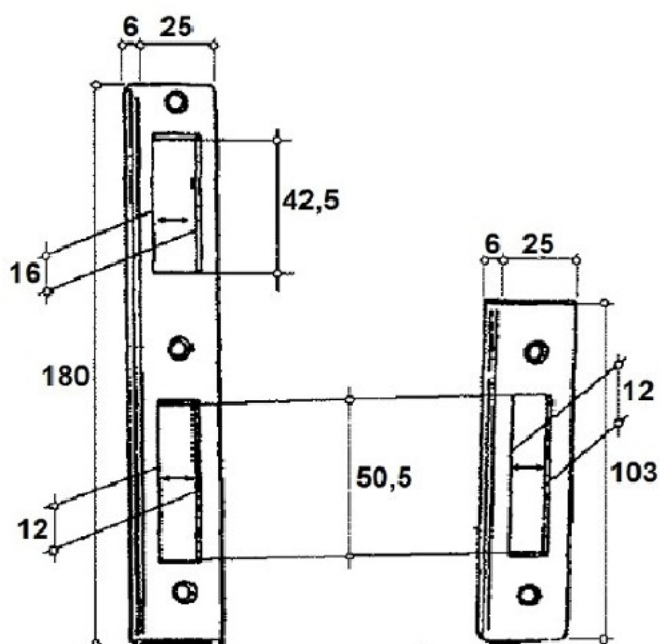


37 04

Batiente Cerradura
Doble Aluminio


37 14

Batiente Cerradura
Sencillo Aluminio

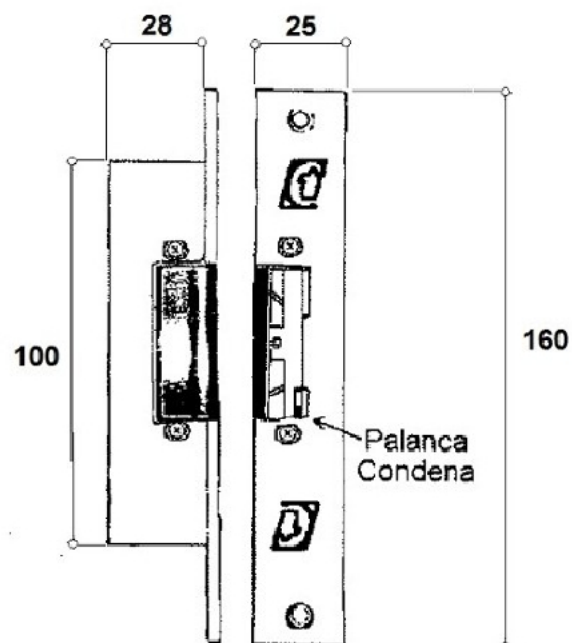

37 05

Batiente Cerradura Eléctrico
(con condensa)

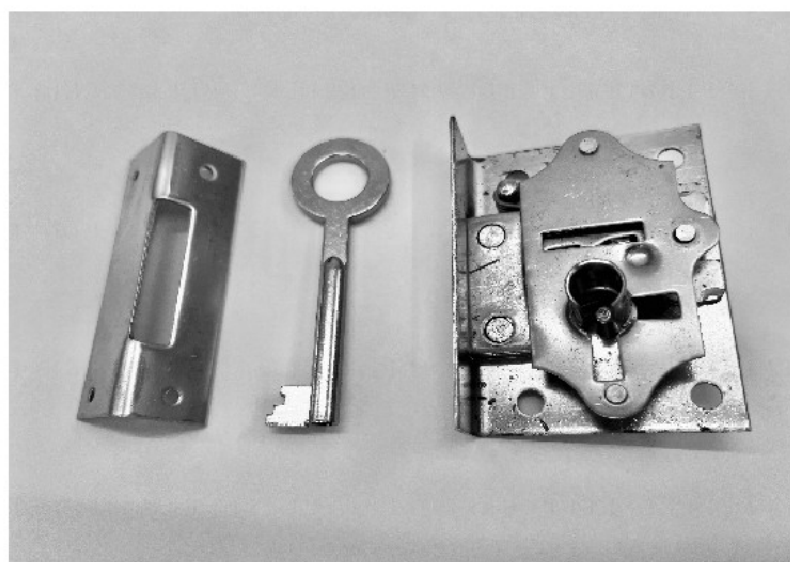


3740


Cerradura para
contador Endesa

ACCESORIOS PRACTICABLE


MUELLES HIDRÁULICOS

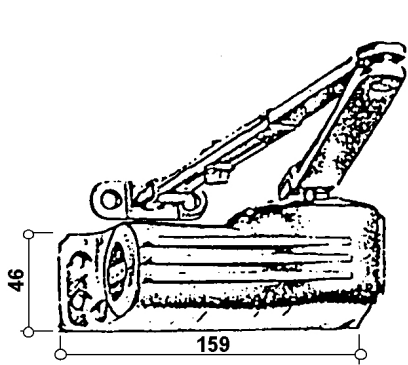

35 01
Telesco - 33

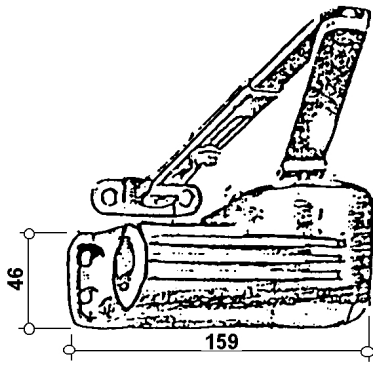


35 02
Telesco - 44

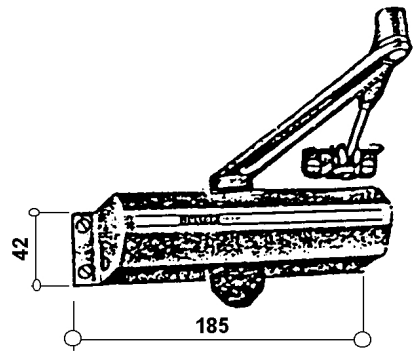

35 04
Justor - 12



TODOS LOS MUELLES LLEVAN RETENCIÓN

TIRADORES (JUEGO DE 2 PIEZAS)

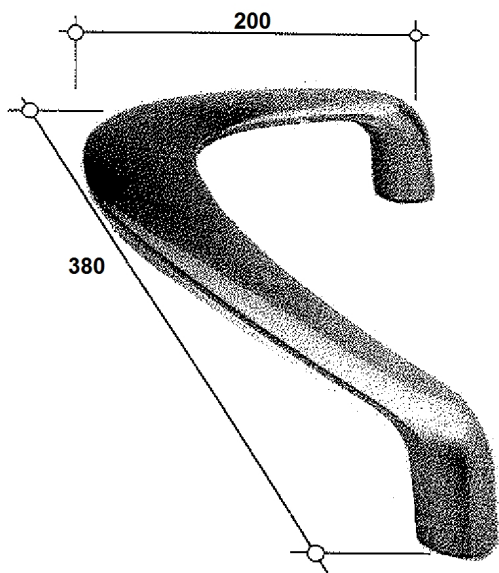

36 17
Austral de 35 cm. (centro taladro)

CERRADURAS LINCE

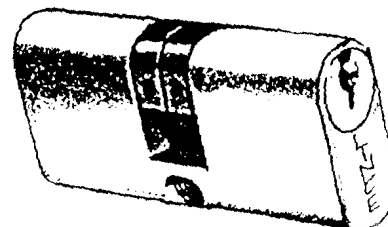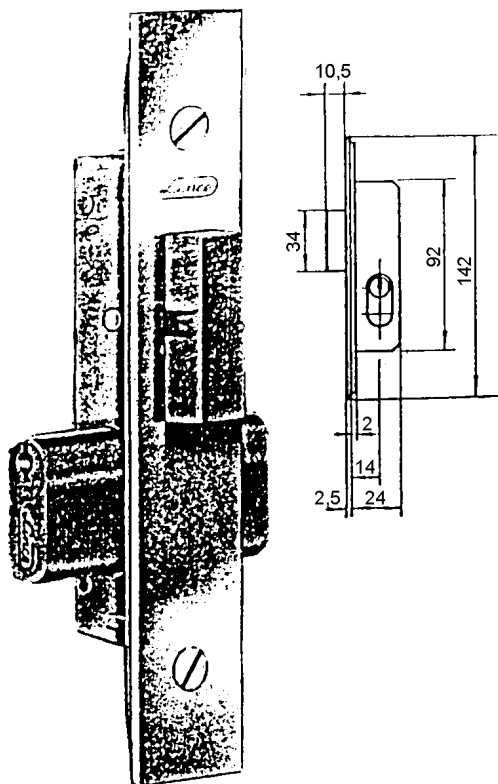


46 11

46 12

Bombillo Ovalado Latón
Llaves Desiguales Llaves Iguales

46 03

5552/14 Llavín

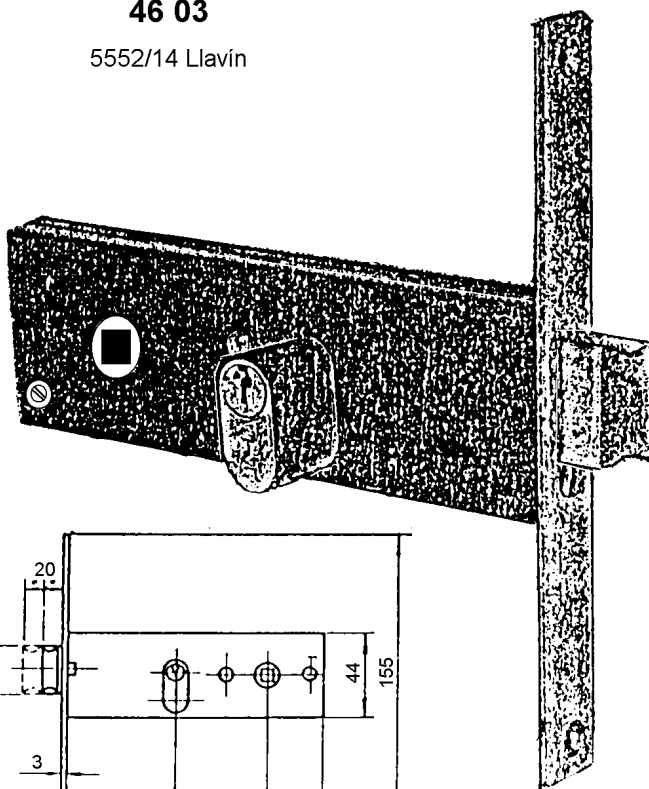

46 07

5577/60 Llavín - Maneta


CERRADURAS M C M



47 01


Llavín-Maneta 14 (Cota A)
(Cota B: 25)

1550

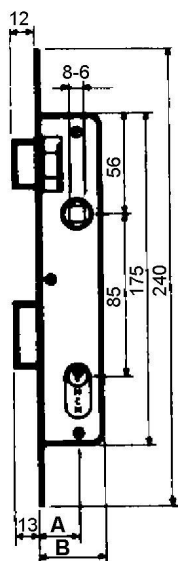

47 02

Llavín-Maneta 21 (Cota A)
(Cota B: 35)




47 05

47 06


Bombillo Ovalado Latón

Llaves Desiguales Llaves Iguales

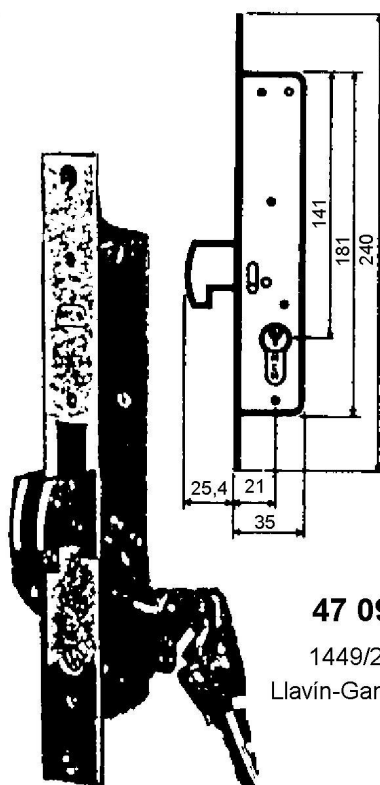


47 09

1449/21
Llavín-Gancho

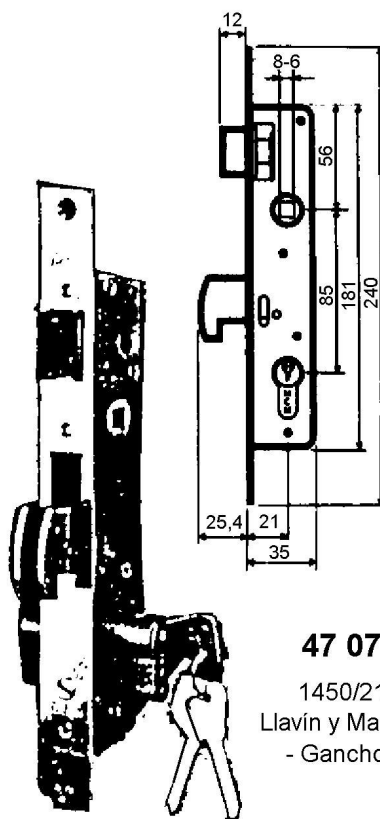

47 07


1450/21
Llavín y Maneta
- Gancho -

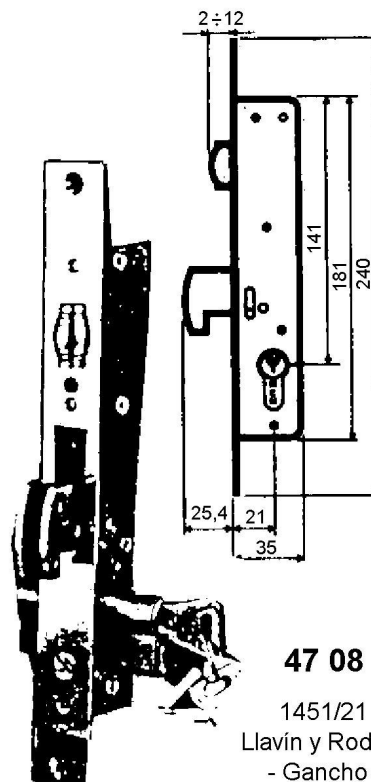

47 08


1451/21
Llavín y Rodillo
- Gancho -

CERRADURAS TESA

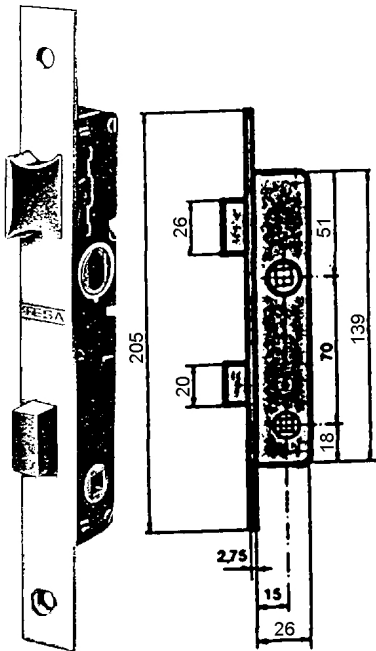


48 01

2204 / 15 Maneta - Seguro

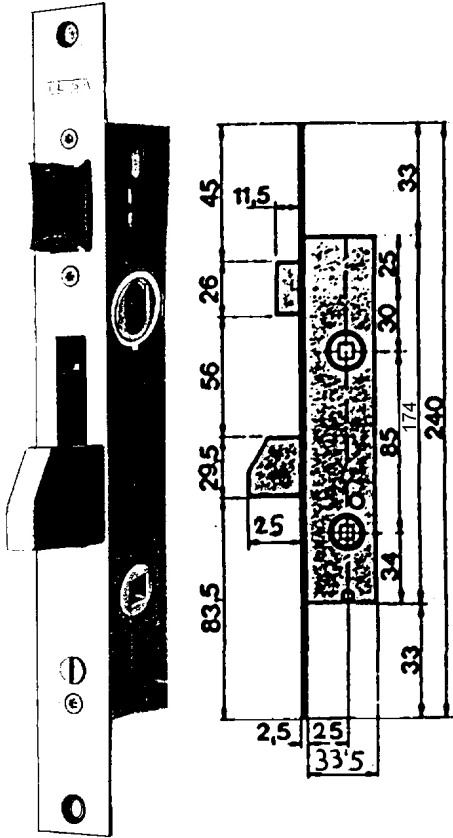

48 32

2214 / 25 Maneta Seguro INOX

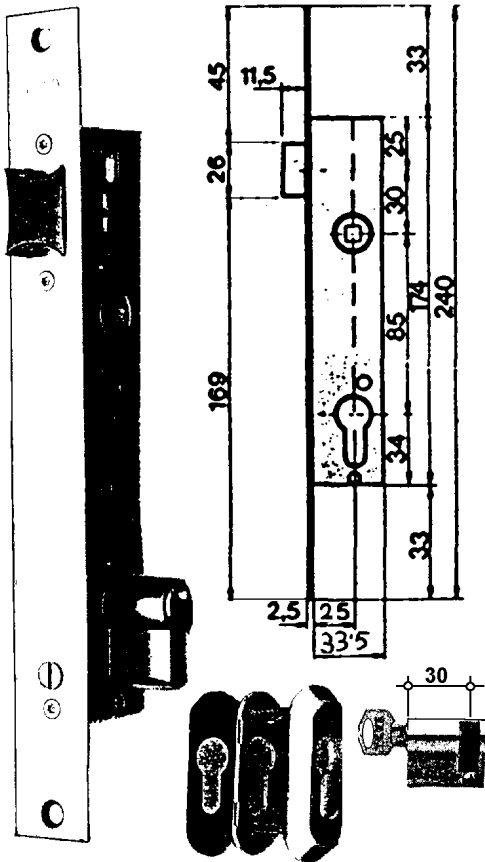


48 33

2219 / 25 Portero Automático INOX
(medio cilindro)

Ver Batiente Eléctrico 37 05 en Accesorios Practicable

TORNILLOS

"PHILIPS" Punta Guía

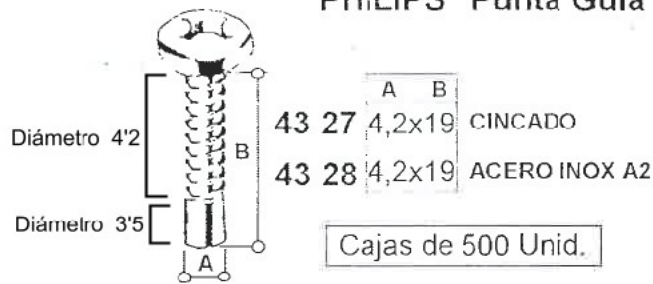

CINTAS EMBALAR



5311

Cinta adhesiva 66x25 transparente
Bolsa de 12 unid.



5312

Film plástico transparente
MINI-FLEX 125mm x 240mts

TAPONES PLÁSTICO



Interior Negro

Bolsas de :	
54 02	20 x 20
54 04	30 x 30
54 06	40 x 40
54 07	20 x 10
54 08	30 x 20
54 09	40 x 20
54 10	40 x 25
25 Unid.	
50 Unid.	



54 11

Redondo Interior-16 (diametro agujero: 13 mm.)

Negro / Blanco

Bolsas de 100 Unid.

MAQUINARIA

Disponibilidad de Maquinaria sobre pedido.

Tronzadoras, Fresadoras, Prensas neumáticas y manuales, etc.

Distintos fabricantes (AZ, MG, Lamsa).

Solicitar información al departamento comercial.




56 09

Lata aceite CORTE
de 5 litros




56 32

Rodillo Colocacion Goma
Practicable

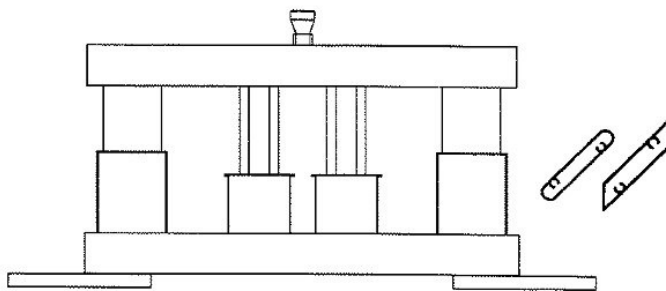


56 33 Troquel Doble Persiana Autorroscante

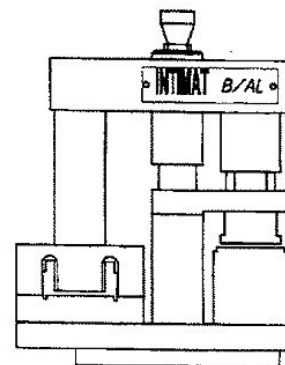


56 35 Troquel Baranda

MAQUINARIA

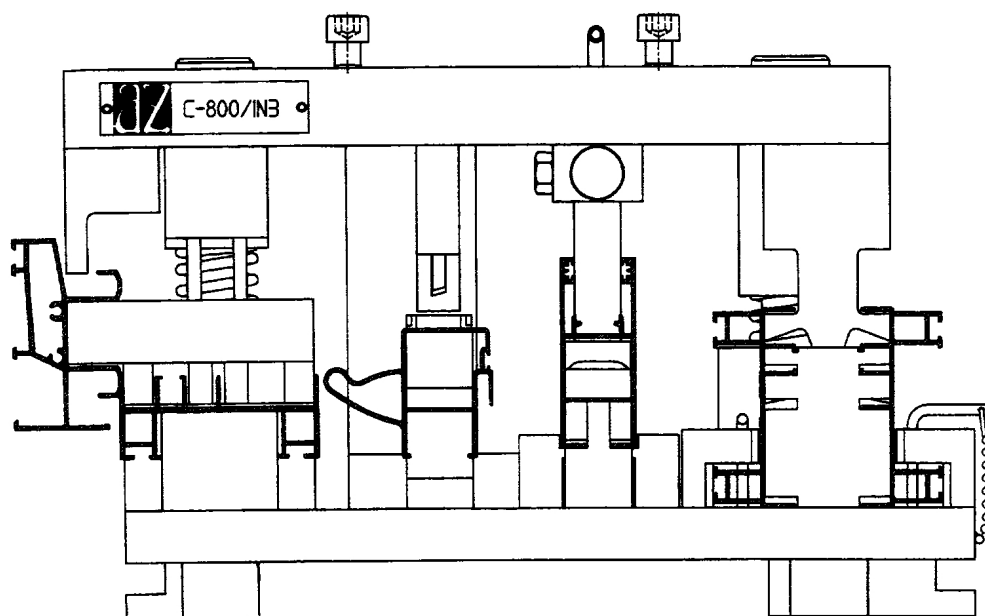

56 23


Troquel Corredera 800

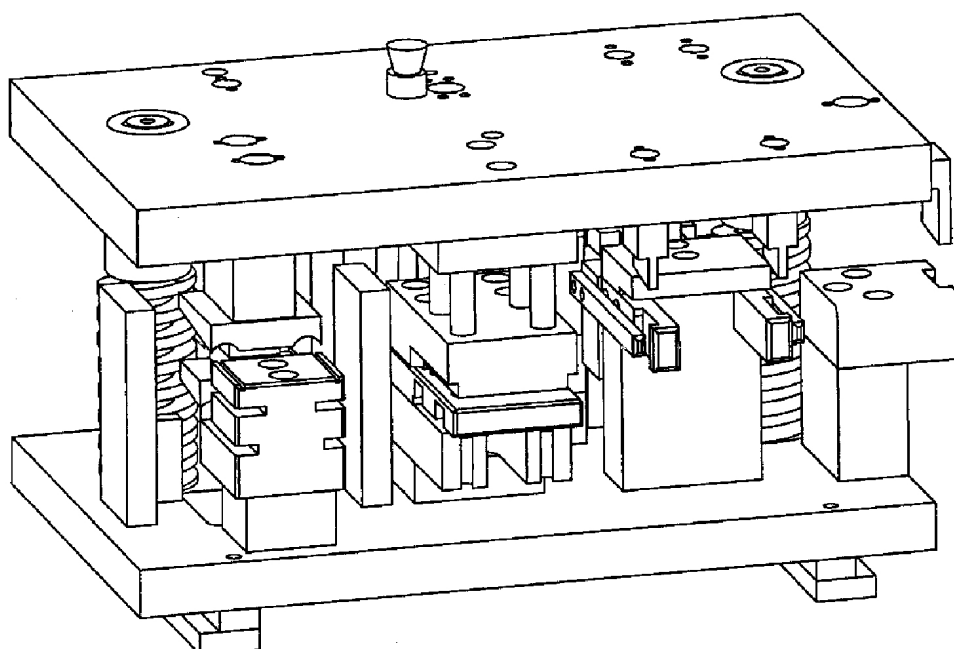

56 37


Troquel Corredera Elevable E-100

MAQUINARIA

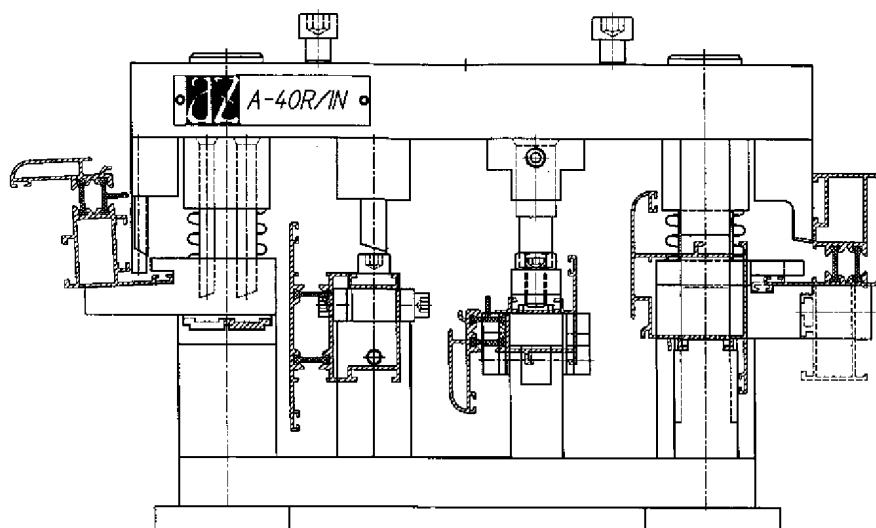


56 15

Troquel Practicable 4040 y 4040 RT



* : cambiando estas dos piezas de posición




queda adaptado para RT

56 16

Juego Fresas para Retestadora Practicable 4040 y 4040 RT (*)


Diámetro Hueco Fresas : 27 mm. (Para Eje Retestadora)

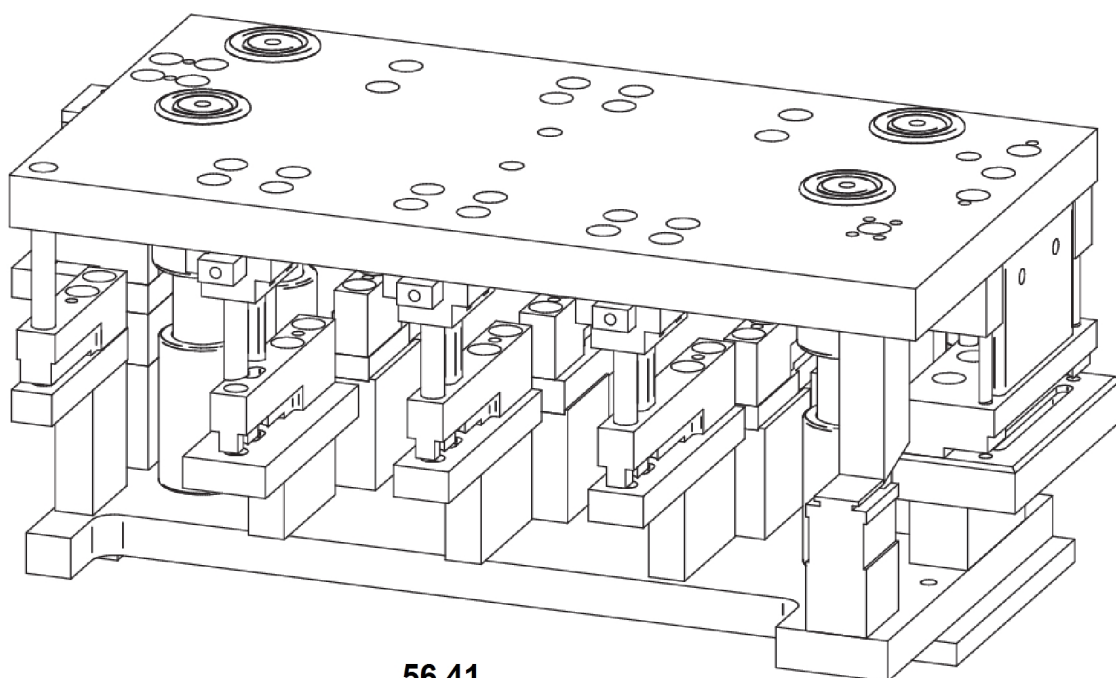

56 41


Troquel Practicable AB54 RT

MAQUINARIA

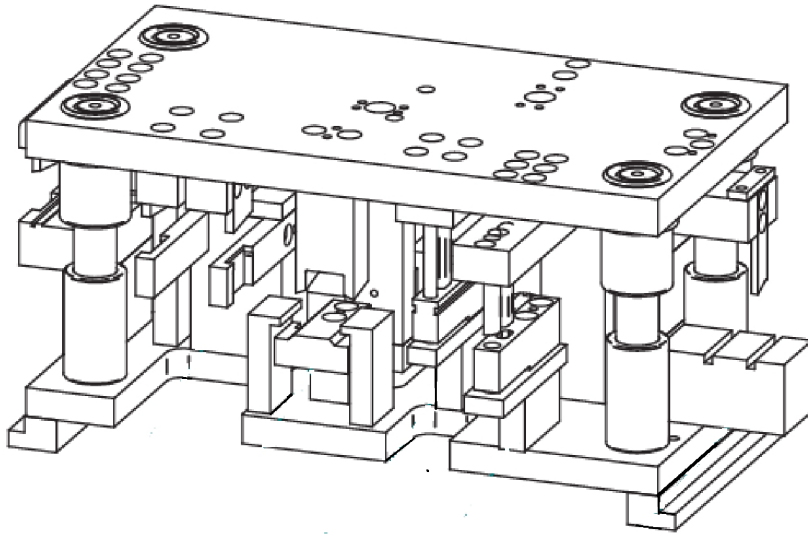


56 40

Troquel Corredera AB90-100 RT

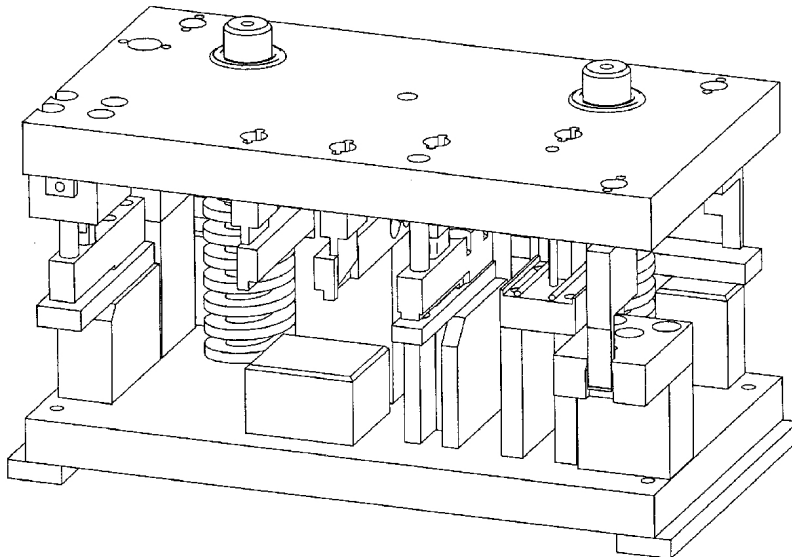

56 39

Troquel Corredera AB70 RT

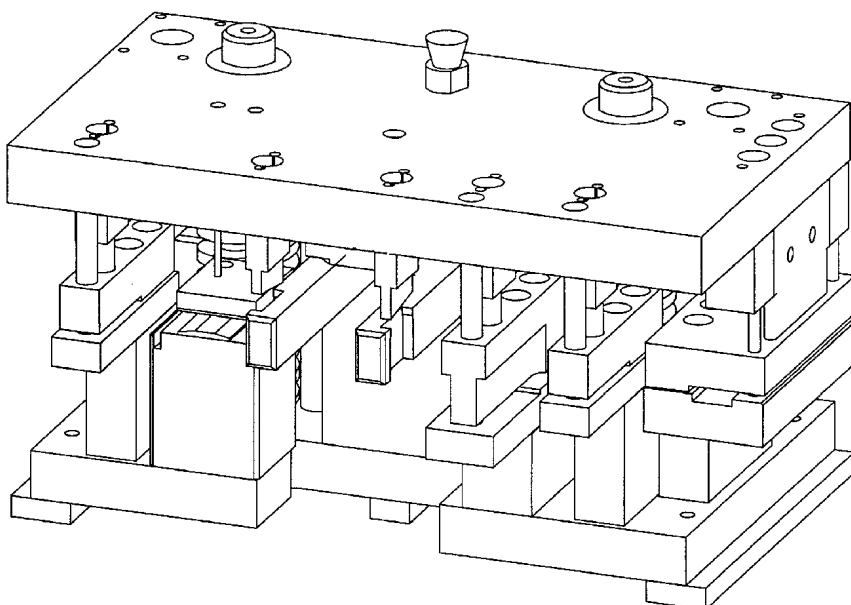

56 38

Troquel Corredera Elevable E-100 RT

CONTACTO



Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló, 07009, Palma

HORARIO

7 a 14 h



info@aluminibalear.es

VACACIONES

2 semanas agosto
(consultar web)



971 430 825

