

CATÁLOGO STOCK



SISTEMAS CORREDERAS

C/800



ALUMINI
BALEAR

Camí Vell de Bunyola, 41


Pol. Son Castelló · 07009 · Palma

www.aluminibalear.es

971 430 825


des de 1971

CORREDERA - 800

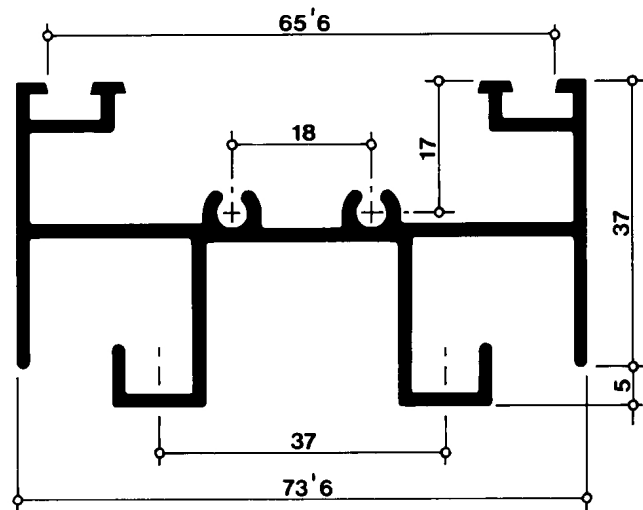


62 01

Marco Superior

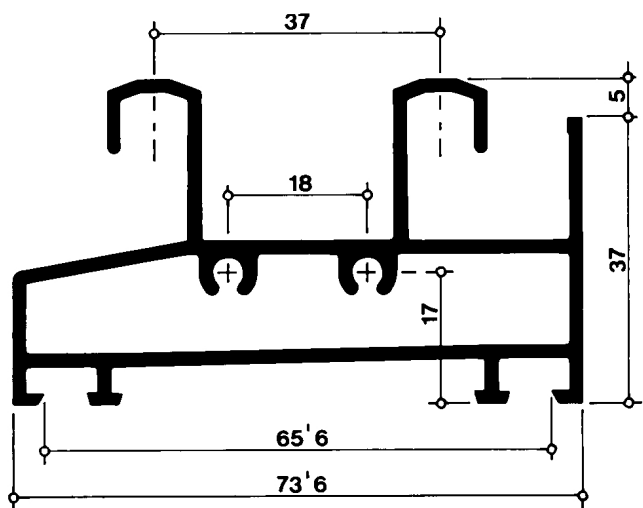


62 02

Marco Inferior

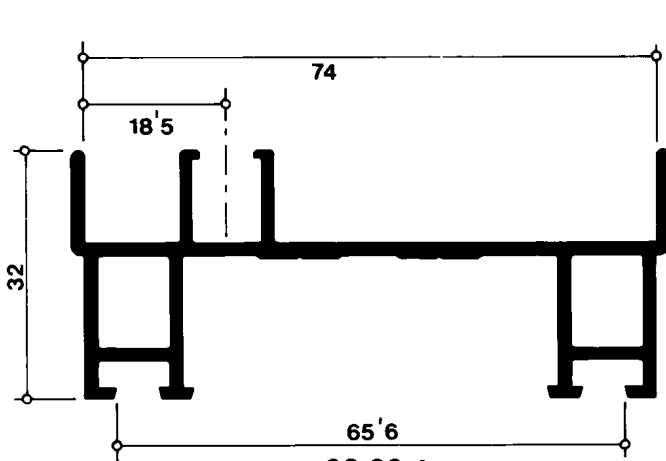

62 03 *

Marco Lateral **SIN** aleta

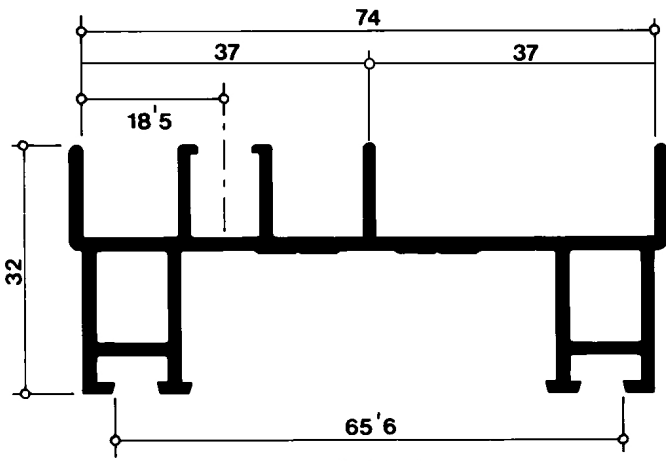








62 21 *

Marco Lateral **ALETA CENTRAL** **#**

*** = Largo 6,50 mts.**

ESTE PERFIL NO PUEDE SER MECANIZADO CON TROQUELES ADQUIRIDOS ANTES DEL 1/12/2001.

CORREDERA - 800

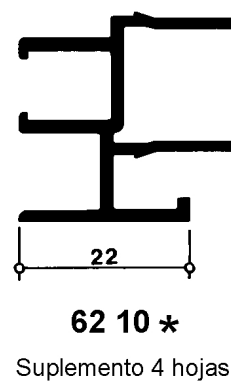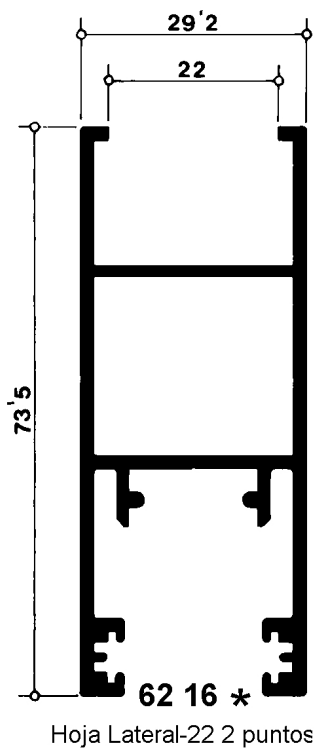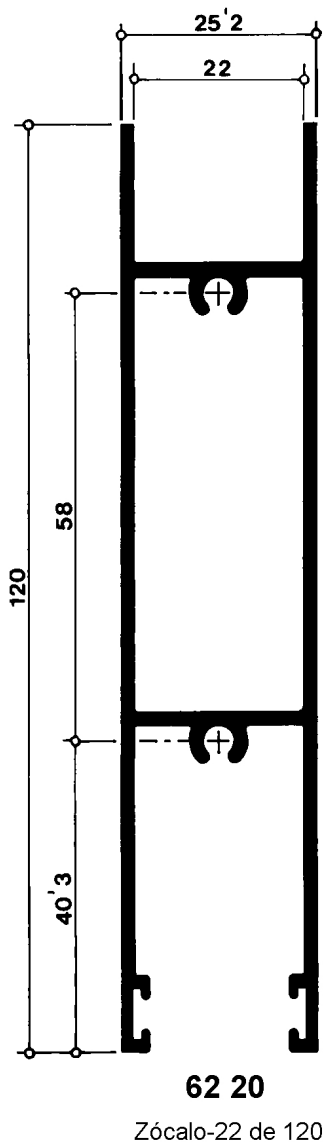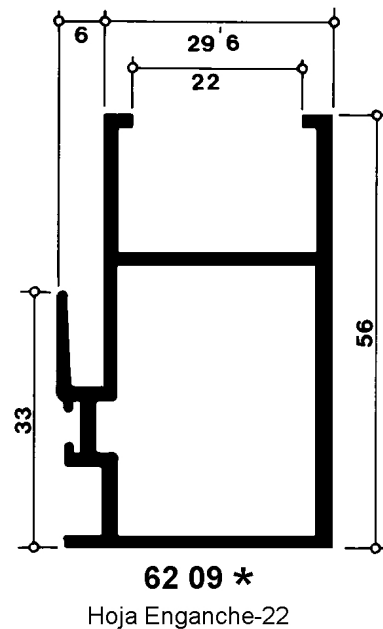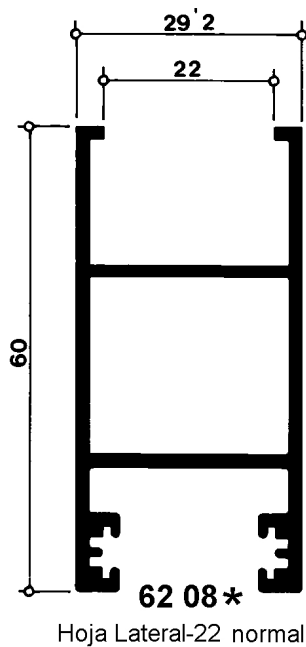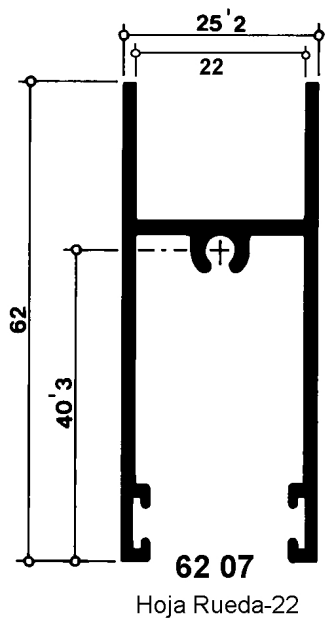


* = Largo 6,30 mts.


**= Largo 6,40 mts.

CORREDERA - 800


Este Fijo emplea los Junquillos y Te de separación de la Practicable 4040.

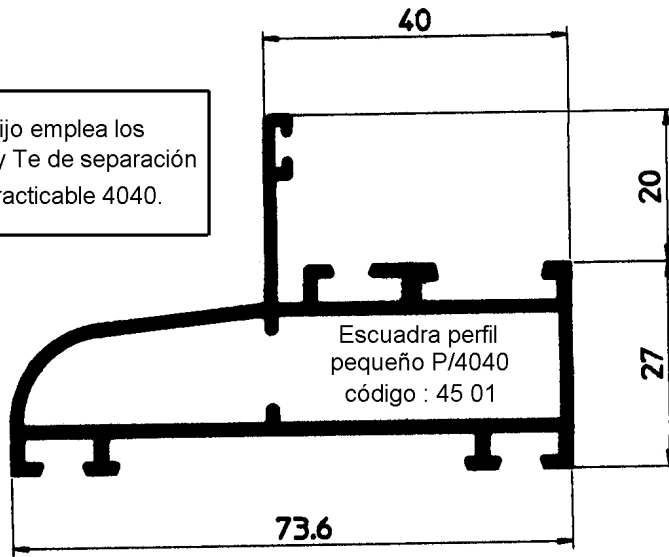

62 22
Marco Fijo Perimetral

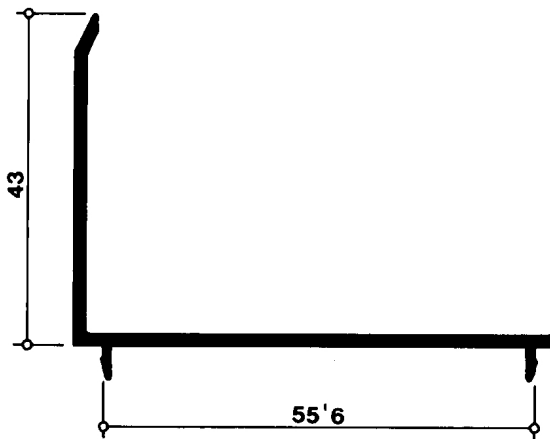

61 19 *
Angulo Solape-43

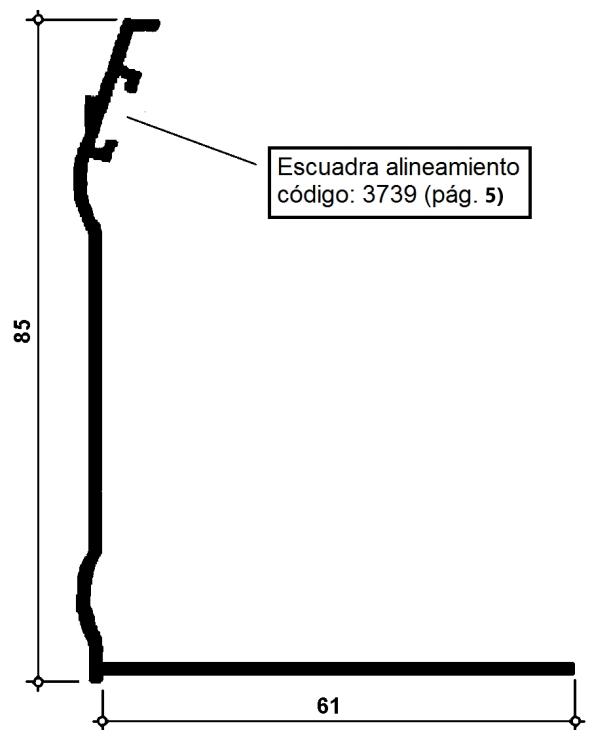


61 22 *
Angulo Tapajuntas 85 x 61

* = Largo 6,50 mts.


VER PREMARCOS

CORREDERA - 800

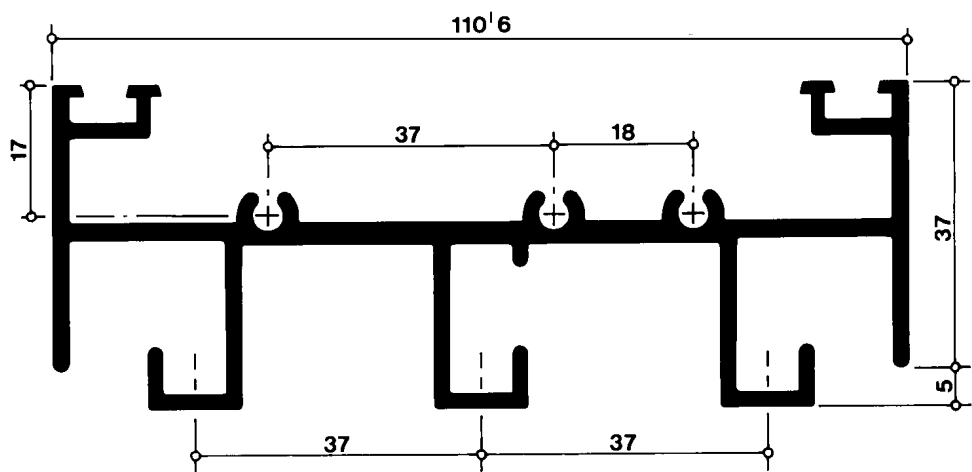


62 17

Marco Superior 3 hojas

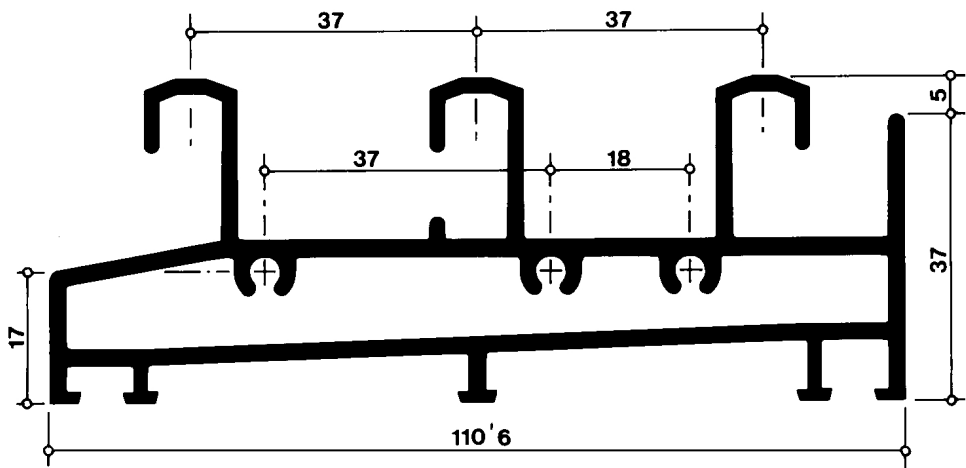

62 18

Marco Inferior 3 hojas

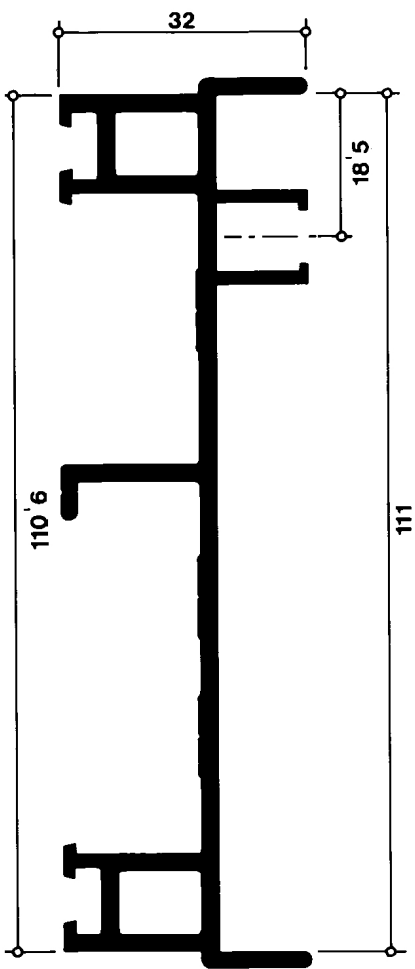

62 19 *

Marco Lateral 3 hojas

* = Largo 6,30 mts.

CORREDERA - 800

28 45

Bolsa Accesorios (1 Marco 2 Hojas)
"SIN RUEDAS"




2841

Rueda Regulable

- Peso máximo por rueda: 20Kg. -

(Bolsas de 30 Unid.)




28 32

Rueda (Perfil Aluminio) + Tornillo Inox.



- Peso máximo por rueda: 65 Kg. -

Bolsas de 4 Unid.
Cajas de 250 Unid.

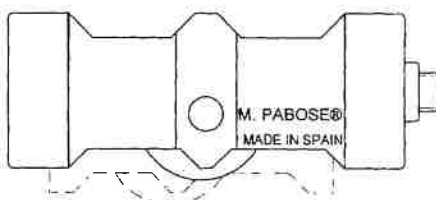

2847

- Peso máximo por rueda: 60Kg. -

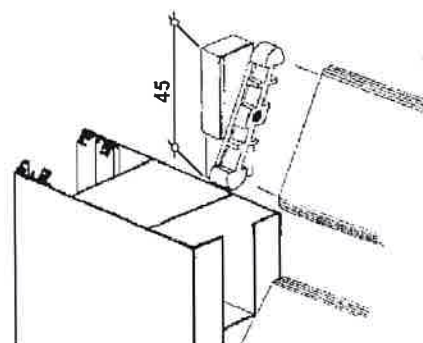

3739

Und. escuadra alineamiento
P/tapajuntas 85x61

Bolsas de 500 und.

28 02

Taco Plástico Persiana "Corredera"
1/2 mano COLOR NEGRO

Cajas 1.000 Unid. por mano

30 06 * Felpillo 7x6 lamina central plástico (Ver Accesorios Corredera)

* Tornillo "Philips" acero inox. 4'8x25-perfiles-

* Tornillo "Philips" acero inox. 4'2x13-cortavientos-

CORREDERA - 800


MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

MARCOS

2, 4 Y 3 HOJAS

- * MARCO SUPERIOR 62 01 Y MARCO INFERIOR 62 02 (HORIZONTALES):
L - 41 mm. = MEDIDA CORTE (1 TROZO 62 01 Y 1 TROZO 62 02) | 3 HOJAS (62 17 Y 62 18)
- * MARCO LATERAL 62 03 ó 62 21 (VERTICALES):
ALTURA TOTAL (H) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS 62 03 ó 62 21) | 3 HOJAS (62 19)

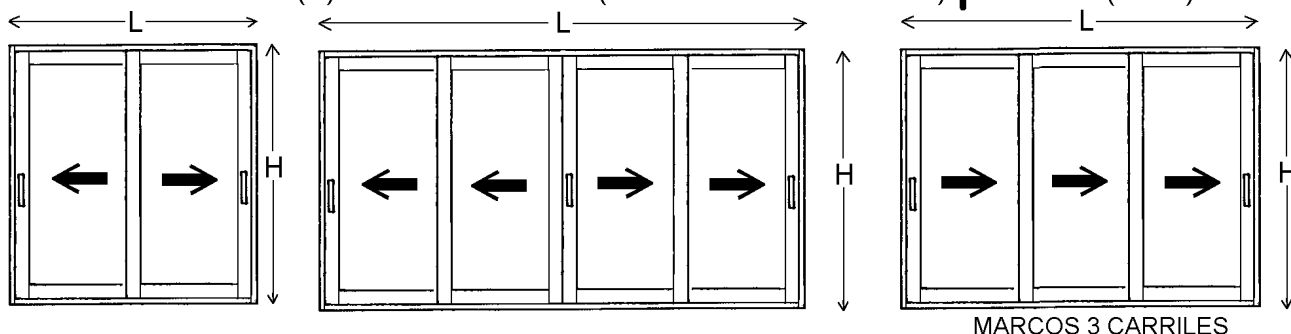

HOJAS

2 HOJAS

- * HOJA LATERAL 62 08 Y HOJA ENGANCHE 62 09 (VERTICALES):
H - 67 mm. = MEDIDA CORTE (2 TROZOS H.LATERAL Y 2 TROZOS H.ENGANCHE)
- * HOJA RUEDA 62 07 (HORIZONTAL):
 $\frac{L}{2}$ - 18 mm. = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

4 HOJAS

- * HOJA LATERAL 62 08 Y HOJA ENGANCHE 62 09 (VERTICALES):
H - 67 mm. = MEDIDA CORTE (4 TROZOS H.LATERAL Y 4 TROZOS H.ENGANCHE)
- * HOJA RUEDA 62 07 (HORIZONTAL):
 $\frac{L}{4}$ - 7 mm. = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)
- * SUPLEMENTO 4 HOJAS 62 10 :
H - 90 mm. (1 TROZO) (Hay que fresarlo)

3 HOJAS (SOBRE MARCO 3 CARRILES)

- * HOJA LATERAL 62 08 Y HOJA ENGANCHE 62 09 (VERTICALES):
H - 67 mm. = MEDIDA CORTE (2 TROZOS H.LATERAL Y 4 TROZOS H.ENGANCHE)
- * HOJA RUEDA 62 07 (HORIZONTAL):
 $\frac{L}{3}$ + 5 mm. = MEDIDA CORTE (6 TROZOS)

ATENCIÓN:

DE UTILIZAR LA HOJA LATERAL A 2 PUNTOS 62 16



DESCONTAR 13 mm. A LA MEDIDA DE CORTE PARA LA HOJA RUEDA (SOLO EN LOS TRAMOS DONDE VA ESTE PERFIL).

ENSAYOS CORREDERA 800



Area Anardi, nº 5
Apartado 134 P.O. Box
20730 Azpeitia (Guipúzcoa) / Spain
Tel.: 943 816800
Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
www.cidemco.es

Organismo notificado nº 1239
DPC 89/106/CEE

Nº INFORME: 21107. Hoja 1 de 25

INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: **SAPA PROFILES NOBLEJAS, S.L.**

SOLICITANTE: **ALBERTO TAPIA**

DIRECCIÓN: **CTRA. TOLEDO-CUENCA KM 55.5
45350 NOBLEJAS (TOLEDO)**

MATERIAL ENSAYADO: **VENTANA ALUMINIO
REF. «AR FUSIÓN R800»**

OBJETO DE LA PETICIÓN: - PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)
- ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)
- RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)

FECHA DE RECEPCIÓN: **08.01.2009**
FECHA DE INICIO DEL ENSAYO: **02.02.2009**
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ENSAYO: **02.02.2009**
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME: **25.02.2009**

Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro de Investigación en las fechas indicadas.

Este Informe consta de veinticinco (25) páginas y no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Sergio Ávila
Técnico Área Fachadas Ligeras
Dpto. Construcción



Miguel Mateos
Resp. Área Fachadas Ligeras
Dpto. Construcción

Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

ENSAYOS CORREDERA 800



Nº INFORME: 21107. Hoja 21 de 25

RESUMEN DE RESULTADOS

PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA	CLASE 5A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	CLASE C5



Cliente: SAPA PROFILES NOBLEJAS, S.L.
Ventana Ref.: «AR FUSIÓN R800»

CONTACTO



Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló, 07009, Palma

HORARIO

7 a 14 h



info@aluminibalear.es

VACACIONES

2 semanas agosto
(consultar web)



971 430 825

