

CATÁLOGO STOCK



SISTEMAS CORREDERAS


E120 RT ELEVABLE



ALUMINI
BALEAR

Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló · 07009 · Palma
www.aluminibalear.es
971 430 825
des de 1971

CORREDERA ELEVABLE E-120 RT


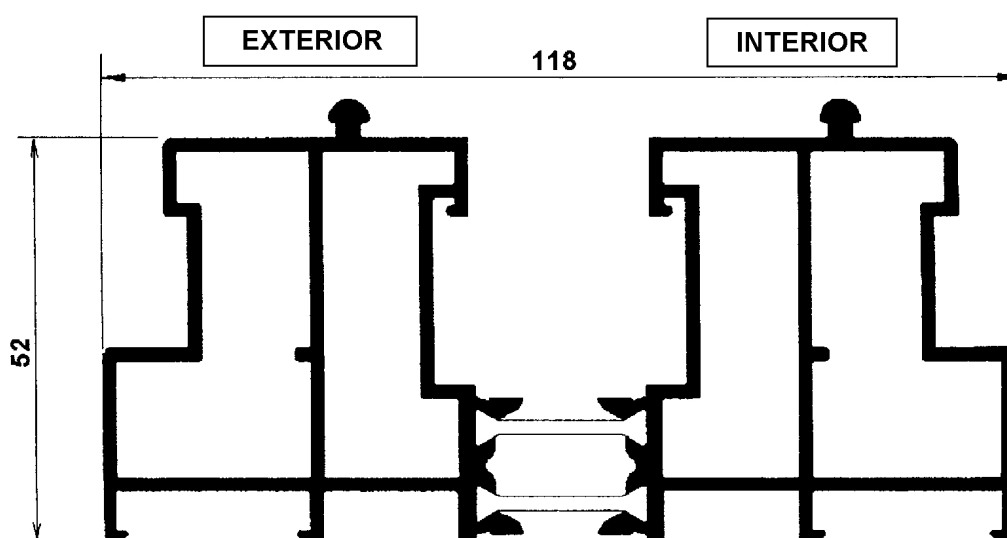


02 01 *

Marco Perimetral

SOBRE PEDIDO

Admite los mismos Tapajuntas Clip que la Corredera AB70RT R706 R707

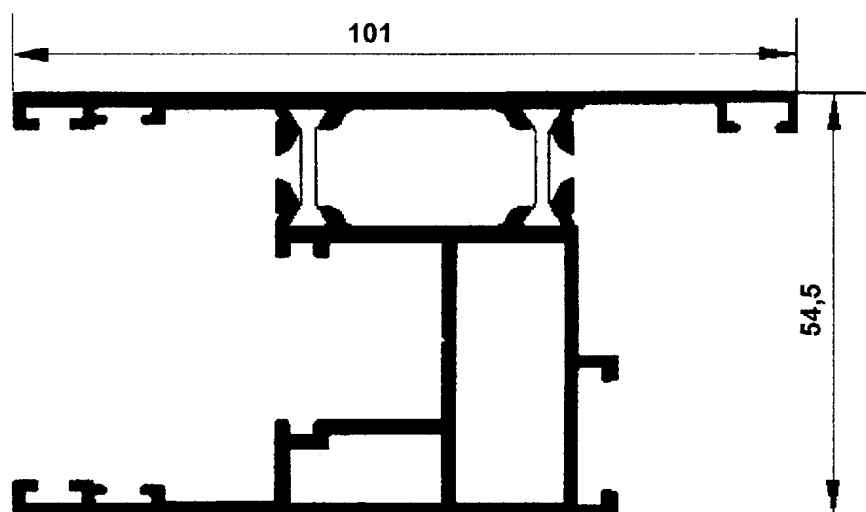


02 02 *

Hoja Perimetral

SOBRE PEDIDO

Este perfil emplea los junquillos de la Practicable 4040
Hueco P/4040 + 12 mm. =
Hueco C/E-100 RT

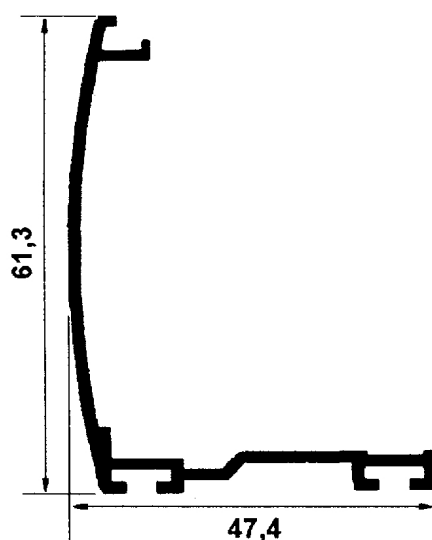


02 03 *

Cruce hoja

SOBRE PEDIDO

*** = Largo 6,40 mts.**

CORREDERA ELEVABLE E-120 RT

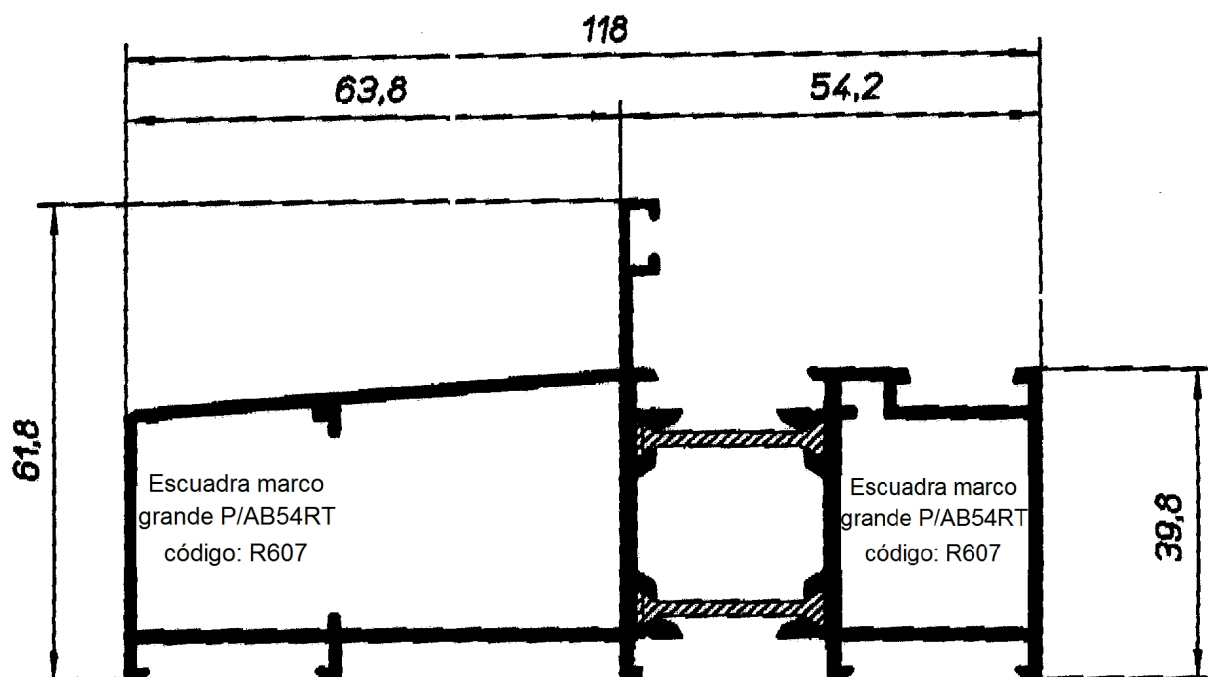



02 04 *

Marco Fijo Perimetral

SOBRE PEDIDO

Este perfil emplea los junquillos de la Practicable 4040 y la Te de separación de la Practicable AB54 RT



DETALLE MONTAJE FIJOS

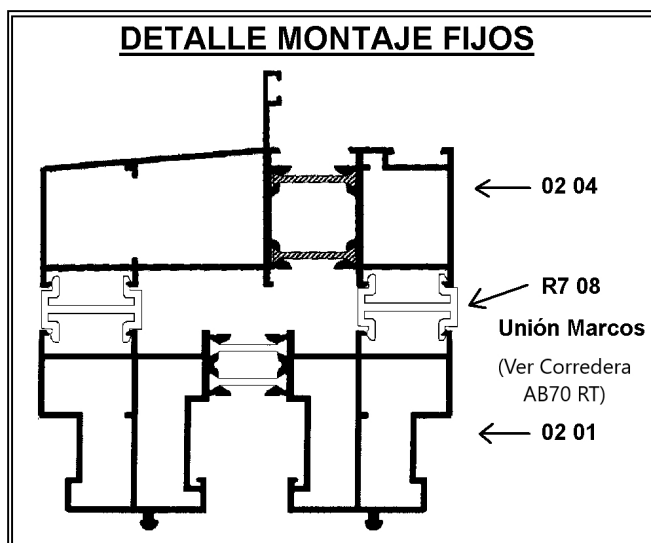

03 01 *

Perfil "U" PVC para Marco


color NEGRO

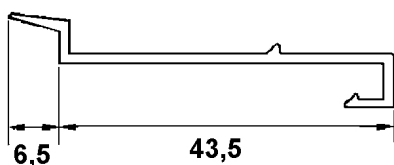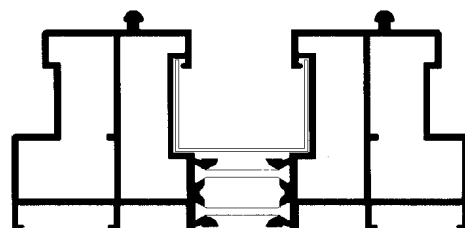

03 02 *

Perfil PVC para Cruce Hoja

color NEGRO

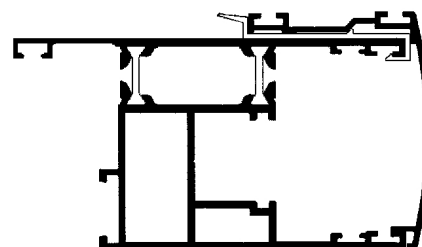


*** = Largo 6,40 mts.**

CORREDERA ELEVABLE E-120 RT




03 03

Escuadra Marco




03 04

Escuadra Hoja

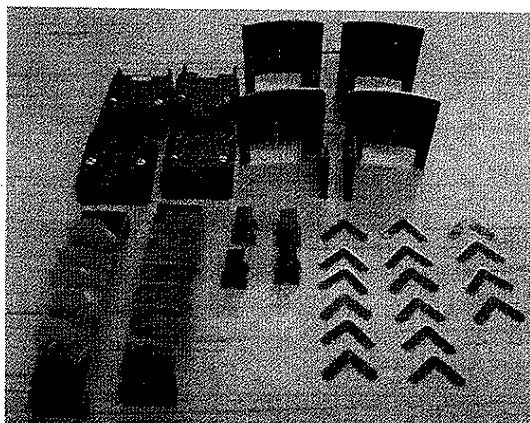


03 05

Kit Accesorios C/2 Hojas - 2 Correderas

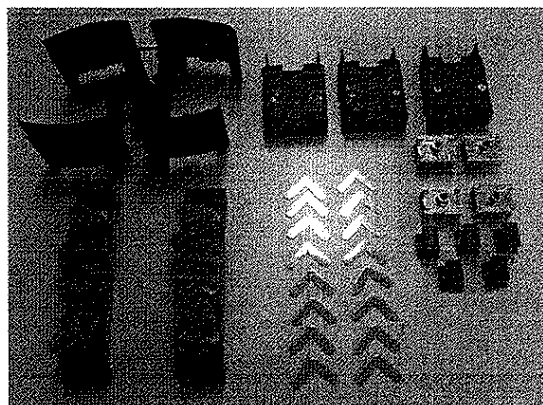

03 06

Kit Accesorios C/2 Hojas - 1 Elevable

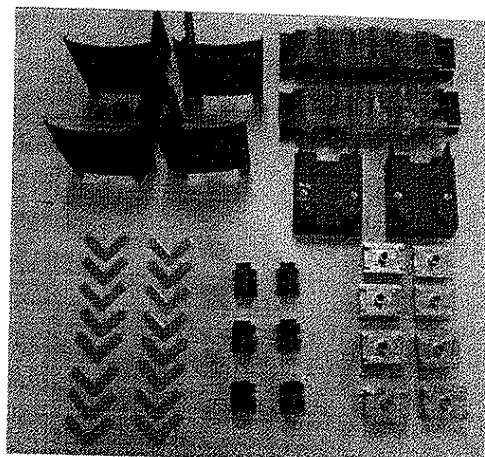


03 07

Kit Accesorios C/2 Hojas - 2 Elevables



03 08

Rueda Regulable TANDEM
P/ Hoja NO Elevable



03 09

Separador 15 mm.
Mecanismo
Cierre Elevable



03 10

Separador 15 mm.
Carro Elevable

ACCESORIOS ELEVABLE
Carros, Mecanismos, Manilla y
Tirador Uñero (Ver E-100)



39 20

Felpillo 7x8 lamina central plástico
(color NEGRO)

Rollos de 350 mts.

CORREDERA ELEVABLE E-120 RT


MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

* MARCO PERIMETRAL 02 01 (CORTES A INGLETE)

HORIZONTALES : $L = \text{MEDIDA CORTE (2 TROZOS)}$

VERTICALES: $H = \text{MEDIDA CORTE (2 TROZOS)}$

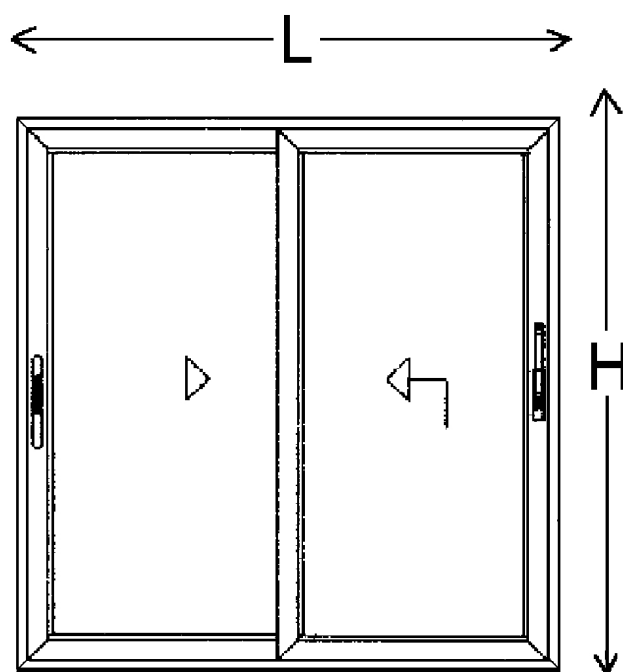

* HOJA PERIMETRAL 02 02 (CORTES A INGLETE)

HORIZONTALES : $L / 2 + 7\text{mm.} = \text{MEDIDA CORTE (4 TROZOS)}$

VERTICALES: $H - 84\text{mm.} = \text{MEDIDA CORTE (4 TROZOS)}$

* CRUCE HOJA 02 03 (CORTE RECTO)

VERTICAL: $H - 168\text{mm. (2 TROZOS)}$

ENSAYOS CORREDERA ELEVABLE E-120 RT



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

Certificado de Ensayos

EMPRESA	EXTRUCOLOR S.A.
DIRECCIÓN	CTRA. SANTOMERA-ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	19531-21145

VENTANA ALUMINIO CORREDERA
DOS HOJAS + FIJO + CAJÓN DE PERSIANA
(1.510 x 2.300) mm
REF. «CORREDERA ELEVABLE 120 R.P.T»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 6A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000) con refuerzo vertical CO79	CLASE C4
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO (UNE-EN ISO 140-3:1995)	$R_w(C;C_{tr})=33(-1;-4)$ dB $R_A = 32,5\pm 1$ dB

FECHA 6 de febrero de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción


Fdo: Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

ENSAYOS CORREDERA ELEVABLE E-120 RT



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es


ORGANISMO
NOTIFICADO

nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
EXTRUCOLOR S.A.	CRTA. SANTOMERA-ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	21677-1
VENTANA SERIE CORREDERA ELEVABLE 120 RPT	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» DE LA VENTANA COMPLETA	UNE EN ISO 10077-1:2001 3,8 W/m²K

Se ha realizado el cálculo del coeficiente de transmisión térmica para una ventana de dimensiones 1200 X 1200 mm.

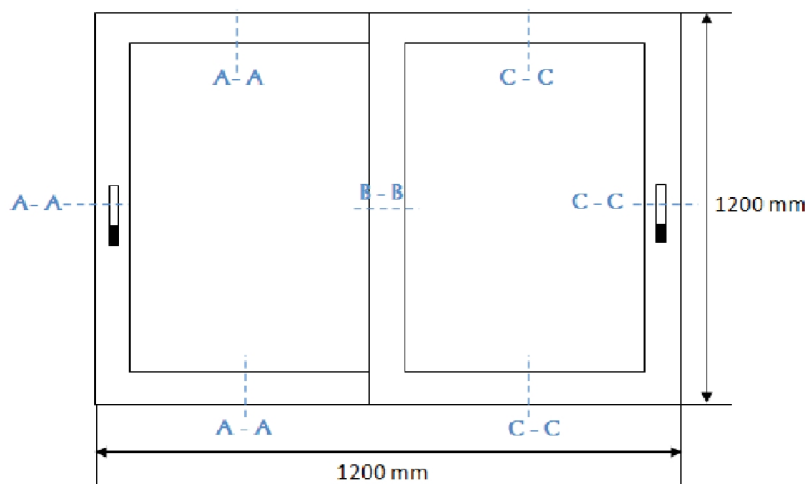

La secciones de la ventana corresponden a los siguientes perfiles de aluminio:

- **Sección A-A:** SERIE CORREDERA ELEVABLE 120 RPT Lateral izquierdo
- **Sección B-B:** SERIE CORREDERA ELEVABLE 120 RPT Nudo central
- **Sección C-C:** SERIE CORREDERA ELEVABLE 120 RPT Lateral derecho

El doble acristalamiento empleado para el cálculo es un 8/16/10 con cámara de aire, con un valor de transmitancia térmica de 2,7 W/m²K.

FECHA 11 de Marzo de 2009

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. **Los perfiles referenciados en este certificado corresponden a las secciones de detalle acotadas en el informe 16359.** Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo: Asjer Maiztegi
Director Dpto. Construcción

CONTACTO



Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló, 07009, Palma

HORARIO

7 a 14 h



info@aluminibalear.es

VACACIONES

2 semanas agosto
(consultar web)



971 430 825

