

CATÁLOGO STOCK



SISTEMAS PRACTICABLES

P/4040



ALUMINI
BALEAR

Camí Vell de Bunyola, 41


Pol. Son Castelló · 07009 · Palma

www.aluminibalear.es


971 430 825

des de 1971


PRACTICABLE 4040

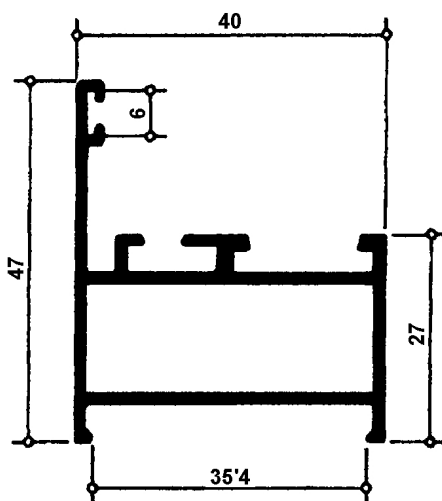


55 01
Marco Pequeño

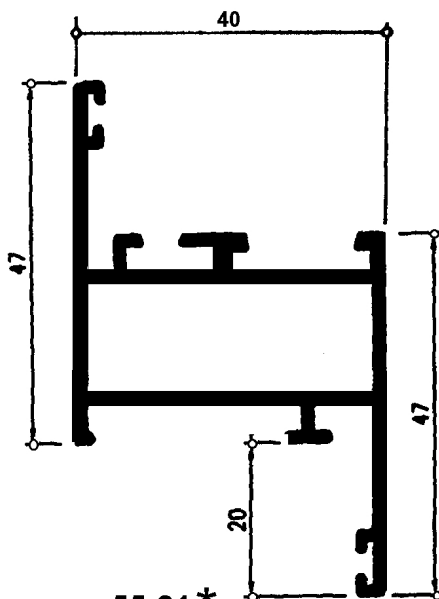


55 21 *
Marco Tapajuntas-20 Liso

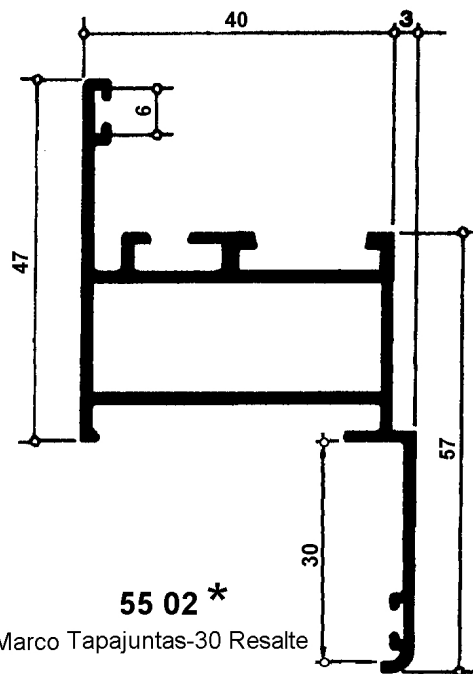


55 02 *
Marco Tapajuntas-30 Resalte

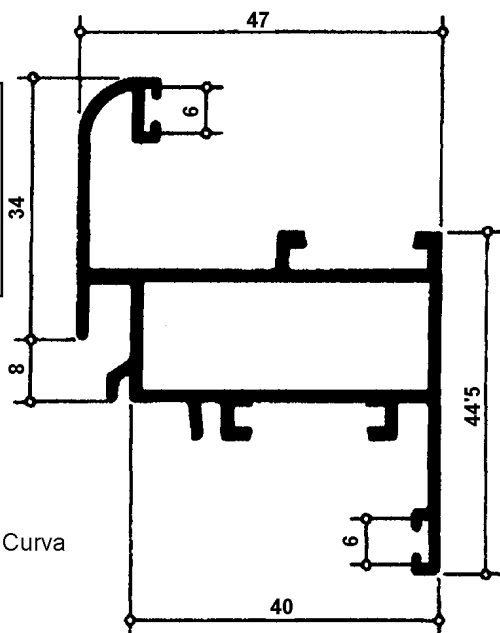


55 03
Hoja Pequeña Curva

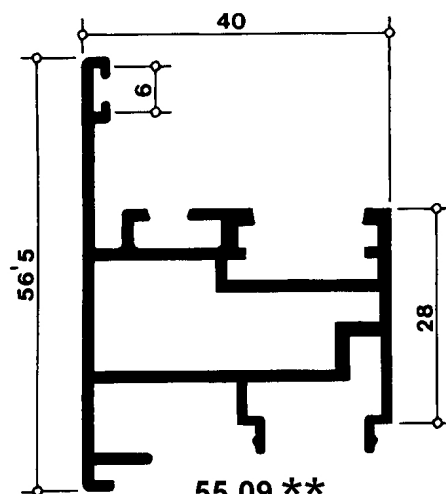

55 09 **
Suplemento 2 Hojas

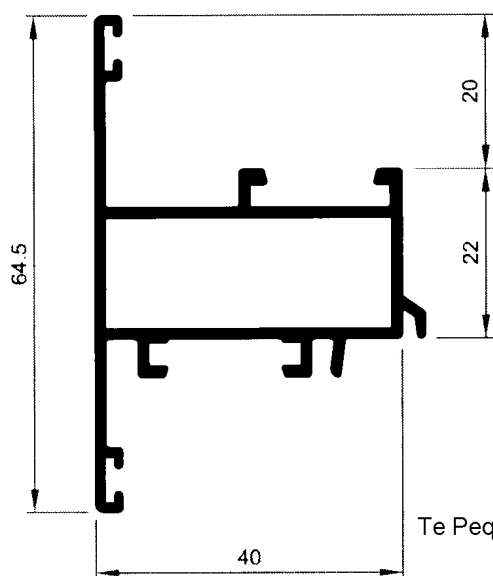

55 24
Te Pequeña Apertura Exterior

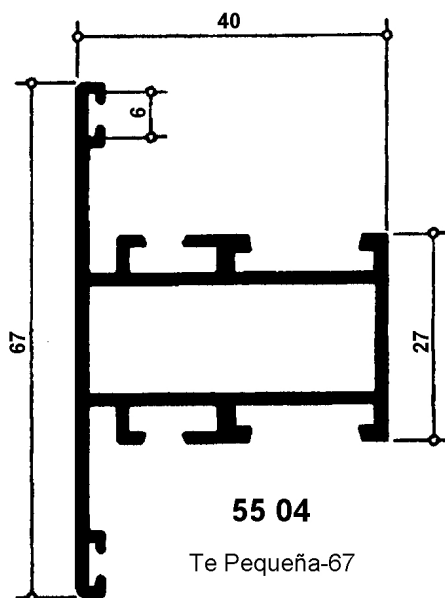


55 04
Te Pequeña-67

*** = Largo 6,50 mts.**

**** = Largo 6,30 mts.**


PRACTICABLE 4040

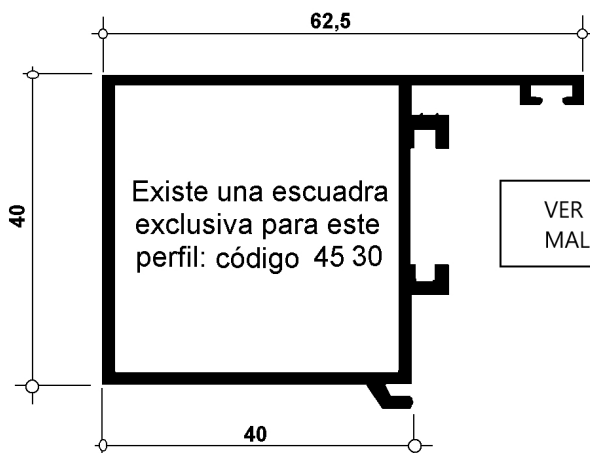

55 23 *

#


Hoja Persiana 40 x 40

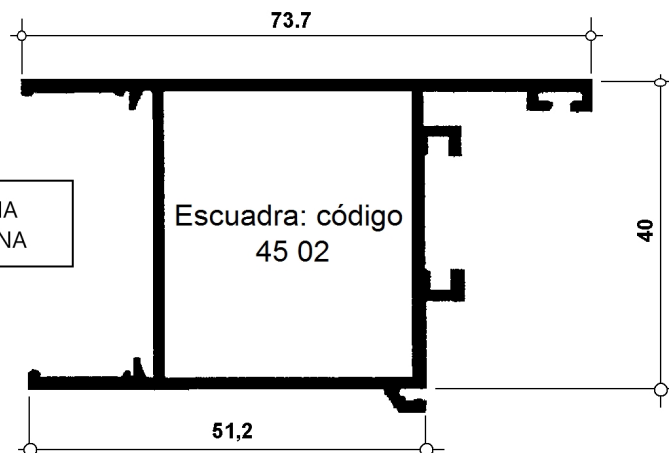

55 29 *

#

Hoja Persiana Lateral Empotrar

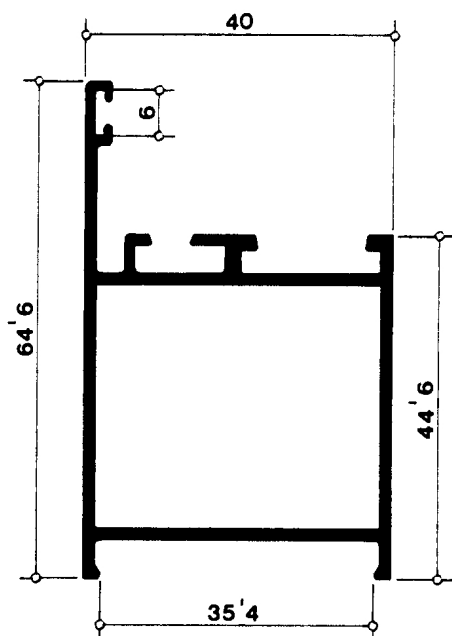


55 05

Marco Grande


Estos Perfiles emplean la Cremona de la Plegable Garden 57 20 + 2 unidades 57 21 Bulón

* = Largo 6,50 mts.

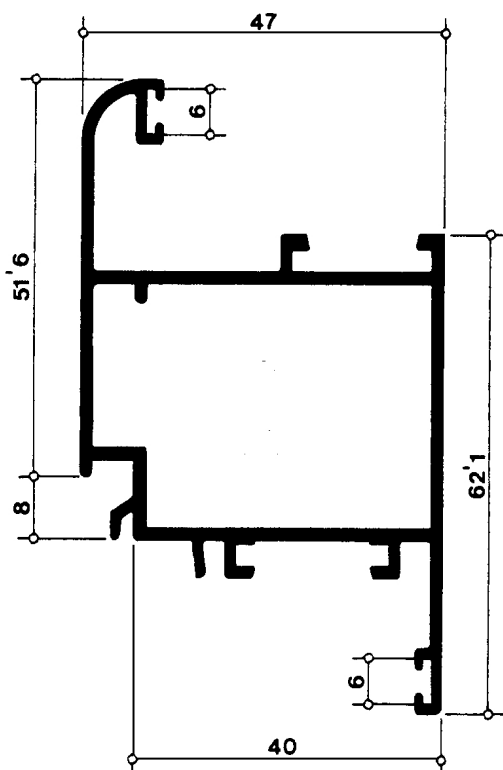

55 06 *

Hoja Grande Curva

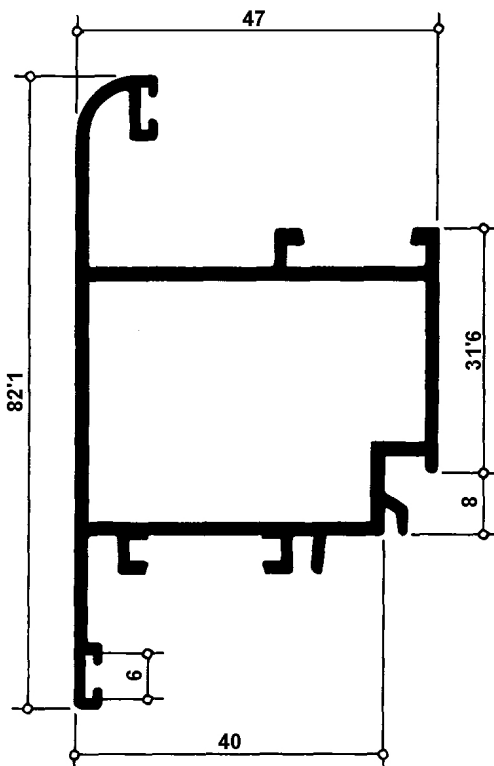


55 08 *


#

Te Grande Curva Apertura Exterior



PRACTICABLE 4040

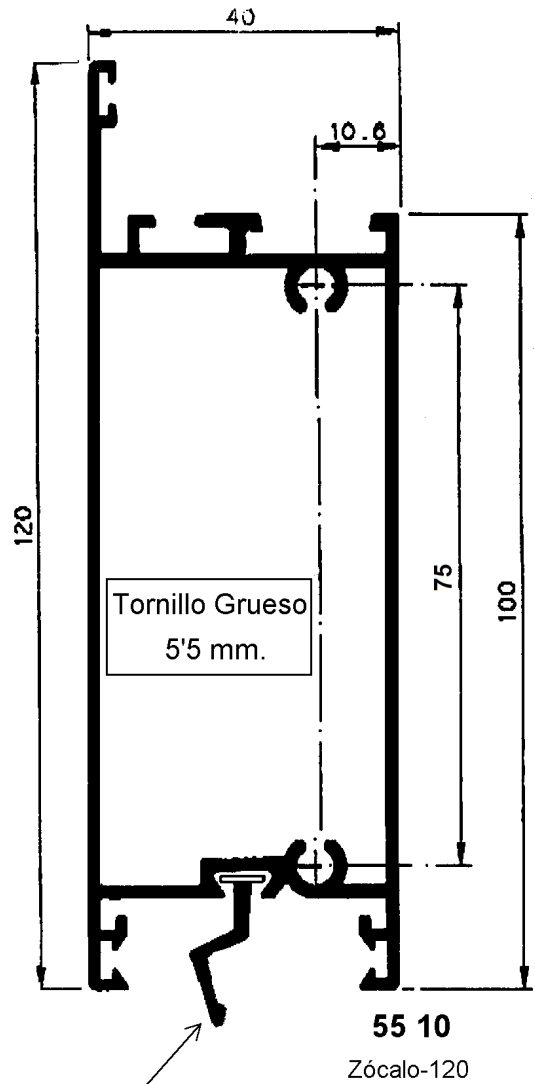

Goma Zócalo 60 20
(ver C/800)




55 19
Pletina Cremona

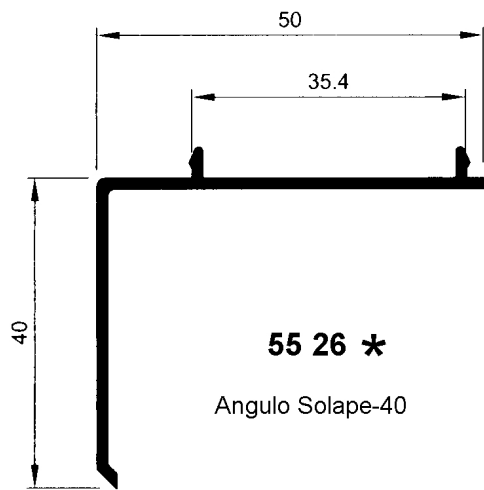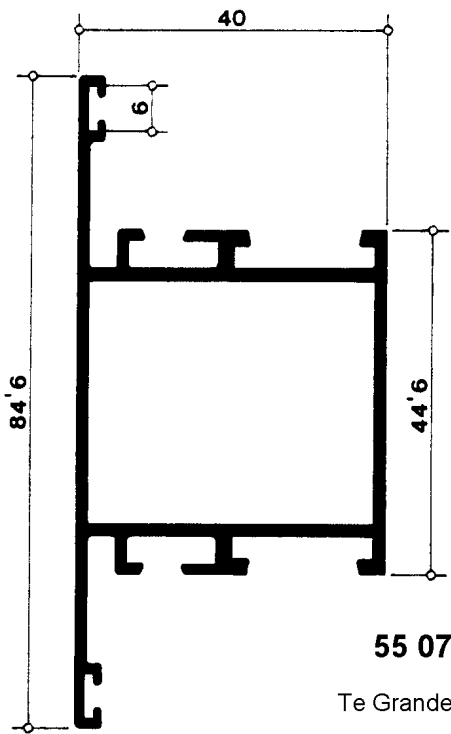


*** = Largo 6,40 mts.**


PRACTICABLE 4040

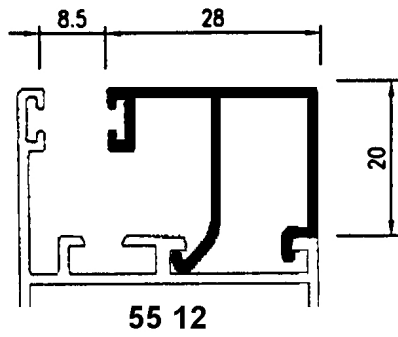


55 12
Junquillo Recto-8

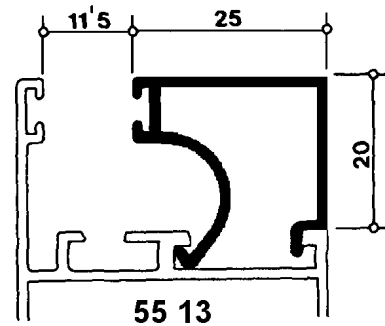


55 13
Junquillo Recto-11

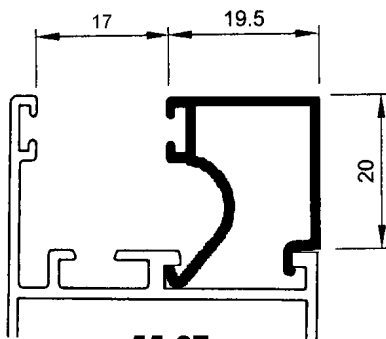

55 27
Junquillo Recto-17

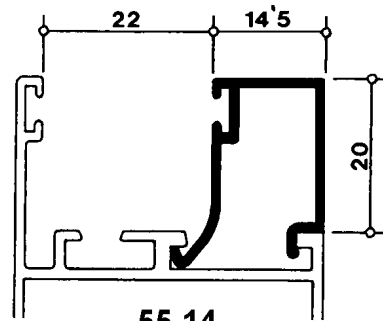


55 14
Junquillo Recto-22

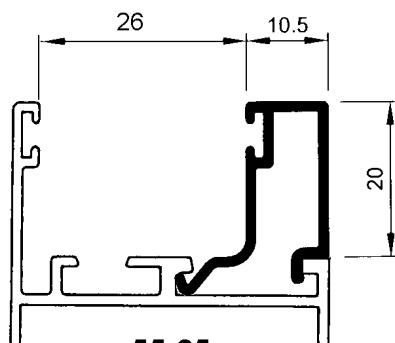

55 25
Junquillo Recto-26


PRACTICABLE 4040



45 01

Escuadra Perfil Pequeño


Cajas de 200 Unid.



45 02

Escuadra Perfil Grande


Cajas de 100 Unid.



45 30

Escuadra Hoja Persiana 55 23


Cajas de 100 Unid.



45 34

Escuadra Alineamiento Inox.


Bolsas de 100 Unid.



45 17

Tope para
Te Pequeña
-Tornillos Inox-

Cajas de 200 Unid.



45 18

Tope para
Te Grande
-Tornillos Inox-

Cajas de 200 Unid.



Bisagra normal " I D H "


45 63 Derecha

Eje y Tornillos Inox

45 64 Izquierda

Placas Traseras Inox

Cajas de 50 Unid. por MANO con las placas montadas

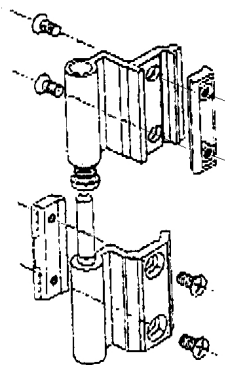

45 21


Bisagra entre Hojas

Eje y Tornillos Inox

Placas Traseras Inox

Se sirve desmontada para facilitar el montaje a la mano necesaria.

Cajas de 50 Unid.

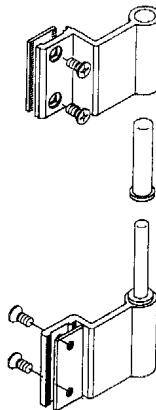

45 27

Bisagra 4 Hojas Deslizante - 100


- 2 Palas -

Eje y Tornillos Inox

Placas Traseras Inox

Se sirve desmontada para facilitar el montaje a la mano necesaria.

Cajas de 50 Unid.

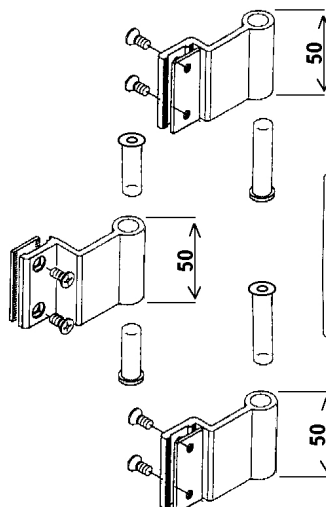

45 28

Bisagra 4 Hojas Deslizante - 150


- 3 Palas -

Eje y Tornillos Inox

Placas Traseras Inox

Se sirve **MONTADA**. Se puede utilizar a derecha o izquierda sin desmontar ninguna pieza.

PRACTICABLE 4040

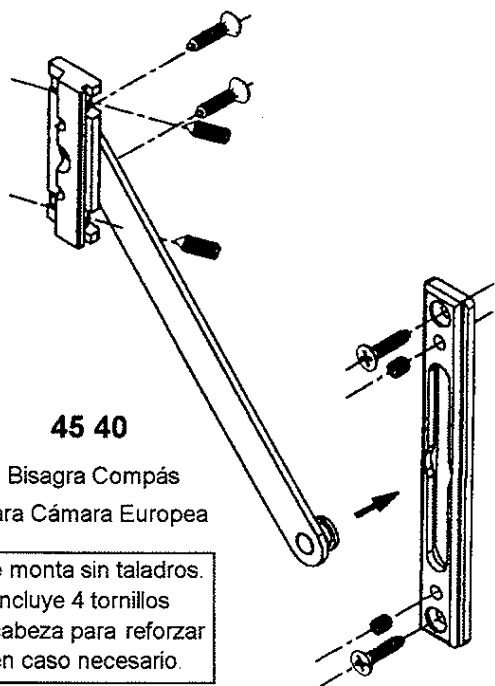

45 40


Bisagra Compás
para Cámara Europea

Se monta sin taladros.
Incluye 4 tornillos
c/cabeza para reforzar
en caso necesario.



45 66


Accesorios para Cremona
"I D H"



45 45

Cierre Golpete Cámara Europea

CREMONA PARA TE APERTURA EXTERIOR



VER 57 20 Cremona Garden + 57 21 Bulón (ver S/GARDEN)





45 65

Cremona sin accesorios
"I D H"


Cajas de 10 Unid.

MEDIDAS

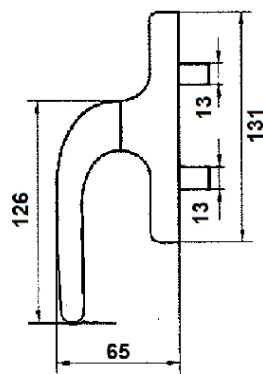

45 35

Conjunto Bloqueo:
Pieza Marco + Pieza Hoja
(A) (B)



45 36

Tirador Exterior
para Conjunto Bloqueo 45 35

PRACTICABLE 4040



45 67

Kit O.B. "MN" de 270 a 380

45 68

Kit O.B. "ST" de 380 a 550

45 69

Kit O.B. "LG" de 550 a 1300




45 70

Jgo. Pasador palanca O.B.
" I D H "



45 72

Kit. punto cierre+cerradero
" I D H "



45 71

Ángulo reenvío secundario
KIT O.B. " I D H "




Jgo. Bisagra regulable hoja pasiva
O.B. " I D H "

Izquierda
45 75

Derecha
45 74

PRACTICABLE 4040

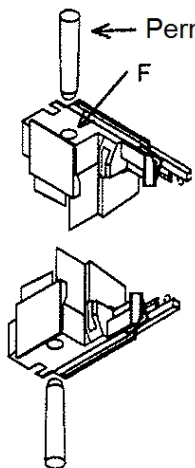

45 14

Juego Tapas Perfil 2 Hojas

Cajas de 25 juegos


Fases de Montaje:

- 1- Coloque la tapa del perfil de suplemento hoja central.
- 2 - Introduzca el perno de fijacion en el orificio "F" hasta el borde superior de la tapa. (para facilitar esta operacion lubrique el perno)



45 12


Cerradero Marco
(p/cierres suplem.)



45 13


Final Pletina
(p/cierre lateral)

Puntal inferior inox




45 24

Final Pletina Superior e Inferior



45 33

Pieza para cierres intermedios

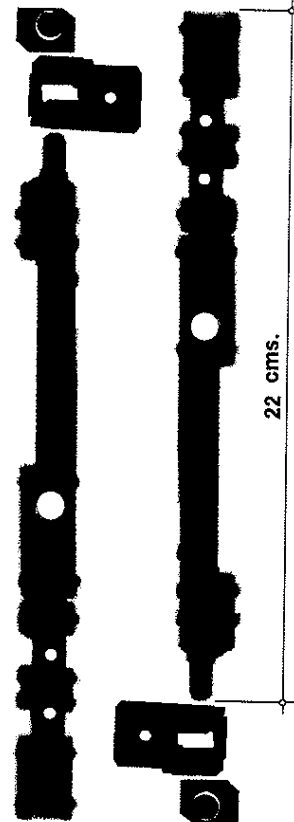

45 11

Juego pasador
(superior+inferior)

Cajas de 20 juegos




45 22

Alargador Pasador

Cada pieza alarga 8 cts., y se pueden poner cuantas se quieran.


PRACTICABLE 4040



60 14

Tapón Salida Agua

Cajas de 500 Unid.



45 39

Esquinero Junquillo Curvo




45 15

Goma Central Marco

Rollos de 150 mts.

Existe rodillo colocación
goma (ver MAQUINARIA)



45 43

Angulo p/Goma Central Marco

Cajas de 100 Unid.



45 16

Goma Batiente Hoja

Rollos de 200 mts.



45 46

Goma acristalar exterior 1 mm.


Rollos de 250 mts.



60 20


Goma Zócalo

Tiras de 4 mts.

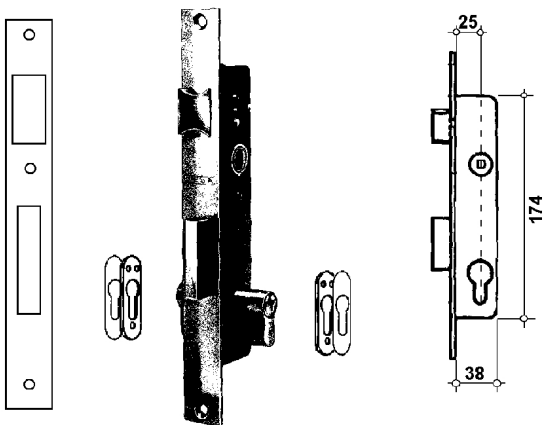


45 29

Cerradura (Llave y Maneta) con Batiente Inox.

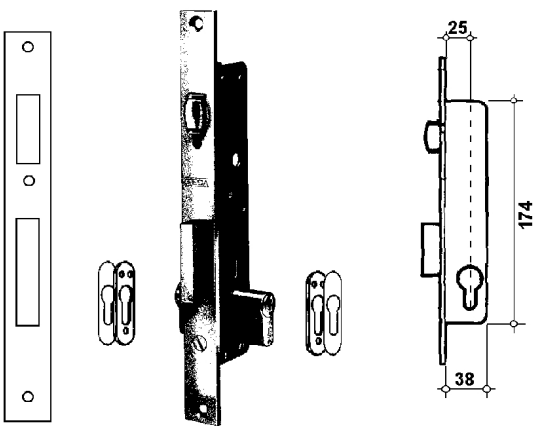

45 38


Cerradura (Llave y Rodrillo) con Batiente Inox.

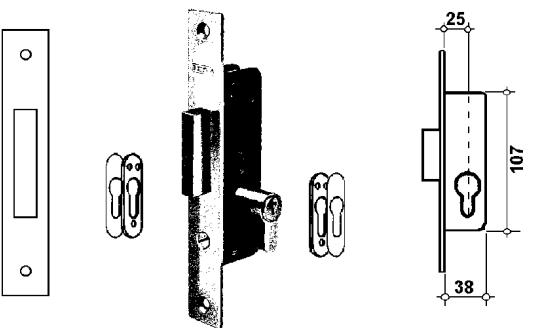


45 37

Cerradura (solo Llave) con Batiente Inox.



PRACTICABLE 4040

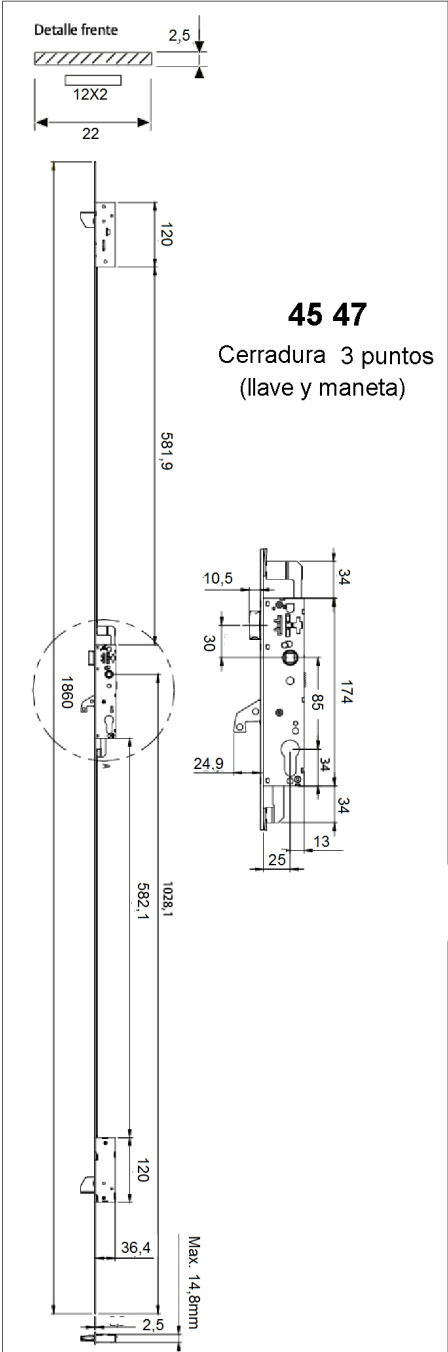

45 47
Cerradura 3 puntos
(llave y maneta)

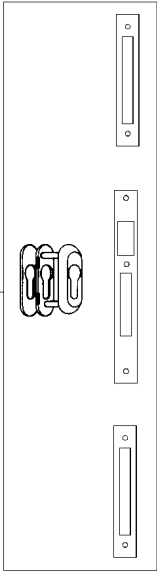


- * Para Cerradura "Muletilla" (Maneta - Seguro), ver ACCESORIOS
- * Para Cerradura Portero Automático (Medio Cilindro), ver ACCESORIOS



45 41
Manubrio Escudo Cuadradillo Desplazado
Cajas de 5 Unid.


PRACTICABLE 4040 Y 4040 RT

MEDIDAS CORTE



Anchura de hoja:
L - 42 mm.


ALTURA DE HOJA : H - 42 mm.




Anchura de hoja:
 $\frac{L - 48 \text{ mm.}}{2}$

Altura
Suplem. 2 hojas:
H - 103 mm.

Cuando se utilice como MARCO algún perfil GRANDE (55 05 Marco o 55 07 Te) reducir las medidas de hueco (H y L) en 35 mm.

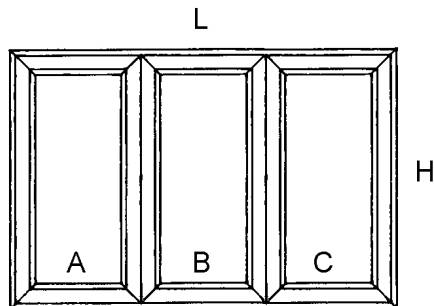

Anchura de hoja:
 $\frac{L - 54 \text{ mm.}}{3}$ $\begin{cases} + 12 \text{ mm. para Hojas A y C} \\ - 23 \text{ mm. para Hoja B} \end{cases}$

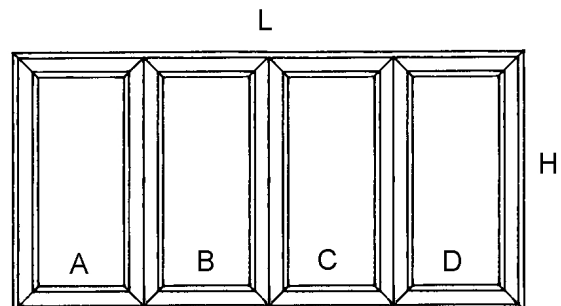

Anchura de hoja:
 $\frac{L - 59 \text{ mm.}}{4}$ $\begin{cases} + 19 \text{ mm. para Hojas A y D} \\ - 19 \text{ mm. para Hojas B y C} \end{cases}$

- PLETINA -

* CREMONA NORMAL

De centro cremona a extremo hoja, descontar 136 mm., tanto para el tramo superior como para el inferior.

* OSCIOBATIENTE

Consultar medidas de corte en el plano de montaje, incluido en la caja del artículo.

ENSAYOS PRACTICABLE 4040



ENSATEC, S.L.
Servicios Técnicos.

CIF: B-26219691

Inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja
Tomo 357, Folio 42, Hoja L.O-3932 - Inscripción Séptima

P.º Lentiscare. Avda. Lentiscare, 4 - 6 • 26370 Navarrete (La Rioja)

Tfno. 941 25 04 66 • Fax 941 25 33 88
www.ensatec.com • e-mail: info@ensatec.com

Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados, quedando prohibida la reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de Ensatec, S.L.

[SPV02] 01 [EXP Nº]: PY04-0138 [ENSAYO Nº]: 128833 [FECHA]: 18.11.04 HOJA 1 DE 12

INFORME DE ENSAYO

Resultado de los ensayos destinados a determinar las características técnicas de una muestra de ventana o puerta balconera utilizada como carpintería de fachadas en edificios.

Peticionario: ALCOA ARQUITECTURA, S.L.
Denominación Expte: ALCOA ARQUITECTURA, S.L. C/ ARALAR Nº 9. IRURTZUN. NAVARRA.
Origen de la muestra: MUESTRA SUMINISTRADA AL LABORATORIO POR EL PETICIONARIO.

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Definición elemento:	VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL PRACTICABLE AL INTERIOR DE DOS HOJAS DERECHA.		
Material:	ALUMINIO	Sistema fijación:	EMPOTRADO
Protección superficie:	LACADO BLANCO		
Grosor de cerco (mm):	40	Grosor de la hoja (mm):	48
Fabricante/Marca:	ALCOA ARQUITECTURA, S.L.	Modelo:	SERIE: R-4040
Refº envío:	---	Refº laboratorio:	MV25012
Nº pedido:	---	Nº albarán suministro:	---
Fecha entrega:	13.10.04	Fecha abastecimiento:	---
Fecha inicio análisis:	26.10.04	Fecha final análisis:	26.10.04
Dimensión total (m):	1,200 x 1,200	Dimensión de juntas apertura (m):	1,157 x 1,157
S. Total (m²):	1,440	Longitud total de juntas de apertura (m):	5,735

RESULTADO Y CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA ENSAYADA

Las conclusiones que aquí se formulan no exceden, en ningún caso, el alcance y significado que permitan establecer dichos análisis.

Las pruebas referidas a este trabajo, salvo expresa indicación, han sido realizadas sobre una muestra libremente elegida por el peticionario.

PARÁMETROS DETERMINADOS	NORMA	CLASIFICACIÓN	
		GLOBAL ²	NORMA
ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE	UNE-EN 1026:2000	CLASE 4	UNE-EN 12207:2000
ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA	UNE-EN 1027:2000	CLASE 9A	UNE-EN 12208:2000
ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO	UNE-EN 12211:2000	CLASE C5	UNE-EN 12210:2000

La clasificación final de la muestra está basada en los valores y condiciones de ensayo reflejados en las doce páginas que componen este documento.

Vº Bº DEL DIRECTOR
DEL LABORATORIO

Fdo. José Morales Henares

EL JEFE DE ÁREA
Fdo. Luis García Viguera

¹ Datos suministrados por el peticionario y/o representante en obra.

² La valoración de idoneidad del producto a partir de los ensayos realizados es potestad de los técnicos competentes nombrados expresamente a tal fin por el peticionario, por ello, los valores de referencia y comentarios que Ensatec, S.L. pudiese realizar tienen únicamente carácter informativo y nunca vinculante.

³ Ensatec, S.L. dispone del cálculo de las incertidumbres asociadas al ensayo a disposición del peticionario.



Empresa acreditada por la Comunidad Autónoma de La Rioja e inscrita en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados del Ministerio de Fomento en las Áreas Técnicas: HA - SE - SV - ST - AP - AS - SF



MINISTERIO
DE
FOMENTO



Gobierno
de La Rioja

ENSAYOS PRACTICABLE 4040



ENSATEC, S.L.
Servicios Técnicos.

CIF: B-26219691

Inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja
Tomo 357, Folio 42, Hoja LO-3932 - Inscripción Séptima

P.º Lentiscars. Avda. Lentiscars, 4 - 6 • 26370 Navarrete (La Rioja)


Tfno. 941 25 04 66 • Fax 941 25 33 88

www.ensatec.com • e-mail: info@ensatec.com



[SPV02] 01 [EXP N.º]: PY04-0138 [ENSAYO N.º]: 128833 [FECHA]: 18.11.04 HOJA 11 DE 12

DESPIECE Y/O SECCIÓN DE CARPINTERÍA

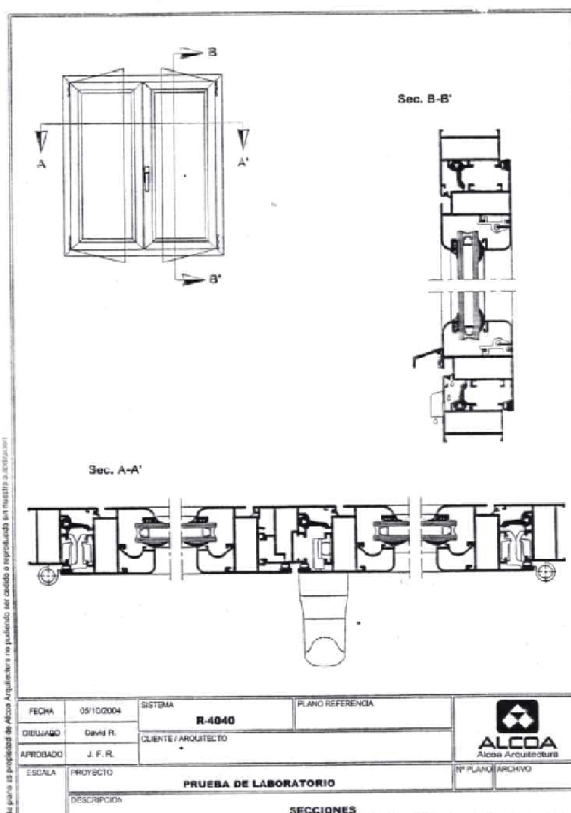

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La documentación técnica contenida en las siguientes páginas anejas ha sido aportada por el peticionario y/o fabricante del producto, por ello, Ensatec, S.L. declina toda responsabilidad sobre su exactitud o veracidad.



Empresa acreditada por la Comunidad Autónoma de La Rioja e inscrita en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados del Ministerio de Fomento en las Áreas Técnicas: HA - SE - SV - ST - AP - AS - SF



MINISTERIO
DE
FOMENTO



Gobierno
de La Rioja

CONTACTO



Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló, 07009, Palma

HORARIO

7 a 14 h



info@aluminibalear.es

VACACIONES

2 semanas agosto
(consultar web)



971 430 825

